

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՊԵՍ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ՄԻՋՈՑՈՎ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը, որը գտնվում է ք.Երևան, Մ.Աղամյան-1 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՀՀ-ՖՆ-ԲԸՀԱՇՁԲ-14/1 ծածկագրով գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու միջոցով բանակցային ընթացակարգի արդյունքում 2014թ-ի սեպտեմբերի 16-ին կնքված ՀՀ-ՖՆ-ԲԸՀԱՇՁԲ-14/1 ծածկագրով պայմանագրում 2014թ-ի դեկտեմբերի 12-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: Աշխատանքների կատարման ընթացքում անհրաժեշտություն է առաջացել կատարել ծավալների համադրում:

Փոփոխության նկարագրություն: Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների՝ գնման պայմանագրի N-1 Հավելվածը՝ ծավալաթերթ-նախահաշիվը փոփոխվել է և հաստատվել է նոր խմբագրությամբ:

Փոփոխության հիմնավորում: Շինարարական աշխատանքների ավելի արդյունավետ իրականացում /ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. թիվ-168-Ն որոշման 71-րդ կետի 3-րդ ենթակետ/:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Գ.Ղազարյանին:

Հեռախոս՝ 060 700 651:

Էլ. փոստ՝ gugs@mail.ru:

Պատվիրատու՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

Համաձայնագիր-2

16.09.14թ. կնքված N ՀՀ-ՖՆ-ԲԸՀԱՇՁԲ-14/1 ծածկագրով գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին

ք. Երևան

« 12 » 7 Կ Ե Բ Ե Մ Ե Թ Ի 2014թ.

ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը, այսուհետ՝ «Պատվիրատու», ի դեմս ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ա.Արզումանյանի մի կողմից, և «ԻՄԵԸՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ն, այսուհետ՝ «Կապալառու», ի դեմս ընկերության տնօրեն Ռ.Մանուչարյանի մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 16.09.14թ. կնքված N ՀՀ-ՖՆ-ԲԸՀԱՇՁԲ-14/1 գնման պայմանագրի /այսուհետև՝ Պայմանագիր/ 8.4-րդ կետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՈՍՐԿԱՆ

1.1. Կողմերը որոշեցին փոփոխել գնման պայմանագրի N -1 Հավելվածը՝ տեխնիկական բնութագիր-ծավալաթերթ-նախահաշիվը և հաստատել նոր խմբագրությամբ /կցվում է/:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1. Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2. Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3. Սույն պայմանագրում կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4. Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված է հայերեն լեզվով, /երկու/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Պատվիրատու

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
ք. Երևան, Մ.Ադամյան-1

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական
վարչություն

Հ/Հ 900011017101

ՀՎՀՀ 02629081

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի ղեկավար՝
Ա.Արզումանյան



Կապալառու

«ԻՄԵԸՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ


ք.Երևան, Թբիլիսյան խճուղի-25
«Ակբա Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 220003335589000

ՀՎՀՀ 00847479

«ԻՄԵԸՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝


Ռ.Մանուչարյան




**ՀՀ ֆինանսների նախարարության ք.Երևան, Մ.Աղամյան-1 հասցեում գտնվող վարչական շենքի
 ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ**

Ճավալաթերթ-նախահաշիվ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	Արժեքը /ՀՀ դրամ/ միավորի	
				Ընդամենը	6.00
1	Մաս N -1 ՀՀ ֆինանսների նախարարության կենտրոնական և օժանդակ աստիճանավանդակների / թվով 4 հատ / նորոգման աշխատանքներ Աստիճանավանդակ N1 Քանդման աշխատանքներ	3	4	5	6.00
1	Գաջի սվաղի քանդում պատերից	100 մ²	1.96	19700	38612.00
2	Պատերի և առաստաղների մաքրում հին ներկից	100մ²	3.84	10400	39936.00
3	Շին.աղբի բարձում ինքնաթ.ծեռքով	տն	10.57	770	8138.90
4	Տեղափոխում 13կմ	տն	10.57	3200	33824.00
	Հարդարման աշխատանքներ				0.00
1	Պատերի սվաղում գաջի շաղախով	100 մ²	1.57	237630	373079.10
2	Պատերի քսահարթում գաջի շաղախով բարելավված որակի	100 մ²	0.39	138200	53898.00
3	Պատերի գաջի սվաղի նորոգում մինչև 10մ2	մ²	65.24	2640	172233.60
4	Լույնը առաստաղների	մ²	36.99	3055	113004.45
5	Պատերի բարձրորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	100 մ²	4.35	274750	1195162.50
6	Առաստաղների բարձրորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	100 մ²	2.47	274750	678632.50
7	Ղոնների և պատուհանների թեթույունների ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	100 մ²	0.28	274750	76930.00
8	Աստիճանավանդակի մարմարե մակերեսների հղկում	100մ2	1.939	829915	1609205.19
	Կախովի առաստաղի իրականացում 8,5մ գիպսակարտոնե սալերով ցինկապատ մետաղական պրոֆիլներով կարկասի վրա	մ2	32	6500	208000.00
	Կախովի առաստաղի պատրաստման համար պրոֆիլի արժեքը	գմ	136	900	122400.00
	Քանդման աշխատանքներ 1աստ.				0.00
	Ե/բետոնե ծածկի քանդում /Ե-15սմ/	մ3	3.66	18900	69174.00
	Շին.աղբի բարձում ինքնաթ.ծեռքով	տն	6.59	770	5072.76
	Տեղափոխում 13կմ	տն	6.59	3200	21081.60
	Ե/բետոնե ծածկի կառուցում				
	Ծածկի միաձույլ ե/բ հատվածների կառուցում Բ-25 դասի բետոնից	մ³	3.66	67800	248148.00
	Ամրան Ա - Ա500ԸՓ16	տն	0.48962184	436800	213866.82
	Կերպին աստիճաններ				
	Միաձույլ ե/բ աստիճանների և աստիճանքայլերի կառուցում Բ-25 դասի բետոնից	մ³	0.24	67800	16272.00
	Ամրան Ա - Ա500ԸՓ16	տն	0.02112	436800	9225.22
	Ամրան Ա - 1 Փ8	տն	0.00528	436800	2306.30
	Հատակներ				
	Հատակի բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցում 4սմ Բ7,5 դասի բետոնով	մ³	0.976	29500	28792.00
	Յ/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	100 մ²	0.244	138600	33818.40
	Բացվածքներ				
	Պատուհաններ				
	Մետաղապլաստե, 4+4մմ ապակեփաթեթով 60մմ հաստ. արտերկրյա արտադրության պրոֆիլներով կաղնեգույն պատուհանների տեղադրում / բացվող /	մ2	2.04	39400	80533.60
	Մետաղապլաստե, 4+4մմ ապակեփաթեթով 60մմ հաստ. արտերկրյա արտադրության պրոֆիլներով կաղնեգույն պատուհանների տեղադրում / չբացվող /	մ2	2.04	30300	61933.20
	Մետաղապլաստե, 60մմ հաստ. արտերկրյա արտադրության պրոֆիլներով սպիտակ դռների տեղադրում	մ2	5.00	37190	185950.00




Երեսապատման աշխատանքներ N 1 աստիճանավանդակում					0.00
	Աստիճանաքայլերի երեսապատում 20մմ հաստության հղկված սպիտակ մարմարե սալերով	մ2	17.850	64900	1158465.00
	Աստիճանահարթակների և հատակի երեսապատում 20մմ հաստության հղկված սպիտակ մարմարե սալերով	մ2	17.830	59300	1057319.00
	Աստիճանահարթակների և հատակի երեսապատում 20մմ հաստության հղկված գունավոր մարմարե սալերով	մ2	6.340	81600	517344.00
	20մմ հաստության հղկված սպիտակ մարմարե սալերով շրիշակների կառուցում	մ2	3.960	73490	291020.40
	Պատուհանագոգի երեսապատում 20մմ հաստության հղկված սպիտակ մարմարե սալերով	մ2	1.150	61800	71070.00
Երեսապատման աշխատանքներ բազալտ					0.00
	Աստիճանաքայլերի երեսապատում բազալտե 20մմ հղկված սալիկներով / Հայաստան Փարաքար /	մ2	4.050	18900	76545.00
	Աստիճանահարթակների երեսապատում բազալտե 20մմ հղկված սալիկներով / Հայաստան Փարաքար /	մ2	1.800	14150	25470.00
	Բազալտե 20մմ հղկված սալիկներով շրիշակների կառուցում / Հայաստան Փարաքար /	մ2	0.225	28700	6457.50
	Այլուհին դռն տեղադրում 60մմ, ջերմակամուրջով, 4+4մմ ապակեփաթեթով	մ2	3.045	59700	181786.50
Աստիճանավանդակ N2					0.00
Քանդման աշխատանքներ					0.00
1	Առկա մետաղական բազրիքի ապամոնտաժում	100մ	32.3	50170	1620491.00
2	Գաջի սվաղի քանդում պատերից	100 մ2	1.19	19700	23443.00
3	Պատերի մաքրում հին ներկից	100մ2	1.06	10400	11024.00
4	Շին.աղբի բարձում ինքնաթ.ծեռքով	տն	6.44	770	4958.80
5	Տեղափոխում 13կմ	տն	6.44	3200	20608.00
Բազրիք					0.00
1	Մետաղական բազրիքի տեղադրում փայտե բռնածողով / h-0,9մ /	մ	29.38	53750	1579175.00
Երեսապատման աշխատանքներ					0.00
1	Աստիճանաքայլերի երեսապատում կերամոզրանիտե սալերով / IMOLA, Micron 36BG 30x60 չափի աստիճան /	մ2	27.44	56210	1542402.40
2	Աստիճանաքայլերի ճակատային հատվածի երեսապատում կերամոզրանիտե սալերով / IMOLA, Micron 36BG 30x60 չափի սալիկ /	մ2	16.2	37050	600210.00
3	Աստիճանահարթակների երեսապատում կերամոզրանիտե սալերով / IMOLA, Micron 36BG 30x60 չափի սալիկ /	մ2	20.11	31840	640302.40
4	Կերամոզրանիտե սալերով շրիշակների կառուցում / IMOLA, Micron 36BG 30x60 չափի սալիկ /	մ2	6.27	44940	281773.80
Հարդարման աշխատանքներ					0.00
1	Պատերի սվաղում գաջի շաղախով	100 մ2	0.95	237630	225748.50
2	Պատերի քահարթում գաջի շաղախով բարելավված որակի	100 մ2	0.24	138200	33168.00
3	Պատերի գաջի սվաղի նորոգում մինչև 10մ2	մ2	39.74	2640	104913.60
6	Պատերի բարելավված ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	100 մ2	2.65	229975	609433.75
7	Առաստաղների բարելավված ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	100 մ2	0.74	229975	170181.50
8	Դռների և պատուհանների թեթևությունների ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	100 մ2	0.17	274750	46707.50
9	Սվաղի անկյունակ	զմ	43	120	5160.00
10	Կապրոնե ցանց ներքին հարդարման իսմար	100 մ2	0.13	20135	2617.55
Էլեկտրական լուսավորության ցանց N2					0.00
	Լուսատու առաստաղային էլեմոնլամպով 220Վ, 2x20Վտ	հատ	4	18000	72000.00
2	Լուսատու էլակուացիոն յուսինեցենտային լամպով, 220Վ, 1x18Վտ	հատ	2	19500	39000.00
3	Հաղորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 2*2.5մմ2	100 մ	0.7	37000	25900.00
5	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաբևեռ, թաքնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա	հատ	3	19000	5850.00
6	Տուփ վարդակների և անջատիչների	100հտ	0.03	38000	1140.00
8	Երկաթակապ	100հտ	1.8	30000	5400.00
9	Ակոսների փորում 20*40	100մ	0.8	40000	32000.00
10	Ակոսագծերի գաջի սվաղում	100մ2	0.048	50170	2408.16
Աստիճանավանդակ 3					0.00
Քանդման աշխատանքներ					0.00
1	Առկա մետաղական բազրիքի ապամոնտաժում	100մ	0.24	50170	12040.80
Բազրիք					0.00
1	Բազրիք մետաղական, փայտից ներդիր դեռալներով և փայտե բռնածողով / h-0,9մ /	մ	26.12	75950	1984075.20
Հարդարման աշխատանքներ					0.00
1	Աստիճանավանդակի մարմարե մակերեսների հղկում	100մ2	0.823	829915	683020.05
Էլեկտրական լուսավորության ցանց 3					0.00

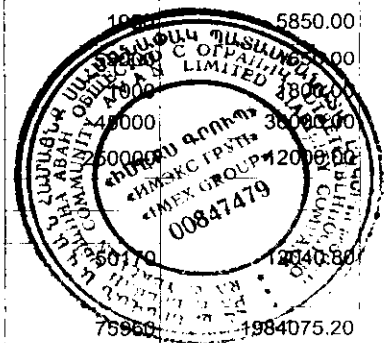

	Լուսատու առաստաղային էկրոնմ լամպով 220Վ, 2x20Վտ	հատ	4	18000	72000.00
2	Լուսատու էլակուացիոն լյումինեսցենտային լամպով, 220Վ, 1x18Վտ	հատ	2	19500	39000.00
3	Հաղորդակարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 2*2.5մմ2	100 մ	0.7	37000	25900.00
5	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաբևեռ, թաքնված տեղադրման համար 220Վ,6Ա	հատ	1	1950	1950.00
6	Տուփ վարդակների և անջատիչների	100հտ	0.01	55000	550.00
8	Երկաթակապ	100հտ	1.3	1000	1300.00
9	Ակոսների փորում 20*40	100մ	0.7	45000	31500.00
10	Ակոսագծերի գաջի սվաղում	100մ ²	0.04	250000	10000.00
Աստիճանավանդակ 4					
Քանդման աշխատանքներ					
1	Առկա մետաղական բազրիքի ապամոնտաժում	100մ	0.24	50170	12040.80
2	Գաջի սվաղի քանդում պատերից	100 մ ²	1.28	19670	25177.60
3	Պատերի մաքրում հին ներկից	100մ ²	1.13	10400	11752.00
4	Շին.աղբի բարձում ինքնաթ.ծեքով	տն	6.89	770	5305.30
5	Տեղափոխում 13կմ	տն	6.89	3200	22048.00
Բազրիք					
1	Մետաղական բազրիքի տեղադրում փայտե բունածողով / h-0,9մ /	մ	28.16	53750	1513600.00
Երեսապատման աշխատանքներ					
1	Աստիճանաթայլերի երեսապատում կերամոգրանիտե սալերով / IMOLA, Micron S60BG 30x60 չափի աստիճան /	մ2	28.270	56210	1589056.70
2	Աստիճանաթայլերի ճակատային հատվածի երեսապատում կերամոգրանիտե սալերով / IMOLA, Micron 36BG 30x60 չափի սալիկ /	մ2	16.09	37050	596134.50
3	Աստիճանահարթակների երեսապատում կերամոգրանիտե սալերով / IMOLA, Micron 36BG 30x60 չափի սալիկ /	մ2	30.65	31840	975896.00
4	Կերամոգրանիտե սալերով շրիշակների կառուցում / IMOLA, Micron 36BG 30x60 չափի սալիկ /	մ2	6.54	44940	293907.60
Հարդարման աշխատանքներ					
1	Պատերի սվաղում գաջի շաղախով	100 մ ²	1.02	237630	242382.60
2	Պատերի քսահարթում գաջի շաղախով բարելավված որակի	100 մ ²	0.26	138200	35932.00
3	Պատերի գաջի սվաղի նորոգում մինչև 10մ2	մ ²	42.54	2640	112305.60
6	Պատերի բարելավված ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	100 մ ²	2.84	229975	653129.00
7	Առաստաղների բարելավված ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	100 մ ²	0.94	229975	216176.50
8	Պնների և պատուհանների թեթևությունների ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	100 մ ²	0.18	274750	49455.00
9	Սվաղի անկյունակ	զմ	45	120	5400.00
10	Կապրոնե ցանց ներքին հարդարման համար	100 մ ²	0.14	20135	2818.90
Էլեկտրական լուսավորության ցանց 4					
	Լուսատու առաստաղային էկրոնմ լամպով 220Վ, 2x20Վտ	հատ	3	18000	54000.00
2	Լուսատու էլակուացիոն լյումինեսցենտային լամպով, 220Վ, 1x18Վտ	հատ	2	19500	39000.00
3	Հաղորդակարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 2*2.5մմ2	100 մ	0.6	37000	22200.00
5	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաբևեռ, թաքնված տեղադրման համար 220Վ,6Ա	հատ	3	1950	5850.00
6	Տուփ վարդակների և անջատիչների	100հտ	0.03	55000	1650.00
8	Երկաթակապ	100հտ	1.8	1000	1800.00
9	Ակոսների փորում 20*40	100մ	0.6	45000	27000.00
10	Ակոսագծերի գաջի սվաղում	100մ ²	0.04	250000	10000.00
Աստիճանավանդակ 5					
Քանդման աշխատանքներ					
1	Առկա մետաղական բազրիքի ապամոնտաժում	100մ	0.027	50170	1354.59
2	Գաջի սվաղի քանդում պատերից	100 մ ²	1.4	19700	27580.00
3	Պատերի և առաստաղների մաքրում հին ներկից	100մ ²	1.24	10400	12896.00
4	Շին.աղբի բարձում ինքնաթ.ծեքով	տն	7.54	770	5805.80
5	Տեղափոխում 13կմ	տն	7.54	3200	24128.00
Հարդարման աշխատանքներ					
1	Պատերի սվաղում գաջի շաղախով	100 մ ²	1.12	237630	266145.60
2	Պատերի քսահարթում գաջի շաղախով բարելավված որակի	100 մ ²	0.28	138200	38696.00
3	Պատերի գաջի սվաղի նորոգում մինչև 10մ2	մ ²	46.56	2640	122918.40
4	Կախովի առաստաղի իրականացում 8,5մմ գիպսակարտոնե սալերով ցինկապատ մետաղական պրոֆիլներով կարկասի վրա	մ2	52.58	4245	223202.10
5	Կախովի առաստաղի պատրաստման համար պրոֆիլի արժեքը	զմ	223.47	570	127377.90


17	200*1200*18մ չափի երկկողմանի լամինացված վահանակների տեղադրում բազիլաթրոմների պատի հետ հպման հատվածում	մ²	57.6	3900	224640.00
Էլեկտրական լուսավորության ցանց					
Էլեկտրական լուսավորություն					
1	Ուժային մուտքային վահանի տեղադրում 630Ա 36 ԿԱ հատիչով, խմբային 5x125Ա MCCB 3P 36ԿԱ ABB type A1N+2x160Ա MCCB 3P 36ԿԱ ABB type A2N+1x200Ա MCCB 3P 36ԿԱ ABB type A2N ավտոմատ անջատիչներով	լրակազմ	2	70450	140900.00
2	Ուժային սարքավորումների մոնտաժման վահանակ 1100*800մմ	հատ	2	175000	350000.00
*3	Հատիչ 630Ա 36 ԿԱ	հատ	2	65000	130000.00
*4	125Ա MCCB 3P 36ԿԱ ABB type A1N ավտոմատ անջատիչ	հատ	6	56000	336000.00
*5	160Ա MCCB 3P 36ԿԱ ABB type A2N ավտոմատ անջատիչ	հատ	3	96500	289500.00
	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 100Ա	հատ	3	56000	168000.00
7	Դող պղնձե շերտավոր 400Ա	հատ	8	18000	144000.00
8	Մուտքային եռաֆազ 100Ա և խմային 18x25Ա ավտոմատ անջատիչներով լուսավորության վահանակների տեղադրում	լրակազմ	5	34500	172500.00
*9	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 100Ա	հատ	5	56000	280000.00
*10	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 25Ա	հատ	135	2030	274050.00
11	Ջահերի ապամոնտաժում և մոնտաժում	հատ	45	1850	83250.00
12	Հաղորդակարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊԿ 2*4մմ2	100 մ	4	56000	224000.00
13	Հաղորդակարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊԿ 2*2.5մմ2	100 մ	8	37000	296000.00
14	Հաղորդակարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊԿ 1*4մմ2	100 մ	4	29000	116000.00
15	Հաղորդակարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊԿ 1*2.5մմ2	100 մ	8	18000	144000.00
16	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաբևեռ, թաքնված տեղադրման համար 220Վ,6Ա	հատ	1	1950	1950.00
17	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկսակված, թաքնված տեղադրման համար 220Վ,6Ա	հատ	28	1950	54600.00
19	Երկբևեռ խորցակային վարդակ երրերդ հողանցման հպակով 220Վ6Ա,	հատ	154	1950	300300.00
20	Երկբևեռ խորցակային վարդակ երրերդ հողանցման հպակով 220Վ10Ա,	հատ	19	1950	37050.00
21	Տուփ վարդակների և անջատիչների	100հտ	2.02	55000	111100.00
22	Ելուղավորիչ տուփ	100հտ	0.5	58000	29000.00
23	Երկաթակապ	100հտ	28.8	10000	288000.00
24	Ակոսների փորում 20*40	100մ	2.5	45000	112500.00
25	Ակոսագծերի գաջի սվաղում	100մ²	0.15	250000	37500.00
Մաս N3					
ՀՀ ֆինանսների նախարարության երկրորդ հարկի աշխատասենյակների և միջանցքների /բազառությամբ ձախակողմյան հատվածի/ ընթացիկ նորոգում					
Քանդման աշխատանքներ					
1	Սիջնորմների քանդում	մ3	3.23	13445	43427.35
2	Գաջի սվաղի քանդում պատերից	100 մ²	23.08	19700	454676.00
3	Քաթանից առաստաղի քանդում փայտյա կարկասի հետ միասին	մ2	460.05	455	209322.75
4	Պատերի մաքրում հին ներկից	100մ²	26.19	10400	272376.00
5	Սետաղապատես և պլյունիներ ապակեպատ միջնավահանների ապամոնտաժում	100 մ²	0.59	129710	76528.90
6	Գոյություն ունեցող դռների քանդում ներառյալ փայտյա պատակալները	100 մ²	2.68	129670	347515.60
7	Բացվածքների թեքությունների գաջի սվաղի քանդում	100 մ²	0.75	19670	14752.50
8	Շինարարի բարձում ինքնաթ.ծեռով	տն	83.49	770	64287.30
9	Տեղափոխում 13կմ	տն	83.49	3200	267168.00
Սիջնորմներ					
1	Գիպսակարտոնե 12,5մմ սալերից միջնորմի պատրաստում ցինկապատ պրոֆիլներով կարկասի վրա	100մ2	0.397	483560	191973.32
2	Կարկասի պատրաստման համար պրոֆիլի արժեքը 40մմ	գմ	138.92	570	79184.40
3	Կարկասի պատրաստման համար պրոֆիլի արժեքը / C100 /	գմ	178.61	2560	457241.60
Հատակներ					
1	Ցմն հատ. նրբատախտակի ենթաշերտի կառուցում լինոլեումե հատակների տակ	100մ²	0.282	369165	104104.53
2	Լինոլեումե հատակների կառուցում և փայտյա շրիշակների տեղադրում /հաճարե 70մմ /	100մ2	0.282	479005	135079.41
Հարդարման աշխատանքներ					
1	Պատերի սվաղում գաջի շաղախով	100 մ²	18.47	237630	4389026.10
2	Պատերի բարձրորակ սվաղում գաջի շաղախով դռների պատակալների հատվածներում	100 մ²	2.29	350095	801717.55
3	Պատերի քսահարթում գաջի շաղախով բարելավված որակի	100 մ²	4.62	138200	638484.00
4	Պատերի գաջի սվաղի նորոգում միմչև 10մ2	մ²	420.07	2640	1108984.80

5	Բացվածքների թեքությունների սվաղ գաջի շաղախով	100 մ²	1.66	558210.00	926628.59
6	Կախովի առաստաղի իրականացում 8,5մ գիպսակարտոն սալերով ցինկապատ մետաղական պրոֆիլներով կարկասի վրա	մ2	1606.84	4245	6821035.80
7	Կախովի առաստաղի պատրաստման համար պրոֆիլի արժեքը	գմ	6829.07	570	3892569.90
8	Պատերի բարելավված ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	100 մ²	53.47	229975	12296763.25
9	Առաստաղների բարելավված ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	100 մ²	18.95	229975	4358026.25
10	Դռների և պատուհանների թեքությունների ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	100 մ²	3.38	274750	928655.00
11	Սվաղի անկյունակ	գմ	844.27	120	101312.40
12	4+4մմ ապակեփաթեթի տեղադրում առկա պատուհաններում 20 հատ 0,5*0,70 չափի	մ²	7	14480	101360.00
13	Դռնակների տեղադրում պլաստմասե / ներքին հեռախոսացանցի տուփեր /500*500	հատ	52	3850	200200.00
14	Գիպսակարտոն 8,5մ սալերով դռնակների բացվածքների փակում / ներքին հեռախոսացանցի խողջներ /	100մ2	0.13	310255	40333.15
15	Կապրոնե ցանց ներքին հարդարման համար	100 մ²	8.02	20135	161482.70
16	200*1200*18մմ չափի երկկողմանի լամինացված վահանակների տեղադրում բազաթոնների պատի հետ համար հատվածում	մ²	57.6	3900	224640.00
17	MDF նյութով / արմատի շաբոն 10մմ, MDF շաբոն 18մմ / երիզված հաճարի փայտից h-90մմ քիվով, շտապիկներով և հաճարի փայտից h-150մմ շրիշակով թիվ 3 դահլիճի պատերի երեսապատում h-1,065մ բարձրությամբ:	մ²	47.36	108220	5125299.20
	Էլեկտրական լուսավորության ցանց				0.00
1	Մուտքային եռաֆազ 100Ա և խմային 18x25Ա ավտոմատ անջատիչներով լուսավորության վահանակների տեղադրում	լրակազմ	6	34500	207000.00
*2	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 100Ա	հատ	8	56000	448000.00
*3	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 25Ա	հատ	131	2030	265930.00
4	Ջահերի ապամոնտաժում և մոնտաժում	հատ	92	1850	170200.00
5	Հաղորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 2*4մմ2	100 մ	11	56000	616000.00
6	Հաղորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 2*2.5մմ2	100 մ	21	37000	777000.00
7	Հաղորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 1*4մմ2	100 մ	11	29000	319000.00
8	Հաղորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 1*2.5մմ2	100 մ	21	18000	378000.00
9	Լուսատու էլակուսացիոն լյումինեսցենտային լամպով, 220Վ, 1x18Վտ	հատ	2	19500	39000.00
10	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաբևեռ, թաքնված տեղադրման համար 220Վ,6Ա	հատ	3	1950	5850.00
11	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկտակած, թաքնված տեղադրման համար 220Վ,6Ա	հատ	74	1950	144300.00
13	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրեղ հողանցման հպակով 220Վ6Ա,	հատ	11	1950	21450.00
14	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրեղ հողանցման հպակով 220Վ10Ա,	հատ	484	1950	943800.00
15	Տուփ վարդակների և անջատիչների	100հտ	5.72	55000	314600.00
16	Ճյուղավորիչ տուփ	100հտ	3	58000	174000.00
17	Երկաթակապ	100հտ	70	10	700.00
18	Ակոսների փորում 20*40	100մ	7	45000	315000.00
19	Ակոսագծերի գաջի սվաղում	100մ²	0.42	250000	105000.00
	Մաս N4				
	<u>Ք.Երևան, Սեյիթ - Աղամյան 1 հասցեում գտնվող 33 ֆինանսների նախարարության նորոգող հարկի ԱՖԾԿԿ – ին և արտասահմանյան կազմակերպությունների տրամադրված աշխատասենյակների ընթացիկ նորոգում</u>				
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Գաջի սվաղի քանդում պատերից	100 մ²	2.59	19700	
2	Պատերի մաքրում հին ներկից	100մ²	2.72	10480	
3	Գոյություն ունեցող դռների քանդում ներառյալ փայտյա պատակալները	100 մ²	2.14	12000	
4	Բացվածքների թեքությունների գաջի սվաղի քանդում	100 մ²	0.03	16200	
5	Շին.աղբի բարձում ինքնաթ.ծեղով	տն	13.98	4700	
6	Տեղափոխում 13կմ	տն	13.98	4700	
	Միջնորմներ				
1	Գիպսակարտոն 12,5մ սալերից միջնորմի պատրաստում ցինկապատ պրոֆիլներով կարկասի վրա	100մ2	0.325	48350	157157.00
2	Կարկասի պատրաստման համար պրոֆիլի արժեքը 40մմ	գմ	113.82	570	64877.40
3	Կարկասի պատրաստման համար պրոֆիլի արժեքը / C100 /	գմ	146.34	2560	374830.40
	Հատակներ				
1	9մմ հաստ. նրբատախտակի ենթաշերտի կառուցում լինոլեումե հատակների տակ	100մ²	0.157	369165	57958.91

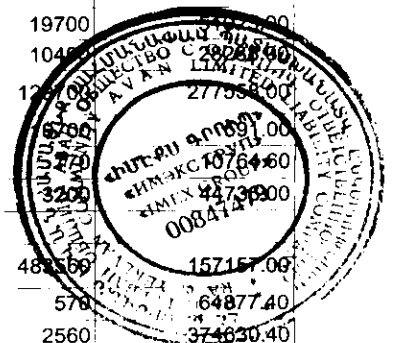


2	Լինուելուն հատակների կառուցում և փայտյա շրիշակների տեղադրում /համար 70մմ /	100մ2	0.157	479005	75203.79
Հարդարման աշխատանքներ					
1	Պատերի սվաղում գաջի շաղախով	100 մ²	2.07	237630	491894.10
2	Պատերի բարձրորակ սվաղում գաջի շաղախով դռների պահակալների հատվածներում	100 մ²	1.67	350095	584658.65
3	Պատերի քսահարթում գաջի շաղախով բարելավված որակի	100 մ²	0.52	138200	71864.00
4	Պատերի գաջի սվաղի նորոգում մինչև 10մ2	մ²	44.18	2640	116635.20
5	Բացվածքների թեքությունների սվաղ գաջի շաղախով	100 մ²	0.07	558210.00	39074.70
6	Կախովի առաստաղի իրականացում 8,5մ գիպակարտոնն սալերով ցինկապատ մետաղական պրոֆիլներով կարկասի վրա	մ2	140.3	4245	595573.50
7	Կախովի առաստաղի պատրաստման համար պրոֆիլի արժեքը	գմ	596.28	570	339879.60
8	Պատերի բարելավված ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	100 մ²	5.75	229975	1322356.25
9	Պատերի բարելավված ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով / նախկինում վերանորոգված միջանցքների հատված	100 մ²	7.02	136310	956896.20
10	Առաստաղների բարելավված ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	100 մ²	1.56	229975	358761.00
11	Դռների և պատուհանների թեքությունների ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով / Ենն /	100 մ²	0.25	274750	68687.50
12	Սվաղի անկյունակ	գմ	63.48	120	7617.60
13	4+4մմ ալյակեփաթեթի տեղադրում առկա պատուհաններում 20 հատ 0,5*0,7մ չափի	մ²	7	14480	101360.00
14	Դռնակների տեղադրում պլաստմասե / ներքին հեռախոսացանցի տուփեր /500*500	հատ	50	3850	192500.00
15	Գիպակարտոնն 8,5մ սալերով դռնակների բացվածքների փակում / ներքին հեռախոսացանցի խողովներ /	100մ2	0.125	310255	38781.88
16	Կապրոնե ցանց ներքին հարդարման համար	100 մ²	1.92	20135	38659.20
17	200*1200*18մմ չափի երկկողմանի լամինացված վահանակների տեղադրում բազիլաթռոնների պատի հետ հպման հատվածում	մ²	45.12	3900	175968.00
Էլեկտրական լուսավորության ցանց					
1	Մուտքային եռաֆազ 100Ա և խմային 18x25Ա ավտոմատ անջատիչներով լուսավորության վահանակների տեղադրում	լրակազմ	6	34500	207000.00
*2	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 100Ա	հատ	6	56000	336000.00
*3	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 25Ա	հատ	138	2030	280140.00
4	Տախերի ապամոնտաժում և մոնտաժում	հատ	35	1850	64750.00
5	Հաղորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 2*4մմ2	100 մ	2.5	56000	140000.00
6	Հաղորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 2*2.5մմ2	100 մ	4.5	37000	166500.00
7	Հաղորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 1*4մմ2	100 մ	2.5	29000	72500.00
8	Հաղորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 1*2.5մմ2	100 մ	4.5	18000	81000.00
9	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաբևեռ, թաքնված տեղադրման համար 220Վ,6Ա	հատ	1	1950	1950.00
10	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկտակած, թաքնված տեղադրման համար 220Վ,6Ա	հատ	15	1950	29250.00
12	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրեղ հողանցման հպակով 220Վ6Ա.	հատ	63	1950	122850.00
13	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրեղ հողանցման հպակով 220Վ10Ա.	հատ	7	1950	13650.00
14	Տուփ վարդակների և անջատիչների	100հտ	0.82	55000	45100.00
15	Ճյուղավորիչ տուփ	100հտ	0.4	58000	23200.00
16	Երկաթակապ	100հտ	15	1000	15000.00
17	Ակոսների փորում 20*40	100մ	3.5	45000	157500.00
18	Ակոսագծերի գաջի սվաղում	100մ²	0.21	250000	52500.00
Մաս N5					
<u>ՀՀ ֆինանսների նախարարության ղեկավար անձնակազմի աշխատասենյակների, դռանց օժանդակ տարածքների և ընդունարանների նորոգում, քվով 10 հատ, 1 աշխատասենյակի մակերեսը 75-90քառ.մետր Զանդան աշխատանքներ</u>					
1	Պատերի կերամիկական սալերի քանդում	մ2	76.41	640	48902.40
2	Ց/ա սվաղի քանդում պատերից	100 մ²	0.7641	99760	76226.62
3	Ց/ա հարթեցուցիչ շերտի քանդում	100մ²	0.212	40240	8530.88
4	Գաջի սվաղի քանդում պատերից	100 մ²	14.92	19700	293924.00
5	Սիջնորմների քանդում	մ3	8.12	13445	109173.40
6	Բացվածքների թեքությունների գաջի սվաղի քանդում	100 մ²	0.44	19700	8668.00
7	Խեցեսալե հատակների քանդում	100 մ²	0.212	46810	9923.72
8	Շին.արքի բարձում ինքնաթ.ծեղով	տմ	103.98	770	80064.60
9	Տեղափոխում 13կմ	տմ	103.98	3200	332736.00
Միջնորմներ					

1	Գիպսակարտոնե 12,5մմ սալերից միջնորմի պատրաստում ցինկապատ պրոֆիլներով կարկասի վրա	100մ2	0.279	483560	134913.24
2	Կարկասի պատրաստման համար պրոֆիլի արժեքը 40մմ	գմ	97.67	570	55671.90
3	Կարկասի պատրաստման համար պրոֆիլի արժեքը / C100 /	գմ	97.67	2560	250035.20
Չատակներ					
1	Չատակի միաշերտ հիդրոմեկուսացում տողով բիտումի մածուկի վրա	100 մ ²	0.177	268210	47473.17
2	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	100 մ ²	0.177	138650	24541.05
3	խեցեսալե հատակի կառուցում /400*400 Իտալիա /	100 մ ²	0.177	1827450	323458.65
Չարդարման աշխատանքներ					
1	Պատերի բարձրորակ սվաղում գաջի շաղախով	100 մ ²	14.92	350095	5223417.40
2	Պատերի սվաղում ց/ավազային շաղախով	100մ ²	0.95	192460	182837.00
3	Պատերի երեսապատում հախճապակեթղով / 200*400 Իտալիա /	100մ ²	0.95	1442710	1370574.50
4	Բացվածքների թեթուքունների սվաղ գաջի շաղախով	100 մ ²	0.99	558210	552627.90
5	Ձևավոր կախովի առաստաղի իրականացում 8,5մմ գիպսակարտոնե սալերով ցինկապատ մետաղական պրոֆիլներով կարկասի վրա	մ2	360	6435	2316600.00
6	Կախովի առաստաղի պատրաստման համար պրոֆիլի արժեքը	գմ	1620	570	923400.00
7	Պատերի բարձրորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	100 մ ²	13.94	274750	3830015.00
8	Առաստաղների բարձրորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	100 մ ²	5.07	274750	1392982.50
9	Ղոմերի և պատուհանների թեթուքունների ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	100 մ ²	0.99	274750	272002.50
10	Սկզբի անկյունակ	գմ	247.09	120	29650.80
11	Կապրոնե ցանց ներքին հարդարման համար	100 մ ²	2.09	20135	42082.15
	Պլաստմասե կախովի առաստաղի պատրաստում պրոֆիլներով կարկասի վրա	մ ²	17.7	4245	75136.50
	Կախովի առաստաղի պատրաստման համար պրոֆիլի արժեքը	գմ	61.95	570	35311.50
1	Լվացարանների ապամոնտաժում	100հատ	0.05	511000	25550.00
2	Ջուզարանակոնքերի ապամոնտաժում	100հատ	0.05	67000	3350.00
3	Փականների տեղադրում d=15 մմ	հատ	10	4500	45000.00
4	Լվացարանի ծորակի տեղադրում	հատ	5	19000	95000.00
5	Լվացարանի տեղադրում Իտալիական կամ համարժեք որակի	կ-տ	5	108050	540250.00
6	Ջուզարանակոնքի տեղադրում Իտալիական կամ համարժեք որակի	կ-տ	5	206000	1030000.00
Էլեկտրական լուսավորության ցանց					
Ղեկավար անգնակազմի բլոկ N1					
1	Ջահերի ապամոնտաժում և մոնտաժում	հատ	8	1850	14800.00
2	Լուսատու սանհանգույցի , էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով 220Վ, 60Վտ	հատ	1	2850	2850.00
3	Չաղորդչալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 2*4մմ2	100 մ	1.2	56000	67200.00
4	Չաղորդչալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 2*2.5մմ2	100 մ	1.6	37000	59200.00
5	Չաղորդչալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 1*4մմ2	100 մ	1.2	29000	34800.00
6	Չաղորդչալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 1*2.5մմ2	100 մ	1.6	18000	28800.00
7	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաբևեռ, թաքնված տեղադրման համար 220Վ,6Ա	հատ	3	1950	5850.00
8	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկտակած, թաքնված տեղադրման համար 220Վ,6Ա	հատ	5	1950	9750.00
10	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրեքը հողանցման հպակով 220Վ10Ա,	հատ	43	1950	83850.00
11	Տուփ վարդակների և անջատիչների	100հտ	0.51	55000	27500.00
12	Ճյուղավորիչ տուփ	100հտ	0.15	10000	1500.00
13	Երկաթակապ	100հտ	6	10000	60000.00
14	Սկոսների փորում 20*40	100մ	1	45000	45000.00
15	Սկոսագծերի գաջի սվաղում	100մ ²	0.06	250000	25000.00
Ղեկավար անգնակազմի բլոկ N2					
1	Ջահերի ապամոնտաժում և մոնտաժում	հատ	6	1850	11100.00
2	Լուսատու սանհանգույցի , էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով 220Վ, 60Վտ	հատ	2	2850	5700.00
3	Չաղորդչալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 2*4մմ2	100 մ	1.2	56000	67200.00
4	Չաղորդչալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 2*2.5մմ2	100 մ	1.6	37000	59200.00
5	Չաղորդչալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 1*4մմ2	100 մ	1.2	29000	34800.00
6	Չաղորդչալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 1*2.5մմ2	100 մ	1.6	18000	28800.00

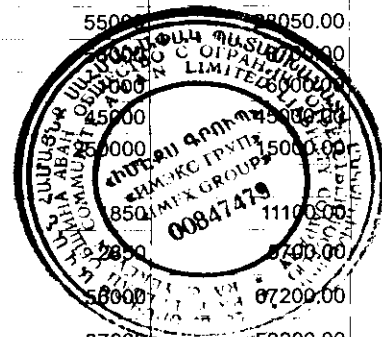

7	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաբևեռ, թաքնված տեղադրման համար 220-4,6Ա	հատ	5	1950	9750.00
8	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկտակած, թաքնված տեղադրման համար 220-4,6Ա	հատ	3	1950	5850.00
10	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրերդ հողանցման հպակով 220-410Ա.	հատ	39	1950	76050.00
11	Տուփ վարդակների և անջատիչների	100հտ	0.47	55000	25850.00
12	Ճյուղավորիչ տուփ	100հտ	0.15	58000	8700.00
13	Երկաթակապ	100հտ	6	1000	6000.00
14	Ակոսների փորում 20*40	100մ	1	45000	45000.00
15	Ակոսագծերի գաջի սվաղում	100մ ²	0.06	250000	15000.00
Ղեկավար անգնակազմի բլոկ N3					
1	Ջահերի ապամոնտաժում և մոնտաժում	հատ	4	1850	7400.00
2	Լուսատու սանհանգույցի , էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով 220Վ , 60Վտ	հատ	1	2850	2850.00
3	Հաղորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 2*4մմ2	100 մ	0.9	56000	50400.00
4	Հաղորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 2*2.5մմ2	100 մ	1.2	37000	44400.00
5	Հաղորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 1*4մմ2	100 մ	0.9	29000	26100.00
6	Հաղորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 1*2.5մմ2	100 մ	1.2	18000	21600.00
7	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաբևեռ, թաքնված տեղադրման համար 220-4,6Ա	հատ	2	1950	3900.00
8	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկտակած, թաքնված տեղադրման համար 220-4,6Ա	հատ	3	1950	5850.00
10	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրերդ հողանցման հպակով 220-410Ա.	հատ	34	1950	66300.00
11	Տուփ վարդակների և անջատիչների	100հտ	0.39	55000	21450.00
12	Ճյուղավորիչ տուփ	100հտ	0.14	58000	8120.00
13	Երկաթակապ	100հտ	5	1000	5000.00
14	Ակոսների փորում 20*40	100մ	0.8	45000	36000.00
15	Ակոսագծերի գաջի սվաղում	100մ ²	0.048	250000	12000.00
Ղեկավար անգնակազմի բլոկ N4					
1	Ջահերի ապամոնտաժում և մոնտաժում	հատ	4	1850	7400.00
2	Լուսատու սանհանգույցի , էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով 220Վ , 60Վտ	հատ	1	2850	2850.00
3	Հաղորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 2*4մմ2	100 մ	0.7	56000	39200.00
4	Հաղորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 2*2.5մմ2	100 մ	1.2	37000	44400.00
5	Հաղորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 1*4մմ2	100 մ	0.7	29000	20300.00
6	Հաղորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 1*2.5մմ2	100 մ	1.2	18000	21600.00
7	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաբևեռ, թաքնված տեղադրման համար 220-4,6Ա	հատ	2	1950	3900.00
8	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկտակած, թաքնված տեղադրման համար 220-4,6Ա	հատ	2	1950	3900.00
10	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրերդ հողանցման հպակով 220-410Ա.	հատ	27	1950	52650.00
11	Տուփ վարդակների և անջատիչների	100հտ	0.31	55000	17050.00
12	Ճյուղավորիչ տուփ	100հտ	10	58000	580000.00
13	Երկաթակապ	100հտ	3.5	1000	3500.00
14	Ակոսների փորում 20*40	100մ	1	45000	45000.00
15	Ակոսագծերի գաջի սվաղում	100մ ²	0.06	250000	15000.00
Ղեկավար անգնակազմի բլոկ N5					
1	Ջահերի ապամոնտաժում և մոնտաժում	հատ	5	1850	9250.00
2	Լուսատու սանհանգույցի , էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով 220Վ , 60Վտ	հատ	1	2850	2850.00
3	Հաղորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 2*4մմ2	100 մ	0.8	56000	44800.00
4	Հաղորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 2*2.5մմ2	100 մ	1.2	37000	44400.00
5	Հաղորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 1*4մմ2	100 մ	0.8	29000	23200.00
6	Հաղորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 1*2.5մմ2	100 մ	1.2	18000	21600.00
7	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաբևեռ, թաքնված տեղադրման համար 220-4,6Ա	հատ	3	1950	5850.00
8	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկտակած, թաքնված տեղադրման համար 220-4,6Ա	հատ	2	1950	3900.00
10	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրերդ հողանցման հպակով 220-410Ա.	հատ	29	1950	56550.00
11	Տուփ վարդակների և անջատիչների	100հտ	0.34	55000	18700.00
12	Ճյուղավորիչ տուփ	100հտ	0.1	58000	5800.00

13	Երկաթակապ	100հտ	4	1000	4000.00
14	Ակունների փորում 20*40	100մ	1	45000	45000.00
15	Ակրոսագծերի գացի սվաղում	100մ ²	0.06	250000	15000.00
Թույլ հոսանքի ցանցեր					
Համակարգչային ցանց					
1	RJ45 տիպի համակարգչային վարդակների տեղադրում, 1 մուտքով, արտաքին տեղադրման համար	հատ	146	12030	1756380.00
2	UTP-5e 24 AWG մալուխի տեղադրում տուփախտողականների մեջ	մ	5820	460	2677200.00
3	Պլաստմասսե տուփախտողական 100x60մմ	մ	50	1450	72500.00
4	Պլաստմասսե տուփախտողական 40x40մմ	մ	250	920	230000.00
5	Նույնը, 25x16մմ	մ	6620	540	3574800.00
Հակահրդեհային ազդանշանում					
Մոնտաժ					
*1	Հասցեա-անալոգային ծխային ազդասարքի մոնտաժում, միջավայրի օպտիկական խտության չափման տիրույթը կազմում է 0,005 – 0,4 dB/m, տվյալի զգայունությունը՝ 0,05 – 0,2 dB/m, հայտնաբերման մակերեսը կազմում է մինչև 85 մ.ք., աշխատանքային ջերմաստիճանային տիրույթը կազմում է -3 C մինչև +70 C, քաշը՝ 0.1 կգ, հատուկ հնարավորություններ են, ծխի խցիկի մաքրումն իրականացվում է առանց տվյալը քանդելու, ծխի խցիկը պաշտպանված է փոշուց մոտոքային լաբիրինտային կոնստրուկցիայի հաշվին Lկ 212-92	հատ	277	14550	4030350.00
*2	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք ИПР КСК	հատ	15	12300	184500.00
*3	Լուսածայնային ազդարար	հատ	15	8380	125700.00
*4	Հասցեային ռեչեական ղեկավարվող հանգույց, 12/24Վ, 3Ա ռեչեի կոմուտացիոն հնարավորություններով	հատ	2	17225	34450.00
*5	Ռեչե, նախատեսված շխթայում կարճ միացված հատվածների մեկուսացման , ինչպես նաև օդակաձև շղթայում Т - աձև անցումներ ապահովելու համար	հատ	11	15400	169400.00
*6	հասցեա-անալոգային հրդեհային ղեկավարման և ազդանշանման վահանի մոնտաժում, մինչև 384 հասցեային սարքավորումների միացման հնարավորությամբ, ներկառուցված թվով 4 հասցեային օղակաձև շղթաների միացման մոդուլներով, նախատեսված 24/7 ռեժիմով աշխատելու համար իրականացնելով միացված բոլոր հանգույցների և սարքավորումների անդադար մոնիտորինգ, ուժի ներկառուցված 4 տողանի հեղուկ-բյուրեղային էկրան, ապահովում է մինչև 1000մ. երկարությամբ հասցեային շղթա, մինչև 128 առանձին զոնաների նշանակման հնարավորություն ЮНИТРОНИК 496	հատ	2	233500	467000.00
*7	Հեռակառավարման և մոնիտորինգի կայանի մոնտաժում ЮНИТРОНИК 496կ	հատ	2	210500	421000.00
*8	Կապի ապահովման պլատա	հատ	2	53100	106200.00
*9	Համակարգի ղեկավարման էլեկտրոնային բանալի	հատ	6	2700	16200.00
10	Համակարգի կոնֆիգուրացիայի ծրագրային փաթեթ	հատ	1	38200	38200.00
11	Համակարգի և հակահրդեհային ղեկավարման վահանի միացման լար	հատ	1	9600	9600.00
*12	Պահուստային հոսանքի սնուցման աղբյուր, 12Վ/5Ա , մարտկոցից պահուստավորման հնարավորությամբ	հատ	1	86150	86150.00
13	Մարտկոց 7Ա/ժ	հատ	5	56500	282500.00
14	Հրակայուն մալուխ	մ	3740	1215	4544100.00
15	Երկաթակապ	100հտ	10	650	6500.00
Վարչական շենքի ջեռուցման ներքին ցանցի արդիականացում					
1	Ջեռուցման պոլիպրոպիլեն խողովակների մոնտաժում PN10 d=40x3,7մմ փորձարկումով	զմ	830	2855	2369650.00
2	Ջեռուցման պոլիպրոպիլեն խողովակների մոնտաժում PN10 d=20x2մմ փորձարկումով	զմ	646.4	2675	1729120.00
3	Մարտկոցի վերևի փական Փ15	հատ	240	4150	996000.00
4	Մարտկոցի ներքևի փական Փ15	հատ	240	4475	1074000.00
5	Ջեռուցիչ սարքերի մոնտաժային կրմալեկտ	հատ	240	1700	403200.00
6	Ալյումինե մարտկոցների տեղադրում H = 350 0,104ՎՏ (2189 սեկցիա)	ԷՎՄ	506.27	1700	859659.00
7	Ալյումինե մարտկոցների տեղադրում H = 500 0,124ՎՏ (420 սեկցիա)	ԷՎՄ	160	2186	350560.00
8	Փականի տեղադրում d=32մմ	հատ	4	1400	5600.00
9	Ֆիլտրի տեղադրում d=20մմ	հատ	1	25100	25100.00
10	խողովակի ամրակապում	հատ	1596.	1100	1755600.00
11	Արույրե անցում d=20 - d=15	հատ	480	1100	528000.00
12	Պոլիպրոպիլեն խողովակի ձևավոր մասեր d=20	հատ	1260	195	245700.00
13	Պոլիպրոպիլեն խողովակի ձևավոր մասեր d=40	հատ	500	490	245000.00
14	Անցում պոլիպրոպիլեն մետաղ d=20	հատ	35	1645	57575.00
15	Անցում պոլիպրոպիլեն մետաղ d=40	հատ	87	2030	176610.00
16	խողովակապտուկ 32մմ	հատ	87	445	38715.00



Լրամշակում 2014թ.
ՀՀ ֆինանսների նախարարության Սելիք Աղամյան 1 հասցեում գտնվող վարչական շենքի առաջին հարկի միջանցքի և աշխատասենյակների ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ
Համաշինարարական աշխատանքներ
Քանդման աշխատանքներ

1	Գաջի սվաղի քանդում պատերից	100 մ ²	1.574	19700	31007.80
2	Պատերի մաքրում հին ներկից	100մ ²	25.18	10400	261872.00
3	Շին.աղբի բարձում ինքնաթ.ծեղքով	տն	8.5	770	6545.00
4	Տեղափոխում 13կմ	տն	8.5	3200	27200.00

Հարդարման աշխատանքներ

1	Պատերի քսահարթում գաջի շաղախով բարելավված որակի	100 մ ²	1.57	138200	216974.00
2	Պատերի գաջի սվաղի նորոգում մինչև 10մ ²	մ ²	472.22	2640	1246660.80
3	Կախովի առաստաղի իրականացում 8,5մ գիպսակարտոն սալերով ցինկապատ մետաղական պրոֆիլներով կարկասի վրա	մ ²	926.17	4245	3931591.65
4	Կախովի առաստաղի պատրաստման համար պրոֆիլի արժեքը	գմ	3936.24	570	2243656.80
5	Պատերի բարելավված ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	100 մ ²	31.48	229975	7239613.00
6	Առաստաղների բարելավված ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	100 մ ²	9.262	229975	2130028.45
7	Դռների և պատուհանների թեքությունների ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	100 մ ²	2.33	274750	640167.50
8	Սվաղի անկյունակ	գմ	582.2	120	69864.00

Ներքին էլ. լուսավորություն

1	Հաղորդակարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 2*2.5մմ ²	100 մ	12.9	56000	722400.00
2	Հաղորդակարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 2*4մմ ²	100 մ	8.5	37000	314500.00
3	Հաղորդակարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 1*2.5մմ ²	100 մ	12.9	29000	374100.00
4	Հաղորդակարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 1*4մմ ²	100 մ	8.5	18000	153000.00
5	Լուսատու էվակուացիոն յունիոնեցեմտային լամպով, 220Վ, 1x18Վտ	հատ	5	19500	97500.00
6	Ջահերի ապամոնտաժում և մոնտաժում	հատ	50	1850	92500.00
7	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաբևեռ, թաքնված տեղադրման համար 220Վ,6Ա	հատ	17	1950	33150.00
8	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկտակյա, թաքնված տեղադրման համար 220Վ,6Ա	հատ	30	1950	58500.00
10	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրեղ հողանցման հպակով 220Վ10Ա,	հատ	366	1950	713700.00
11	Տուփ վարդակների և անջատիչների	100հտ	4.13	55000	227150.00
12	Ճյուղավորիչ տուփ	100հտ	0.6	58000	34800.00
13	Երկաթակապ	100հտ	48.8	1000	48800.00
14	Ակոսների փողում 20*40	100մ	2	45000	90000.00
15	Ակոսագծերի գաջի սվաղում	100մ ²	0.12	250000	30000.00

Ջրագծի ներքին տեղամաս

1	Սետաղապատե խողովակ d=15մմ	մ	6	2600	15600.00
2	Սետաղապատե խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	8	1880	15040.00
3	Փականների տեղադրում d=15 մմ	հատ	2	4500	9000.00
4	Լվացարանի ծորակի տեղադրում	հատ	1	9230	9230.00
5	Միացում գործող ջրագծին d =25մմ	կետ	1	5685	5685.00


Լրամշակում 2014թ.
ՀՀ ֆինանսների նախարարության Սելիք Աղամյան 1 հասցեում գտնվող վարչական շենքի երրորդ հարկի աշխատասենյակների ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ
Համաշինարարական աշխատանքներ
Քանդման աշխատանքներ

1	Գաջի սվաղի քանդում պատերից	100 մ ²	1.52	19700	29944.00
2	Պատերի մաքրում հին ներկից	100մ ²	25.21	10400	262184.00
3	Շին.աղբի բարձում ինքնաթ.ծեղքով	տն	8.2	770	6314.00
4	Տեղափոխում 13կմ	տն	8.2	3200	26240.00

Հարդարման աշխատանքներ


1	Պատերի քսահարթում գաջի շաղախով բարելավված որակի	100 մ ²	1.52	138200	210064.00
2	Պատերի գաջի սվաղի նորոգում մինչև 10մ ²	մ ²	364.54	2640	962385.60
3	Կախովի առաստաղի իրականացում 8,5մ գիպսակարտոն սալերով ցինկապատ մետաղական պրոֆիլներով կարկասի վրա	մ ²	673.56	4245	2859262.20

4	Կախովի առաստաղի պատրաստման համար պրոֆիլի արժեքը	գմ	2862.63	570	1631699.10
5	Պատերի բարելավված ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	100 մ²	30.38	229975	6986640.50
6	Առաստաղների բարելավված ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	100 մ²	8.13	229975	1869696.75
7	Ղոնների և պատուհանների թեքությունների ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	100 մ²	2.31	274750	634672.50
8	Սվաղի անկումնակ	գմ	577.2	120	69264.00
Ներքին էլ. լուսավորություն					
1	Հաղորդակարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 2*2.5մմ2	100 մ	12.6	56000	705600.00
2	Հաղորդակարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 2*4մմ2	100 մ	8.26	37000	305620.00
3	Հաղորդակարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 1*2.5մմ2	100 մ	12.6	29000	365400.00
4	Հաղորդակարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 1*4մմ2	100 մ	8.26	18000	148680.00
5	Լուսատու եվակուացիոն լյումինեսցենտային լամպով, 220Վ, 1x18Վտ	հատ	9	19500	175500.00
6	Ջահերի ապամոնտաժում և մոնտաժում	հատ	49	1850	90650.00
7	Անջատիչ Նորմալ տարբերակի, միաբևեռ, թաքնված տեղադրման համար 220Վ,6Ա	հատ	2	1950	3900.00
8	Անջատիչ Նորմալ տարբերակի, երկտակված, թաքնված տեղադրման համար 220Վ,6Ա	հատ	42	1950	81900.00
10	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրեքոց հողանցման հպակով 220Վ10Ա,	հատ	320	1950	624000.00
11	Տուփ վարդակների և անջատիչների	100հտ	3.64	55000	200200.00
12	Ճյուղավորիչ տուփ	100հտ	0.6	58000	34800.00
13	Երկաթակապ	100հտ	45	1000	45000.00
14	Ակոսների փորում 20*40	100մ	2	45000	90000.00
15	Ակոսագծերի գաջի սվաղում	100մ²	0.12	250000	30000.00
Լրացուցիչ աշխատանքներ					
	Լեղ ժապավեն 5 վտ	100մ	2.10	270,000.0	567000.00
	Սնուցման բլոկ 60 վտ	հատ	24.00	8,000.0	192000.00
	Կետաին հալոգեն լույսեր	հատ	190.00	8,000.0	1520000.00
	Հաղորդակարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 2*2.5մմ2	100 մ	32.0	56000	1792000.00
	Հաղորդակարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 2*4մմ2	100 մ	12.0	37000	444000.00
	Հաղորդակարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 1*4մմ2	100 մ	25.0	18000	450000.00
	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրեքոց հողանցման հպակով 220Վ10Ա,	հատ	100.0	1950	195000.00
Քանդման աշխատանքներ /ռեմոնտը/					
	Քաթանից առաստաղի քանդում փայտյա կարկասի հետ միասին / Դահլիճ N 2 /	մ2	75.00	455	34125.00
Հարդարման աշխատանքներ					
Սանհանգույցների պարագաների փոխում					
	Լվացարանների ապամոնտաժում	100հատ	0.02	511000	10220.00
	Ջուզարանակոնքերի ապամոնտաժում	100հատ	0.04	67000	2680.00
	Լվացարանի ծորակի տեղադրում	հատ	2.0	5700	11400.00
	Լվացարանի տեղադրում	կ-տ	2.00	21500	43000.00
	Ջուզարանակոնքի տեղադրում	կ-տ	4.00	29500	118000.00
Կախովի առաստաղ սանհանգույցներում					
	Պլաստմասե կախովի առաստաղի պատրաստում պրոֆիլներով կարկասի վրա	մ2	24.90	6500	161850.00
	Կախովի առաստաղի պատրաստման համար պրոֆիլի արժեքը	գմ	94.62	900	85158.00
Մետաղական ճաղավանդակ N 239 աշխատասենյակում					
	Մետաղական ճաղավանդակի տեղադրում ուղղանկյուն խողովակից	տն	0.121	108000	10903.64
	Պողպատյա ուղղանկյուն խողովակ 60*40*3	մ	8.10	190	1539.00
	Պողպատյա ուղղանկյուն խողովակ 40*20*2	մ	43.9	700	30680.00
	Ծխնի	գույգ	4.0	550	2200.00
	Մետաղական բռնակ	հատ	1.0	660	660.76
	Սարքավորումներ / Шингалет/	հատ	2.0	600	1200.00
	Մետաղական ճաղավանդակի յուղաներկում	100 մ²	0.0688	108000	7426.08
	200*1200*18մմ չափի երկկողմանի լամինացված վահանակների տեղադրում բազիլաթղթերի պատի հետ հպման հատվածում	մ²	144.20	3960	562380.00
	N2, N4 և N 5 աստիճանավանդակների սանդղափեծանների և N5 աստիճանավանդակի բազրիքի յուղաներկում	100 մ²	0.8308	108000	89726.40
	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	100 մ²	1.110	138650	153832.18

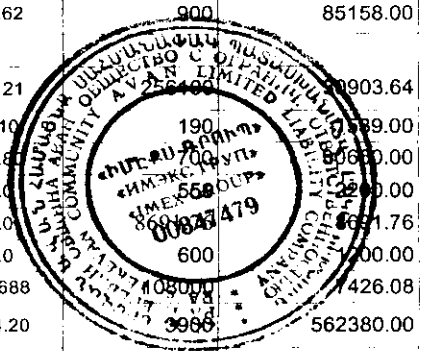

Տանիք				
Սետաղապատ , կաղնեգույն, 60մմ պրոֆիլ, 4+4մմ ապկեփաթեթով , բացվող ձեղնապատուհանների տեղադրում / Արտերկիր /	մ2	5.9	39600	232848.00
Լսախևինում ներկված քիթեղյա տանիքածածկի երկտակ ներկում հակակորոզիոն տանիքային ներկով	100մ2	31.0306	57400	1781156.44
Պարապետի քիթեղյա ծածկույթի փոխարինում, նոր 0,5մմ ներկած ցինկապատ քիթեղով պատերի երկկողմանի ձևավորմամբ	100 գմ	0.30	380000	114000.00
Քանդման աշխատանքներ				
Ց/ա հարթեցուցիչ շերտի քանդում	100մ2	0.188	40240	7567.05
Գաջի սվաղի քանդում պատերից	100 մ2	1.31	19700	25769.85
Պատերի մաքրում հին ներկից	100մ2	1.38	10400	14305.77
Գոյություն ունեցող դռների քանդում ներառյալ փայտյա պառակալները	100 մ2	0.14	129700	18624.92
Բացվածքների թեքությունների գաջի սվաղի քանդում	100 մ2	0.02	19670	328.39
Շին.աղբի բարձում ինքնաթ.ծեռքով	տն	8.42	770	6481.68
Տեղափոխում 13կմ	տն	8.42	3200	26936.84
Հատակներ				
Հատակի միաշերտ հիդրոնեկուսացում տողով բիտումի մածիկի վրա	100 մ2	0.188	268210	50436.35
Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	100 մ2	0.188	138650	26072.86
Պրեսգրամիտե հատակի կառուցում	մ2	18.805	14700	276430.56
Հարդարման աշխատանքներ				
Պատերի սվաղում գաջի շաղախով	100 մ2	1.05	237630	248677.70
Պատերի բարձրորակ սվաղում գաջի շաղախով դռների պառակալների հատվածներում	100 մ2	0.10	350095	34729.42
Պատերի քսահարթում գաջի շաղախով բարելավված որակի	100 մ2	0.26	138200	36156.27
Պատերի գաջի սվաղի նորոգում մինչև 10մ2	մ2	22.33	2640	58938.38
Բացվածքների թեքությունների սվաղ գաջի շաղախով	100 մ2	0.04	558209.99665	20709.59
Պատերի բարելավված ներկում կիսափայլում լատեքսային ներկով	100 մ2	2.91	229975	668518.93
Առաստաղների բարելավված ներկում կիսափայլում լատեքսային ներկով	100 մ2	0.99	229975	228411.17
Դռների և պատուհանների թեքությունների ներկում կիսափայլում լատեքսային ներկով	100 մ2	0.12	234750	28569.08
Սվաղի անկյունակ	գմ	30.43	120	3651.00
Պատերի երեսապատում 12,5մմ գիպակարտոնն սալերով ցինկապատ պրոֆիլներով կարկասի վրա	100մ2	0.078	310255	24323.99
Կարկասի պատրաստման համար պրոֆիլի արժեքը 40մմ	գմ	27.44	570	15640.80
Կապրոնե ցանց ներքին հարդարման համար	100 մ2	0.44	20135	8779.63
Կախովի առաստաղ նկուղի տնտեսական սենյակում				
Պլաստմասե կախովի առաստաղի պատրաստում պրոֆիլներով կարկասի վրա	մ2	22.72	4245	96463.38
Կախովի առաստաղի պատրաստման համար պրոֆիլի արժեքը	գմ	86.35	570	49220.18
Ընդամենը				220978022
Սարքավորումներ				8280570
Ընդամենը առանց սարքավորումների				212697452
Շահույթ 11%				23396720
Ընդամենը				244374740
ԱԱՀ 20%				48874948
Ընդամենը				293249689

Պատվիրատու
 ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
 ք. Երևան, Մ.Աղամյան-1
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի արհեստագործական վարչություն
 ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի արհեստագործական վարչություն



Կապալառու
 «ԻՍԷՔՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
 ք.Երևան, Թբիլիսյան խճուղի-25
 «Ակրա Կրեդիտ Ազրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 220003335589000
 ՀԿՀՀ 00847479
 «ԻՍԷՔՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ի տնօրեն
 Ռ.Մանուչարյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ

