

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌԱՆՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՊԵՍ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը, որը գտնվում է ք.Երևան, Մ.Աղամյան-1 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՊԵԿ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-1/1 ծածկագրով առանց գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու բանակցային ընթացակարգով գնումներ կատարելու ընթացակարգի արդյունքում 2013թ-ի հունիսի 17-ին կնքված ՊԵԿ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-1/1 ծածկագրով պայմանագրում 2014թ-ի դեկտեմբերի 16-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: Աշխատանքների կատարման ընթացքում անհրաժեշտություն է առաջացել կատարել ծավալների համադրում և մասնակի լուծել պայմանագիրը::

Փոփոխության նկարագրություն:

1.Գնման պայմանագիրը մասնակի լուծվել է՝ 150 000 530 (մեկ հարյուր հիսուն միլիոն հինգ հարյուր երեսուն) ՀՀ դրամով և պայմանագրի գինը սահմանվել է 4 820 066 988 (չորս միլիարդ ութ հարյուր քսան միլիոն վաթսունվեց հազար ինը հարյուր ութսունութ) ՀՀ դրամ՝ գնման պայմանագրի N-1 Հավելվածի (N 1.6 և N 1.11 հավելվածների) ծավալաթերթ-նախահաշիվներով նախատեսված ամբողջ ծավալները նվազեցնելով:

2.Փոփոխվել են գնման պայմանագրի N-1 Հավելվածի (N 1.5 և N 1.12 հավելվածները)՝ ծավալաթերթ-նախահաշիվները և հաստատվել են նոր խմբագրությամբ:

Փոփոխության հիմնավորում: ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. թիվ 1306-Ն որոշում, ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. թիվ-168-Ն որոշման 71-րդ կետի 3-րդ ենթակետ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Գ.Ղազարյանին:

Հեռախոս՝ 060 700 651:

Էլ. փոստ՝ gugs@mail.ru:

Պատվիրատու՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

Համաձայնագիր-5

17.06.13թ. կնքված N ՊԵԿ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-1/1 գնման պայմանագրում
փոփոխություններ կատարելու մասին

ք. Երևան

2014թ.

« 16 » ԴԵԿՏԵՐԵՐԻ

ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը, այսուհետ՝ «Պատվիրատու», ի դեմս ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ա.Արզումանյանի մի կողմից, և «Սահակյանշին» ՓԲԸ-ն, այսուհետ՝ «Կապալառու», ի դեմս ընկերության տնօրեն Ս.Սահակյանի մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 17.06.13թ. կնքված N ՊԵԿ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-1/1 գնման պայմանագրի /այսուհետև՝ Պայմանագիր/ 8.4-րդ և 8.5-րդ կետերը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. թիվ 1306-Ն որոշումը՝ Կողմերը որոշեցին 17.06.13թ. կնքված N ՊԵԿ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-1/1 գնման պայմանագիրը մասնակի լուծել՝ 150 000 530 (մեկ հարյուր հիսուն միլիոն հինգ հարյուր երեսուն) ՀՀ դրամով և պայմանագրի գինը սահմանել 4 820 066 988 (չորս միլիարդ ութ հարյուր քսան միլիոն վաթսուվեց հազար ինը հարյուր ութսունութեղ) ՀՀ դրամ՝ գնման պայմանագրի N-1 Հավելվածի (N 1.6 և N 1.11 հավելվածների) ծավալաթերթ-նախահաշիվներով նախատեսված ամբողջ ծավալները նվազեցնելով:
1,2, Կողմերը որոշեցին փոփոխել գնման պայմանագրի N-1 Հավելվածի (N 1.5 և N 1.12 հավելվածները)՝ ծավալաթերթ-նախահաշիվները և հաստատել մոր խմբագրությամբ/կցվում են/:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1. Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
2.2. Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:
2.3. Սույն պայմանագրում կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:
2.4. Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված է հայերեն լեզվով, /երկու/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Պատվիրատու

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

ք. Երևան, Մ.Ադամյան-1

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական
վարչություն

Հ/Հ 900013574018, 900013202016

ՀՎՀՀ 02629081

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի ղեկավար՝
Ա.Արզումանյան

(ստորագրություն)
Վ.Տ.

Կապալառու

«Սահակյանշին» ՓԲԸ

ք.Երևան, Արարատյան-117/1

«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ


Հ/Հ 1150000169370100

ՀՎՀՀ 02224769

«Սահակյանշին» ՓԲԸ-ի տնօրեն՝

Ս.Սահակյան

(ստորագրություն)



Հավելված N 1.12
Հաստատված է
« » ----- 2014թ. կնքված
N ՊԵԿ ԲԸԱՀ ԱՇՁԲ-1/1 գնման պայմանագրի
փոփոխությամբ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
3.5 հա տարածքի սեփականատիրի և սողանքային լանջի
պաշտպանիչ կառուցվածքներ

ՀՀ դրամ

ՀՀ	Աշխատանքների անվանումը	Զափի միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
Դիտարկման հորատանցքերի հորատում					
27	Դիտարկման հորատանցքերի հորատում ժ127մմ	մ	90.0	10750	967500
28	Պողպատե խողովակ ժ-127մմ	մ	90.0	8480	763200
29	Գնդային կափույր	հատ	1.0	5830	5830
	Ընդամենը				1736530.0
	Շահույթ 11%				191018.3
	Ընդամենը				1927548.3
	ԱԱՀ 20%				385509.7
	Ընդամենը				2313058

Պատվիրատու

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
ք. Երևան, Մ.Ադամյան-1
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900013202016, 900013574018
ՀՎՀՀ 02629081
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի

Կապալառու

«Սահակյանշին» ՓԲԸ
ք. Երևան, Արարատյան-117/1
«Հայֆինսթանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1150000169370100


«Սահակյանշին» ՓԲԸ-ի տնօրեն՝

Ա. Արզումանյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ

Կ.Տ

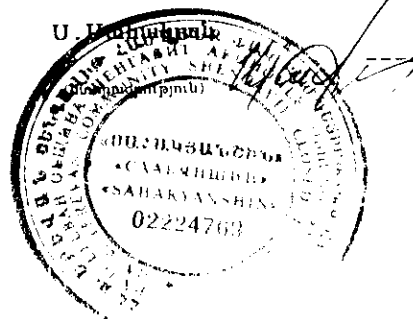

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

Հավելված N 1.5

Հաստատված է

2014թ. կնքված

N ԴԵԿ ԲԸԱՀ ԱՇՁԲ-1/1 գնման պայմանագրի փոփոխությամբ

Ծավալաթերթ - Նախահաշիվ

Ուղղահայաց հատակագծում և բարեկարգում

ՀՀ դրամ

N	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Գումարը
1	2	3	4	5	6
	1. Ճանապարհներ				
	ՀԱԿ-ից մինչև խաչմերուկ				
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Գոյություն ունեցող Ա/Բ ծածկի շերտի քանդում $H_{միջ}=45սմ$	մ ³	1,095.8	25500	27941625
2	Շինարարի բարձում և տեղափոխում լցակույտ 15 կմ հեռ. վրա	տ	2,410.7	4550	10968457.5
3	Հիմքի հարթեցում ավտոգրեյդերով	100մ ²	24.35	45000	1095750
4	Հիմքի խտացում 5տ քաշով գլղոնով, 8 անցումով	մ ³	243.50	1100	267850
5	Գրունտի ջրում	մ ³	243.50	550	133925
					0
	Կառուցման աշխատանքներ				
6	Բազալտե 30x15 եզրաքարի տեղադրում B15 դասի հիմքի բետոնի վրա	գծմ	290.0	7500	2175000
7	Հավասարեցնող կոպճա-վազային շերտ $h=10սմ$	մ ³	243.5	4500	1095750
8	Խճային հիմքի իրականացում $h=25սմ$	մ ²	2435.0	750	1826250
11	Ծածկի շերտի իրականացում մանրահատիկ Ա/Բ $h=4սմ$	մ ²	2435.0	2250	5478750
	ԽԱՇՄԵՐՈՒԿԻՑ ՄԻՆՉԵՎ N5 ՔՈՐԵԶԻ ՄՈՏ				0
	Քանդման աշխատանքներ				0
1	Գոյություն ունեցող Ա/Բ ծածկի շերտի քանդում $H_{միջ}=45սմ$	մ ³	400.5	25500	10212750
2	Շինարարի բարձում և տեղափոխում լցակույտ 15 կմ հեռ. վրա	տ	881.1	4550	4009005
3	Հիմքի հարթեցում ավտոգրեյդերով	100մ ²	8.9	45000	400500
4	Հիմքի խտացում 5տ քաշով գլղոնով, 8 անցումով	մ ³	89.0	1100	97900
5	Գրունտի ջրում	մ ³	89.0	550	48950
					0
	Կառուցման աշխատանքներ				
6	Բազալտե 30x15 եզրաքարի տեղադրում B15 դասի հիմքի բետոնի վրա	գծմ	357.0	7500	2677500
7	Հավասարեցնող կոպճավազային շերտ $h=10սմ$	մ ³	89.0	4500	400500
8	Խճային հիմքի իրականացում $h=25սմ$	մ ²	890.0	750	667500
9	Բիտումի լցաբաշխում (4.12 տ 1000մ ²)	տ	3.67	61000	223674.8
11	Ծածկի շերտի իրականացում մանրահատիկ Ա/Բ $h=4սմ$	մ ²	890.0	2250	2002500

N5 ՔՈՒՅԵՋԻՑ ՍԻՆՉԵՎ 5 ՀԱՐԿԱՆԻ ՔԱՐԵ ՇԵՆՔԻ ՍՈՏ					0
Քանդման աշխատանքներ					0
1	Գոյություն ունեցող Ա/Բ ծածկի շերտի քանդում Hմիջ =45սմ	մ³	400.5	25,500	10212750
2	Շինաղբի բարձում և տեղափոխում լցակույտ 15 կմ հեռ. վրա	տ	881.1	4,550	4009005
3	Հիմքի հարթեցում ավտոգրեյդերով	100մ²	8.9	45,000	400500
4	Հիմքի խտացում 5տ քաշով գլդոնով, 8 անցումով	մ²	89.0	1,100	97900
5	Գրունտի ջրում	մ³	89.0	550	48950
Կառուցման աշխատանքներ					0
6	Բազալտե 30x15 եզրաքարի տեղադրում B15 դասի հիմքի բետոնի վրա	գծմ	270.0	7500	2025000
7	Հավասարեցնող կոպճավազային շերտ h=10սմ	մ³	89.0	4500	400500
8	Խճային հիմքի իրականացում h=25սմ	մ²	890.0	750	667500
11	Ծածկի շերտի իրականացում մանրահատիկ Ա/Բ h=4սմ	մ²	890.0	2250	2002500
ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՖՈՒՏՔՈՒՆԻ ԴԱՇՏԻ ԴԻՄԱՑ ՏԵՐԱՓՈԽՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀ Ե=5.5մ					
Քանդման աշխատանքներ					
1	Գոյություն ունեցող Ա/Բ ծածկի շերտի քանդում Hմիջ =45սմ	մ³	355.5	25,500	9,065,250
2	Շինաղբի բարձում և տեղափոխում լցակույտ 15 կմ հեռ. վրա	տ	782.1	4,550	3,558,555
3	Հիմքի հարթեցում ավտոգրեյդերով	100մ²	7.9	45,000	355,500
4	Հիմքի խտացում 5տ քաշով գլդոնով, 8 անցումով	մ³	79.0	1,100	86,900
5	Գրունտի ջրում	մ³	79.0	550	43,450
Կառուցման աշխատանքներ					-
6	Բազալտե 30x15 եզրաքարի տեղադրում B15 դասի հիմքի բետոնի վրա	գծմ	345.0	7500	2,587,500
7	Հավասարեցնող կոպճավազային շերտ h=10սմ	մ³	97.4	4500	438,300
8	Խճային հիմքի իրականացում h=25սմ	մ²	974.0	750	730,500
11	Ծածկի շերտի իրականացում մանրահատիկ Ա/Բ h=4սմ	մ²	974.0	2250	2,191,500
ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԱՄԱՐ ՀՈՂԱՅԻՆ ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ					-
1	Պատվածքի տեղադրման համար h=45սմ տաշտակի իրականացում, բարձում ինքնաթափի վրա	մ³	225.0	750	168,750
2	Գրունտի տեղափոխում 15կմ վրա լցակույտ	տ	438.8	4550	1,996,313
3	Գոյություն ունեցող Ա/Բ ծածկի շերտի քանդում Hմիջ =45սմ	մ³	320.0	25500	8,160,000
4	Շինաղբի բարձում և տեղափոխում լցակույտ 15 կմ հեռ. վրա	տ	704.0	4900	3,449,600
Ե/Բ հենապատի կառուցում					-
5	Հողային աշխատանքներ III կարգի գրունտներում (բուսահող) էքս., բարձում ինքնաթափի վրա	մ³	228.0	750	171,000
6	Գրունտի տեղափոխում 15կմ վրա, պահուստ հետագա օգտագործման համար	տ	410.4	4550	1,867,320

7	Հողային աշխատանքներ III կարգի գրունտներում (կավավազ)էքս, բարձում ինքնաթափի վրա	մ ³	797.0	750	597,750
8	Խրամուղու փորում կավային գրունտում էքս., բարձում ինքնաթափի վրա	մ ³	563.5	750	422,625
9	Գրունտի տեղափոխում 15կմ վրա լցակույտ	տ	2568.5	4550	11,686,448
10	Խճի նախապատրաստ-տական շերտ	մ ³	480.0	11500	5,520,000
11	Բետոնե նախ. շերտի իրականացում B12,5 դասի բետոնից h=15սմ	մ ³	54.2	48500	2,628,700
12	Հեմապատի իրականացում միաձուլվ ե/բետոնով B25 F150 W6	մ ³	206.45	178000	36,748,100
13	Ամրան AIII դասի	տ	16.684	530,000	8,842,520
14	Ամրան AI դասի	տ	7.126	530,000	3,776,780
15	Ղեփորմացիոն կար բիտումով ներծծված տախտակով	զծմ	84.0	7850	659,400
16	Ետնամասի ջրամեկուսացում երկշերտ իզոգամով	մ ²	637.5	5630	3,589,125
17	Պաշտպանիչ շերտ b=10սմ եվրոբլոկներով	մ ²	637.50	3200	2,040,000
18	Հեմապատի հետնամասի դրենաժի իրականացում	զծմ	88.5	12000	1,062,000
19	Ղրենաժային խողովակներ d=200մմ	զծմ	88.5	6500	575,250
20	Ղրենաժային խողովակներ d=150մմ	զծմ	20.0	4780	95,600
21	Հետադարձ լիցք ավազա-կոպիչով	1000մ ³	0.01	1350000	13,500
22	Խճի նախապատրաստ-տական շերտ	մ ³	92.9	11500	1,068,350
23	Bp-2 100x100մմ ցանցի տեղադրում	մ ²	193.0	850	164,050
24	Հեմապատի երեսպատում տրավերտինե սայերով	մ ²	193	29844	5,759,892
25	Տրավերտինե թասակների տեղադրում h=50մմ b=30սմ	զծմ	88.5	11730	1,038,105
	Ավտոկայանատեղի երկայնքով պարապետի իրականացում h=80սմ				-
6	Խրամուխու փորում IV կարգի գրունտում էքս.	մ ³	68.85	950	65,408
7	Բետոնե նախ. շերտի իրականացում B12,5 դասի բետոնից h=15սմ	մ ³	6.12	48500	296,820
8	Հեմապատի հիմքի իրականացումը միաձուլվ B20 դասի բետոնից	մ ³	61.20	62000	3,794,400
9	Հեմապատի իրականացումը միաձուլվ B20 դասի բետոնից	մ ³	22.44	62000	1,391,280
10	Ղեփորմացիոն կար բիտումով ներծծված տախտակով	զծմ	22.0	7850	172,700
11	Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³	7.65	2,500	19,125
12	Ավելորդ գրունտի բարձում տեղ. 15կմ վրա լցակույտ	տ	119.3	4550	542,997
13	Ց/ավազե սվաղ	մ ²	40.8	3688	150,470
14	Bp-2 Փ3մմ 100x100մմ ցանցի տեղադրում	մ ²	40.8	850	34,680
15	Տրավերտինե թասակների տեղադրում h=50մմ b=50սմ	զծմ	51.0	11730	598,230
16	Հողային աշխատանքներ				-
17	IV կարգի գրունտի մշակում հանույթում էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափի վրա	մ ³	185.0	950	175,750
18	Գրունտի տեղափոխում 15կմ վրա լցակույտ	տ	360.8	4550	1,641,413

Ե/Բ հեմապատի կառուցում					
1	Հողային աշխատանքներ III կարգի գրունտ-ներում էքս., բարձում ինքնաթափի վրա	մ ³	1127.5	650	732,875
2	Գրունտի տեղափոխում 15կմ վրա, պահուստ հետագա օգտագործման համար	տ	2029.5	4550	9,234,225
3	Բետոնե պատի քանդում	մ ³	29.3	25000	732,500
4	Բետոնե պատի հիմքի քանդում	մ ³	58.0	25000	1,450,000
5	Խրամուղու փորում կավային գրունտում էքս., բարձում ինքնաթափի վրա	մ ³	295.0	750	221,250
6	Գրունտի տեղափոխում 15կմ վրա լցակույտ	տ	702.9	4550	3,197,968
7	Խճի նախապատրաստական շերտ	մ ³	295.0	11500	3,392,500
8	Բետոնե նախ. շերտի իրականացում B12,5 դասի բետոնից h=15սմ	մ ³	36.75	48500	1,782,375
9	Հեմապատի իրականացում միաձուլլ ե/բետոնով B25	մ ³	145.20	150400	21,838,080
10	Ամրան AIII դասի	տ	13.355	530,000	7,078,150
11	Ամրան AI դասի	տ	4.445	530,000	2,355,638
12	Դեֆորմացիոն կար բիտումով ներծծված տախտակով	զծմ	18.0	7850	141,300
13	Ետնամասի ջրամեկուսացում երկշերտ իզոգլամով	մ ²	514.0	5630	2,893,820
14	Պաշտպանիչ շերտ b=10սմ եվրոբլոկներով	մ ²	514.00	4500	2,313,000
15	Հեմապատի հետնամասի դրենաժի իրականացում	զծմ	72.0	22500	1,620,000
16	Դրենաժային խողովակներ d=200մմ	զծմ	72.0	8500	612,000
17	Դրենաժային խողովակներ d=150մմ	զծմ	12.0	7500	90,000
18	Հեմապատի երեսպատում տրավերտինե սալերով	մ ²	193.0	29844	5,759,892
19	Եր-2 100x100մմ ցանցի տեղադրում	մ ²	177.5	2500	443,750
20	Հեմապատի երեսպատում տրավերտինե սալերով	մ ²	177.5	29844	5,297,310
21	Տրավերտինե թասակների տեղադրում h=50մմ b=30սմ	զծմ	71.0	11730	832,830
22	Խճային հիմքի իրականացում h=12սմ	մ ²	35.8	650	23,292
23	Մայթի ծածկի իրականացում մանրահատիկ Ա/Բ h=3սմ	մ ²	35.5	2200	78,100
24	Բազալտե 30x15 եզրաքարի տեղադրում B15 դասի հիմքի բետոնի վրա	զծմ	71.0	7500	532,500
3. Աստիճաններ					
ՔԱՆԴԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ					
1	Բազալտե սալերի քանդում	մ ²	98.4	4450	437,880
2	Աստիճանների հիմքի բետոնի քանդում հետահար մուրճով	մ ³	45.4	28500	1,293,900
3	Բազալտե թասակի քանդում	զծմ	56.0	1800	100,800
4	Խամքարաբետոնե հետապատի քանդում	մ ³	14.6	19500	284,700
5	Հետապատի հիմքի քանդում	մ ³	23.5	28500	669,750
6	Շին. աղբի բարձում ձեռքով ա/ի	տ	218.9	6500	1,423,003
7	Շինաղբի տեղափոխում լցակույտ 15 կմ հեռ. վրա	տ	218.9	4650	1,017,995

8	Հողային աշխատանքներ III կարգի գրունտներում էքս., բարձում ինքնաթափի վրա	մ ³	20.1	550	11,055
9	Խրամուղու փորում III կարգի գրունտներում ձեռքով, բարձում ինքնաթափի վրա	մ ³	30.0	7700	231,000
10	Գրունտի տեղափոխում 15կմ վրա, պահուստ հետագա օգտագործման համար	տ	90.2	4650	419,337
ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ					
11	Աստիճանների հիմքի բուտոբետոնե շերտի իրականացում B12.5 դասի բետոնով	մ ³	38.80	48500	1,881,800
12	Միաձույլ երկաթբետոնե աստիճաններ B20 դասի ե/բետոնից	մ ³	28.0	99500.0	2,786,000
13	Ամրան AIII դասի	տ	0.342	530,000	181,260
14	Ամրան AI դասի	տ	0.241	530,000	127,730
15	Ց/ավազե շաղախ h=30մմ	մ ²	104.0	1700	176,800
16	Աստիճանների երեսպատում տրավերտինե սալերով	մ ²	81.3	32450	2,638,185
ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻՆ ՀԱՐՈՂ ԱՋ ԵՎ ՉԱՆ ԴՆԱՊԱՏՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ					
17	Հեմապատի հիմքի իրականացումը միաձույլ B15 դասի բետոնից	մ ³	13.00	56200	730,600
18	Հեմապատի իրանի իրականացումը միաձույլ B15 դասի բետոնից	մ ³	6.60	57950	382,470
19	2 շերտ քվածքային ջրամեկուսացում	մ ²	28.6	1850	52,910
20	Bp-2 100x100մմ ցանցի տեղադրում	մ ²	37.0	2200	81,400
21	Հեմապատի երեսպատում տրավերտինե սալերով	մ ²	37.0	29844	1,104,228
22	Տրավերտինե թասակների տեղադրում h=50մմ b=45սմ	զծմ	27.0	11730	316,710
23	ՀԵՆԱՊԱՏ L=11.0մ				-
24	Բազալտե թասակի քանդում	զծմ	11.0	1890	20,790
25	Խամքարաբետոնե հետապատի քանդում	մ ³	2.6	13820	35,932
26	Հետապատի հիմքի քանդում	մ ³	4.6	25000	115,000
27	Շին. աղբի բարձում ա/ի	տ	15.8	650	10,278
28	Շինաղբի տեղափոխում լցակույտ 15 կմ հեռ. վրա	տ	15.8	4400	69,577
29	Խրամուղու փորում III կարգի գրունտներում ձեռքով, բարձում ինքնաթափի վրա	մ ³	4.0	7500	30,000
30	Գրունտի տեղափոխում 15կմ վրա, պահուստ հետագա օգտագործման համար	տ	7.2	4400	31,680
31	Հեմապատի հիմքի իրականացումը միաձույլ B15 դասի բետոնից	մ ³	2.40	56200	134,880
32	Հեմապատի իրանի իրականացումը միաձույլ B15 դասի բետոնից	մ ³	6.20	57950	359,290
33	2 շերտ քվածքային ջրամեկուսացում	մ ²	22.0	1850	40,700
34	Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³	3.00	2,500	7,500
35	Bp-2 100x100մմ ցանցի տեղադրում	մ ²	6.6	2200	14,520
36	Հեմապատի երեսպատում տրավերտինե սալերով	մ ²	6.6	29844	196,970

37	Տրավերտինե բասակների տեղադրում $h=50$ մմ $b=45$ սմ	գծմ	11.0	11730	129,030
38	Միաձուլ երկաթբետոնե աստիճաններ B22,5 դասի ե/բետոնից	մ ³	14.0	99000	1,386,000
39	Ամրան AIII դասի	տ	1.000	505000	505,000
40	Ամրան AI դասի	տ	0.500	505000	252,500
	4. Ներքին ցանցեր				
	Խմելու տնտեսական ջրմուղ				
	<i>Հողային աշխատանքներ</i>				
1	III կարգի գրունտի մշակում էքս., կողքի կուտակելով	մ ³	577.0	650	375,050
2	Նույնը՝ ձեռքով	մ ³	72.0	2750	198,000
3	IV կարգի գրունտի մշակում էքս., կողքի կուտակելով	մ ³	84.0	950	79,800
4	Նույնը՝ ձեռքով	մ ³	12.0	4900	58,800
5	Խրամուղու հատակի և շեփերի մաքրում ձեռքով	մ ³	20.0	4900	98,000
6	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազից 10 սմ հաստությամբ	մ ³	63.0	5200	327,600
7	Ավազի լիցք խողովակաշարի վրա	մ ³	168.0	5200	873,600
8	Գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ ³	127.0	2500	317,500
9	Գրունտի հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ ³	393.0	210	82,530
10	Ավելցուկային գրունտի բարձրում և տեղափոխում լցակայան 15 կմ հեռ. վրա	տ	490.0	4,400	2,156,000
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ			0	-
11	Պոլիէթիլեն $d=110$ մմ խողովակի մոնտաժում	մ	635.0	3465	2,200,275
12	Պոլիէթիլեն $d=90$ մմ խողովակի մոնտաժում	մ	14.0	2583	36,162
13	Պոլիէթիլեն $d=25$ մմ խողովակի մոնտաժում	մ	234.0	950	222,300
14	Պողպատե էլեկտրաեռակցվող $d=159 \times 4.5$ մմ խողովակի մոնտաժում	մ	20.0	13500	270,000
15	խողովակի հակակոռոզիոն մեկուսացում	մ ²	6.8	2100	14,243
16	Համակարգի փորձարկում	գծմ	20.0	150	3,000
17	Թուջե սողնակների մոնտաժում $d=80$ մմ	հատ	2.0	8500	17,000
18	Թուջե սողնակների մոնտաժում $d=100$ մմ	հատ	2.0	14850	29,700
19	Պողպատե սողնակների մոնտաժում $d=80$ մմ	հատ	2.0	32000	64,000
20	Պողպատե սողնակների մոնտաժում $d=100$ մմ	հատ	5.0	52400	262,000
21	Հակադարձ փական $dy=100$ մմ	հատ	1.0	46300	46,300
22	Պողպատե եռակցվող կցաշուրթերի մոնտաժում $dy=100$ մմ	հատ	4.0	14850	59,400
23	Պողպատե եռակցվող կցաշուրթերի մոնտաժում $dy=80$ մմ	հատ	2.0	3980	7,960
24	Պողպատե ազատ կցաշուրթերի մոնտաժում $dy=100$ մմ	հատ	9.0	8500	76,500

25	Պողպատե ազատ կցաշուրթերի մոնտաժում $dy=80$ մմ	հատ	2.0	8500	17,000
26	Ճկուն միացում (Фланцевый адаптер) $dy=100$ մմ	հատ	8.0	3060	24,480
27	Ճկուն միացում (Фланцевый адаптер) $dy=80$ մմ	հատ	2.0	2380	4,760
28	Ձևավոր մասերի տեղադրում $\Phi 100$ մմ	հատ	4.0	3600	14,400
29	$dy=100$ մմ $a=90^\circ$ անկյուն	հատ	1	6,500	6,500
30	$dy=100$ մմ եռաբաշխիչ	հատ	3	6,500	19,500
31	Պոլիէթիլենե մասերի մոնտաժում	հատ	34.0	250	8,500
32	Պոլիէթիլենե ականոց (втулка) $d=110$ մմ	հատ	9	950	8,550
33	Պոլիէթիլենե ականոց (втулка) $d=90$ մմ	հատ	2	770	1,540
34	Պոլիէթիլենե $d=110$ մմ $a=90^\circ$ անկյունակի	հատ	11	730	8,030
35	Պոլիէթիլենե $d=90$ մմ $a=90^\circ$ անկյունակի	հատ	2	730	1,460
36	Պոլիէթիլենե $d=110$ մմ $a=60^\circ$ անկյունակի	հատ	1	550	550
37	Պոլիէթիլենե $d=90$ մմ $a=60^\circ$ անկյունակի	հատ	1	400	400
38	Պոլիէթիլենե $d=110$ մմ $a=45^\circ$ անկյունակի	հատ	7	595	4,165
39	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկի մոնտաժում, $d=110$ մմ	հատ	1	1,310	1,310
40	Պոլիէթիլենե $d=110/25$ մմ գոտի միացում	հատ	8.0	3300	26,400
41	Պոլիէթիլենե $\Phi 110/90$ անցման մոնտաժում	հատ	1.0	1245	1,245
42	Համակրգի փորձարկում $d=100$ մմ	զծմ	635.0	250	158,750
43	Համակրգի փորձարկում $d=80$ մմ	զծմ	14.0	250	3,500
44	Համակրգի փորձարկում $d=20$ մմ	զծմ	234.0	250	58,500
45	Խողովակների լվացում վարակազերծումով $d=100$ մմ	կմ	0.631	150000	94,650
46	Խողովակների լվացում վարակազերծումով $d=80$ մմ	կմ	0.018	150000	2,700
47	Խողովակների լվացում վարակազերծումով $d=25$ մմ	կմ	0.234	150000	35,100
48	Միացում գոյություն ունեցող զծին $d=100$ մմ	տեղ	1	25400	25,400
	Հավաքովի ե/բետոնե կլոր հորեր			0	-
49	Կլոր հավ. ե/բ կոնստրուկցիաներից $d=1000$ մմ հորի տեղադրում	մ ³	0.5	33,790	16,895
50	Ե/բ դիտահոր $d=1000$ մմ	հատ	1	49,770	49,770
51	Դիտահորի սալ թուջե մտոցով $d=1200 \times 1200$ մմ	հատ	1	112,000	112,000
52	Կլոր հավ. ե/բ կոնստրուկցիաներից $d=1500$ մմ հորի տեղադրում	մ ³	4.4	21,065	92,686
53	Ե/բ դիտահոր $d=1500$ մմ	հատ	6	170,000	1,020,000
54	Դիտահորի սալ թուջե մտոցով $d=1800 \times 1800$ մմ	հատ	6	222,000	1,332,000
55	Մետ. աստիճանների պատրաստում և տեղադրում	տ	0.336	1130000	379,680
56	Բետոնե բարձիկ B7,5 դասի բետոնից	մ ³	0.20	58000	11,600
57	Մետաղական էլեմենտների ներկում	մ ²	10.0	2500.0	25,000
	2.Սնտ-կնցաղային կոյուղի (K1)			0.0	-
	Հողային աշխատանքներ			0	-

1	III կարգի գրունտի մշակում էքս., կողքի կուտակելով	մ ³	802.0	650	521,300
2	Նույնը՝ ձեռքով	մ ³	89.0	2780	247,420
3	IV կարգի գրունտի մշակում էքս., կողքի կուտակելով	մ ³	187.0	950	177,650
4	Նույնը՝ ձեռքով	մ ³	20.0	4900	98,000
5	Խրամուղու հատակի և շեպերի մաքրում ձեռքով	մ ³	33.0	4900	161,700
6	VI կարգի գրունտի փխրեցում	մ ³	42.0	25400	1,066,800
7	Փխրեցված գրունտի մշակում էքսկավատորով	մ ³	42.0	995	41,790
8	VI կարգի գրունտի հարվածամուրճով	մ ³	20.0	25400	508,000
9	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազից 10 սմ հաստությամբ	մ ³	43.0	5100	219,300
10	Ավազի լիցք խողովակաշարի վրա	մ ³	154.0	5100	785,400
11	Գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ ³	110.0	1800	198,000
12	Գրունտի հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ ³	804.0	350	281,400
13	Ավելցուկային գրունտի բարձում և տեղափոխում լցակայան 15 կմ հեռ. վրա	տ	558.0	4,400	2,455,200
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ			0	-
14	Կոյուղու պոլիէթիլեն d=160մմ խողովակի մոնտաժում	մ	515.0	12500	6,437,500
15	Համակրգի փորձարկում d=160մմ	գծմ	515.0	250	128,750
16	Կոյուղու պոլիէթիլեն d=225մմ խողովակի մոնտաժում	մ	91.0	12000	1,092,000
17	Համակրգի փորձարկում d=225մմ	գծմ	91.0	250	22,750
18	Պողպատե էլեկտրաեռակցվող d=159x4,5մմ խողովակի մոնտաժում	մ	13.0	14500	188,500
19	Խողովակի հակակոռոզիոն մեկուսացում	մ ²	6.5	4500	29,207
20	Համակրգի փորձարկում	գծմ	13.0	250	3,250
21	Պոլիէթիլեն d=160մմ a=90° անկյունակի մոնտաժում	հատ	2.0	21000	42,000
22	Պոլիէթիլեն եռաբաշխիկի մոնտաժում, d=160մմ	հատ	2.0	24000	48,000
23	Բետոնե հեմարան B15	մ ³	0.20	65000	13,000
	Հավաքովի ե/բետոնե կլոր հորեր			0	-
24	Կլոր հավ. ե/բ կոնստրուկցիաներից d=1000մմ հորի տեղադրում	մ ³	16.3	95,000	1,548,500
25	Ե/բ դիտահոր d=1000մմ	հատ	32	85,000	2,720,000
26	Դիտահորի սալ թուջե մտոցով d=1200x1200մմ	հատ	32	170,000	5,440,000
27	Կլոր հավ. ե/բ կոնստրուկցիաներից d=1500մմ հորի տեղադրում	մ ³	4.8	95,000	456,000
28	Ե/բ դիտահոր d=1500մմ	հատ	4	120,000	480,000
29	Դիտահորի սալ թուջե մտոցով d=1800x1800մմ	հատ	4	190,000	760,000
30	Միաձույլ բետոնե առվակի պատրաստում B 15 դասի բետոնից	մ ³	14.40	95,000	1,368,000
31	Մետ. աստիճանների պատրաստում և տեղադրում	տ	1.950	1,120,200	2,184,390
32	Մետաղական էլեմենտների ներկում	մ ²	55.0	2,800	154,000
	3.3 Էլեկտատային կոյուղի (K2)				
	Պողային աշխատանքներ				

1	III կարգի գրունտի մշակում էքս., կողքի կուտակելով	մ ³	1501.0	650	975,650
2	Նույնը՝ ձեռքով	մ ³	143.0	2780	397,540
3	IV կարգի գրունտի մշակում էքս., կողքի կուտակելով	մ ³	315.0	950	299,250
4	Նույնը՝ ձեռքով	մ ³	35.0	4900	171,500
5	Խրամուղու հատակի և շեփերի մաքրում ձեռքով	մ ³	60.0	4900	294,000
6	VI կարգի գրունտի փխրեցում	մ ³	12.0	25000	300,000
7	Փխրեցված գրունտի մշակում էքսկավատորով	մ ³	12.0	950	11,400
8	VI կարգի գրունտի հարվածամուրճով	մ ³	4.0	25000	100,000
9	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազից 10 սմ հաստությամբ	մ ³	77.0	5800	446,600
10	Ավազի լիցք խողովակաշարի վրա	մ ³	390.0	5800	2,262,000
11	Գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ ³	209.0	3500	731,500
12	Գրունտի հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ ³	1298.0	350	454,300
13	Ավելցուկային գրունտի բարձում և տեղափոխում լցակայան 15 կմ հեռ. վրա	տ	1,126.0	4,650	5,235,900
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ			0	-
14	Պոլիէթիլենե d=160մմ խողովակի մոնտաժում	մ	158.0	4985	787,630
15	Համակրգի փորձարկում d=160մմ	գծմ	158.0	250	39,500
16	Պոլիէթիլենե d=225մմ խողովակի մոնտաժում	մ	210.0	7700	1,617,000
17	Համակրգի փորձարկում d=225մմ	գծմ	210.0	250	52,500
18	Պոլիէթիլենե d=250մմ խողովակի մոնտաժում	մ	585.0	14000	8,190,000
19	Համակրգի փորձարկում d=250մմ	գծմ	585.0	250	146,250
20	Պոլիէթիլենե d=315մմ խողովակի մոնտաժում	մ	41.0	17000	697,000
21	Համակրգի փորձարկում d=315մմ	գծմ	41.0	250	10,250
22	Պոլիէթիլենե d=355մմ խողովակի մոնտաժում	մ	32.0	39000	1,248,000
23	Համակրգի փորձարկում d=355մմ	գծմ	32.0	250	8,000
24	Պոլիէթիլենե d=400մմ խողովակի մոնտաժում	մ	68.0	55700	3,787,600
25	Համակրգի փորձարկում d=400մմ	գծմ	68.0	250	17,000
26	Պողպատե էլեկտրաեռակցվող d=273x5մմ խողովակի մոնտաժում	մ	6.0	37800	226,800
27	խողովակի հակակոռոզիոն մեկուսացում	մ ²	5.3	4500	23,738
28	Համակրգի փորձարկում	գծմ	6.0	250	1,500
29	Պողպատե էլեկտրաեռակցվող d=426x5մմ խողովակի մոնտաժում	մ	60.0	76158	4,569,480
30	խողովակի հակակոռոզիոն մեկուսացում	մ ²	80.3	4500	361,163
31	Համակրգի փորձարկում	գծմ	60.0	250	15,000
32	Պողպատե ծունկ	հատ	1.0	37950	37,950
33	Բետոնե հենարան B15	մ ³	0.40	58000	23,200
34	Անձրևընդունիչի կառուցում միաձույլ բետոնով B15	մ ³	50.90	97500	4,962,750
35	Անձրևընդունիչի թուջե ճաղավանդակ	կոմպ	34	65,000	2,210,000

36	Նախապատրաստական շերտի հրականագում B 7,5	մ ³	6.60	45800	302,280
37	Հանգույցի կառուցում միաձույլ բետոնով B15	մ ³	11.00	97500	1,072,500
38	Անձրևաջրերի հեռացման թուջե հանգույց 380x600մմ	կոմպ	34	95,000	3,230,000
39	Նախապատրաստական շերտի հրականագում B 7,5	մ ³	2.25	45800.0	103,050
	Հավաքովի ե/բետոնե կլոր հորեր			0	-
40	Կլոր հավ. ե/բ կոնստրուկցիաներից d=1000մմ հորի տեղադրում	մ ³	31.5	75,000	2,362,500
41	Ե/բ դիտահոր d=1000մմ	հատ	55	78,000	4,290,000
42	Դիտահորի սալ թուջե մտոցով d=1200x1200մմ	հատ	55	150,000	8,250,000
43	Միաձույլ բետոնե առվակի պատրաստում B 15 դասի բետոնից	մ ³	29.50	95000	2,802,500
44	Մետ. աստիճանների պատրաստում և տեղադրում	տ	2.816	850000	2,393,600
45	Մետաղական էլեմենտների ներկում	մ ²	85.0	3500	297,500
	Ընդամենը՝				433614758.5
	Շահույթ 11 %				47697623.44
	Ընդամենը՝				481312381.9
	Ա.Ա.Յ.20				96262476.39
	Ընդամենը՝				577,574,858

Պատվիրատու
ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
ք. Երևան, Մ.Ադամյան-1
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900013202016, 900013574018
ՀՎՀՀ 02629081
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի ղ/

Ա. Արզումանյան
(ստորագրություն)


Գ.Տ

Գ.Տ

Կապալառու
«Սահակյանշին» ՓԲԸ
ք. Երևան, Արարատյան-117/1
«Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1150000169370100

«Սահակյանշին» ՓԲԸ-ի տնօրեն՝

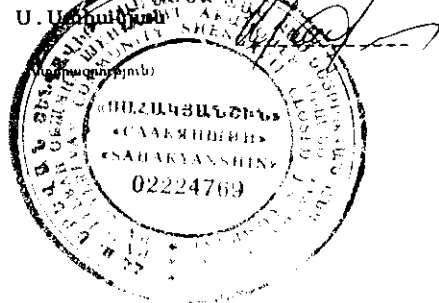

[Handwritten signature]