## Ջրթող հանգույցի սխեմա

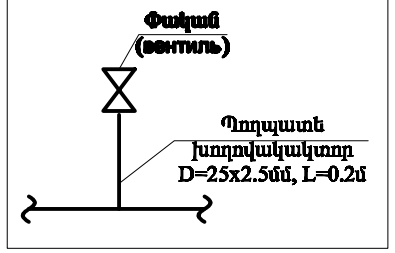


## Ցնցուղային հանգույցի սխեմա

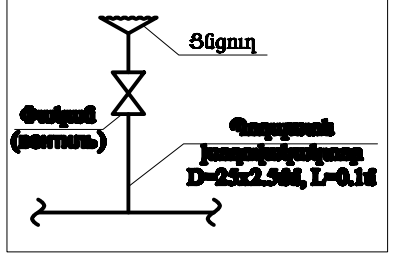


## Դատարկման հանգույցի սխեմա

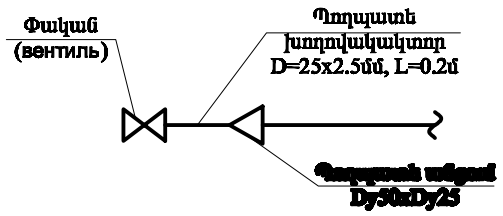


## ՋՐԹՈՂ ՀԱՆԳՈՒՅՑԻ ՄԱՄՆԱԳԻՐ

| Հ/Հ | Ա Ն Վ Ա Ն Ո Ւ Մ | Չափ. միավոր | Քանակ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Պողպատե էլ. եռակցվող խողովակակտոր, միակողմանի պարուրակով D=25x2.5մմ, ГОСТ 10704-91 | գծմ | 0.2 |
| 2 | Փական, Dy25 PN = 1.0 ՄՊա | հատ | 1 |
| 3 | Dy40-100xDy25 Պողպատե խողովակների միացում էլ. եռակցմամբ | տեղ | 1 |

## ՑՆՑՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑԻ ՄԱՄՆԱԳԻՐ

| Հ/Հ | Ա Ն Վ Ա Ն Ո Ւ Մ | Չափ. միավոր | Քանակ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Պողպատե էլ. եռակցվող խողովակակտոր, միակողմանի պարուրակով D=25x2.5մմ, ГОСТ 10704-91 | գծմ | 0.1 |
| 2 | Փական, Dy25 PN = 1.0 ՄՊա | հատ | 1 |
| 3 | Պողպատե ցնցուղ, Dy25 PN = 1.0 ՄՊա | հատ | 1 |
| 4 | Dy40-100xDy25 Պողպատե խողովակների միացում էլ. եռակցմամբ | տեղ | 2 |

## ԴԱՏԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑԻ ՄԱՄՆԱԳԻՐ

| Հ/Հ | Ա Ն Վ Ա Ն Ո Ւ Մ | Չափ. միավոր | Քանակ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակակտոր, միակողմանի պարուրակով D=25x2.5մմ, ГОСТ 10704-91 | գծմ | 0.2 |
| 2 | Փական (вентиль), Dy25 PN = 1.0 ՄՊա | հատ | 1 |
| 3 | Պողպատե անցում Dy40XDy25 | հատ | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIROAR architectural studio | ՃԱՐՏ-Ճ | Կ. ԲԱԲԱՅԱՆ | | Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի Դավթաշեն 16 չափի բանակային տարածքի բարեկարգման նախագիծ Պատվիրի համար՝ ԵՔ-ՊՇՄՇՁՊ-14/64 | | |
| | ԿԱՏԱՐՈՒՄ | Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ | | ՈՐՈՎՄԱՆ ՍԱՀ | ՓՈՒԼ | ՄՇՐՄ | ՄՇՐՄՆՐ |
| | | | | | Ա. | 5 | 5 |
| | «ՄԻՈՌԱՐ» ՍՊԸ | | | Գրքույկ, ցնցուղային և դատարկման հանգույցների սխեմաներ | ԱՐՁՈՒԱՐ Ի.15422 | | |