150x300 չափերի եզրաքարի տեղադրման հանգույց Մ1:20

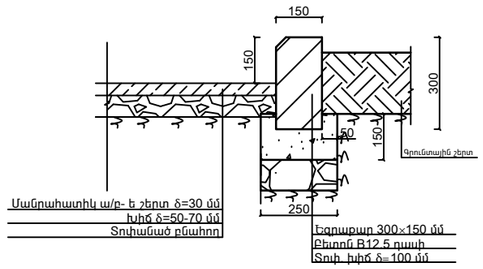

80x200 չափերի բետոնե եզրաքարի տեղադրման հանգույց
Մ1:20

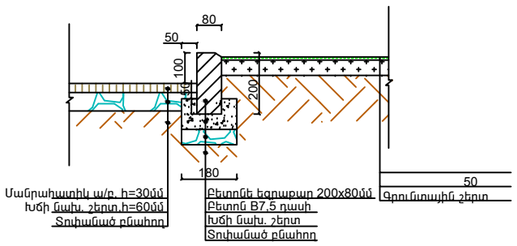

Բետոնե սալիկների (տոմետ) տեղադրման հանգույց
Մ1:20

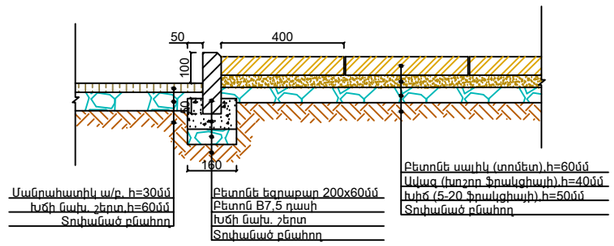

ԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԵՆԱՍՅՈՒՆ Մ1:50

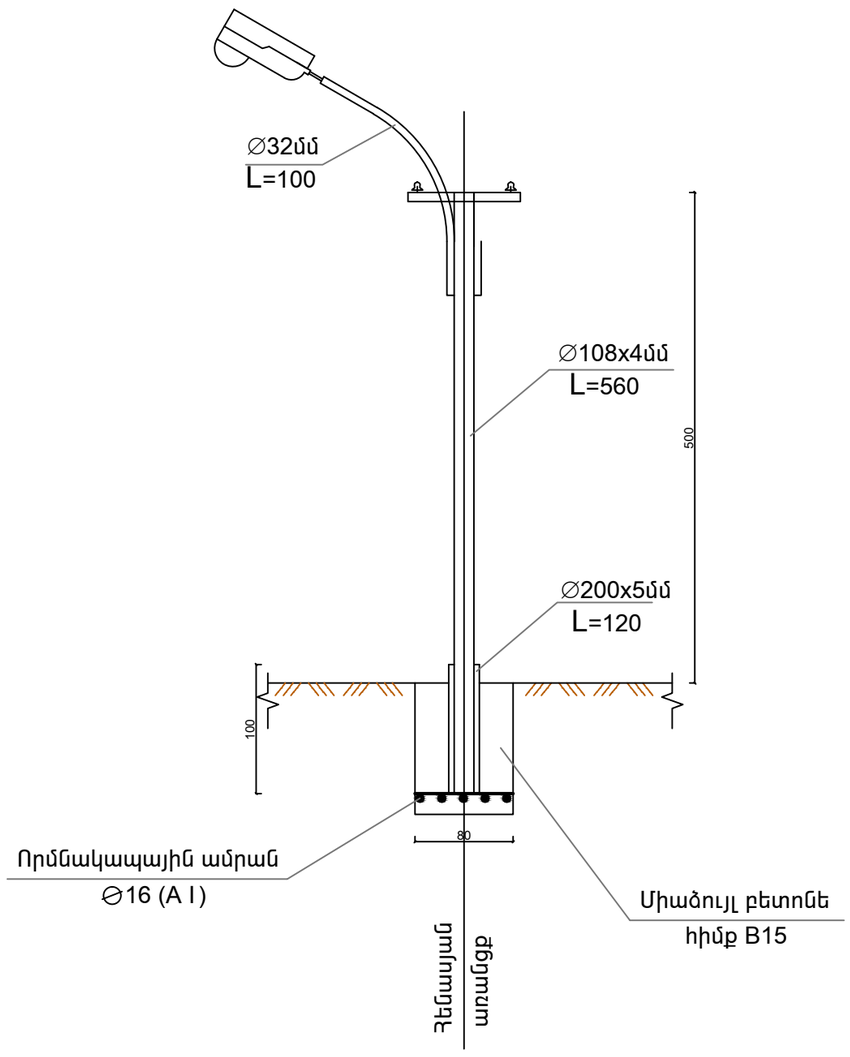

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Գծագրում տրված է արտաքին լուսավորության հենասյան և հիմքի կոնստրուկցիան:
2. Հենասյան կրող կոնստրուկցիան իրենից ներկայացնում է d=108մմ պողպատե խողովակ, որը տեղադրվում է հիմնամասի d=200մմ խողովակի մեջ և եռակցվում:
3. Որմնակապային ամրանները միմյանց միացվում են եռակցման միջոցով և ապա հիմնամասի խողովակին:
4. Հիմքը նախատեսված է իրականացնել B15 դասի բետոնից:
5. Չափերը տրված են «սմ»-ով:

	ք. ԵՐԵՎԱՆ, ՇԵՆԳԱՎԻԹ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ, Ա. ՏԱՄՈՒՑԻ ՆՐԲ. 13 ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԱԳԱՆ ԼՇԽՎՏՆԴՔԵՐ			Պատվեր N ԵՔ-ԲԲԱՇՁԲ-14/74-1	
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Մ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ			ԱՆ	ՃՇ-13	13
			ԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԵՆԱՍՅՈՒՆ, ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ ԵՎ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ	«ՄԵԳԱՄԵՏՐ» ՍՊԸ		