ՏԻՊԱՅԻՆ Մ1:25

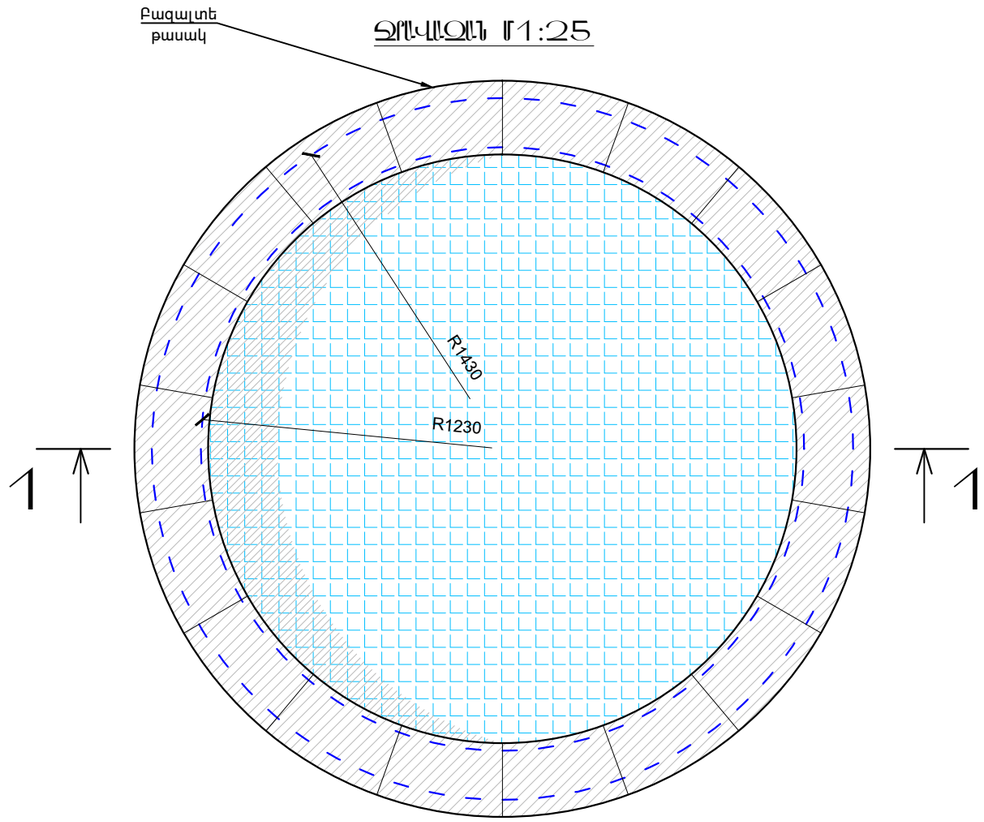

	Ջրավազանի կառուցում		
1	Գրունտի քանդում ձեռքով ջրավազանի համար	մ³	5,50
2	Տուփանված խիճ հիմքի տակ, 100մմ	մ³	0,70
3	Հիմքի և պատերի արտաքին ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոգամով	մ²	10,00
4	Նախապատրաստական շերտ հիմքի տակ B7,5 դասի բետոնով	մ³	0,74
5	Ե/բ WB 25 բետոնով ջրավազանի պատերի և հիմքի իրականացում	մ³	2,30
6	Ամրան Φ12 A500c	կգ	285,00
7	Ամրան Φ8 Ac1	կգ	11,60
8	Հատակի ց/ա հարթաշերտ, 30մմ	մ²	4,75
9	Պատերի ց/ա սվաղ, 30մմ	մ²	4,85
10	Պատերի և հատակի ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումե մածիկով	մ²	9,60
11	Ջրավազանի պատերի և հատակի երեսպատում մոզաիկ սալիկներով օգտագործելով լիտոկոլ ջրակայուն նյութ	մ²	9,50
12	Ջրավազանի կողային մասերի և պատերի գլխադիրի երեսպատում բազալտե սալերով, 20մմ	մ²	7,30
13	Գրունտի ետլիցք	մ³	1,00
14	Ավելորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում	մ³	4,50

ԴԱՐՊԻ ՀԱՏ Մ1:25

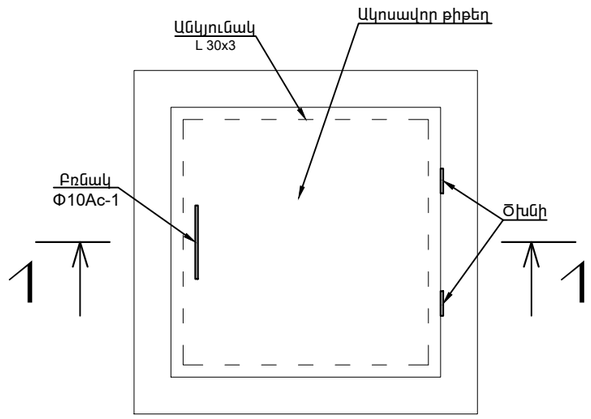

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ1:25

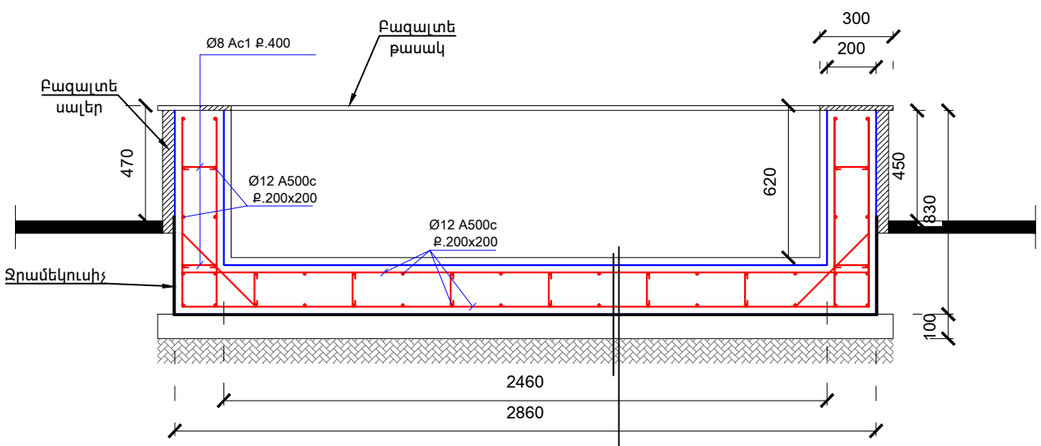

Մանրամասն
Ելակետ նշանակության հարթություն
Ց/ա հարթակ
Ե/բ WB 25
Նշանակության կետեր
Նախապատրաստական շերտ B 7,5 դասի բետոն
Տեսակետ Ա-Ա

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ1:25

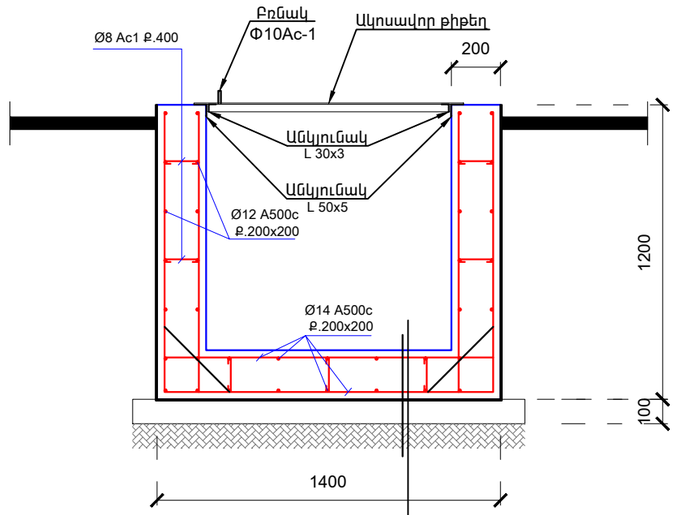

Ե/բ B 20
Նշանակության հարթություն
Նախապատրաստական շերտ B 7,5 դասի բետոն
Տեսակետ Ա-Ա

	Ք. ԵՐԵՎԱՆ, ԷՐԵԲՈՒՆԻ ՎԱՄՇԼԻՆ ՇՐՋԱՆ, ԼԻՑՔԱԿԻ ՊՈՂՈՏԱ << 10Փ, 10Վ ՇԵՆՔԵՐԻ ԲԼԿԻ ՀԻՄՆԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԱԿԱՆ			Պլանշետ N ԷԼ-ՊԼՈՒՇՇՔ 14/66	
			ՀԱՄՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄՈՒ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ՏԻՊԱՅԻՆ Մ1:25 ԴԱՐՊԻ ՀԱՏ Մ1:25	ԼՌ	ՀՇ-15	19
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ			«ԵՐԱՄԵՏ» ՍՊԸ		