ԵՌԱԿՑԱ ՑԱՆՑ՝ ԵՑ - 2

1ՀԱՏԸ ՔԱՇԸ՝ G= 1.20 ԿԳ.

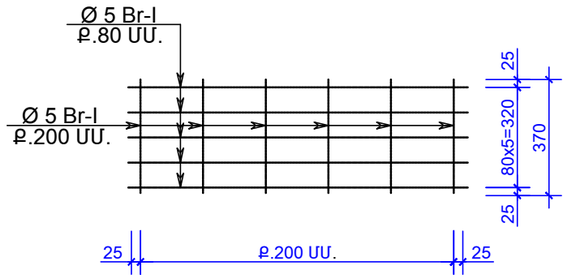

ԴԻՐՔ	ԷՍՔԻԶ
1	2450, 150
3	450, 400, 300, 350
4	6100, 300
6	4100, 300
8	550, 350, 250, 450
9	450, 450, 350, 350
13	350, 50, 50

ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԾԱԽՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԴԻՐՔ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆԱԿ ՀԱՏ	ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՔԱՇԸ	ԷԼԵՄ.ՔԱՇԸ ԿԳ	
		ՇՐՋԱՆԱԿ «2»և «5» ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ				
		ՍՅՈՒՆ				A500C 208x2=516 100x2=200 Ac - I
1		Ø 16A500C L = 2600 ՄՄ.	16	4.00ԿԳ.	64	
2		Ø 16A500C L = 5550 ՄՄ.	16	9.00ԿԳ.	144	
3		Ø 8 Ac - I L = 1500 ՄՄ.	80	0.60ԿԳ.	48	
9		Ø 8 Ac - I L = 1600 ՄՄ.	80	0.65ԿԳ.	52	
		ԲԵՏՈՆ B 20 V =4.5x2=9.0 Մ³				
		ՊԱՐՋՈՒՆԱԿ				A500C 388x2=766 247x2=494 Ac - I
4		Ø 16A500C L = 6400 ՄՄ.	16	10.00ԿԳ.	160	
5		Ø 16A500C L = 2600 ՄՄ.	8	4.00ԿԳ.	32	
6		Ø 16A500C L = 4400 ՄՄ.	16	7.00ԿԳ.	112	
7		Ø 16A500C L = 6600 ՄՄ.	8	10.50ԿԳ.	84	
8		Ø 8 Ac - I L = 1600 ՄՄ.	380	0.65ԿԳ.	247	
		ԲԵՏՈՆ B 20 V =5.5x2=11.0 Մ³				
		ՆԵՐԴԻՐ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐ				A500C 34x2 =68
10		Ø 16A500C L = 200 ՄՄ.	96	0.35ԿԳ.	34	
		ՊԱՏԵՐԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՈՒՄԸ				A500C 13x2=26 9x2=18 252x2=504 Ac - I Br-I
11		Ø 10A500C L = 1800 ՄՄ.	10	0.90ԿԳ.	9	
12		Ø 10A500C L =900 ՄՄ.	10	0.40ԿԳ.	4	
13		Ø 6 Ac - I L = 450 ՄՄ.	90	0.10ԿԳ.	9	
	ԵՌԱԿՑԱ ՑԱՆՑ՝ ԵՑ - 2	Ø 5 Br-I ∑L=210ԳԾ.Մ	-	1.20ԿԳ.	252	

ԱՄՐԱՆՆԵՐԻ ԿՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ

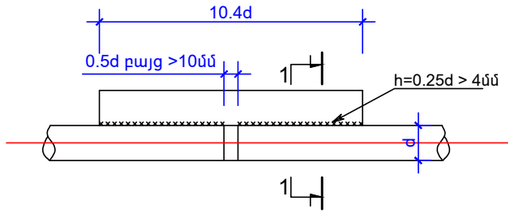

ԸՍՏ 1-1



				ՊԱՏՎԵՐ 04 - 15	ԱԼԲՈՄ 2	ՄԱՍ Կ
ԿՈՆՍՏՐ.	ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ Հ.			ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՐԴԱՔԱՐԻ 100 ՏԵՂԱՆՈՑ ԴՊՐՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	ԱՏԱԼՅԱՆՑ Ա.					
					ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ ԹԵՐԹԵՐ
					Ա.Ն.	13 34
ԱՄՍԱԹԻՎ	ԳՈՒՅՔԱՀԱՄԱՐ	ԱՐԽԻՎ N %		ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԾԱԽՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ՍՊԸ « ԵՐԱՆԳ »	