ԵՌԱԿՑԱ ՑԱՆՑ՝ ԵՑ - 1

1ՀԱՏԸ ՔԱՇԸ՝ G= 1.40 ԿԳ.

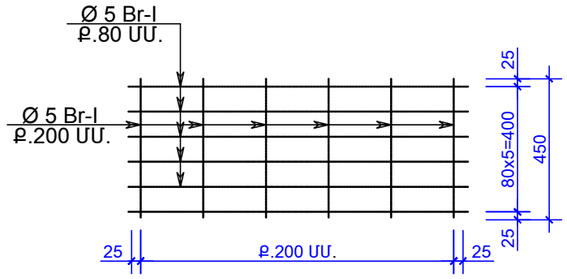

ԴԻՐՔ	ԷՍՔԻԶ
1	400, 4600
4	400, 7600
8	50, 350
10	270, 600, 170, 500
11	380, 400, 280, 300
14	250, 400, 150, 300
15	300, 400, 100, 100, 400
18	50, 350, 50

ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԾԱԽՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԴԻՐՔ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆԱԿ ՀԱՏ	ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՔԱՇԸ	ԷԼԵՄ.ՔԱՇԸ ԿԳ	
		ՇՐՋԱՆԱԿ «Ա» ԱՌԱՆՑՔՈՎ				
		ՊԱՐՉՈՒՆԱԿ				A500C 1271 Ac - I 444
1		Ø 20A500C L = 5000 ՄՄ.	12	12.50ԿԳ.	150	
2		Ø 20A500C L = 4500 ՄՄ.	24	11.00ԿԳ.	264	
3		Ø 20A500C L = 2900 ՄՄ.	12	7.00ԿԳ.	84	
4		Ø 20A500C L = 8000 ՄՄ.	12	20.00ԿԳ.	240	
5		Ø 20A500C L = 5900 ՄՄ.	12	14.50ԿԳ.	174	
6		Ø 20A500C L = 6000 ՄՄ.	6	15.00ԿԳ.	90	
7		Ø 12A500C ΣL = 220 ԳԾ.Մ.	-	-	196	
8		Ø 10A500C L = 400 ՄՄ.	290	0.25ԿԳ.	73	
9		Ø 6 Ac - I ΣL = 41 ԳԾ.Մ.	-	-	9	
10		Ø 8 Ac - I L = 1540 ՄՄ.	440	0.60ԿԳ.	264	
11		Ø 8 Ac - I L = 1360 ՄՄ.	310	0.55ԿԳ.	171	
		ԲԵՏՈՆ B 20 V =10.0 Մ³				
		ՆԵՐԴԻՐ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐ				A500C 86
12		Ø 20A500C L = 250 ՄՄ.	132	0.65ԿԳ.	86	
		Ե/Բ ԵԶՐԱԿԱԼ				A500C 284 Ac - I 174
13		Ø 12A500C ΣL = 320 ԳԾ.Մ.	-	-	284	
14		Ø 8 Ac - I L = 1100 ՄՄ.	240	0.45ԿԳ.	108	
15		Ø 8 Ac - I L = 1300 ՄՄ.	120	0.55ԿԳ.	66	
		ԲԵՏՈՆ B 20 V =7.0 Մ³				
		ՊԱՏԵՐԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՈՒՄԸ				A500C 29 Ac - I 56 Br-I- I 434
16		Ø 10A500C L = 1800 ՄՄ.	10	0.90ԿԳ.	9	
17		Ø 10A500C L =900 ՄՄ.	50	0.40ԿԳ.	20	
18		Ø 6 Ac - I L = 450 ՄՄ.	560	0.10ԿԳ.	56	
	ԵՌԱԿՑԱ ՑԱՆՑ՝ ԵՑ - 1	Ø 5 Br-I ∑L=310ԳԾ.Մ	-	1.40ԿԳ.	434	

ԱՄՐԱՆՆԵՐԻ ԿՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ

ԸՍՏ 1-1

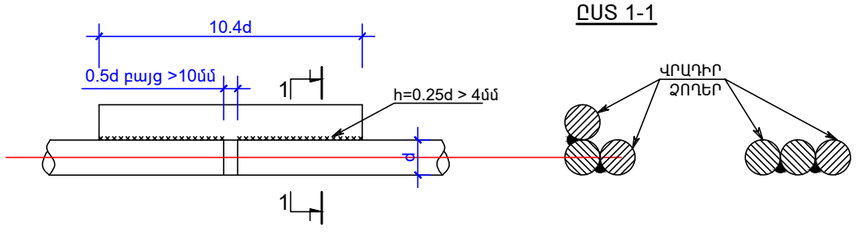

				ՊԱՏՎԵՐ 04 - 15	ԱԼԲՈՄ 2	ՄԱՍ Կ
ԿՈՆՍՏՐ.	ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ Հ.			ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՐԴԱՔԱՐԻ 100 ՏԵՂԱՆՈՑ ԴՊՐՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	ԱՏԱԼՅԱՆՑ Ա.					
					ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					Ա.Ն.	22	34
ԱՄՍԱԹԻՎ	ԳՈՒՅՔԱՀԱՄԱՐ	ԱՐԽԻՎ	N %	ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԾԱԽՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ՍՊԸ « ԵՐԱՆԳ »	