



ՍՅՈՒՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ
ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԱՄՐԱՑՈՒՄ

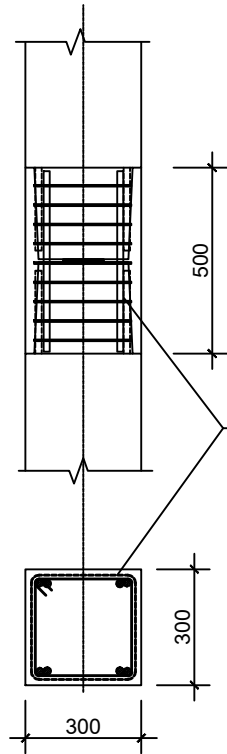


1. ՄԱՔՐԵԼ ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ ՀԱՂԱԽԸ
2. ԼՐԱՑՆԵԼ ԵՌԱԿՑՄԱՆ ԿԱՐԵՐԸ
3. ՊԱՏԵԼ ԱՆՈՒՐՈՎ և ՑԱՆՑՈՎ
4. ՍՎԱՂԵԼ ՑԵՄԵՆՏ- ԱՎԱԶԻ ՀԱՂԱԽՈՎ 1:2

ՊԱՐԶՈՒՆԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ
ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԱՄՐԱՑՈՒՄ

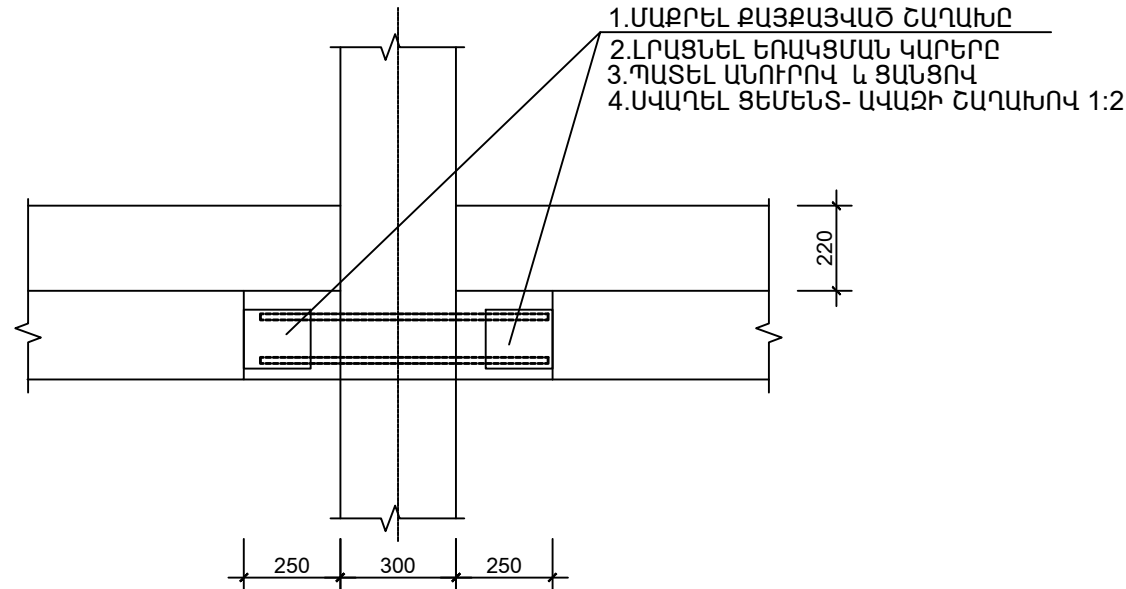

1. ՄԱՔՐԵԼ ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ ՀԱՂԱԽԸ
2. ԼՐԱՑՆԵԼ ԵՌԱԿՑՄԱՆ ԿԱՐԵՐԸ
3. ՊԱՏԵԼ ԱՆՈՒՐՈՎ և ՑԱՆՑՈՎ
4. ՍՎԱՂԵԼ ՑԵՄԵՆՏ- ԱՎԱԶԻ ՀԱՂԱԽՈՎ 1:2


ԵՌԱԿՑԱԾ ԱՄՐԱՆԱՅԻՆ ՑԱՆՑ
ԵՑ - 1 / ՔԱՇԸ $1U^2=0.65$ ԿԳ /

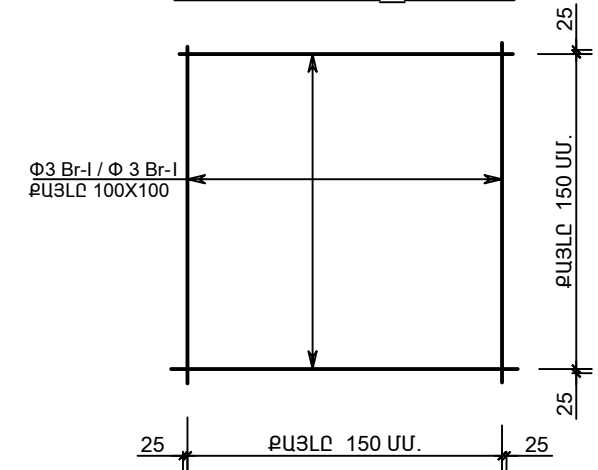

ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԾԱԽՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԴԻՐՔ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆԱԿ ՀԱՏ	ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՔԱՇԸ	ԷԼԵՄ.ՔԱՇԸ ԿԳ
<u>ՍՅՈՒՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ԱՄՐԱՑՈՒՄ</u>					
		ՄԵԿ ՀԱՆԳՈՒՅՑԻ ՀԱՄԱՐ			A500c 4x78=312 Br-I 0.65x78=51
1		Ø 8 Ac - I L = 1200 ՄՄ.	8	0.50ԿԳ.	4.0
2	ԵՑ - 1	Ø 3Br-I/100X100/ Σ S=1.00 U ² .		0.65ԿԳ.	0.65
		ՑԵՄԵՆՏ-ԱՎԱԶԻ ՍՎԱՂ՝ S=1.0x78=78 U ²			
<u>ՊԱՐԶՈՒՆԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ԱՄՐԱՑՈՒՄ</u>					
		ՄԵԿ ՀԱՆԳՈՒՅՑԻ ՀԱՄԱՐ			Br-I 0.65x78=51
	ԵՑ - 1	Ø 3Br-I/100X100/ Σ S=1.00 U ² .		0.65ԿԳ.	0.65
		ՑԵՄԵՆՏ-ԱՎԱԶԻ ՍՎԱՂ՝ S=1.0x78=78 U ²			
<u>ՊԱՏԻ ՊԱՆԵԼՆԵՐԻ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԱՄՐԱՑՈՒՄ</u>					
		ՄԵԿ ՀԱՆԳՈՒՅՑԻ ՀԱՄԱՐ			ՊՈՂՊԱՏ 0.4x20=8
	ՆԵՐԴԻՐ ԷԼԵՄԵՆՏ	- 60x4 L = 200ՄՄ.		0.40ԿԳ.	0.40

ՊԱՏԻ ՊԱՆԵԼՆԵՐԻ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԱՄՐԱՑՈՒՄ

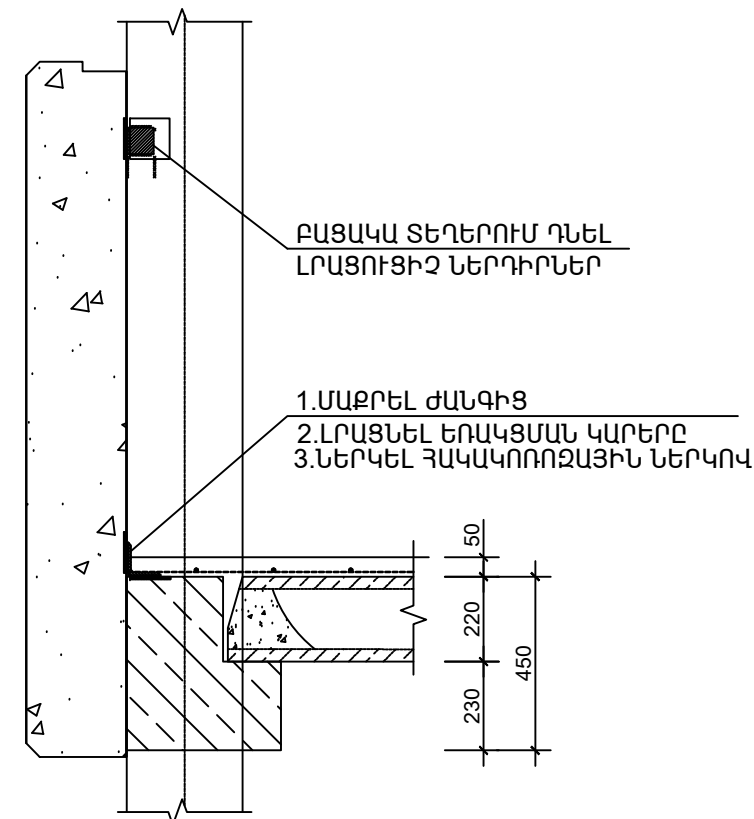

1. ՄԱՔՐԵԼ ԺԱՆԳԻՑ
2. ԼՐԱՑՆԵԼ ԵՌԱԿՑՄԱՆ ԿԱՐԵՐԸ
3. ՆԵՐԿԵԼ ՀԱԿԱԿՈՌՈՋԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՎ

ԴԻՐՔ	ԷՍԲԻՉ
1	

	ՆԳՃ	Է.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ	ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԶՈՒԼԱՔԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 2 ԴՊՐՈՑԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՂՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		
	ԾԱՐՏԱՐԱԳԵՏ	Հ.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ			
	ՏՊԵՐԱԿԱՆԱԿ		ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ ՄԱՍՆԱԾԵՆՔ «1»	Փուլ ԱՆ	Թերթ Կ-35
	ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ «ՀՀ ԶԱՂԱՔԱՇԽՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԾԻԳ» ՊՀ		ՍՅՈՒՆԵՐԻ, ՊԱՐԶՈՒՆԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ԱՄՐԱՑՈՒՄ	ՊԱՏԿԵՐ ԲԸՇՁԲ-15/2 ԱՌ ՕԳ ՄԱՅԻՍԻ 2015	