ՄԱՅԹԻ ԵՎ ԳԱԶՈՆԻ ԿՑՈՐԴՈՒՄԸ

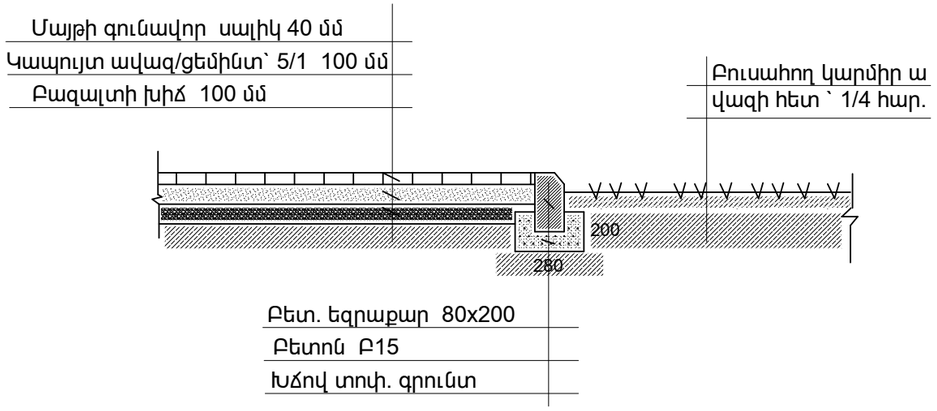

ԱՍՏԻՃԱՆԻ ՖՐԱԳՄԵՆՏ

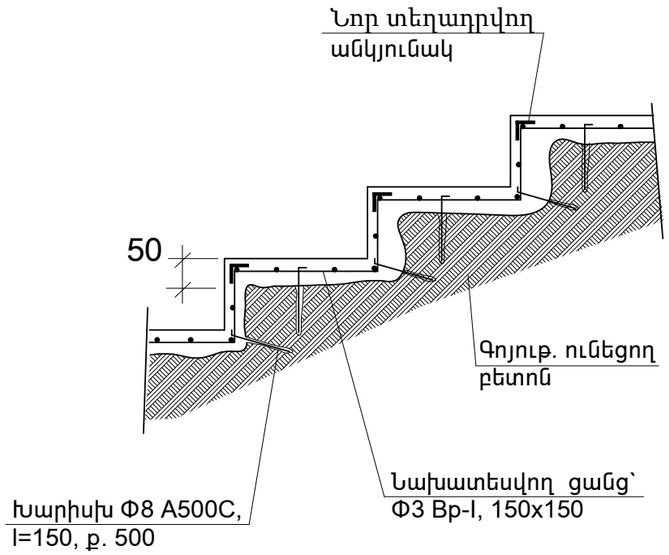

ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՀՀ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿԸ
1.	Թփուտների մաքրում	մ^2	277.0
2.	Շին. աղբի մաքրում, տեղափոխում 15 կմ	մ^3	7.0
3.	Տեղանքի հորիզոնական հարթեցում	մ^2	277.0
4.	Խաղասարքերի քանդում և վերատեղադրում	հատ	2.0
5.	Նստարանների քանդում և վերատեղադրում	հատ	3.0
6.	Բազալտե քարերի տեղափոխում տեղում մին. 10 մ	տն	2.5
7.	Աղբարանի տեղադրում	հատ	1.0
8.	Մանկական կառուսել	հատ	1.0

	ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ՀԵՆԱՍՅՈՒՆ			2 հատ	
1.	Պողպ. ուղղ. խող. 80x80x3մմ	5600	1.0	5.60	56.3
2.	Փ 14 AI	600	4.0	2.40	3.05
3.	Պողպ. տաշ. հեծ. N10, l=0.3մ	300	1.0	0.30	3.00
4.	Դեկորատիվ լուսատու արտաքին		1.0		
5.	Լամպ 500 վտ		1.0		
6.	Հիմքերի բետոնացում Բ15 բետոնով		0.05 մ^3		
7.	Պողպ. մասերի ներկում 2 անգամ		0.90մ^2		
8.	Մալուխ ՎԳ 3x6 մմք		56.0մ		
9.	Ավտոմատ անջատիչ 20Ա		1.0 հատ		
10.	Վինիպլաստե խողովակ Փ20		56 գմ		
11.	Հողի քանդում և հետլիցք		2.0 մ^3		

1.	Քայքայված բետոնի շերտի քանդում աստիճանների վրայից	մ^2	3.6
2.	Քայքայված բետոնի շերտի քանդում հարթակների վրայից	մ^2	12.50
3.	Աստիճանների բետոնացում՝ 50 մմ հաստ.	մ^3	1.2
4.	Խարիսխներ Փ8 A500c	կգ	9.95
5.	Անցքերի շաղափում Փ10մմ	հատ	118
6.	Անկյունակների տեղադրում 40*5	գմ	29.0
7.	Ճաղերի ներկում՝ մուգ շագանակագույն	մ^2	15.3

1.	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա Բ15, 80x200 եզրաք.	գմ	45.8
2.	Բազալտե խճի շերտ մայթի սալիկների տակ 100մմ, տոփանումով	մ^3	2.3
3.	Կապույտ ավազի և ցեմ.խառն. 5/1 մայթի սալիկների տակ 100մմ, տոփանումով	մ^3	2.3
4.	Մայթի սալիկներ 60մմ, գունավոր	մ^2	22.6
5.	Բուսահողի և կարմիր ավազի խարնուրդ 100մմ հաստ՝ 4/1 հարաբ.	մ^2	24.5
6.	Կանաչապատում	մ^2	24.5

			ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՆՈՐ ՆՈՐՔ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ, ԴԱՎԻԹ ՄԱԼՅԱՆ 20:22 ՇԵՆՔԵՐԻ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ			
Տնօրեն	Ա. Լեվոնյան					
Նախագծեց	Ս. Զուբով		ՊԱՏՎԵՐ՝ «ԵՔ-ՊԲԱՇՁԲ-14/53-2	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Ս. Միրզոյան		ԵԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ԱՆ	6	7
			Աշխատանքների ծավալներ, կոնստրուկտիվ էլեմենտների մասնագրեր	«ՀԱՄԱՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		