ՀՀ	ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԵՐԿԱՐՈՒԹ. /մմ/	ՔԱՆԱԿԸ /հատ/	ԸՆԴ. ԵՐԿԱՐՈՒԹ. /մ/	ՔԱՇԸ /կգ/
	ԱՂԲԱՄԱՆ (0.40x0.30x0.60 մ)		3.0		
1.	Պողպ. ուղղ. խող. 50x25x2մմ	2000	1.0	2.00	4.30
2.	Պողպ. թիթեղ. 2մմ		0.93 $մ^2$		14.60
3.	Պողպ. տաշ. հեծ. N10, լ=0.5մ	500	1	0.50	5.00
4.	Պողպ. մասերի ներկում 2 անգամ		0.80 $մ^2$		
5.	Հիմքերի բետոնացում Բ15 բետոնով		0.18 $մ^3$		
6.	Խճի տոփանում հիմքերի տակ 70 մմ		0.04 $մ^3$		
7.	Հիմքերի համար խրամուղու քանդում		0.20 $մ^3$		
8.	Ավելորդ հողի տեղափոխում 15 կմ		0.20 $մ^3$		

ՀՀ	ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԵՐԿԱՐՈՒԹ. /մմ/	ՔԱՆԱԿԸ /հատ/	ԸՆԴ. ԵՐԿԱՐՈՒԹ. /մ/	ՔԱՇԸ /կգ/
	ՆՍՏԱՐԱՆ (0.49x1.80մ)		4.0		
1.	Պողպ. ուղղ. խող. 50x50x3մմ	1480	2.0	2.96	13.2
2.	Պողպ. թիթեղ. 200x200x5մմ		6		4.71
3.	Պողպ. տաշ. հեծ. N10, լ=0.5մ	500	2	1.00	10.00
4.	Սրբատաշ լաք. տախտակ 150x50	1800	5	9.00	0.0675 $մ^3$
5.	Տախտակի լաքապատում		3.60 $մ^2$		
6.	Պողպ. մասերի ներկում 2 անգամ		0.80 $մ^2$		
7.	Հիմքերի բետոնացում Բ15 բետոնով		0.28 $մ^3$		
8.	Խճի տոփանում հիմքերի տակ 70 մմ		0.14 $մ^3$		
9.	Հիմքերի համար խրամուղու քանդում		0.50 $մ^3$		
10.	Ավելորդ հողի տեղափոխում 15 կմ		0.50 $մ^3$		

ՀԵՆԱՊԱՏԻ ԿՏՐՎԱԾՔԸ 1-1

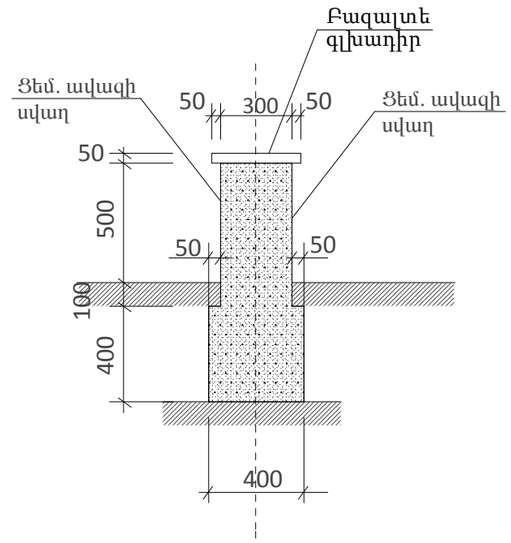

ՀԵՆԱՊԱՏԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

1. Խրամուղու քանդում IV կարգի գրունտներում 12.6 մ3
2. Հիմքերի բետոնացում Բ15 դասի բետոնով 6.8 մ3
3. Բետոնե հենապատի կառուցում Բ20 դասի բետոնով 6.3 մ3
4. Բազալտե գլխադիր 50 մմ հաստ.՝ 400 մմ լայն. 41.8 գմ
5. Պատի սվաղում ցեմ. ավազի շաղախով 42.0 $մ^2$
6. Հողի հետլիցք 2.8 $մ^3$
7. Ավելորդ հողի փոռում տեղում 3.0 $մ^3$

ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

1. Հողի քանդում ձեռքով տեղանքի հարթեցման համար 15.0 $մ^3$
2. Հողի փոռում տեղում 15.0 $մ^3$
3. Բուսահողի բարձում ա/մ և ներկրում 35 կմ -ից 4.8 $մ^3$
4. Տեղում բուսահողի գրունտի փոռում 4.8 $մ^3$

			ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՆՈՐ ՆՈՐՔ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ, ԴԱՎԻԹ ՄԱԼՅԱՆ 20:22 ՇԵՆՔԵՐԻ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ			
Տնօրեն	Ա. Լեվոնյան					
Նախագծեց	Ս. Զուբով		ՊԱՏՎԵՐ՝ «ԵՔ-ՊԲԱՇՁԲ-14/53-2	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Ս. Միրզոյան		ճարտարապետաշինարարական մաս	ԱՆ	7	7
			Աշխատանքների ծավալներ, կոնստրուկտիվ էլեմենտների մասնագրեր	«ՀԱՄԱՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		