ՃԱՂԱՇԱՐ՝ 32.6 գմ

ՀՀ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿ	ԵՐԿԱՐՈՒԹ.	ԾԱՆՈԹ	2 ԿՈՂՄԻ ՀԱՄԱՐ
1.	40X40X2	26	1100	71.8 կգ	143.7 կգ
2.	40X30X2	1	18200	40.0 կգ	80.0 կգ
3.	30X30X2	2	18200	68.6 կգ	137.2 կգ
4.	d=2 Թիթեղ	—	—	—	6.0 կգ
5.	Ճաղերի ներկում՝ մուգ շագանակագույն			25.2 մ^2	

ՃԱՂԱՇԱՐ՝ 22 գմ

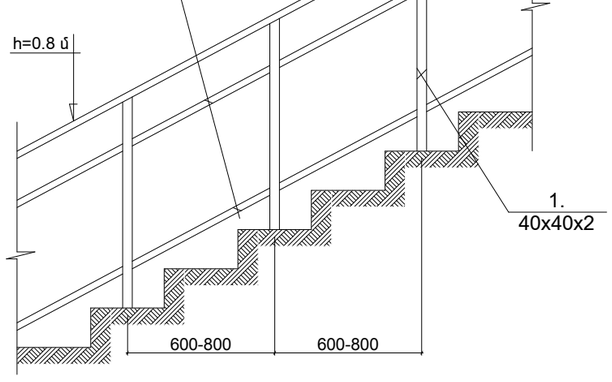

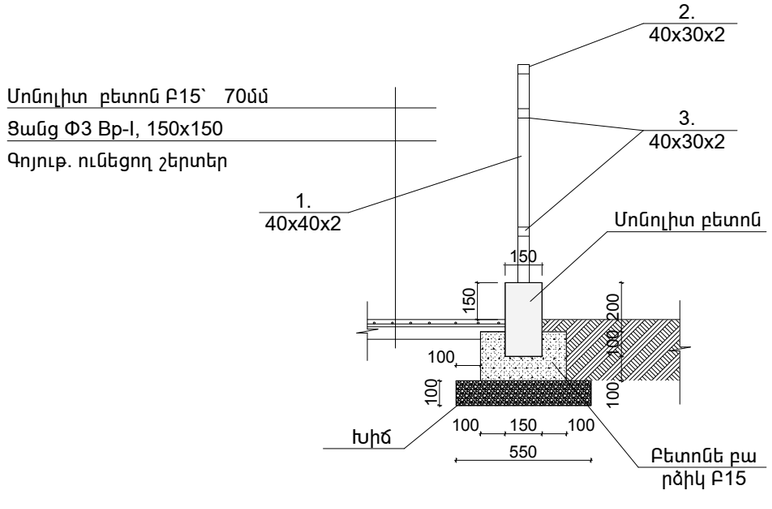

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՀՀ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿԸ
1.	Առկա ճաղաշարի ապամոնտաժում	գմ	12.20
2.	Քայքայված բետոնե աստիճանների քանդում	մ^3	2.7
3.	Հողի քանդում արահետի և աստիճանների եզրերում	մ^3	6.5
4.	Հողի հետլիցք	մ^3	3.60
5.	Ավելորդ հողի և շին աղբի տեղափոխում՝ 7 կմ	տն	10.5

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՀՀ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿԸ
1.	Խճի շերտի տոփանում 100 մմ (h) աստիճանների տակ	մ^3	1.10
2.	Մոնոլիտ բետոնե եզրաքարի կառուցում բետոնե հիմքի վրա ջերմային կարաններով, 2.0 մ. ք.՝ 150x300մմ չափի	գմ	20.2
3.	Աստիճանների և հարթակների բետոնացում՝ 150x300մմ չափի.	մ^3	2.2
4.	Ամրան Փ10 A500C՝ 124.5 գմ	կգ	76.8
5.	Ամրան Փ8 AC-I՝ 95.5 գմ	կգ	37.7
6.	Բետոնե ծածկաշերտի կառուցում հարթակի վրա	մ^3	1.2
7.	Հարթակի տակ ցանց՝ Փ3 Bp-I, 150x150, 11.2 մ^2	կգ	15.6
8.	Անցքերի շաղափում Փ10մմ	հատ	12.0
9.	Խարիսխներ Փ8 A500c	կգ	2.6
10.	Աստիճանների կողամասերի ցեմ. ավազե սվաղ, 52.9 մ^2	մ^2	3.1

			ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՆՈՐ ՆՈՐՔ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԳԱՅԻ 2 ՇԵՆՔԻՑ ԴԵՊԻ ԼՎՈՎՅԱՆ ՓՈՂՈՑ ԻՋՆՈՂ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ			
Տնօրեն	Ա. Լեվոնյան					
Նախագծեց	Ս. Ջուբով		ՊԱՏՎԵՐ՝ «ԵՔ-ՊԸԱԾՁԲ-14/59-1	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Ս. Միրզոյան		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ԱՆ	5	5
			Աշխատանքների ծավալներ, կոնստրուկտիվ էլեմենտների մասնագրեր	«ՀԱՄԱՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		