


Մուտքի աստիճանների կառուցման մասնագիր

N/N	Անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը
Հարթակի հենապատ			
A	Բազալտե աստիճանների քանդում	քմ	15.0
B	Գրունտի քանդում 3-րդ կարգ ձեռքով	խմ	11.0
C	Խճով տոփանված գրունտ 100 մմ	քմ	11.5
D	Բուտաբետոնե հիմքի կառուցում	խմ	5.8
E	Բուտաբետոնե պատի կառուցում	խմ	3.7
F	Հիմքերի ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումով	քմ	17.0
G	Գրունտի ետ լիցք	խմ	5.2
H	Գրունտի լիցք հարթակի մեջ	խմ	4.2
I	Գրունտի տեղափոխում 15 կմ	խմ	1.6
J	Պատի երեսա. 30 մմ հաստ. բազալտե սալիկ.	քմ	7.0
Աստիճաններ հենապատ			
A	Գրունտի քանդում 3-րդ կարգ ձեռքով	քմ	4.5
B	Խճով տոփանված գրունտ 100 մմ	քմ	3.1
C	Բուտաբետոնե հիմքի կառուցում	խմ	1.6
D	Բուտաբետոնե պատի կառուցում	խմ	1.0
E	Հիմքերի ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումով	քմ	5.0
F	Գրունտի ետ լիցք	խմ	2.9
G	Գրունտի տեղափոխում 15 կմ	խմ	1.6
H	հարթակի երեսա. 30 մմ հաստ բազալ սալիկ.	քմ	3.3
Աստիճաններ			
A	Գրունտի քանդում 3-րդ կարգ ձեռքով	քմ	0.8
B	Խճով տոփանված գրունտ 100 մմ	քմ	3.0
C	Բետոնե հիմքի կառուցում B 15 դ	խմ	0.6
D	Բետոնե աստիճանների կառուցում B 15 դ	խմ	1.0
E	Հիմքերի ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումով	քմ	2.3
F	Գրունտի ետ լիցք	խմ	0.2
G	Գրունտի տեղափոխում 15 կմ	խմ	0.6
H	Աստիճա. երեսա. 30 մմ հաստ բազալ սալիկ.	քմ	5.0

Թեքահարթակի կտրվածք Մ 1:50

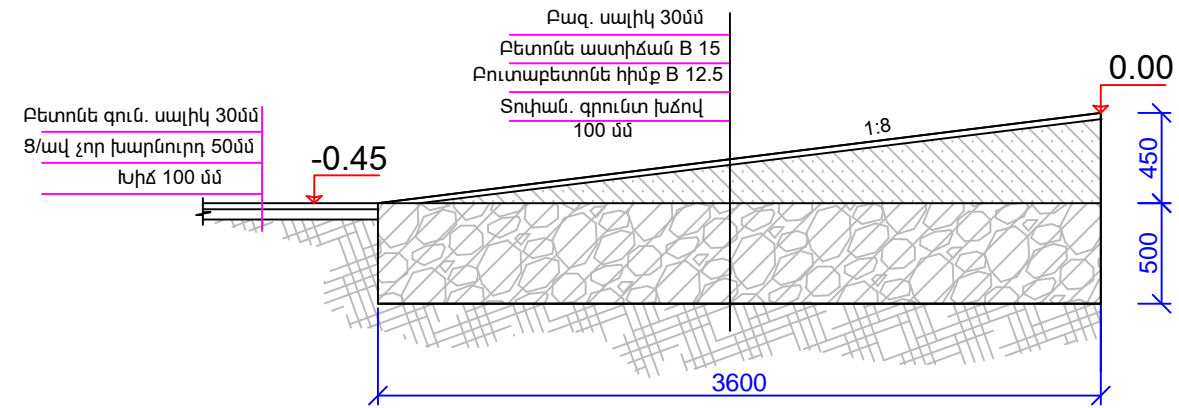

Թեքահարթակներ			
A	Գրունտի քանդում 3-րդ կարգ ձեռքով	քմ	7.0
B	Խճով տոփանված գրունտ 100 մմ	քմ	8.2
C	Բուտաբետոնե հիմքի կառուցում	խմ	4.1
D	Բետոնե թեքահարթակի կառուցում B 15 դ	խմ	1.9
E	Հիմքերի ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումով	քմ	4.9
F	Գրունտի ետ լիցք	խմ	2.9
G	Գրունտի տեղափոխում 15 կմ	խմ	4.1
H	Թեքահարթ երեսապատ. 30 մմ հաստ սալիկ.	քմ	23.0
I	Թեքահարթ կողային մասի երես. 30 մմ սալիկ.	քմ	1.8
J	Թեքահարթ կողային մասում դեկորատիվ չժանգոտվող մետաղից առգելածողի տեղադրում H = 0,2 մ	գծմ	7.6

ՏՆՕՐԵՆ	Ն. ՍԱՐԳՍՅԱՆ	Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեին հանձնված՝ Երևան քաղաքի Գարեգին Նժդեհի 27 հասցեում գտնվող մասնաշենքի վերակառուցման նախագիծ			
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ն. ՍԱՐԳՍՅԱՆ				
		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԱՆ	ՃՇ-42	42
		ԹԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ	«ՍԱՐԳԻՍ ԵՎ ՄԱՐԻԱՆՆԱ» ՍՊԸ		