ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿԸ
1.	Առկա ճաղաշարի ապամոնտաժում	գմ	13.2
2.	Բետոնե աստիճանների քանդում	մ^3	2.8
3.	Ասֆալտի շերտի քանդում	մ^3	0.32
4.	Հողի քանդում աստիճանների և հարթակի տակ	մ^3	2.0
5.	Ավելորդ հողի և շին աղբի տեղափոխում՝ 7 կմ	տն	7.6

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿԸ
1.	Աստիճանների երեսապատում սրբատաշ բազալտով 30 մմ.	մ^2	32.0
2.	Աստիճանների կողամասերի ցեմ. ավազի սվաղ	մ^2	4.50

ՄԱՄՆԱԳԻՐ Ե/Բ ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՄԱՐ

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿԸ	ԵՐԿԱՐՈՒԹ.	ԾԱՆՈԹ.
	Աստիճ. -1	1		
1.	Φ10 A500C ,p.200	30	7000	129.6 կգ
2.	Φ10 A500C ,p.400	126	120	9.33 կգ
3.	Φ8 Ac-I, p. 200	300	840	99.54 կգ
4.	Φ8 Ac-I	100	2800	110.6 կգ
	Բետոն Բ20 դասի	5.5 մ^3		
	Տոփանած խիճ՝100 մմ	1.12 մ^3		
	Հարթակ-1	1		
1.	Ցանց Φ8 Ac-I, 150x150	7.0 մ^2		36.9 կգ
	Բետոն Բ20 դասի	0.65 մ^3		
	Բետոնե գոտի Բ20 դասի	0.12 մ^3		
	Տոփանած խիճ՝100 մմ	0.7 մ^3		
	Հարթակ-2			
	Ցանց Φ8 Ac-I, 150x150	10.7 մ^2		56.35 կգ
	Բետոն Բ20 դասի	1.1 մ^3		

ՃԱՂԱՇԱՐ՝ 19.4 գմ

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿ	ԵՐԿԱՐՈՒԹ.	ԾԱՆՈԹ	2 ԿՈՂՄԻ ՀԱՄԱՐ
1.	40x40x2	8	1100	22.1 կգ	44.2 կգ
2.	40x30x2	1	9700	21.3 կգ	42.6 կգ
3.	30x30x2	2	9700	36.6 կգ	73.2 կգ
4.	d=2	—	—	—	6.0 կգ
5.	Ճաղերի ներկում՝ մուգ շագանակագույն			11.2 մ^2	

ՃԱՂԱՇԱՐ՝ 19.4 գմ

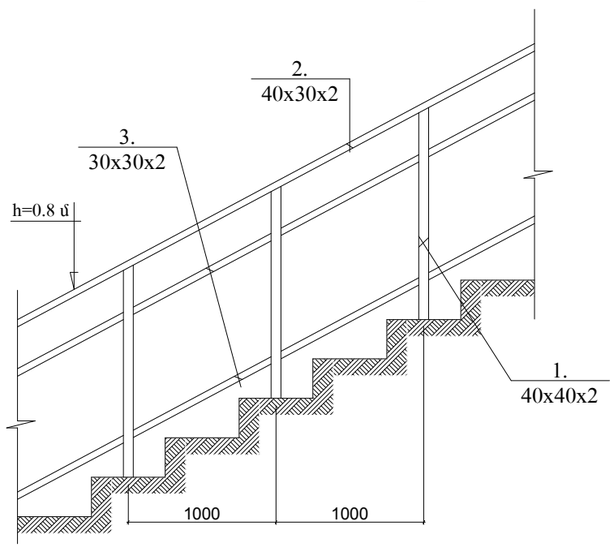

			ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՆՈՐ ՆՈՐՔ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՄՈԼԴՈՎԱԿԱՆ ՓՈՂՈՑԻՑ ԴԵՊԻ ԳԱՅԻ ՊՈՂՈՏԱ ԻՋՆՈՂ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ			
Տնօրեն	Ա. Լեվոնյան				
Նախագծեց	Ս. Զուրով		ՊԱՏՎԵՐ՝ «ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/59-1	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Ս. Միրզոյան		ճարտարապետաշինարարական մաս	ԱՆ	6	6
			Աշխատանքների ծավալներ, կոնստրուկտիվ էլեմենտների մասնագրեր	«ՀԱՄԱՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		