


**ՄԱՅԹԻ ԵՎ ԳԱԶՈՆԻ ԿՑՈՐԴՈՒՄԸ**


Մայթի գունավոր սալիկ 40 մմ  
 Կապույտ ավազ/ցեմինտ՝ 5/1 100 մմ  
 Բազալտի խիճ 100 մմ

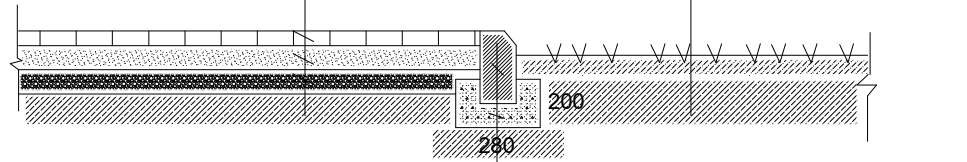

Բետ. եզրաքար 80x200  
 Բետոն Բ15  
 Խճով տող. գրունտ

Բուսահող կարմիր ավազի հետ՝ 1/4 հար.

**ԳԱԶՈՆԻ ԵԶՐԱՅԻՆ ՃԱՂԱՇԱՐ**

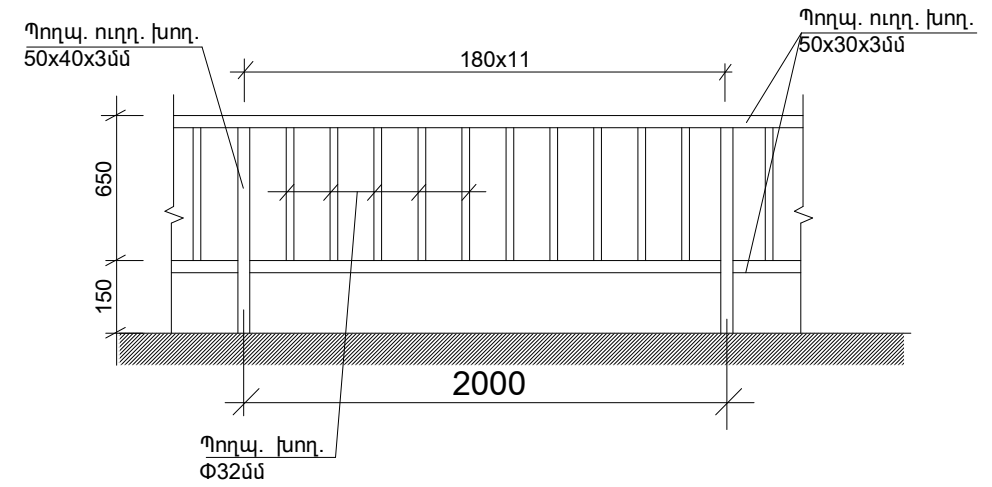

Գազոնի եզրերի ճաղաշար (0.8մ (h) 45 գմ				
1.	Պողպ. ուղղ. խող. 50x30x3մմ	90000	1	339.0
2.	Պողպ. ուղղ. խող. 50x40x3մմ	1400	48	254.0
3.	Պողպ. խող. Φ32 մմ	276.0 գմ		
4.	Պողպ. մասերի ներկում 2 անգամ	52.7 մ <sup>2</sup>		

**ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ**

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿԸ
1.	Բետոնե հարթակի քանդում	մ <sup>3</sup>	0.30
2.	Բետոնե եզրաքարերի քանդում	գմ	18.0
3.	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում	մ <sup>2</sup>	7.60
4.	Խճի շերտի քանդում 100մմ հաստ.	մ <sup>2</sup>	7.60
5.	Հողի քանդում և հետլիցք ոռոգմ. ցանցի համար.	մ <sup>3</sup>	3.8
6.	Տեղանքի հարթեցում ձեռքով.	մ <sup>2</sup>	366.6
7.	Թփուտների մաքրում	մ <sup>2</sup>	366.6
8.	Պողպատե ճաղաշարի ապամոնտաժում	գծմ	24.0
9.	Շին. աղբի մաքրում, տեղափոխում 15 կմ	մ <sup>3</sup>	2.8

1.	Մոնոլիտ բետոնե եզրաքարերի իրականացում՝ Բ15, 150x300 եզրաք.	գմ	62.0
2.	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա Բ15, 80x200 եզրաք.	գմ	112.0
3.	Բազալտե խճի շերտ մայթի սալիկների տակ 100մմ, տոփանումով	մ <sup>3</sup>	9.16
4.	Կապույտ ավազի և ցեմ.խառն. 5/1 մայթի սալիկների տակ 100մմ, տոփանումով	մ <sup>3</sup>	9.16
5.	Մայթի սալիկներ 40մմ, գունավոր	մ <sup>2</sup>	91.6
6.	Բուսահողի և կարմիր ավազի խարնուրդ 100մմ հաստ՝ 4/1 հարաք.	մ <sup>2</sup>	275
7.	Կանաչապատում	մ <sup>2</sup>	275
8.	Արհեստական խոտածածկ	մ <sup>2</sup>	65

Տնօրեն	Ա. Լեվոնյան	ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՐԿԱԿԱՆ ՆՈՐ ՆՈՐՔ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ, ՄՈՒԳՈՎԱԿԱՆ 19 ՇԵՆՔԻ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵՎԱՐԳՈՒՄ			
Նախագծեց	Ս. Զուրով	ՊԱՏՎԵՐ՝ «ԵՔ-ՊԸԱԵՁԲ-14/59-1	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Ս. Միրզոյան	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ԱՆ	6	7
		Աշխատանքների ծավալներ, կոնստրուկտիվ էկոնոմիկայի մասնագետներ	«ՀԱՄԱՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		