


ՄԱՅԹԻ ԵՎ ԳԱԶՈՆԻ ԿՑՈՐԴՈՒՄԸ


Մայթի գունավոր սալիկ 40 մմ
 Կապույտ ավազ/ցեմինտ՝ 5/1 100 մմ
 Բազալտի խիճ 100 մմ

Բուսահող կարմիր ավազի հետ՝ 1/4 հար.

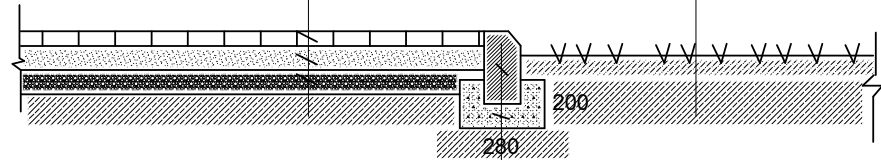

Բետ. եզրաքար 80x200
 Բետոն R15
 Խճով տոփ. գրունտ

ԳԱԶՈՆԻ ԵԶՐԱՅԻՆ ՃԱՂԱՇԱՐ

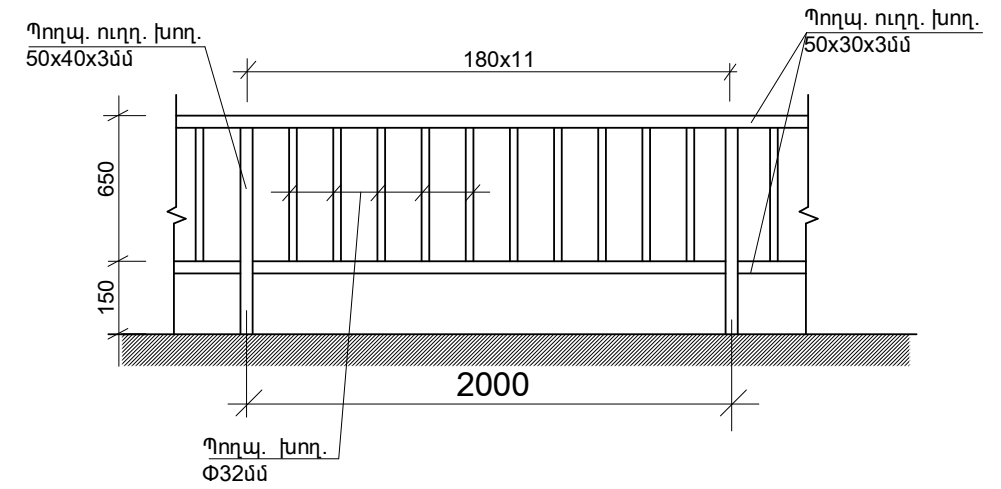

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿԸ
1.	Բետոնե եզրաքարերի քանդում	զմ	14.0
2.	Բազալտե եզրաքարերի քանդում	զմ	42.0
3.	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում	մ ²	2.5
4.	Թփուտների մաքրում	մ ²	380.0
5.	Շին. աղբի մաքրում, տեղափոխում 15 կմ	մ ³	6.0
6.	Տեղանքի հորիզոնական հարթեցում	մ ²	420

Գազոնի եզրերի ճաղաշար (0.8մ (h) 128.5 զմ					
1.	Պողպ. ուղղ. խող. 50x30x3մմ	255000	1	255	883.1
2.	Պողպ. ուղղ. խող. 50x40x3մմ	1400	66	92.4	363.2
3.	Պողպ. խող. Φ32 մմ	620 զմ			
4.	Պողպ. մասերի ներկում 2 անգամ	102.8 մ ²			

ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ՀԵՆԱՍՅՈՒՄ				4 հատ	
1.	Պողպ. ուղղ. խող. 80x80x3մմ	5600	1.0	5.60	56.3
2.	Φ 14 AI	600	4.0	2.40	3.05
3.	Պողպ. տաշ. հեծ. N10, l=0.3մ	300	1.0	0.30	3.00
4.	Դեկորատիվ լուսատու արտաքին		1.0		
5.	Լամպ 500 վտ		1.0		
6.	Հիմքերի բետոնացում R15 բետոնով	0.05 մ ³			
7.	Պողպ. մասերի ներկում 2 անգամ	0.90մ ²			

8.	Մալուխ ԿԳ 3x6 մմք	136.0մ
9.	Ավտոմատ անջատիչ 20Ա	1.0 հատ
10.	Վինիլալաստե խողովակ Φ20	136 զմ
11.	Հողի քանդում և հետլիցք	2.0 մ ³

1.	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա R15, 150x300 եզրաք.	զմ	42.5
2.	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա R15, 80x200 եզրաք.	զմ	105
3.	Բազալտե խճի շերտ մայթի սալիկների տակ 100մմ, տոփանումով	մ ³	3.9
4.	Կապույտ ավազի և ցեմ.խառն. 5/1 մայթի սալիկների տակ 100մմ, տոփանումով	մ ³	3.9
5.	Մայթի սալիկներ 60մմ, գունավոր	մ ²	38.7
6.	Բուսահողի և կարմիր ավազի խարնուրդ 100մմ հաստ՝ 4/1 հարաք.	մ ²	373
7.	Կանաչապատում	մ ²	373

Տնօրեն	Ա. Լեվոնյան	ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԻ ՆՈՐ ՆՈՐՔ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԸՐՁԱՆԻ, ԸՈՊՐՈՆԻ 4 ՇԵՆՔԻ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ			
Նախագծեց	Ս. Զուրով	ՊԱՏՎԵՐ՝ «ԵՔ-ՊԸԱԸՉԲ-14/59-1	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Ս. Միրզոյան	ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ԱՆ	6	7
		Աշխատանքների ծավալներ, կոնստրուկտիվ էկսենտների մասնագրեր	«ՀԱՄԱՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		