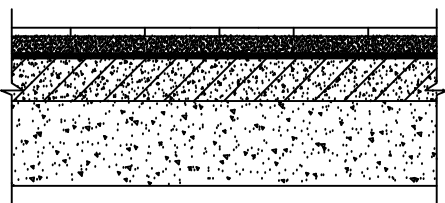
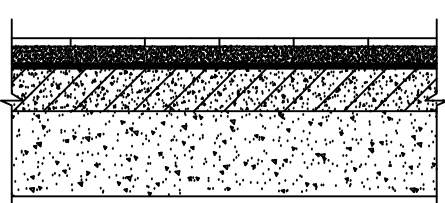
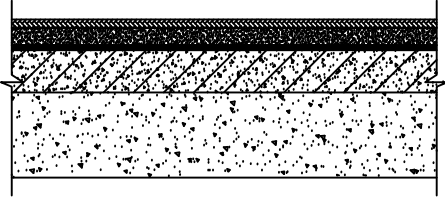


Հատակի համադրված հատակագիծ	Հատակի ուրվագիծը	Հատակների շերտանյութերը և հաստությունները (մմ)	Հատակի մակերեսը (մ ²)
1		խեցեսալե հատակ - 7 մմ Ց/ավազային հարթեցնող շերտ - 30 մմ Խարամաբետոնե հարթեցնող շերտ գոյ.ունեցող - 50 մմ առկա ծածկ - 220 մմ	74.06
2		Պրեսզրանիտ 40x40 - 7 մմ Ց/ավազային հարթեցնող շերտ - 30 մմ Խարամաբետոնե հարթեցնող շերտ գոյ.ունեցող - 50 մմ Առկա ծածկ - 220 մմ	40.47
3		Լամինատ - 8 մմ Ց/ավազային շաղախի շերտ - 30 մմ Խարամաբետոնե հարթեցնող շերտ - 50 մմ առկա ծածկ - 220 մմ	9.35

Քանդման աշխատանքներ			
Հ.Հ.	Անվանումը	Չ.Մ.	Քանակը
1	Փայտե դռների ապամոնտաժում	մ ²	5.50
2	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում	մ ²	11.46
3	Փայտե վիտրաժի քանդում	մ ²	12.50
4	Պատերից յուղաներկի մաքրում	մ ²	152.40
5	Պատերից սոսնձաներկի մաքրում	մ ²	131.30
6	Պատերի հախճասալի քանդում	մ ²	21.10
7	Առաստաղից սոսնձաներկի մաքրում	մ ²	121.23
8	խեցեսալե հատակների քանդում	մ ²	123.88
9	100 մմ միջնորմների քանդում	մ ²	59.32
10	Տուֆե պատում դռան բացվածքի բացում	մ ³	0.76
11	Ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում և վերամոնտաժում	Էկմ	142.00
12	Ջեռուցման խողովակների ապամոնտաժում և վերամոնտաժում	գծմ	40.00

				Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի հ. 45 մանկապարտեզի հիմնանորոգման նախագիծ			
Նախագծ.	Ն.Սարգսյան			Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծ.	Հ.Մեսրոպյան				ՃՇ	5	9
				Հատակների կտրվածքներ, Քանդման աշխատանքներ	«ՍՈՒՖԵՏ» ՍՊԸ		