ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի h96 մանկապարտեզի հիմնանորոգման նախագիծի ջրամատակարարման և ջրահեռացման մասը մշակված է համաձայն`

- Պատվիրատուի նախագծային առաջադրանքի
- ճարտարապետաշինարարական գծագրերի
- ՀՀ-ում գործող նորմերի СНиП 2.04-03-85, СНиП 2.04-02-82 և СНиП 2.04-01-85

Ջրամատակարարում -Ջ1-

Հիմնանորոգվող ջրամատակարարման ցանցը միացվում է գոյություն ունեցող ջրագծին որը անցնում է նկուղային հարկով:

Ջուրը պոլիպրոպիլենե d=20մմ խողովակներով տրվում է կանգնակներ, այնուհետև սան-հանգույցներ, բոլոր կանգնակների վրա նախատեսված են փականներ: Բացի սան-հանգույցներից ջուրը տրվում է նաև խոհանոց: Խոհանոցում տաք ջրամատակարարումը իրականացվում է ջրատաքացուցիչի (գեյզերի-7Կվտ) միջոցով: Նկուղային հարկով անցնող պողպատե խողովակները անհրաժեշտ է մաքրել և կատարել երկշերտ հակակոռոզիոն մեկուսացում «Նանոտե»-"Մ" մածուկով:

Կոյուղի - Կ1 -

Սան հանգույցներից և խոհանոցից հոսքաջրերը դուրս են բերված բակային դիտահորեր de110մմ թողարկիչներով:

Կոյուղու ցանցը նախագծված է պոլիէթիլենե de110մմ և de50մմ խողովակներից: Անհրաժեշտ տեղերում տեղադրված են անցքմաքրիչներ: Խոհանոցի լվացարանը միացվում է կոյուղու համակարգին երկպտույտ սիֆոնով: Կանգնակները որոնք ենթարկվում են լրիվ հիմնանորոգման պետք է բարձրացնել տանիքից 0,3մ բարձրության:

Ներհրապարակային ցանց

Շենքի հիմնանորոգվող սան հանգույցներից հոսքաջրերը միանում են ներհրապարակային կոյուղու ցանցին:

Կատարվել է տեղանքի հանույթ, Նախատեսվել է նաև չգործող կոյուղու դիտահորերը փոխարինել նորով: Կոյուղագիծը կտեղադրվի de160մմ պոլիէթիլենե խողովակներից: Նախատեսված են նաև D=1000մմ տրամագծի դիտահորեր:

Ապամոնտաժումը իրականացնել համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ շին-մոնտաժային աշխատանքների ընթացքում:

Նախագիծը մշակված է գործող նորմատիվային փաստաթղթերով
Նախագծի գլխավոր ճարտարագետ

«ՋԿ» ՄԱԿՆԻՇԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ

Թերթ	Ա Ն Վ Ա Ն Ու Մ Ը	Ծանոթություն
ՋԿ-1	Ընդհանուր տվյալներ	
ՋԿ-2	Առաջին հարկի հատակագիծ ՋԿ ցանցերով Մ1:200	
ՋԿ-3	Երկրորդ հարկի հատակագիծ ՋԿ ցանցերով Մ1:200	
ՋԿ-4	Ջրամատակարարման ցանցի սխեմա	
ՋԿ-5	Կոյուղու ցանցի սխեմա	
ՋԿ-6	Հատակագիծ կոյուղու ցանցերով Մ1:500	
ՋԿ-7	Կոյուղու համակարգի երկայնական պրոֆիլ	
ՋԿ-8	Աշխատանքային ծավալներ	
ՋԿ-9	Աշխատանքային ծավալներ	

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Ջ1գ	Գոյություն ունեցող ջրագիծ
Կ1գ	Գոյություն ունեցող կոյուղի
Ջ1	Նախագծվող ջրագիծ
Տ3	Նախագծվող տաք ջրամատակարարում
Կ1	Նախագծվող կոյուղի

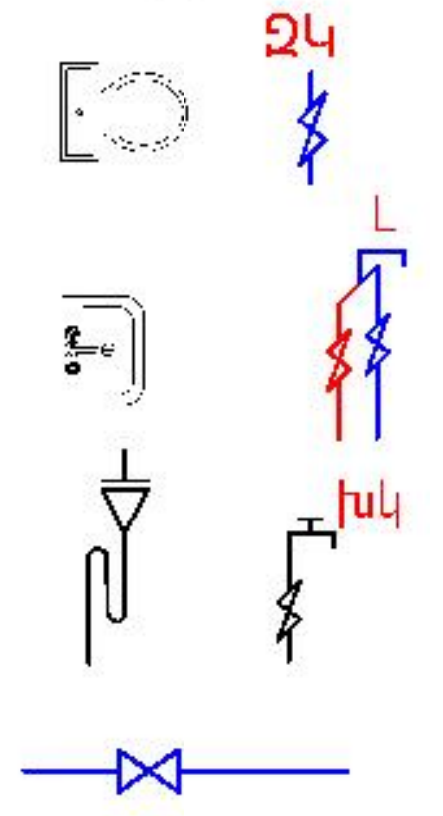

Ցածր բաքով զուգարանակոնք

Լվացարան ծորակով

Խոհանոցային կոնք

Փական

ՋԿ.Ջ1	Ջրամատակարարման կանգնակ
ԿԿ.Կ1	Կոյուղու կանգնակ

Ծ Ա Ն Ո Թ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Տվյալ թերթը նայել ՋԿ-2,3,4,5 թերթերի հետ համատեղ

Մեգամետր	ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՄԱԼԱԹԻԱ-ՍԵԲԱՍՏԻԱ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ h.96 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ			Պատվեր N ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/43-3
ՏՆՕՐԵՆ	Ս. ԳԱԼՍՏՅԱՆ	ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ	ՓՈՒԼ / ԹԵՐԹ / ԹԵՐԹԵՐ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԱՆ / ՋԿ-1 / 9	
			«ՄԵԳԱՄԵՏՐ» ՍՊԸ	