ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

B1	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՋՐԱԳԻԾ
B3	ՏԱՔ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ
K1	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԻԾ
de	ՊՈԼԻՊՐՈՊԻԼԵՆԵ ԽՈՂՈՎԱԿ
	ԼՎԱՑՄԱՆ ԾՈՐԱԿ
ՋԿ	ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԿԱՆԳՆԱԿ
ԿԿ	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿԱՆԳՆԱԿ
Լ	ԼՎԱՑԱՐԱՆԱԿՈՆՔ
ԽԿ	ԽՈՀԱՆՈՑԱՅԻՆ ԼՎԱՑԱՐԱՆԱԿՈՆՔ
Զ	ԶՈՒԳԱՐԱՆԱԿՈՆՔ
	ՀՈՍԱԿ

ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԱՌԱՍՏԱՂԻՆ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ԽԱՄՈՒԹ

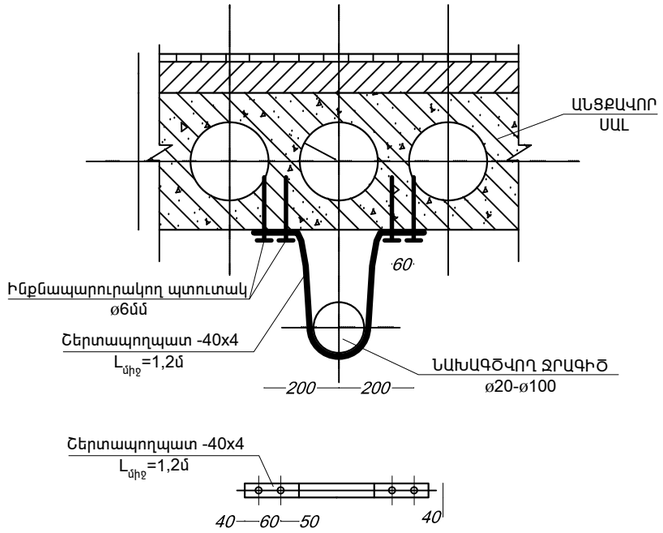

ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՏԱՐՐԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1 ԽԱՄՈՒԹԻ ՀԱՄԱՐ

ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆ. ՀԱՏ	ՁԱՆԳՎ. 1 ՏԱՐՐԻ ՀԱՄԱՐ կգ	ԱՄԲՈՂՋ ՁԱՆԳՎԱԾԸ կգ
ԽԱՄՈՒԹ			
Շերտապողպատ -40x4 L=1200	1	1.5	1.5
Ինքնապարուրակող պտուտակ ø6մմ	4	-	-

1. ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԱՌԱՍՏԱՂԻՆ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ԽԱՄՈՒԹՆԵՐԸ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԵՆ 2.0մ ՔԱՅԼՈՎ :
2. ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԱՌԱՍՏԱՂԻՆ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ԽԱՄՈՒԹՆԵՐԸ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԵՆ 3.5մ ՔԱՅԼՈՎ:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՑԱՆՑԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՄՇԱԿՎԱԾ է ԸՍՏ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ:
- ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ՁԱՎՈՐ ՄԱՍԵՐԸ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԵՆ ՊՈԼԻՊՐՈՊԻԼԵՆԻՑ:
- ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԸ, ՍԱՐՔԵՐԸ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԵՆ10ՄՊԱ. (1.0ՄՊա) ԱՇԽԱՏԱՄՔԱՅԻՆ ՃՆՇՄԱՄԲ:
- ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ i=0.003 ՀԱԿԱԴԱՐՁ ԹԵՔՈՒԹՅԱՄԲ:
- ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ i=0.02 ԹԵՔՈՒԹՅԱՄԲ:
- ԼՎԱՑԱՐԱՆԱԿՈՆՔԻ ԿՈՄՊԼԵԿՏՈՒՄ ՆԵՐԱՌՎԱԾ է ԾՈՐԱԿԸ, ՍԻՖՈՆԸ ԵՎ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԿՑԱՄԱՍԵՐԸ:
- ԽՈՀԱՆՈՑԱՅԻՆ ԼՎԱՑԱՐԱՆԱԿՈՆՔԻ ԿՈՄՊԼԵԿՏՈՒՄ ՆԵՐԱՌՎԱԾ է ԾՈՐԱԿՆԸ, ՍԻՖՈՆԸ ԵՎ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԿՑԱՄԱՍԵՐԸ
- ԶՈՒԳԱՐԱՆԱԿՈՆՔԻ ԿՈՄՊԼԵԿՏՈՒՄ ՆԵՐԱՌՎԱԾ է ԼՎԱՑՄԱՆ ԲԱՔԸ ԵՎ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԿՑԱՄԱՍԵՐԸ:

	Ք.ԵՐԵՎԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ Հ.10 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ			ՊԱՏՎԵՐ N «ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/43-2»		
			ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ			ԱՆ	ՁԿ-1	4
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ. ՓՈՔՐԻԿՅԱՆ		Ընդհանուր տվյալներ	«Թ.Ա.Հ.Գ.Գրիգ» ՍՊԸ		