ՃԱԿԱՏ Բ - Գ ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ Մ1:100
(ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ)

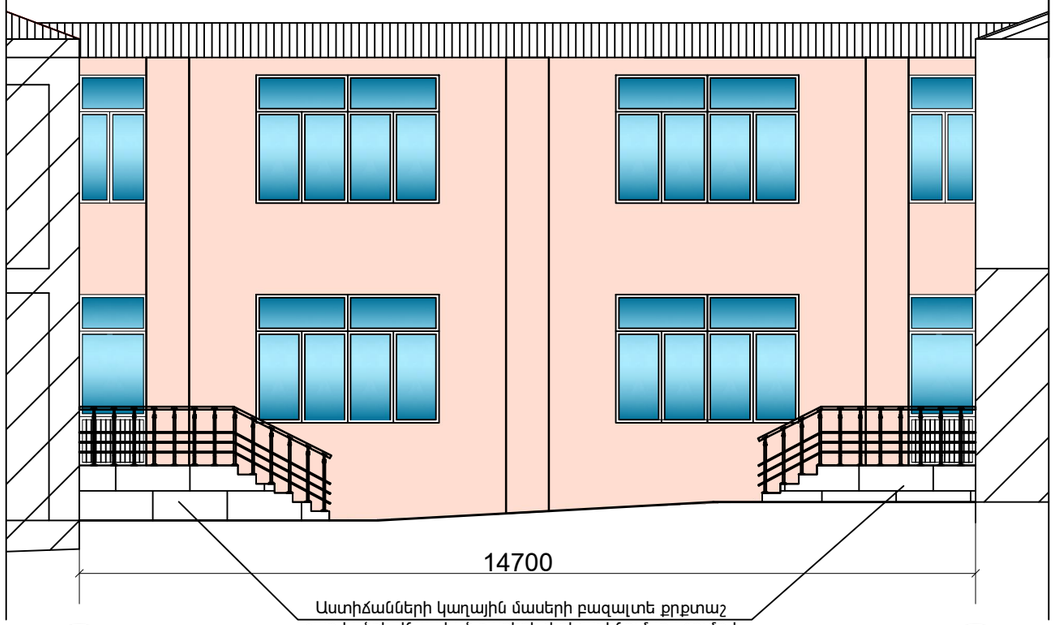

ՏԵՍՔ Ա - Ա Մ1:100
(ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ)

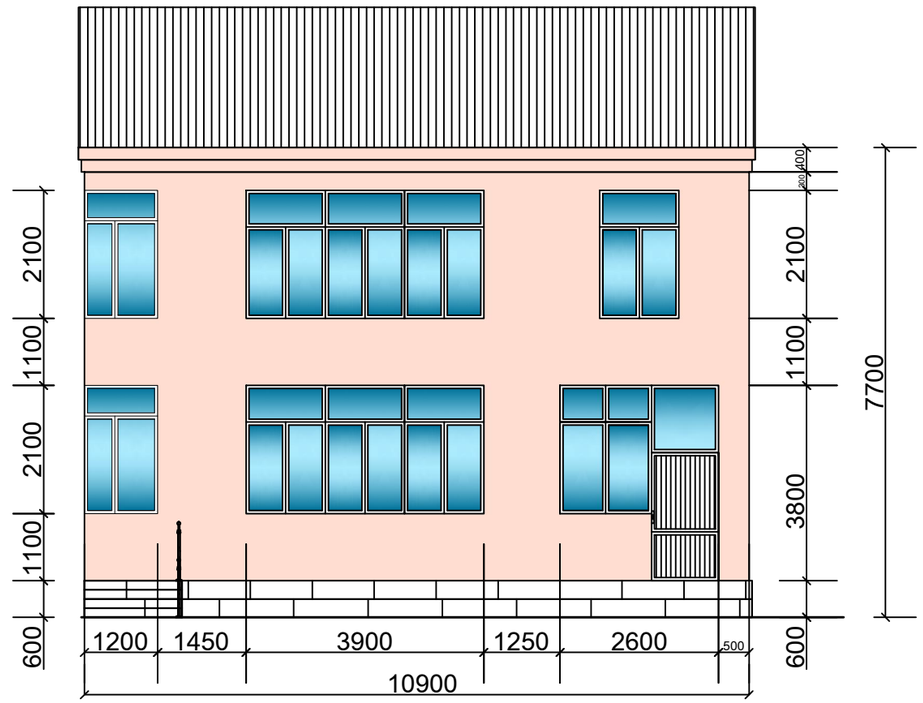

ՏԵՍՔ Բ - Բ Մ1:100
(ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ)

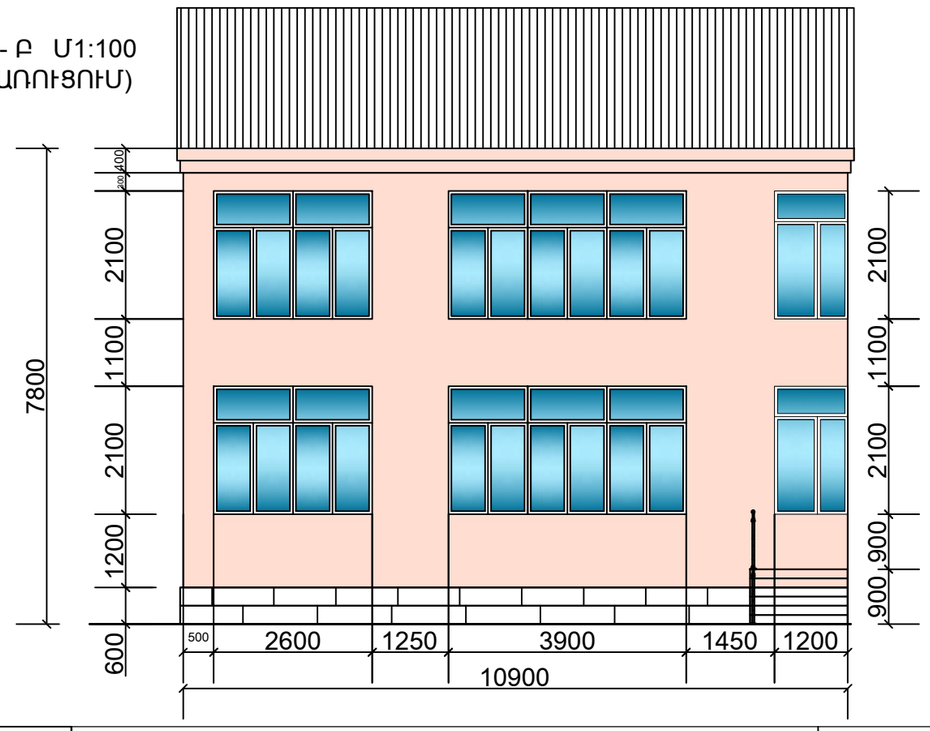

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Հ.Հ	Աշխատանքի անվանումը	Չ.Մ	Քանակը
	ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		
1	Բացվածքների փակում թեթևաբետոնե բլոկներով 20սմ հաստությամբ	ք.մ	22.68
2	Դռների և պատուհանների ներքին շեպերի սվաղ գաջով բարելավված որակի	ք.մ	14.16
3	Արտաքին շեպերի սվաղ ցեմ.ավազով	ք.մ	14.16
4	Դռների և պատուհանների շեպերի ներկում լատեքսային ներկով ծեփամածկմամբ	ք.մ	14.16
5	Արտաքին շեպերի ներկում ֆասադային ներկով	ք.մ	14.16
6	Պատերի սվաղ գաջով բարելավված որակի	ք.մ	68.65
7	Արտաքին պատերի սվաղ ցեմ.ավազով ամրանային ցանցով (միջին հաստությունը 3 սմ)	ք.մ	161.43
8	Ցանց 4BpI քայլ 200/100	ք.մ	161.43
9	Ներքին պատերի ներկում լատեքսային ներկով ծեփամածկմամբ	ք.մ	68.65
10	Արտաքին պատերի ներկում ֆասադային ներկով	ք.մ	161.43
11	Պլաստմասսե պատուհանագոգերի տեղադրում 30սմ հաստությամբ	գծ.մ	4.50
12	Բազալտե աստիճանահատի ուղղում	գծ.մ	0.8
13	Մուտքի աստիճանների հարթակների ցեմ. ավազե շերտի քանդում	ք.մ	8.0
14	Մուտքի աստիճանների հարթակների ցեմ. ավազե 20մմ շերտի իրականացում	ք.մ	8.0
15	Մուտքի աստիճանների հարթակների երեսպատում բազալտե սալերով	ք.մ	8.0
16	Ալյումինե բազրիքների տեղադրում 1.0մ բարձրությամբ	գծ.մ	8.6
17	Աստիճանների կաղային մասերի բազալտե քրքտաշ շարվածքի վնասված քարերի փոխարինում լրացումով	ք.մ	1.2

	Ք.ԵՐԵՎԱՆԻ ՆՈՐ ՆՈՐՔ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ 5-րդ ԶԱՆԳՎԱԾԻ,ՄԱՌ 9 ՀԱՍՑԵՈՒՄ Հ.112 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՏԱՆԻՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ			ՊԱՏՎԵՐ N «ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/43-2»	
ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ.ԴԱԼԼԱՔՅԱՆ		ՃԱԿԱՏ Բ - Գ; ՏԵՍՔ Ա - Ա; ՏԵՍՔ Բ - Բ (ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ)	ԱՆ	ՃՇ-11	12
				«Թ.Ա.Հ.Գ.Գրիգ» ՄՊԸ		