
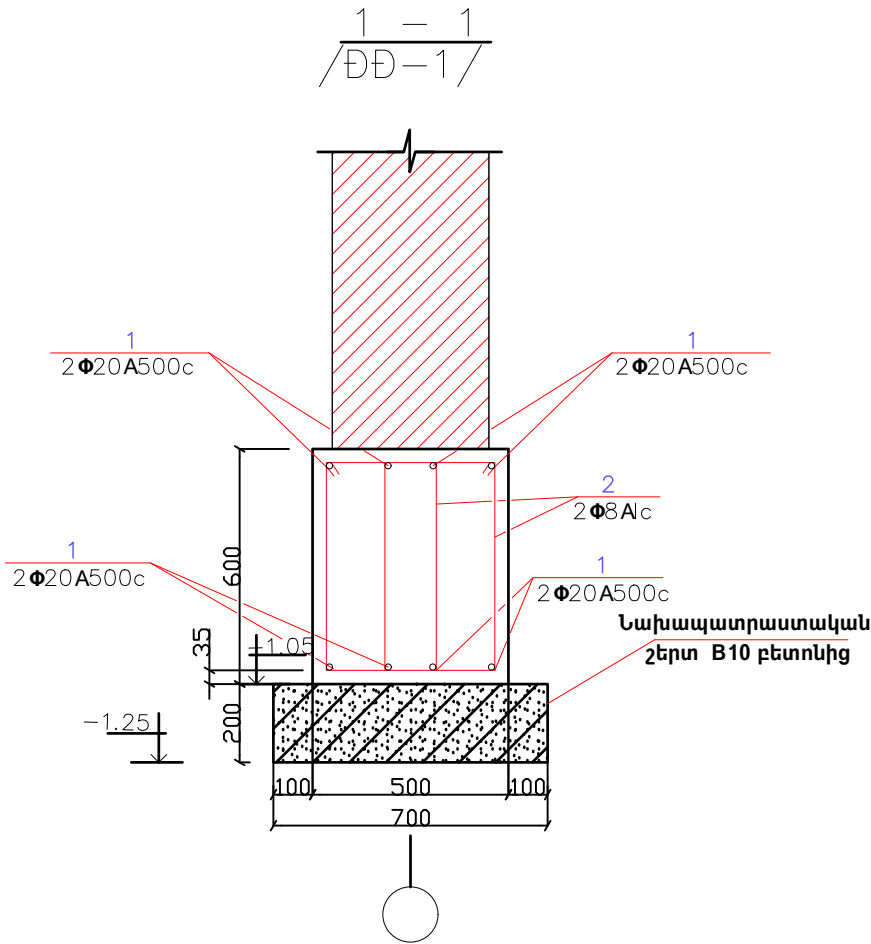



ՀԻՄՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ -1.25 ՆԻՇՈՒՄ

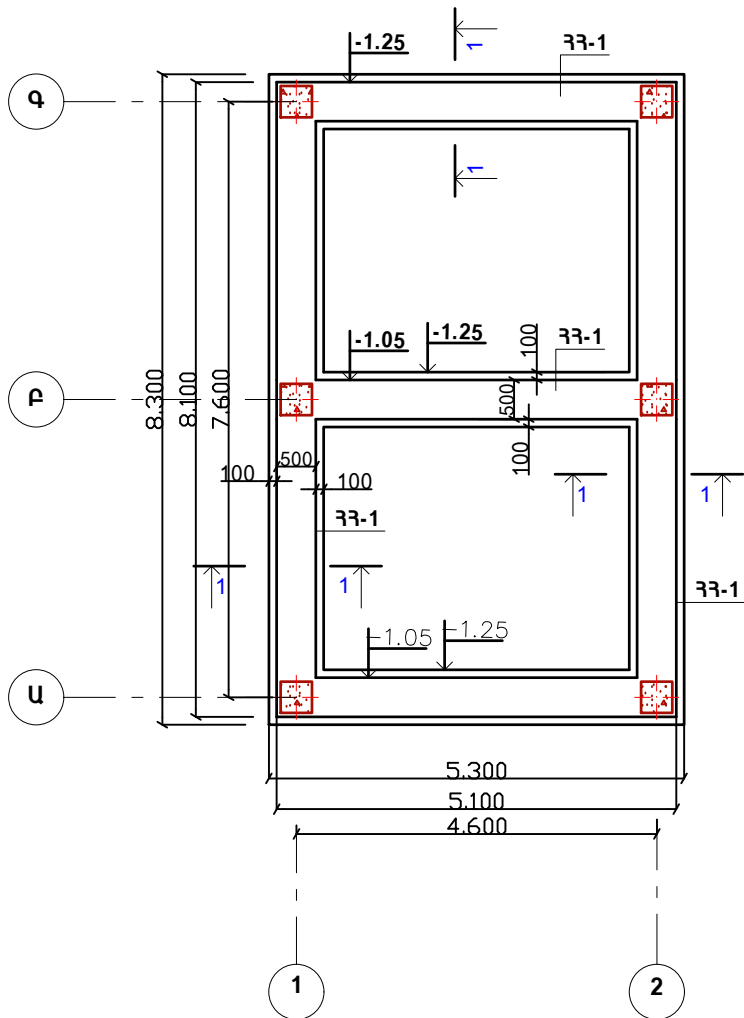

ՀՀ - 1 ՀԻՄՔԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Էլեմենտի անվանումը	Դիրք	Էսքիզ	Փ մմ.	Երկարություն	Քանակ հատ	Քաշը կգ.
ՀՀ-1	1		20A500c	Ընդ. երկ. 286 մ.	—	715.0
	2	Նայել էսքիզը	8A1c	1830 մմ	370	270.8
	Բետոն B20 - 8.55մ <sup>3</sup>					
	Նախապատրաստական շերտ բետոն B12.5 - 3.96 մ <sup>3</sup>					

Դիրք -2



ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

III կարգի բնահողի քանդում էքսկավատորով  
Ժապավենային հիմքերի տակ - 38.0մ<sup>3</sup>  
III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով - 3.8մ<sup>3</sup>  
Հետլիցք բուլդոզերով - 13.95մ<sup>3</sup>  
Ավելորդ բնահողի տեղափոխում - 24.05մ<sup>3</sup>  
Գրունտի լիցք ձեռքով տոփանումով - 3.8մ<sup>3</sup>

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- 1/ Որպես հիմնատակ ընդունված է II կարգի կոպճային գրունտներ որոնց պայմանական հաշվարկային դիմադրությունը R= 2.5կգ/սմ<sup>2</sup>
- 2/ Հիմքերի ներքևի տակի նիշը ճշտել փոսորակը քանդելուց հետո, երկրաբանի հսկողությամբ:
- 3/ Հետլիցքը իրականացնել քանդված գրունտով, շերտային տոփանումով, խտությունը հասցնելով 1.7տ/մ<sup>3</sup> / բացառել շինարարական աղբի – բուսական գրունտի առկայությունը/:

Նախագծող	Ա. Գրիգորյան			ՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՉՂԱՆԻ ԲԱԺՆԻՆ ԿԻՑ ՄԻԿՐՈՇՐՁԱՆ ԹԱՂԱՄԱՍԻ 6-ՐԴ ՓՈՂՈՑԻ 10 ՀՈՂԱՄԱՍՈՒՄ ՀԵՆԱԿԵՏԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	ՔՆ-ՊԸԱՇՁԲ-16/28	ՃՀ
Նախագծող	Վ. Շաիրյան				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
					ԱՆ	10
				ՀԻՄՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ -1.25 ՆԻՇՈՒՄ /ՀՀ-1/	«ՉԱՆԳՎԱԾ» ՄՊԸ 2016թ.	