




ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ԿԱՆԳՆԱԿԻ ՈՒՂՄԱՆ ՍԽԵՄԱ

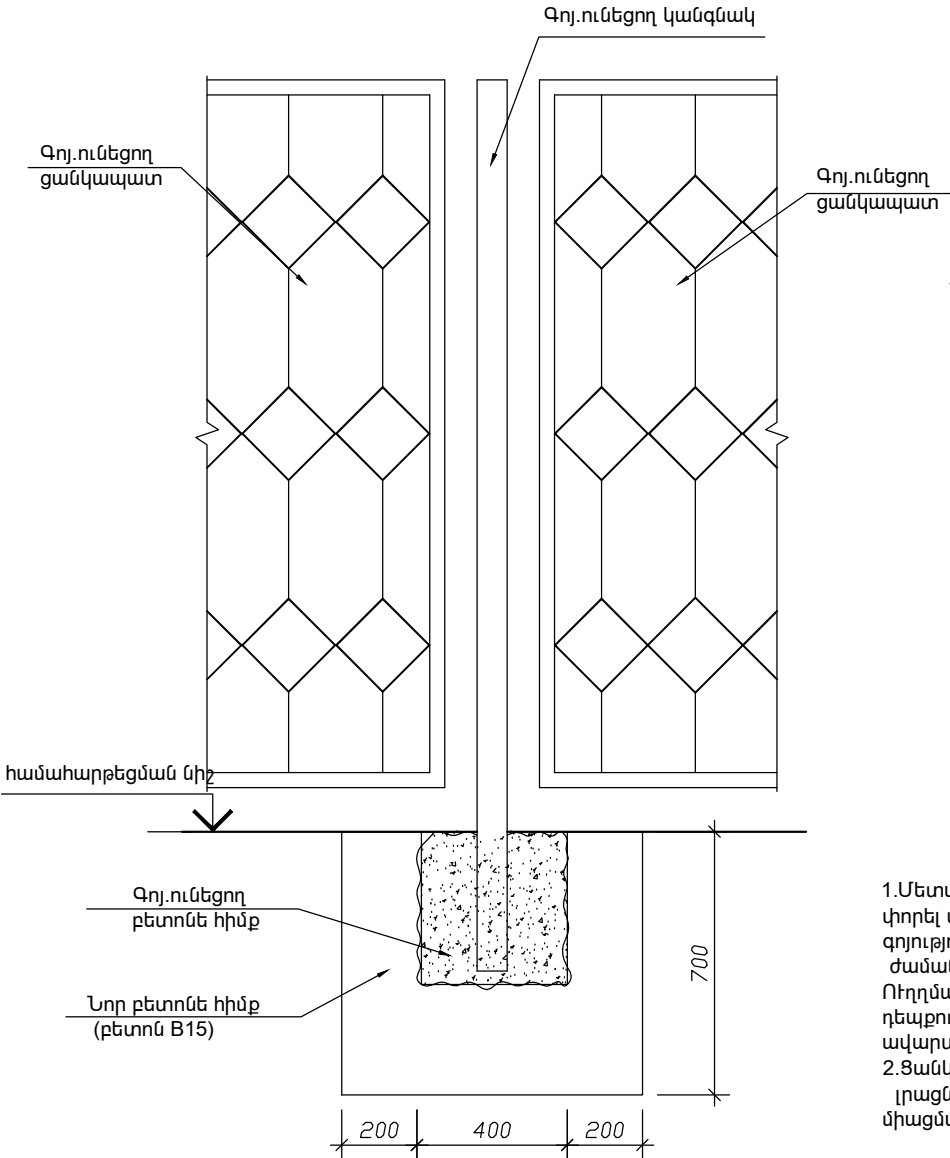

ՍԱԼՎԱԾՔԻ ՍԽԵՄԱ

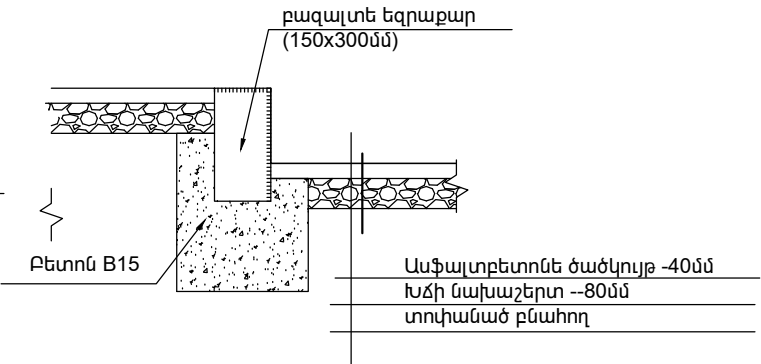

ՀԱՐԹԱԿԻ ՍԽԵՄԱ

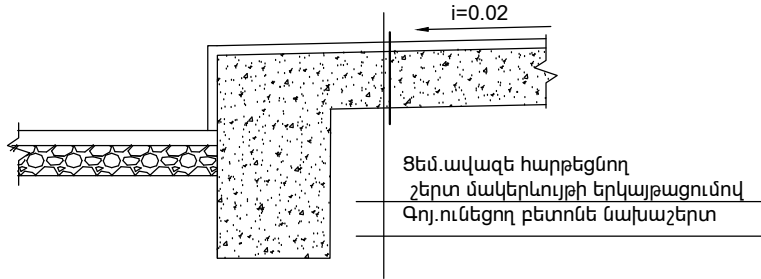

1.Մետաղական ցանկապատի կանգնակների ուղղման համար անհրաժեշտ է փորել փոսորակներ,մերկացնելով կանգնակների բետոնե հիմքերը կատարելով խորացում գոյություն ունեցող հիմքերի տակ,ուղղել կանգնակները ֆիքսելով նրանք ժամանակավոր պահանգներով և կատարել հիմքերի բետոնացում:
Ուղղման աշխատանքների դյուրին իրականացման համար`անհրաժեշտության դեպքում ապամոնտաժել ցանկապատի առանձին հատվածները և աշխատանքների ավարտից հետո կատարել վերատեղադրում:
2.Ցանկապատի վերանորոգման համար անհրաժեշտ է ուղղել ծռված ձողերը, լրացնել բացակա ձողերը փաստացի նկարվածքով,լրացուցիչ եռակցել միացման հանգույցները,հղկել,մաքրել մակերևույթը և ներկել:

ԹԵՔՈՒՂՈՒ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈԹԱԳԻՐ

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավ.	Քանակը	Ծանոթությ.
	ԹԵՔՈՒՂԻ			
1	Գրունտի քանդում ձեռքով	մ ³	4.80	
2	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում	մ ³	4.80	
3	Խամքարաբետոնե հիմքի իրականացում (բետոնB15)	մ ³	9.00	
4	Ե/բետոնե սալի իրականացում`այդ թվում			
	Բետոն B15	մ ³	1.00	
	Ամրանային ցանց Ø6Acl	կգ	30.0	
5	Թեքուղու ցեմ.ավազե հարթեցնող շերտ(30մմ)	մ ²	10.00	
6	Թեքուղու երեսապատում բազալտե սալով(20մմ)	մ ²	10.00	
7	Թեքուղու պատերի սվաղ ցեմ ավազով	մ ²	9.00	
8	Ալյումինե պատրաստի ճաղաշարի տեղադրում	մ	19.00	

ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈԹԱԳԻՐ

Հ.Հ	Աշխատանքի անվանումը	Չ.Մ	Քանակը
	ԱՍՏԻՃԱՆ - 1		
1	Հարթակի ցեմ.ավազե շերտի քանդում - 50մմ	ք.մ	5.50
2	Մետաղական բազրիքի ապամոնտաժում (h=90սմ)	զծ.մ	4.80
3	Հարթակի ցեմ.ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում-30մմ	ք.մ	5.50
4	Հարթակի երեսապատում բազալտե սալով-20մմ	ք.մ	5.50
5	Աստիճանների երեսապատում բազալտե սալով-30մմ	ք.մ	5.90
6	Ալյումինե բազրիքի տեղադրում (h=90սմ)	զծ.մ	4.80
	ԱՍՏԻՃԱՆ - 2		
1	Հարթակի ցեմ.ավազե շերտի քանդում - 50մմ	ք.մ	1.60
2	Պատերի բայթայված բետոնե շերտի քանդում	խ.մ	0.06
3	Հարթակի ցեմ.ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում-30մմ	ք.մ	1.60
4	Հարթակի երեսապատում բազալտե սալով-20մմ	ք.մ	1.60
5	Աստիճանների երեսապատում բազալտե սալով-30մմ	ք.մ	3.90
6	Պատերի ցեմ.ավազե սվաղի իրականացում	ք.մ	6.00
7	Նույնի ներկում ֆասադային ներկով	ք.մ	6.00
8	Բազալտե թասակի տեղադրում(400x60մմ)	զծ.մ	5.00
9	Նկուղի մետաղական դռան վերանորոգում,ներկում	ք.մ	3.80
	ՍԱԼՎԱԾՔ		
1	Բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում,պահեստավորում	զծ.մ	6.40
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում - 40մմ	ք.մ	70.00
3	Գրունտի քանդում - 100մմ	խ.մ	7.00
4	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում(150x300մմ),որից 4.5մ ապամոնտաժված եզրաքարերի օգտագործումով	զծ.մ	6.40
5	Խճի նախաշերտի իրականացում - 80մմ	ք.մ	70.00
6	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում - 40մմ	ք.մ	70.00
	ԲԵՏՈՆԵ ՀԱՐԹԱԿ		
1	Գոյ.ունեցող բետոնե հարթակների վրա ցեմ.ավազե հարթեցնող շերտիիրականացում(50մմ),մակերևույթի երկայնացում	ք.մ	47.00
	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆԿԱՊԱՏ ԵՎ ԴԱՐՊԱՍ		
1	Կանգնակների ուղղման համար փոսորակի փորում	խ.մ	5.20
2	Կանգնակների ուղղում և ֆիքսում ժամանակավոր պահանգներով	հատ	15
3	Բետոնե հիմքի իրականացում (բետոն B15)	խ.մ	5.20
4	Ցանկապատի և դարպասի վերանորոգում,եռքակարերի լրացում, ծռված ձողերի ուղղում (h=2.0մ)	ք.մ	54.00
5	Նույնի համար լրացուցիչ ` անկյունակ 40x3	զծ.մ	10.00
6	Նույնի համար լրացուցիչ ` մոտադաթերթ 20x3	զծ.մ	30.00
7	Նույնի մաքրում ժանգից և ներկում երկու անգամ	ք.մ	54.00

	Ք.ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԱՍԽԻԱ-ՍԵՐԱՍԻԱ ԿԱՐԶԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԱՐԿԵՍԻ ԴՊՐՈՑԻ (ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ 1) ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ			ՊԱՏՎԵՐ «ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/46-3»		
			ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽՆԱՐԱՐԱԿԱՆ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ, ՍԱԼՎԱԾՔԻ, ՀԱՐԹԱԿԻ ՍԽԵՄԱ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈԹԱԳԻՐ	ԱՆ	ՃՇ-13
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ. ԴԱԼԼԱՔՅԱՆ			«Թ.Ա.Հ.Գ.Գրիգ» ՍՊԸ		