

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

Երևանի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի արվեստի դպրոցի շենքի հիմնանորոգման էլ. նախագիծը կատարված է համաձայն նախագծային առաջադրանքի և ճարտարապետական գծագրերի:

Արվեստի դպրոցի շենքի արտաքին էլ. մատակարարումը գոյություն ունի: Առաջին հարկում տեղադրվում է մուտքի վահանը՝ ЯРВ-60, որը նախկինում գոյություն չի ունեցել:

Արվեստի դպրոցի շենքի սպառիչները էլ. մատակարարման տեսակետից հանդիսանում է որպես II կարգի սպառիչ: Պահանջվող հզորությունն է 16.72կվտ:

Նկուղը վերանորոգված է: Լուսավորության վահանակը ապամոնտաժվում է և վերանորոգումից հետո հետ է մոնտաժվում:

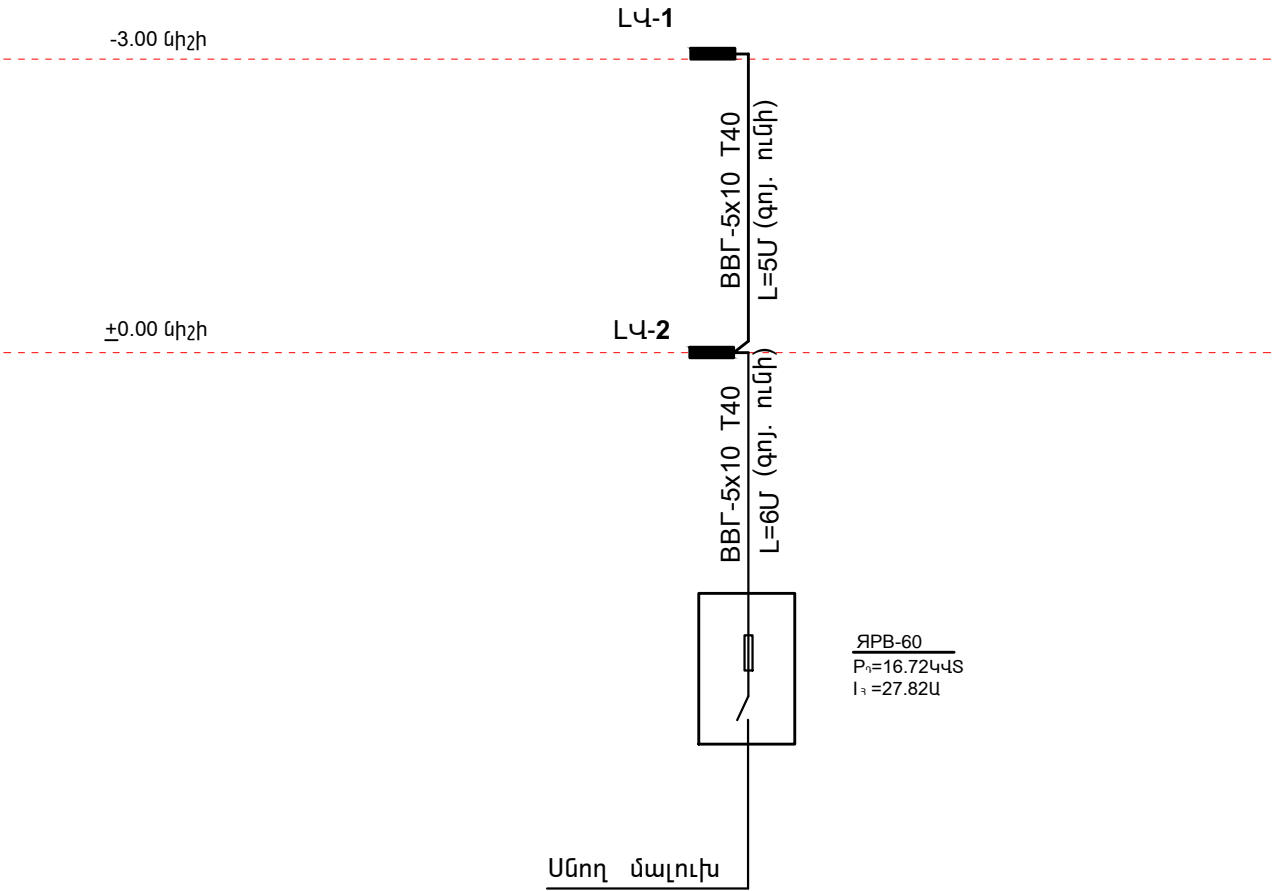
Նախատեսված են հետևյալ մոնտաժային աշխատանքներ
Լուսատուների , վարդակների և անջատիչների փոխարինում, լուսավորության ցանցերի հաղորդագծերի մասնակի փոխարինում: Հանդիսությունների դահլիճ վերանորոգված է, ավելացվում են միայն լուսարձակներ, որոնց լարանցումը պատերին կատարվում է սակառներով: Անջատիչների մոնտաժման բարձրությունն է 0,85մ իսկ վարդակների 0,4մ հատակից :

Խմբային վահանակը ենթակա է մոնտաժման 1,5մ բարձրության վրա:
Որպես պաշտպանիչ միջոց նախագծում օգտագործված է գոյություն ունեցող հողանցման կոնտուրը:








Բոլոր էլ. մոնտաժային աշխատանքները կատարված են համաձայն ԷՍԿ-ի:




ԷՏ ՄԱԿՆԻՇԻ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

Թերթ №	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ Ը	ԾԱՆՈԹԱԳՐ.
1	2	3
1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԷՏ - 1
2	ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԷՏ - 2
3	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ±0.00 ՆԻՇԻ: ԷԼ. ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԷՏ - 3



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

-  ՄՈՒՏՔԻ ՎԱՅԱՆ
-  ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅԱՆ
-  ԼՈՒՍԱՏՈՒ ԱՌԱՍԱԴՐԻ ԼՅՈՒՄԻՆ. ԼԱՄՊՈՎ ԿԱԽՈՎԻ ԱՌԱՍԱԴՐԻ ՀԱՄԱՐ
-  ԼՈՒՍԱՏՈՒ ԼՅՈՒՄԻՆԵՍՏԵՆՏԱՅԻՆ ԼԱՄՊՈՎ ԿԱԽՈՎԻ ԱՌԱՍԱԴՐԻ ՀԱՄԱՐ 4x18
-  ԱՆՋԱՏԻՉ ՄԵԿԱՏԵՂՆԱՎՈՐ
-  ԱՆՋԱՏԻՉ ԵՐԿԱՏԵՂՆԱՎՈՐ
-  ԷԼ. ՎԱՐԴԱԿ ՀՈՂԱՆՑԻՉՈՎ

	Ք.ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԱԼԱԹԻԱ-ՍԵԲԱՍՏԻԱ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑԻ (ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ 1) ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՏՎԵՐ «ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/46-3»			
				ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԱՆ	ԷՏ-1	3
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ն. ԱՅՎԱԶՅԱՆ		«Թ.Ա.Հ.Գ.Գրիգ» ՍՊԸ				