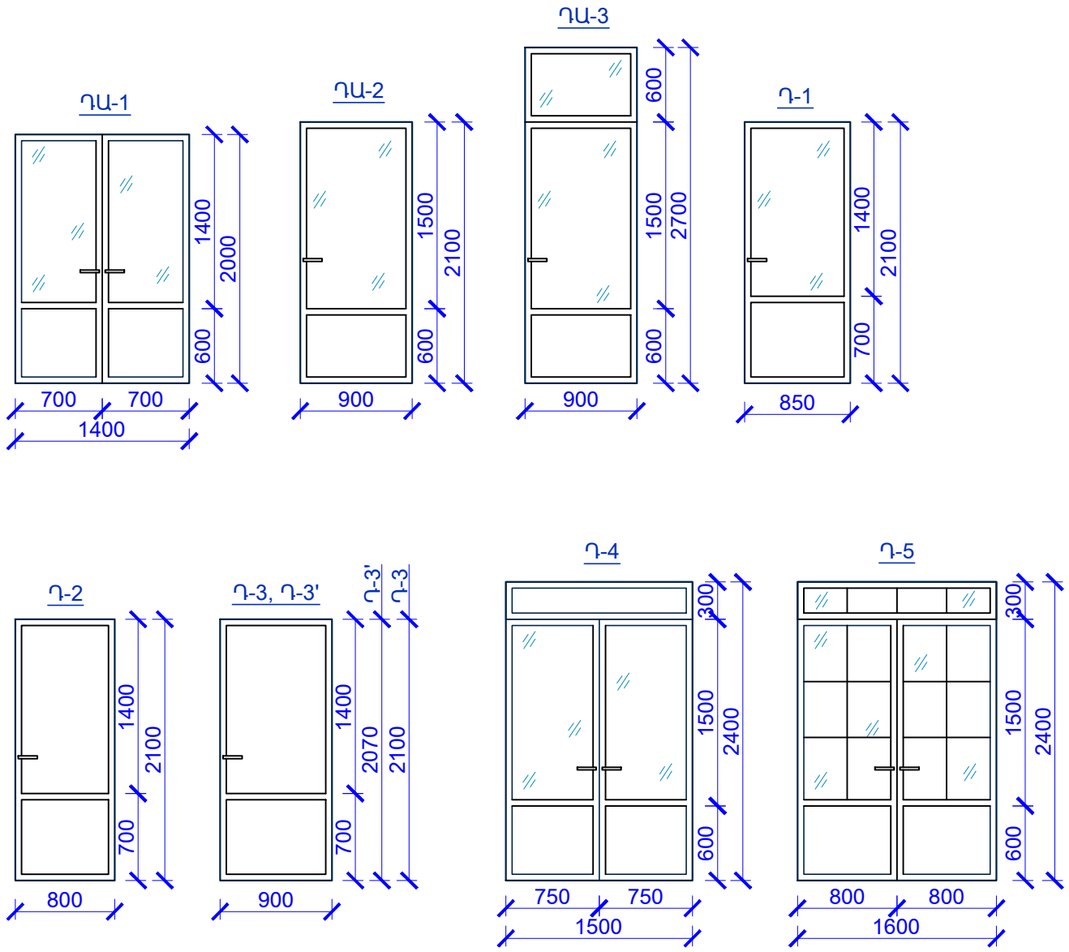

ԴՌՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

NN	ՆՇՈՒԹԸ	ԼԱՅՆ (մ)	ԲԱՐՁՐ (մ)	ՔԱՆԱԿ (հատ)	ՄԱԿԵՐԵՍ (մ2)	ՈՐԻՑ ԱՆՇԱՐԺ ՊԵՐՆԱՓԵՂԿՈՎ (մ2)	ԱՐԳԵԼԱԿԻՉ (հատ)	ՇԵՂՄԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԳԻՊՍԱՍՏԱՐԱԹՈՎ, ՇԵՓԱԼԱՊԿՈՎՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐԿՈՒՄ ԼԱՅԵՔՍ ՆԵՐԿՈՎ ($մ^2$)	ՇԵՂՄԻ ԳԱՁԻ ՍԱՀՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԿՈՒՄ ԼԱՅԵՔՍ ՆԵՐԿՈՎ (մ2)	ՇԵՂՄԵՐԻ ՑՎԱ ՍԱՀՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԿՈՒՄ ԼԱՅԵՔՍ ՆԵՐԿՈՎ (մ2)
ԴԱ-1	Ալյումինե, արտաքին, ջերմային կամրջակով, ապակեպատ	1.4	2.0	2	5.6	-	4	4.3	-	-
ԴԱ-2	Ալյումինե, արտաքին, ջերմային կամրջակով, ապակեպատ	0.9	2.1	4	7.6	-	4	8.2	-	-
ԴԱ-3	Ալյումինե, արտաքին, ջերմային կամրջակով, ապակեպատ	0.9	2.7	2	4.9	1.08	2	5.0	-	-
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					18.0	1.1	0	0.0	0.0	
Դ-1	ՄԴՖ, ներքին, ապակեպատ	0.85	2.1	10	17.9	-	10	0.0	20.2	-
Դ-2	ՄԴՖ, ներքին, խուլ	0.8	2.1	15	25.2	-	15	0.0	30.0	-
Դ-3, Դ-3'	ՄԴՖ, ներքին, խուլ	0.9	2.1	6	11.3	-	6	0.0	12.2	-
Դ-4	ՄԴՖ, ներքին, ապակեպատ	1.5	2.4	4	14.4	1.80	8	0.0	10.1	
Դ-5	ՄԴՖ, ներքին, ապակեպատ	1.6	2.4	1	3.8	0.48	2	0.0	2.6	-
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					72.6	2.3	51	17.5	75.1	-

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ԴՌՆԵՐԸ ՊԱՏՎԻՐԵԼՈՒՑ ԱՌԱՋ ՃՇՏԵԼ ՉԱՓԵՐՆ ԸՍՏ ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐԻ:
2. ԲՈԼՈՐ ՆԵՐՔԻՆ ԴՌՆԵՐԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ԱՌԱՆՑ ՇԵՄԵՐԻ:
3. Դ-3' ԴՌՈՒՌԸ ԴՐՎՈՒՄ Է ՋԵՐՄԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՈՒՄ, ԳԵՏՆԻՑ 30մմ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ:
4. ԱՐՏԱՔԻՆ ԵՎ ՆԵՐՔԻՆ ԲՈԼՈՐ ԴՌՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԵՆ ԲՈՆԱԿ ՓԱԿԱՆՆԵՐ, ԻՍԿ ԲԱՑՎՈՂ ՓԵՂԿԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍԵԼ ԱՐԳԵԼԱԿԻՉՆԵՐ:
5. ԲՈԼՈՐ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԴՌՆԵՐՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԿԱՄՐՋԱԿՈՎ:

ԾՐԱԳՐԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ՝ TSH-12				ԳՅՈՒՄՐՈՒ «ԱՐԵՎԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			
				ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ	ՃԼ-26	37
ՆԱԽԱԳԾ.	Տ. ԱՂԱՍԱՐՅԱՆ			ԴՌՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	INTER energie	ԸՆՏԵՐ էներգիա ՍՊԸ	
ՆԳԾ	Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ						
ՊԱՇՏՈՆ	ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.					