Հ/Հ	ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԵՐԿԱՐՈՒԹ. /մմ/	ՔԱՆԱԿԸ /հատ/	ԸՆԴ. ԵՐԿԱՐՈՒԹ. /մ/	ՔԱՇԸ /կգ/
	ՆՍՏԱՐԱՆ (0.49x1.80մ)		9.0		
1.	Պողպ. ուղղ. խող. 50x50x3մմ	1480	2.0	2.96	13.2
2.	Պողպ. թիթեղ. 200x200x5մմ		6		4.71
3.	Պողպ. տաշ. հեծ. N10, լ=0.5մ	500	2	1.00	10.00
4.	Սրբատաշ լաք. տախտակ 150x50	1800	5	9.00	0.0675 մ^3
5.	Տախտակի լաքապատում		3.60 մ^2		
6.	Պողպ. մասերի ներկում 2 անգամ		0.80 մ^2		
7.	Հիմքերի բետոնացում Բ15 բետոնով		0.28 մ^3		
8.	Խճի տոփանում հիմքերի տակ 70 մմ		0.14 մ^3		
9.	Հիմքերի համար խրամուղու քանդում		0.50 մ^3		
10.	Ավելորդ հողի տեղափոխում 15 կմ		0.50 մ^3		

ՀԵՆԱՊԱՏԻ ԿՏՐՎԱԾՔԸ 1-1

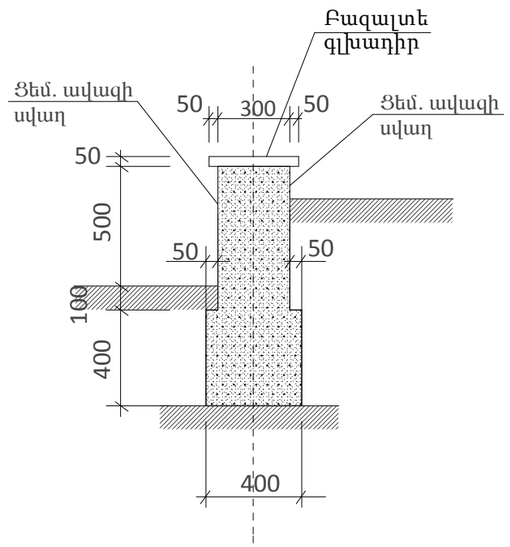

ՀԵՆԱՊԱՏԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

1. Խրամուղու քանդում IV կարգի գրունտներում 12.6 մ3
2. Հիմքերի բետոնացում Բ15 դասի բետոնով 6.8 մ3
3. Բետոնե հենապատի կառուցում Բ20 դասի բետոնով 6.3 մ3
4. Բազալտե գլխադիր 50 մմ հաստ.՝400 մմ լայն. 71.5 գմ
5. Պատի սվաղում ցեմ. ավազի շաղախով 65.0 մ^2
6. Հողի հետլիցք 2.8 մ^3
7. Ավելորդ հողի փոռում տեղում 3.0 մ^3

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿԸ
1.	Բետոնե հարթակի քանդում	մ^3	3.60
2.	Բետոնե եզրաքարերի քանդում	գմ	86.0
3.	Բազալտե եզրաքարերի քանդում	գմ	42.0
4.	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում	մ^2	22.6
5.	Թփուտների մաքրում	մ^2	1520.0
6.	Առկա շին. Աղբի հավաքում և տեղափոխում	տն	15.0
7.	Առկա քարերի հավաքում և տեղափոխում	տն	12.0
8.	Ցանցե ցանկապատի ապամոնտաժում	գմ	168.5
9.	Մետաղական սնակի ապամոնտաժում	հատ	1.0
10.	Հողի քանդում և տեղափոխում տեղանքի հարթեցման համար մինչ. 60 մ	մ^3	117.0
11.	Ճաղաշարի ապամոնտաժում	գմ	15.9
12.	Շին. աղբի մաքրում, տեղափոխում 15 կմ	տն	26.6
13.	Տեղանքի հորիզոնական հարթեցում	մ^2	1490

ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

1. Խրամուղու քանդում եզրաքարերի հիմքերի համար 15.0 մ3
2. Փոսերի քանդում ճաղաշարի հիմքերի համար 3.0 մ3
3. Ճաղաշարի հիմքերի բետոնացում Բ15 դասի բետոնով 2.2 մ3
4. Բետոնե Բ15 դասի գոտու կառուցում եզրաքարերի տակ 3.4 մ3
5. Բուսահողի բարձում ա/մ և ներկրում 35 կմ -ից 99.5 մ3
6. Տեղում բուսահողի փռում 99.5 մ3

ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

1. Աստիճանների կառուցում Բ15 դասի բետոնից 2.6 մ^3
2. Աստիճանների երեսապատում 30 մմ բազ. սալերով 6.6 մ^2

			ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՆՈՐ ՆՈՐՔ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ, ՄԱՌ 7 ՇԵՆՔԻ ԴԻՄԱՑ ՀԱՆԳՍՏԻ ԳՈՏՈՒ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			
Տնօրեն	Ա. Լեվոնյան					
Նախագծեց	Ս. Զուբով		ՊԱՏՎԵՐ՝ «ԵՔ-ՊԸԱԾՋԲ-14/59-1	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Ս. Միրզոյան		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ԱՆ	7	7
			Աշխատանքների ծավալներ, կոնստրուկտիվ էլեմենտների մասնագրեր	«ՀԱՄԱՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		