


| | | |
|---|---|--------------------|
| N. | ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ | ՔԱՆԱԿԸ |
| Հողային աշխատանքներ | | |
| 1. | Տարածքի համահարթեցում բուլդոզերով | 1240մ ² |
| Քանդման աշխատանքներ | | |
| 1. | Ցանկապատի ապամոնտաժում և տեղափոխում | 240կգ |
| 2. | Մետաղակ. նստարանների ապամոնտաժում և տեղափոխ. | 175 կգ |
| 3. | Մետաղակ. աղբամանների ապամոնտաժում և տեղափոխ. | 100 կգ |
| 4. | Բետոնե քայքայվ. եզրաքարերի ապամոնտաժում 150x300մմ | 30գծմ |
| 5. | Բետոնե վնաս. եզրաքարերի ապամոնտաժում 80x200մմ | 50գծմ |
| 6. | Սղարանի ապամոնտաժում | 1 հատ |
| 7. | Ուղղահայաց ճոճանակի ապամոնտաժում | 1 հատ |
| 8. | Շիմ. աղբի տեղափոխում | 5 մ ³ |
| Սալիկապատ արահետների իրականացում | | |
| 1. | Մայթի բետոնե գունավոր սալիկներ 40մմ | 257մ ² |
| 2. | Ց/Ա չոր խառնուրդ 30մմ | 257մ ² |
| 3. | Բազալտե խիճ 20-40մմ ֆրակցիայի 100մմ (տոփանումով) | 257մ ² |
| 4. | Բետոնե եզրաքար 80x200մմ | 400գծմ |
| 5. | Բազալտե եզրաքար 150x300մմ | 35գծմ |
| 6. | Բետոնե եզրաքարի և գրունտի շփման հատվածում ջրա-մեկուսիչ 2 շերտ բիտումի մածիկով | 280մ ² |
| Կանաչապատում և կարմիր ավազի փռում | | |
| 1. | Բուսահող և կարմիր ավազ 3 / 1 հարաբերությամբ 120մմ | 370մ ² |
| 2. | Սերմի ցանում | 370մ ² |
| 3. | Կարմիր ավազ խաղահրապարակներում 100մմ | 127մ ² |
| Վնասված ասֆալտբետոնե շերտի վերանորոգում | | |
| 1. | Բազալտե խիճ 20-40մմ ֆրակցիայի 100մմ (տոփանումով) | 17.4մ ² |
| 2. | Ասֆալտբետոնե շերտի իրականացում "Ա" տիպի 70մմ | 17.4մ ² |
| Խաղասարքերի տեղադրում | | |
| 1. | Կարուսել | 1 հատ |
| 2. | Հորիզոնական ճոճանակ | 1 հատ |
| Խաղասարքերի վերատեղադրում | | |
| 1. | Սղարան | 1 հատ |
| 2. | Ուղղահայաց ճոճանակ | 1 հատ |
| Հենապատի վերանորոգման աշխատանքներ | | |
| 1. | Հենապատի քանդված հատվածի վերականգնում ՈՒ/Կ տուֆե շարվածքով | 3.5 մ ³ |
| 2. | Հենապատի Ց/Ա սվաղ ցանցի վրա | 102մ ² |
| 3. | Սվաղի ցանց "Ռաբիցա" d=1.8մմ, բջիջը 50x50մմ | 102մ ² |
| 4. | Հենապատի ներկում ֆասադային ներկով | 102մ ² |
| | | |
| 1. | Խաչքարի ներքևի հատվածում բետոնի հարթակի երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ | 4մ ² |

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

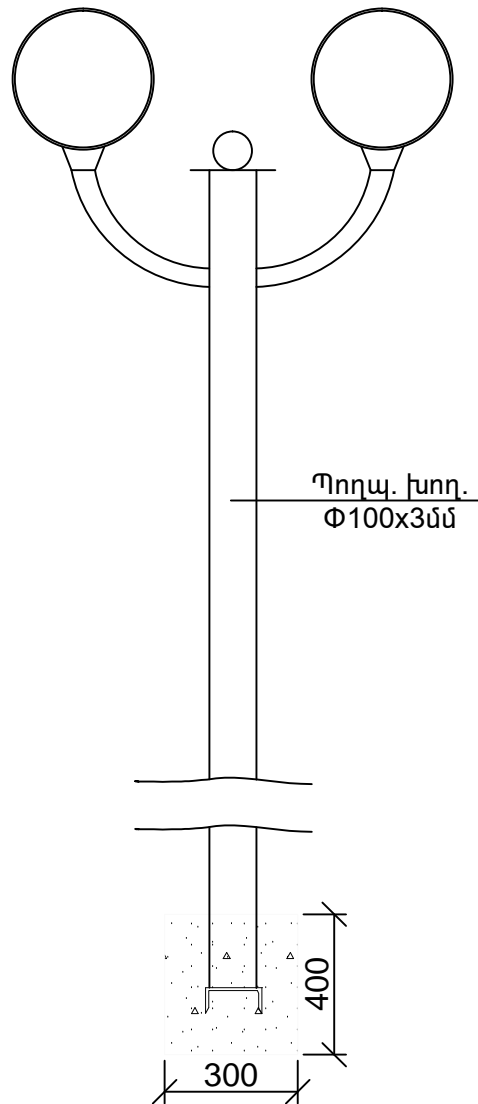

- 1.Ապանոտաժված իրերը պահեստավորել պատվիրատուի մոտ:
2.Ֆասադային ներկի և մայթի բետոնե սալիկների գույնը համապատասխանեցնել պատվիրատուի հետ:

Լուսավորության դեկորատիվ հենասյուն



Լուսավորության հենասյուն 14 հատ

| № | ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ | ԵՐԿԱՐՈՒԹ. /մմ/ | ՔԱՆԱԿԸ | ԸՆԴ. ԵՐԿԱՐՈՒԹ. /մ/ | ՔԱՇՐ /կգ/ |
|---|--|----------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| Կոնստրուկտիվ էլեմենտների մասնագիր մեկ էլեմենտի համար | | | | | |
| 1. | Պողպ. խող. Φ100x3մմ | 3500 | 1 հատ | 3.5 | 24.95 |
| 2. | Պողպ. խող. Φ 32*2.5 | 600 | 2 հատ | 1.2 | 2.17 |
| 3. | Պողպ. տաշտ. հեծ. N 10, L=0.3մ | 300 | 1 հատ | 0.3 | 3.0 |
| 4. | Գնդաձև լուսատու 200 վտ լամպով | | 2 հատ | | |
| 5. | Բաժանման տուփ | | 1 հատ | | |
| 6. | Լուսատուների լիցք. հաղորդալար. BBГ 3x2.5 | | 5.0 գծմ | | |
| 7. | Հիմքերի բետոնացում Բ15 բետոնով | | 0.0375 մ ³ | | |
| 8. | Գրունտի քանդում ձեռքով | | 0.06 մ ³ | | |
| 9. | Պողպ. մասերի ներկում 2 անգամ | | 1.07 մ ² | | |
| Կոնստրուկտիվ էլեմենտների մասնագիր ընդհանուր էլեմենտների համար | | | | | |
| 1. | Մալուխ ՎՎԳ 4x6 բոլոր սյուների համար | | 200.0 գծմ | | |
| 2. | Պլաստմասե խողովակ Φ50 մմ | | 200.0 գծմ | | |
| 3. | Պլաստմասե ճկախողովակ Φ18 մմ | | 42 գծմ | | |
| 4. | Անջատիչ 25 Ա ընդհանուրի համար | | 1 հատ | | |
| 5. | Անջատիչ 16 Ա ընդհանուրի համար | | 2 հատ | | |
| 6. | Էլ. վահանակներ արկղ 8 տեղ. | | 1 հատ | | |
| 7. | Ժամանակի ռելե 220վտ, 25Ա | | 1 հատ | | |
| 8. | Խրամուղու քանդում 500x500մմ կտրվածքով | | 50մ ³ | | |
| 9. | Հողի հետլիցք | | 50մ ³ | | |

| Չափ.մ. | Մաս.ք. | Թերթեր | փաստ. | ստոր. | ամսաթիվ | Պատվիրատու՝ Երևանի քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջան | | | |
|----------|--------|--------------|-------|---|---|---|------|--------|--|
| | | | | | | Պատվեր N ԵԲ-ՊԸԱՇՁԲ-14/59-2 | | | |
| Ն.Գ.Գ. | | Ա. Եղիգարյան | |  | Երևան քաղաքի Նոր-Նորք վարչական շրջանի 8-րդ զանգվածի Խաչքարին հարող տարածքի բարեկարգման աշխատանքային նախագիծ | Էտապ | ԹԵՐԹ | ԹԵՐԹԵՐ | |
| Նախագծեց | | Ա. Եղիգարյան | |  | | ԱՆ | ՃՇ-7 | ՃՇ-10 | |
| | | | | | Լուսավորության դեկորատիվ հենասյուն, աշխատանքային մասնագրեր | <<Սուֆետ>> ՍՊԸ | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |