

**ՆԵՐՔԻՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ**

№	Անվանում	Չափմ. միավ.	Քանակը	Ծանոթություն
1	Պոլիէթիլենային խողովակ ռետինե սեղնիչ օղակներով d=110	մ	260	
2	Պոլիէթիլենային խողովակ ռետինե սեղնիչ օղակներով d=50	մ	210	
3	Մանկական ուղղանկյուն խեցե լվացարան շաճն սիֆոնով	կոմպլ.	27	
4	Մանկական շուգարանակոնք թեթ թողարկով ցածր տեղակայված լվացման տակառիկով	կոմպլ.	28	
5	Խոհանոցակոնք սիֆոնով	կոմպլ.	21	
6	Իոսակ d=50	հատ	25	
7	Ստուգիչ d=100/d=50	հատ	8/9	
8	Մաքրիչ d=100	հատ	13	
9	Համակարգի փորձարկում	մ	470	
10	Պոլիէթիլենային խողովակների ձևավոր մասեր d=110	հատ	168	
11	Պոլիէթիլենային խողովակների ձևավոր մասեր d=50	հատ	162	
12	Չուգարանակոնք թեթ թողարկով ցածր տեղակայված լվացման տակառիկով	կոմպլ.	2	
13	ուղղանկյուն խեցե լվացարան շաճն սիֆոնով	կոմպլ.	2	
14	Տակդիր սիֆոնով	կոմպլ.	1	
15	Անցքերի բացում	մ	0.25	
16	Խրամուղու մշակում IV կարգի բնահողերում	մ	76	
17	Ավազի նախապատրաստական շերտ δ=10սմ	մ	3.5	
18	Ավազի պաշտպանիչ շերտ δ=30սմ	մ	11.0	
19	Փոսորակի ետլիցք մշակված բնահողից, տոփանումով	մ	61.5	
20	Ավելցուկային բնահողի տեղափոխում	մ	14.5	


**ՆԵՐՔԻՆ ՍԱՌԸ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ**

№	Անվանում	Չափմ. միավ.	Քանակը	Ծանոթություն
1	Պոլիպրոպիլենե խողովակ սառը ջրի համար d=50x6.9մմ	մ	80,0	
2	Պոլիպրոպիլենե խողովակ սառը ջրի համար d=32x4.4մմ	մ	20,0	
3	Պոլիպրոպիլենե խողովակ սառը ջրի համար d=25x3.5մմ	մ	165,0	
4	Պոլիպրոպիլենե խողովակ սառը ջրի համար d=20x2.8մմ/	մ	125,0	
5	Պոլիպրոպիլենե խողովակի ձևավոր մասեր d=50մմ -d=20մմ	հատ	202	
6	Փական d=20	հատ	24	
7	Փական d=15	հատ	31	
8	Լվացարանի ծորակ/ցնցուղ	հատ	51/1	
9	Ճկուն խողովակ զուգարանակոնքի լվացման տակառիկի համար d=15, L=0.5մ	հատ	30	
10	Համակարգի փորձարկում, լվացում և աղտահանում	մ	390	

**ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ**

№	Անվանում	Չափմ. միավ.	Քանակը	Ծանոթություն
1	Պողպատե խողովակ սառը ջրի համար d=40-d=15մմ	մ	390	
2	Լվացարան	հատ	51	
3	Չուգարանակոնք	հատ	30	
4	Թուշե խողովակ d=100-d=50մմ	մ	470	

**ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ**

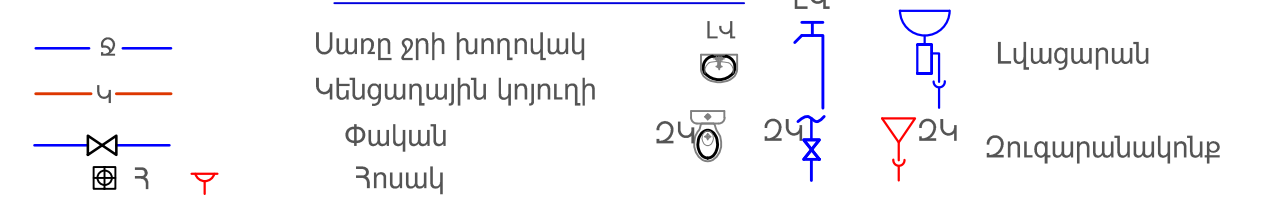

**ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԶԿ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ**

№	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ Ը	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	Ընդհանուր տվյալներ	
2	Մասնաշենք N1 Հատակագիծը ջկ ցանցով ±0.000 Մ 1:100	
3	Մասնաշենք N1 Հատակագիծը ջկ ցանցով +3.300 Մ 1:100	
4	Մասնաշենք N1 Կոյուղու համակարգի սխեմաներ	
5	Մասնաշենք N1 Ջրամատակարարման համակարգի սխեմաներ	
6	Մասնաշենք N2 Հատակագիծը ջկ ցանցով ±0.000 Մ 1:100	
7	Մասնաշենք N2 Ջրամատակարարման և Կոյուղու համակարգի սխեմաներ	
8	Մասնաշենք N3 Հատակագիծը ջկ ցանցով ±0.000 Մ 1:100	
9	Մասնաշենք N3 Հատակագիծը ջկ ցանցով +3.300 Մ 1:100	
10	Մասնաշենք N3 Կոյուղու համակարգի սխեմաներ	
11	Մասնաշենք N3 Ջրամատակարարման համակարգի սխեմաներ	
12	Մասնաշենք N4 Հատակագիծը ջկ ցանցով ±0.000 Մ 1:100	
13	Մասնաշենք N4 Հատակագիծը ջկ ցանցով +3.300 Մ 1:100	
14	Մասնաշենք N4 Ջրամատակարարման և Կոյուղու համակարգի սխեմաներ	
15	Մասնաշենք N6 Հատակագիծը ջկ ցանցով ±0.000 Մ 1:100	
16	Մասնաշենք N6 Հատակագիծը ջկ ցանցով +3.300 Մ 1:100	
17	Մասնաշենք N6 Կոյուղու համակարգի սխեմաներ	
18	Մասնաշենք N6 Ջրամատակարարման համակարգի սխեմաներ	

**ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ**

Ջ և Կ մասի նախագծում նախատեսվում են հետևյալ համակարգերը՝  
 ա/. Խմելու- տնտեսական ջրամատակարարում  
 բ/. Կենցաղային կեղտաջրերի կոյուղի:  
 Կոյուղու համակարգը հավաքվում և միացվում է գործող կոյուղու դիտահորերին:  
 Ջրամատակարարումը իրականացվում է շենքի գործող ջրագծից: Նախագծային լուծումները ընդունված են համաձայն 2.04.01-85 շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում նորմերի:  
 Սանտեխնիկական սառքերը մոնտաժվում են համաձայն СНиП 3.05.01-85:

**Ա. ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ**

Շենքի մուտքագծում ապահովված է ջրի անհրաժեշտ քանակ և ճնշում:  
 Ջրամատակարարման ներքին ցանցի d=20մմ, d=25մմ տրամաչափերի ջրատար խողովակները փոխարինվում են նորով :

**Բ. ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԻ ԿՈՅՈՒՂ**

Կենցաղային կոյուղին ինքնահոս է և լցվում է կոյուղու դիտահորեր: Կոյուղու ներքին ցանցը նախատեսված է d= 110 և d=50 տրամաչափի կոյուղու պոլիէթիլենե խողովակներից:

Երևանի Էրեբունի վարչական շրջանի թիվ 71 մանկապարտեզի վերանորոգում				
Փոխ. Թերթ	N փաստ.	Ստորագր.	Ամսաթ.	
ԼԳՃ	Գ. Պարոնյան	<i>[Signature]</i>		
Նախագծեց	Գ. Խաչատրյան	<i>[Signature]</i>		
Ստուգեց	Գ. Իվանյան	<i>[Signature]</i>		
Ընդհանուր տվյալներ				Փուլ ԱՆ Թերթ ՋԿ-1 Թերթեր 46
UNU DESIGN				2014 թ.