ԾԱԾԿԻ ՍԱԼԻ ՆԵՐՔԻՆ ԳՈՏՈՒ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՈՒՄԸ +6.80 ՆԻՇԻ ՎՐԱ

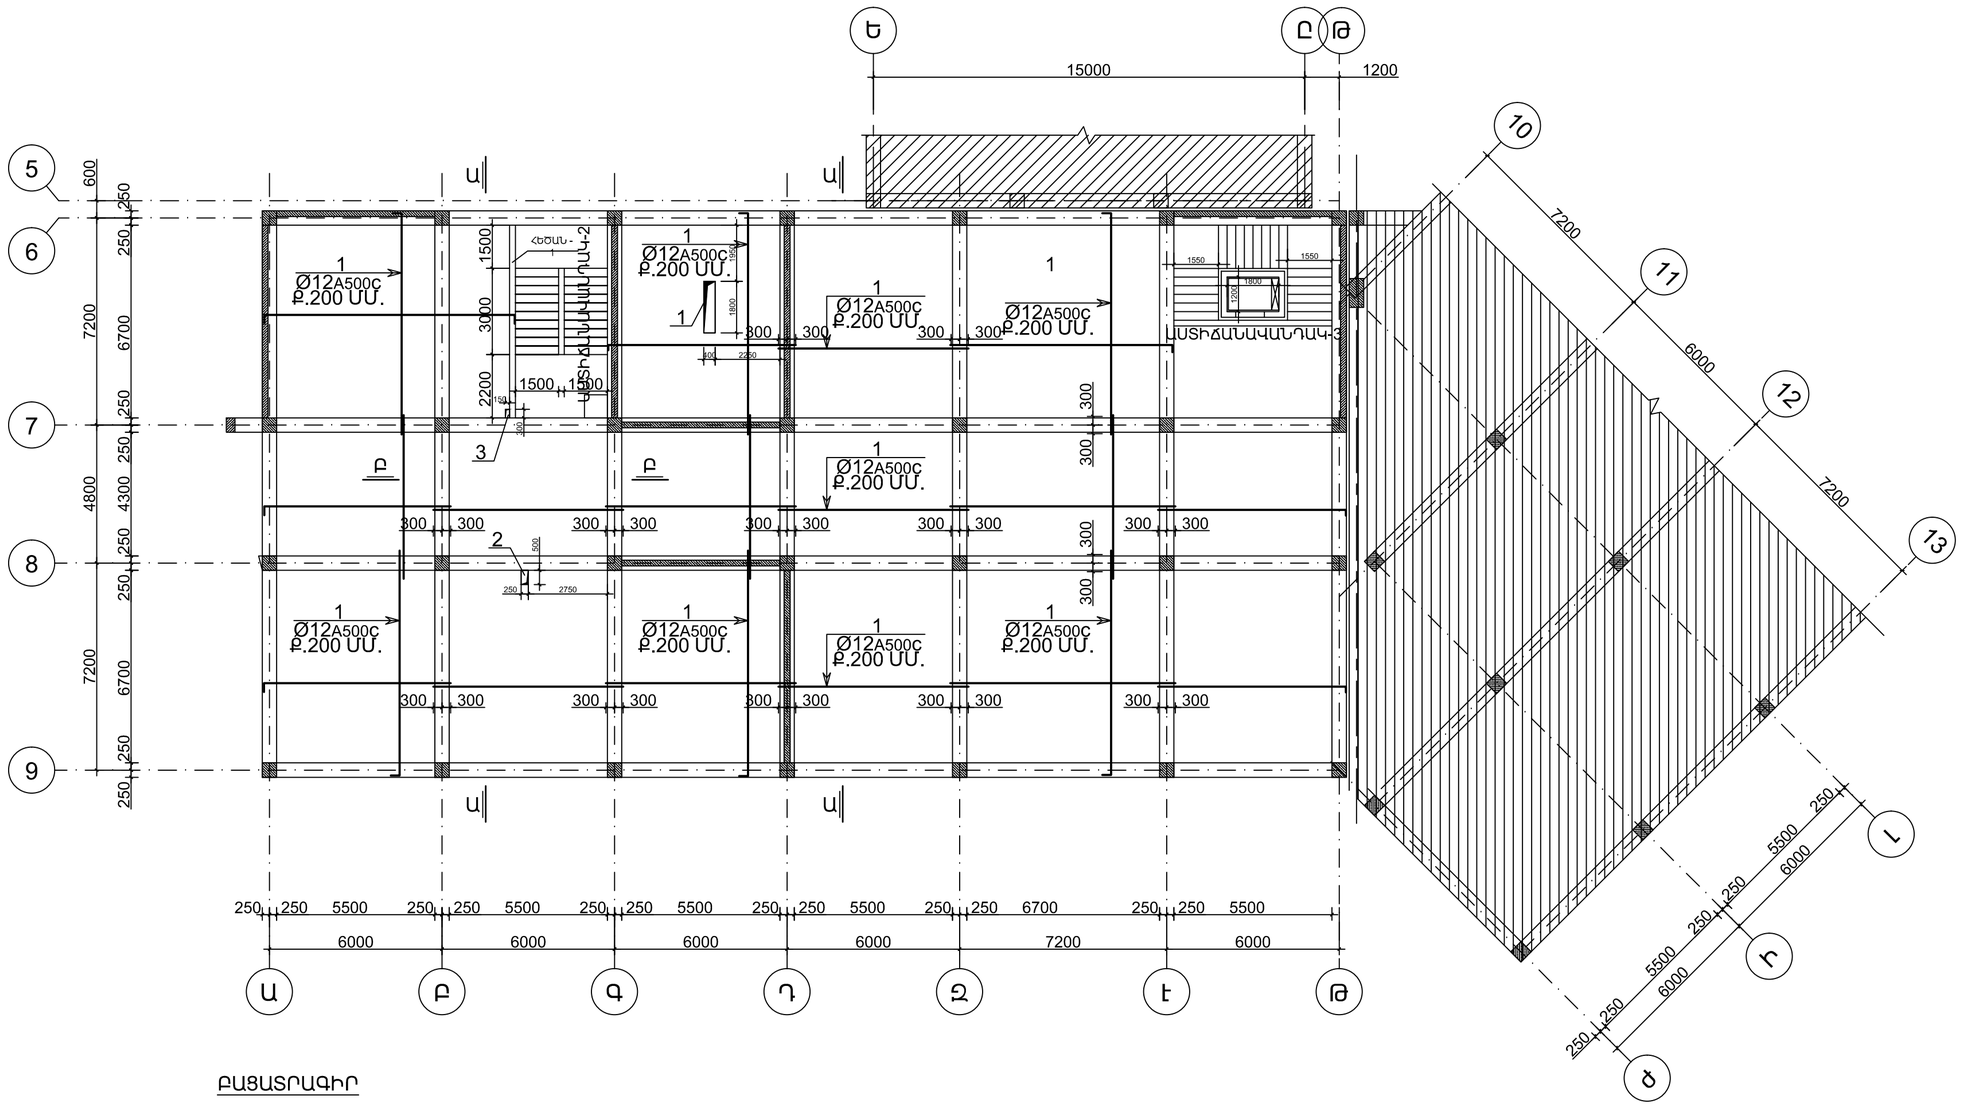

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

-ԾԱԾԿԵՐԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ՄԻԱՁՈՒՅԼ ԵՐԿԱԹԲԵՏՈՆԻՑ 160 ՄՄ ՀԱՍՏԻԹՅԱՄԲ, ՀԱՐԹ ՍԱԼԻ ՏԵՍՔՈՎ , ՈՐԸ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՎՈՒՄ է ԿՐԿՆԱԿԻ ՀՅՈՒՍՎԱԾ ԱՄՐԱՆԱՅԻՆ ՑԱՆՑՈՎ ՍԱԼԻ ՎԵՐԻՆ և ՆԵՐՔԻՆ ԳՈՏԻՆԵՐՈՒՄ,ՈՐՈՆՔ ԲԵՏՈՆԱՑՎՈՒՄ է B 25 ԴԱՍԻ ԲԵՏՈՆՈՎ ,Y =2200 ԿԳ/Մ³ ԾԱՎԱԼԱՅԻՆ ԿՇՌՈՎ :

-ԾԱԾԿԻ ԱՄՐԱՆՆԵՐԻ ԽԱՐԽՈՒՄԸ ՆԵՐՔԵՎԻ ԳՈՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՀԵՆԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ,ԻՍԿ ՎԵՐԻՆ ԳՈՏՈՒՄ՝ ԹՌԻՉՔԻ 1/3 ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԵԶՐԱԴԻՐ ԱՄՐԱԿՊՈՒՄՈՎ:

-ԾԱԾԿԻ ՍԱԼԵՐԻ ԲԵՏՈՆԻ ՊԱՇՊԱՆԻՉ ՇԵՐՏԸ ԱՄՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՊԵՏՔ ԼԻՆԻ ՈՉ ՊԱԿԱՍ 20 ՄՄ :

-ԾԱԾԿԻ ՍԱԼԵՐՈՒՄ ԱՄՐԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԴԻՐՔԸ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՏԵՂԱԴՐՎՈՒՄ ԵՆ ՖԻԿՍԱՏՈՐՆԵՐ՝ 800ՄՄ ՔԱՅԼՈՎ :

-ԾԱԾԿԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ է ԿԱՐԿԱՍԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱՏԵՂ :

Տնօրեն	Մ.Հուսոյան		ԵՐԵՎԱՆԻ ԹԻՎ 153 ԴՊՐՈՑ			
ՆԳԾ	Ն.Ստեփանյան					
Նախագծեց	Հ.Կարապետյան		ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Ն.Ստեփանյան			ԱՆ	Կ -91	117
			ԾԱԾԿԻ ՍԱԼԻ ՆԵՐՔԻՆ ԳՈՏՈՒ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՈՒՄԸ 6.80Մ ՆԻՇԻ ՎՐԱ	«ՄԱՌԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ» ՍՊԸ		