«ԳԼՈՄՄԱ» ԱԿ

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ՖԱՍԱԴՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ՔԱՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԿՈՄԻՏԱՍ ՓՈՂ., ՇԵՆՔ 33

1

Լուսանկարներ, տեքստային, գրաֆիկական մաս

ԵՐԵՎԱՆ 2012

«ԳԼՈՄՄԱ» ԱԿ
Լիցենզիա N 11803

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ՖԱՍԱԴՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ՔԱՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԿՈՄԻՏԱՍ ՓՈՂ., ՇԵՆՔ 33

1

Լուսանկարներ, տեքստային, գրաֆիկական մաս

Պատվիրատու - Երևանի քաղաքապետարան

Պատվեր N ԵՔՋԲ-12/9-2

Նախագծի կազմը`

Հատոր I Լուսանկարներ, տեքստային, գրաֆիկական մաս

Հատոր II *Նախահաշիվ*

Տնօրեն` Ռ. Մանասյան

ՆԳԻ` Ալեքսանյան

ԵՐԵՎԱՆ 2012

Կոմիտաս 33

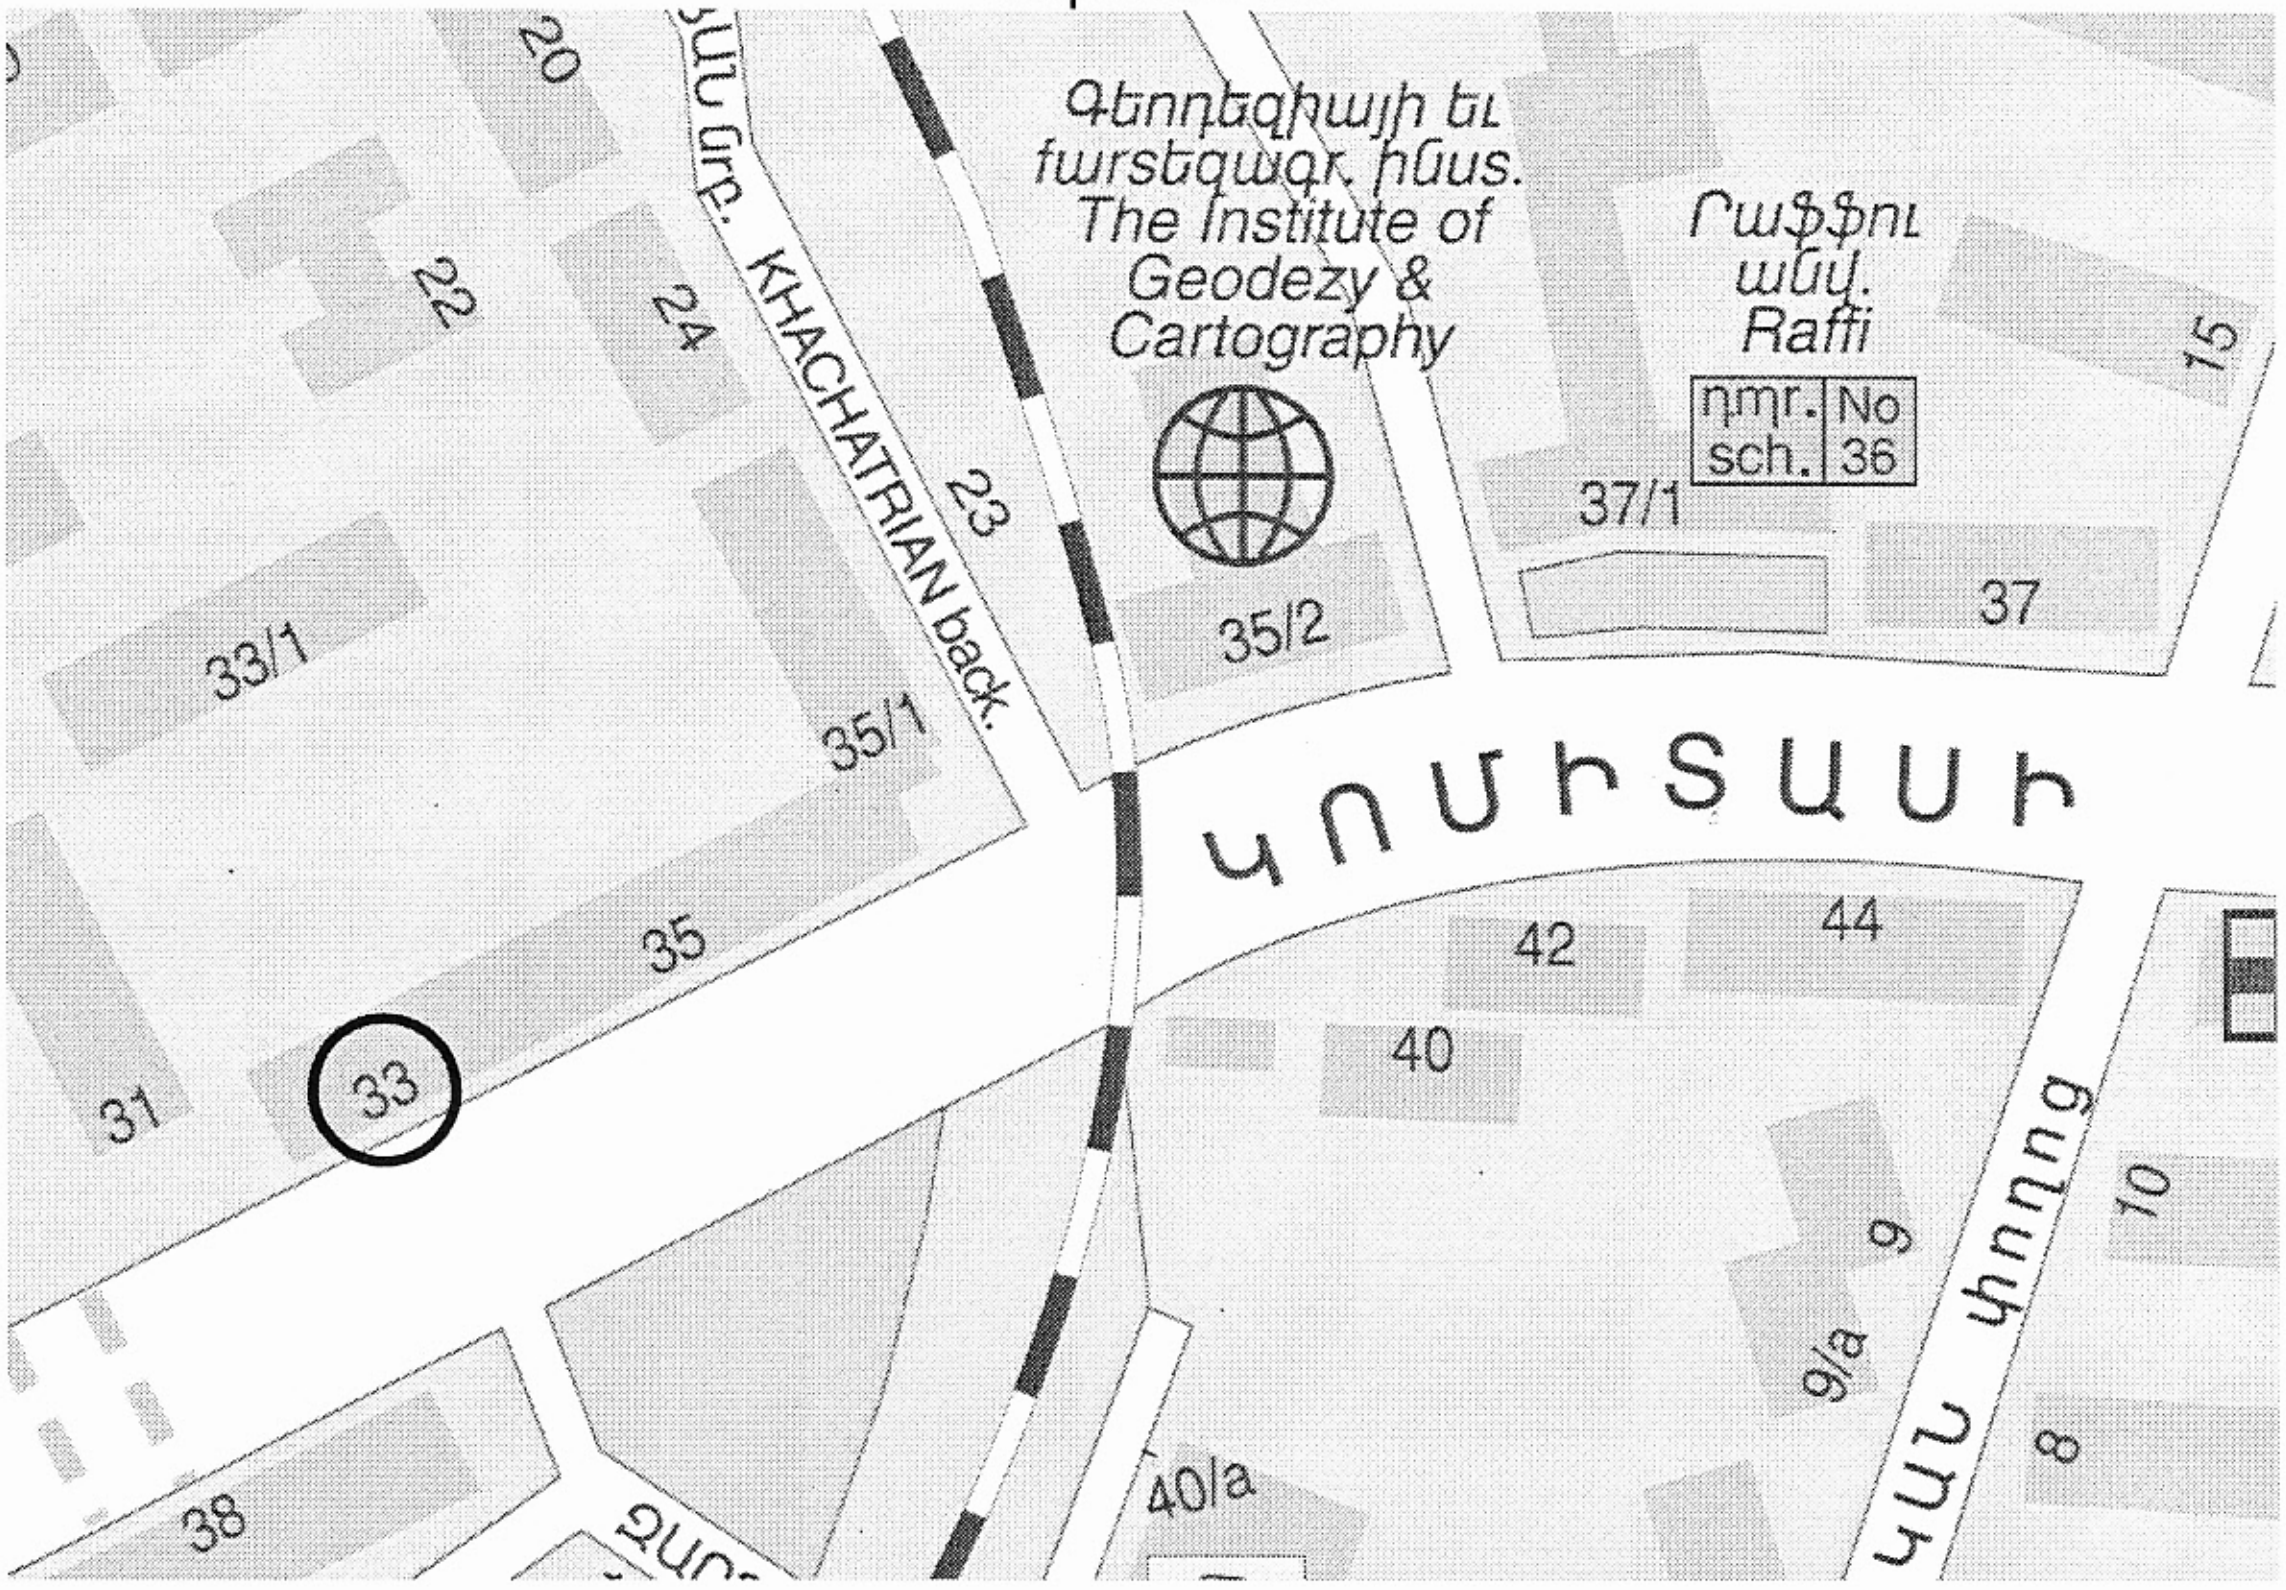

Բացատրագիր,

շենքի փողոցային ճակատների տեխնիկական բնութագիր

Երևան քաղաքի Կոմիտաս փող 33 շենքի ֆասադների ընթացիկ նորոգման և քարերի մաքրման նախագիծը կատարվել է Երևանի քաղաքապետարանի թիվ ԵՔՁԲ-12/9-2 պատվերով:

Նախագիծը կատարվել է տեխնիկական առաջադրանքի, քաղաքապետարանի մասնագետների առաջարկությունների նաև սեփական չափագրությունների և հետազոտությունների հիման վրա:

Շենքը 4-5 հարկանի է , որի երկարությունը 46մ է: Շենքի սրբատաշ տուֆե քարերից պատերը, և քիվերը ունեն մաքրման կարիք: Բարձակային պատշգամբների բետոնի սալերը ունեն վնասվածքներ, բոլոր պատշգամբները ունեն նորոգման, սվաղման և ներկման կարիք: Կողային ճակատի քարե շարով փակված բացվածքները նպատակահարմար է սվաղել և ներկել:

Նախագծով նախատեսվում է շենքի գլխավոր և 14.5 մ լայնությամբ ձախ կողային ճակատների քարերի լվացում ջրի շիթով, իսկ առավել աղտոտված մասերի մաքրում հղկումով: Բոլոր բետոնե մակերեսները սվաղվում և ներկվում են ֆասադային ներկով:

Նախահաշվով նախատեսվում է ճակատների համապատասխան տարրերի ներկումը միջին երանգի ներկով, ներկ ման գույնը և երանգը ստույգ կվորոշվի միջև շինարարության իրականացումը քաղաքի գլխավոր դիզայների կողմից:

N 33

ՄՐԲԱՏԱԾ ՔԱՐԻ ՇԱՐՎԱԾՔԻ ԼՎԱՑՈՒՄ ՋՐԻ ՇԻՏՈՎ – 582.0 մ²

ՃԱՐՏ. ՔԱՐԷ ԴԵԿՈՐԻ ԼՎԱՑՈՒՄ ՋՐԻ ՇԻՏՈՎ – 37.0 մ²

ԲԱՐՁԱԿԱՅԻՆ ՊԱՏՇԳԱՄԲՆԵՐԻ ՎՆԱՍՎԱԾ ԿՈՂԵՐԻ ԼՑՈՆՈՒՄ ՑԵՄ-ԱՎ.ՇԱՂԱԽՈՎ – 0.04 մ³

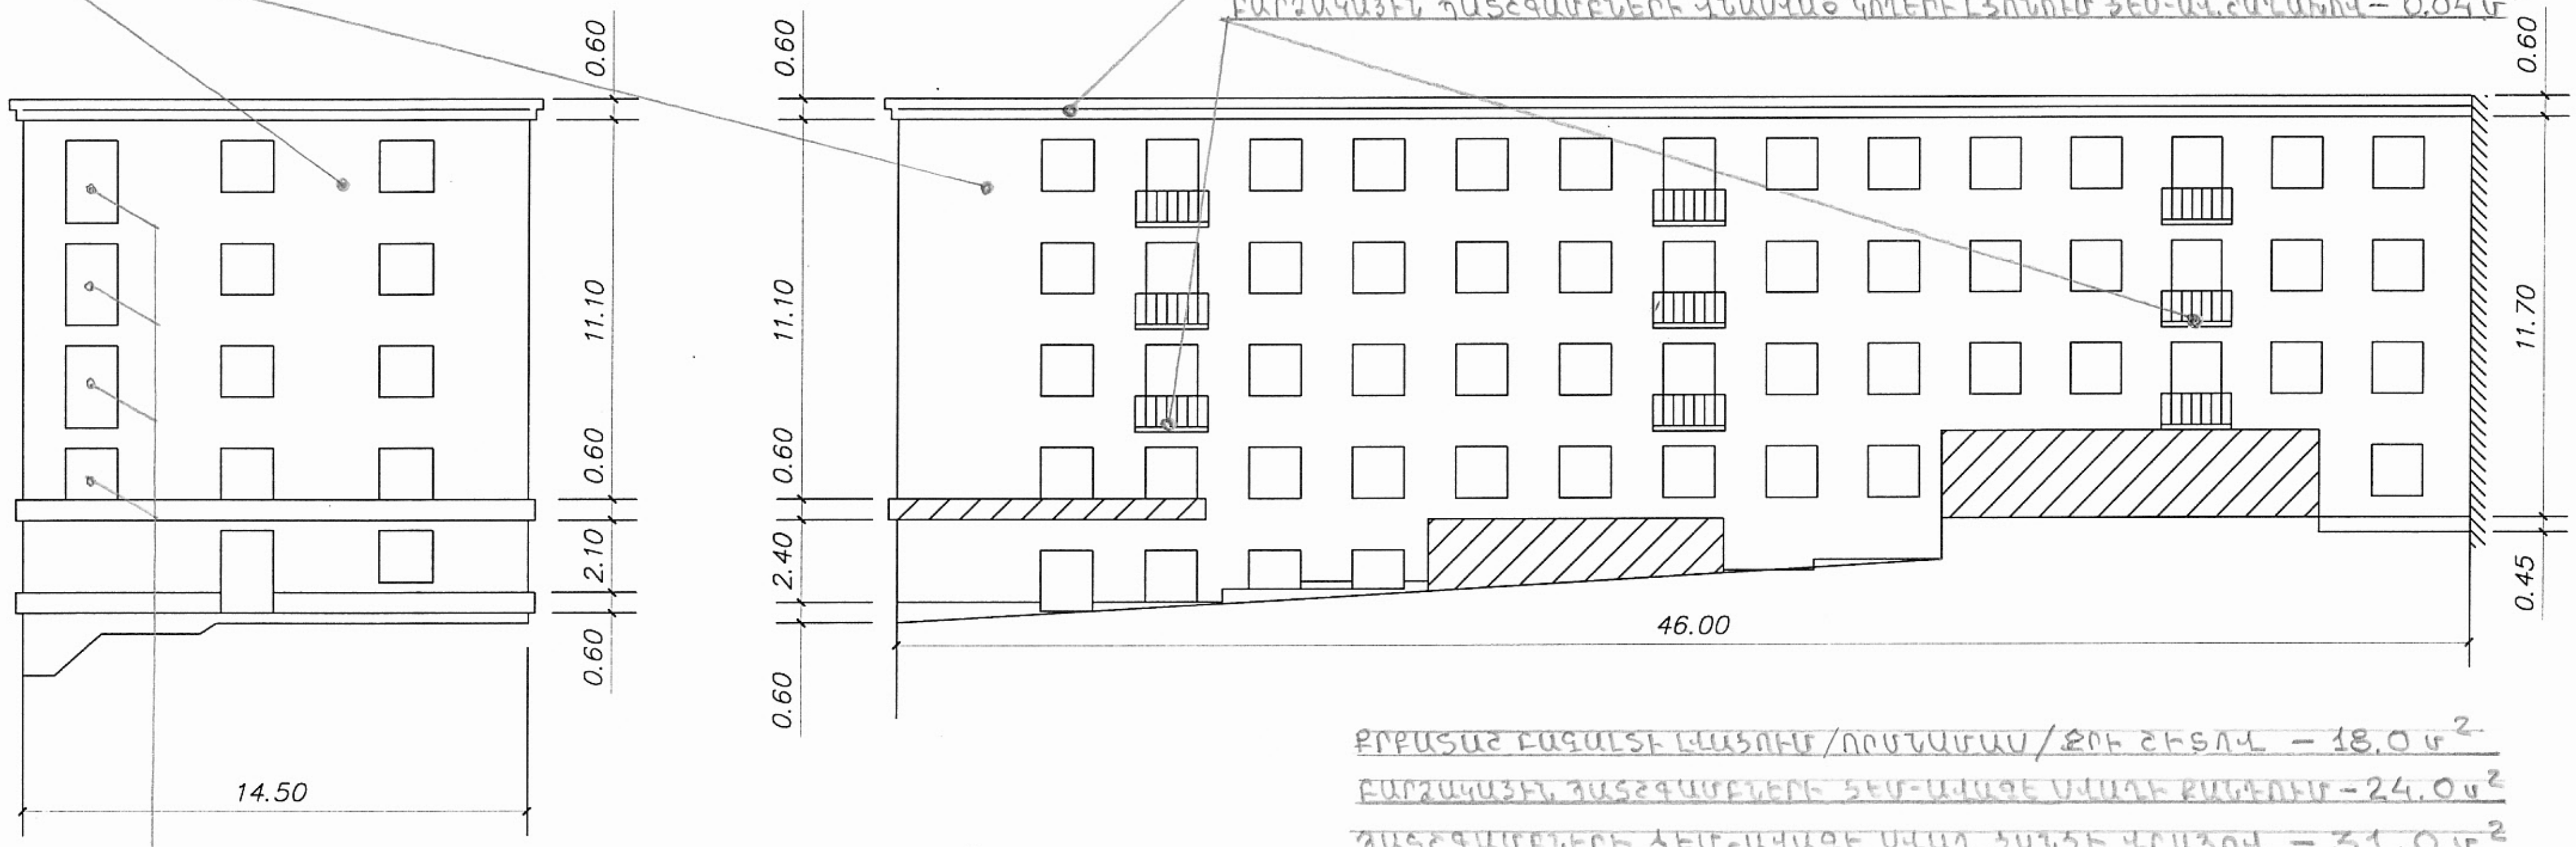

ՑԵՄ-ԱՎԱԶԵ ՍՎԱՂ ՀԱՆՁԻ ՎՐԱՅՈՎ – 16.8 մ²

ԾԵՊԱՄԱԾՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐԿՈՒՄ ՖԱՍԱԴԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՎ – 17.0 մ²

ՔՐՔԱՏԱԾ ԲԱԶԱԼՏԻ ԼՎԱՑՈՒՄ /ՈՐՈՄՆԱՄԱՍ/ ՋՐԻ ՇԻՏՈՎ – 18.0 մ²

ԲԱՐՁԱԿԱՅԻՆ ՊԱՏՇԳԱՄԲՆԵՐԻ ՑԵՄ-ԱՎԱԶԵ ՍՎԱՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ – 24.0 մ²

ՊԱՏՇԳԱՄԲՆԵՐԻ ՑԵՄ-ԱՎԱԶԵ ՍՎԱՂ ՀԱՆՁԻ ՎՐԱՅՈՎ – 31.0 մ²

ԾԵՊԱՄԱԾՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐԿՈՒՄ ՖԱՍԱԴԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՎ – 31.0 մ²

ՄԵՏԱՂՅԱ ՃԱՂԱՇԱՐԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ – 62.0 գ.մ.

ՃԱԿԱՏ. ԱՌԱՎԵԼ ԱՂՏՈՏ. ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ՔԱՐԻ ՀՂԿՈՒՄ – 8.0 մ²

« ԳԼՈՍՍԱ » ԱԿ

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ՖԱՍԱԴՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ՔԱՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԿՈՄԻՏԱՍ ՓՈՂ., ՇԵՆՔ 33

ՏՆՕՐԵՆ	Մանասյան		Ֆասադներ, նորոգման և մաքրման աշխատանքների ծավալներ	ՃՇ-1
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ալեքսանյան			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Կանեցյան			

ԿՈՄԻՏԱՍ ՓՈՂ N33 ՃԱԿԱՏՆԵՐ

ԿՈՄԻՏԱՍ ՓՈՂ N33 ՃԱԿԱՏՆԵՐ