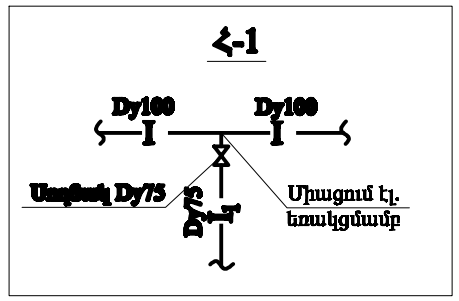

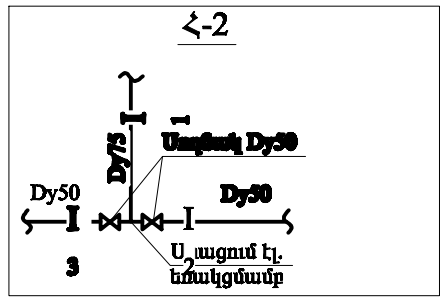

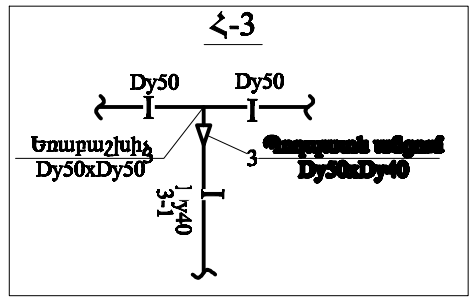

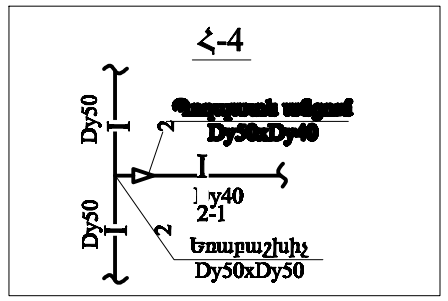

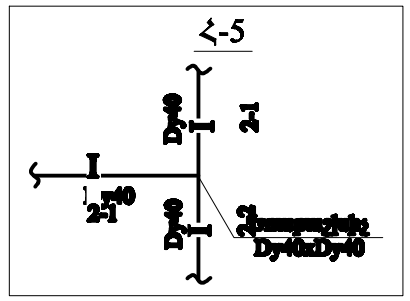

ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ
ՈՌՈԳՄԱՆ ՋՐԱԳԻԾ - 1 (I_1) ՆԿ0+10 + ՆԿ0+77

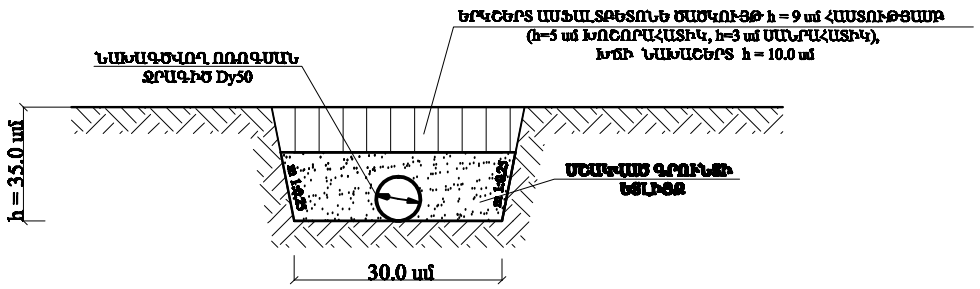

ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ
ՈՌՈԳՄԱՆ ՋՐԱԳԻԾ - 1 (I_1) ՆԿ0+00 + ՆԿ0+10

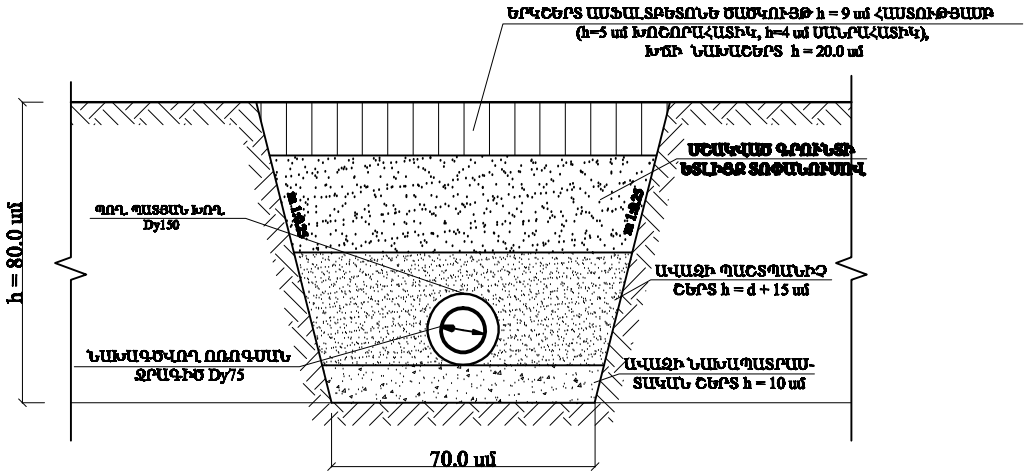

ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Չափ. միավոր	ՋՐԱԳԻԾ-1		ՋՐԱԳԻԾ-2					ՋՐԱԳԻԾ-3				Ծանոթ.	Ընդհ. քանակ
			I_1	Հ-1	I_2	I_{2-1}	I_{2-2}	Հ-4	Հ-5	I_3	I_{3-1}	Հ-2	Հ-3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Պողպատե պատյան խողովակ 159x4.5	գծմ	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ГОСТ 3262-75	10.0
2	Պողպատե էլ. եռակցվող խողովակներ 83x4.0	գծմ	77.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ГОСТ 3262-75	77.0
3	Պողպատե էլ. եռակցվող խողովակներ 57x3.5	գծմ	-	-	35.0	-	-	-	-	33.0	-	-	-	ГОСТ 3262-75	68.0
4	Պողպատե էլ. եռակցվող խողովակներ 40x3.5	գծմ	-	-	-	8.0	4.0	-	-	-	4.0	-	-	ГОСТ 3262-75	14.0
5	Սողնակ, Dy75 PN = 1.0 ՄՊա	հատ	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ГОСТ 8437-75	1
6	Սողնակ, Dy50 PN = 1.0 ՄՊա	հատ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	ГОСТ 8437-75	2
7	Ջրթող հանգույց	կոմպ.	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
8	Դատարկման հանգույց	կոմպ.	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
9	Ցնցուղային հանգույց	կոմպ.	-	-	1	2	1	-	-	3	1	-	-	-	8
10	Պողպատե արմունկ Dy75, α=90°	հատ	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
11	Պողպատե արմունկ Dy50, α=90°	հատ	-	-	4	-	-	-	-	3	-	-	-	-	7
12	Պողպատե կցաշուրթ Dy75	հատ	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ГОСТ 12822-80	2
13	Պողպատե կցաշուրթ Dy50	հատ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	ГОСТ 12822-80	4
14	Պողպատե անցում Dy50xDy40	հատ	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	ГОСТ 17375-83	2
15	Պողպատե եռաբաշխիչ Dy50xDy50	հատ	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	ГОСТ 17375-83	2
16	Պողպատե եռաբաշխիչ Dy40xDy40	հատ	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	ГОСТ 17375-83	1
17	Dy100-Dy75 պողպատե խողովակների միացում էլ. եռակցմամբ	տեղ	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
18	Dy75-Dy50 պողպատե խողովակների միացում էլ. եռակցմամբ	տեղ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Ջրթող հանգույցների տեղադրման նշակետերն են՝
- Ոռոգման ջրագիծ 2-ի I_2 ՆԿ0+07, ՆԿ0+18, ՆԿ0+24, ՆԿ0+29,
2. Ցնցուղային հանգույցների տեղադրման նշակետերն են՝
- Ոռոգման ջրագիծ 2-ի I_2 ՆԿ0+13,
- Ոռոգման ջրագիծ 2-1-ի I_{2-1} ՆԿ0+03, ՆԿ0+08,
- Ոռոգման ջրագիծ 2-2-ի I_{2-2} ՆԿ0+04,
- Ոռոգման ջրագիծ 3-ի I_3 ՆԿ0+20, ՆԿ0+26, ՆԿ0+30,
- Ոռոգման ջրագիծ 3-1-ի I_{3-1} ՆԿ0+04,
2. Դատարկման հանգույցի տեղադրման նշակետն է՝
- Ոռոգման ջրագիծ 2-ի I_2 ՆԿ0+35,
- Ոռոգման ջրագիծ 3-ի I_3 ՆԿ0+33:
3. Ոռոգման ջրագծեր I_2-ից I_3 -ը նախատեսվում է խողովակների մոնտաժումը իրականացնել վերգետնյա, բացառությամբ այն հատվածների, որոնց լայնական կտրվածքը նշված է թերթ 3-ում: Այդ հատվածները նախատեսվում է իրականացնել թաղված:

ՇԱՐԳ-Ց	Կ. ԲԱԲԱՅԱՆՅԱՆ		Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի Մարգարյան 1-ին նրբանցքի 8 շենքի բակային տարածքի բարեկարգման նախագիծ Պատվերի համար՝ ԵՔ-ՊԸԱԵՇՔ-14/64
ԿԱՏԱՐԵՑ	Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ		
			ՈՌՈԳՄԱՆ ՍԱՍ
			ՓՈՒԼ ՍԼՏ 4 ՍԼՏԵՐ 5
MIROAR architectural studio	«ՄԻՈՌԱՐ» ՍՊԸ		Ոռոգման ցանցերի իրականացում, լայնական կտրվածք, խողովակների միացման հանգույցների պլանավորում, մասնակցիր	ԱՐՏՈՒԱՐԿ Ի.15422