## ԿՏՐՎԱԾՔ 3 - 3, ԿՏՐՎԱԾՔ 6 - 6

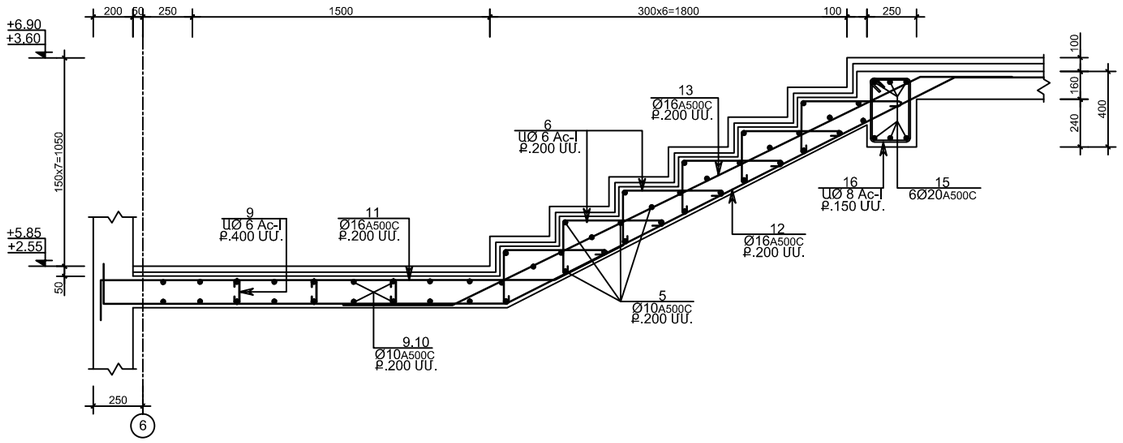


## ԿՏՐՎԱԾՔ 4 - 4

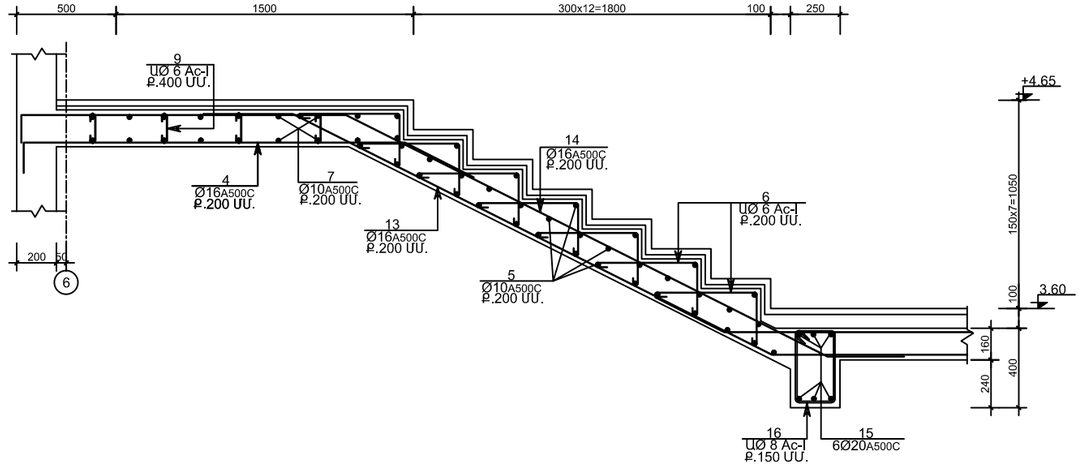


### ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԾԱԽՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

| ԴԻՐՔ | ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ | ԱՆՎԱՆՈՒՄ | ՔԱՆԱԿ ՀԱՏ | ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՔԱՇԸ | ԷԼԵՄ.ՔԱՇԸ ԿԳ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿ-1 | | | | |
| 1 | | Ø 16 A 500C L = 1250 ՄՄ. | 16 | 2.00ԿԳ. | 32.0 | A500 C 1247.0 ACI 100.00 |
| 2 | | Ø 16 A 500C L = 3400 ՄՄ. | 8 | 5.50ԿԳ. | 44.0 | |
| 3 | | Ø 16 A 500C L = 4600 ՄՄ. | 8 | 7.50ԿԳ. | 60.0 | |
| 4 | | Ø 16 A 500C L = 2700 ՄՄ. | 32 | 4.50ԿԳ. | 144 | |
| 5 | | Ø 10 A 500C L = 1450 ՄՄ. | 230 | 0.90ԿԳ. | 207 | |
| 6 | | Ø 6 Ac-I L = 950 ՄՄ. | 368 | 0.25ԿԳ. | 92 | |
| 7 | | Ø 16 A 500C L = 5650 ՄՄ. | 16 | 9.00ԿԳ. | 144 | |
| 8 | | Ø 6 Ac-I L = 340 ՄՄ. | 80 | 0.10ԿԳ. | 8 | |
| 9 | | Ø 16 A 500C L = 5100 ՄՄ. | 16 | 8.00ԿԳ. | 128 | |
| 10 | | Ø 16 A 500C L = 2400 ՄՄ. | 16 | 4.00ԿԳ. | 64 | |
| 11 | | Ø 16 A 500C L = 3050 ՄՄ. | 16 | 5.00ԿԳ. | 80 | |
| 12 | | Ø 16 A 500C L = 5400 ՄՄ. | 16 | 8.50ԿԳ. | 136 | |
| 13 | | Ø 16 A 500C L = 3800 ՄՄ. | 24 | 6.00ԿԳ. | 144 | |
| 14 | | Ø 16 A 500C L = 5000 ՄՄ. | 8 | 8.00ԿԳ. | 64 | |
| | | ԲԵՏՈՆ B 25 V = 7.50 Մ³ | | | | |
| | | ՀԵԾԱՆ | | | | A500 C 210.0 ACI 44.00 |
| 15 | | Ø 20 A 500C L = 7100 ՄՄ. | 12 | 17.50ԿԳ. | 210 | |
| 16 | | Φ 8 Ac - I L = 1300 ՄՄ. | 80 | 0.55ԿԳ. | 44 | |
| | | | | | | |
| | | ԲԵՏՈՆ B 25 V = 1.10 Մ³ | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Տնօրեն | Մ.Հուսնյան | | ԿԱՊԱՆԻ ԹԻՎ 7 ԴՊՐՈՑ | | |
| ՆԳԾ | Ն.Ստեփանյան | | | | |
| Նախագծեց | Հ.Կարապետյան | | ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ | ՓՈՒԼ | ԹԵՐԹ | ԹԵՐԹԵՐ |
| Ստուգեց | Ն.Ստեփանյան | | | ԱՆ | Կ - 111 | 117 |
| | | | ԿՏՐՎԱԾՔ 3 - 3<br>ԿՏՐՎԱԾՔ 4 - 4 | «ՄԱՌԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ» ՍՊԸ | |