

## ԲԼՑԱՏՐԱԻՐ

Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի Ա. Իսահակյանի կենտրոնական գրադարանի արվեստի բաժնի հիմնանորոգման համար հիմք է հանդիսացել պայմանագիր՝ «ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/95-1»:

## ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄ

Նախագիծը մշակված է ՝ ՀՀՇՆ II-6.02-2006 ,ՇՈՒՊ 2.03.13-88, ՇՆ և Կ 2.04-01.85 ,ՅՇՈ 59-88 , ՈՄՅ նորմերին համապատասխան:

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
	ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԱՐՎԵՍՏԻ ԲԱԺԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ	
1	ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄ , ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	ՃԼ-1
2	ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿԻ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ	ՃԼ-2
3	ԻՐԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:1000	ՃԼ-3
4	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԵՎ ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ ՆՇԱՀԱՐՈՒՄ Մ1:100	ՃԼ-4
5	ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ՉԱԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Մ1:100	ՃԼ-5
6	ՀԱՐԿԻ ՍԵՆՔԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱ ՎԻՃԱԿ	ՃԼ-6
7	ՀԱՐԿԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:100	ՃԼ-7
8	ՀԱՐԿԻ ՍԵՆՔԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՃԼ-8
9	ՏԵՂԱԴՐՎՈՂ ԴՈՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԷՍԿԻԶՆԵՐ Մ1:50	ՃԼ-9
10	ԴՈՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ՃԼ-10
11	ԴՈՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ	ՃԼ-11
12	ՄԻՋՆՈՐՄԵՐԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑ Մ1:20, ԲԱՐԱՎՈՐԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑ Մ1:20	ՃԼ-12
	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ	
13	ՀԱՐԿԻ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:100	ՋԿ-1
14	ՀԱՐԿԻ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:100	ՋԿ-2
	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԷԼԵԿՏՐՈՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ	
15	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ	ԷԼ-1
16	ՀԱՐԿԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:100	ԷԼ-2
17	ՀԱՐԿԻ ՎԱՐԴԱԿՆԵՐԻ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:100	ԷԼ-3

Հիմնանորոգվող կառույցը գտնվում է Երևան քաղաքի Կենտրոն համայնքում: Նախատեսվում է վերանորոգել՝

Ջեռուցումը արդյունավետ իրականացնելու և ջերմային կորուստները նվազեցնելու համար նախատեսվում է փոխել փայտե և ալյումինե դռներն ու պատուհանները մետաղապլաստե 60մմ հաստությամբ պրոֆիլներով 4+4 մմ ապակեփաթեթով դռներով և պատուհաններով: Փայտե պատուհանագոգերը փոխարինել պլաստմասե պատուհանագոգերով:

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման խողովակաշարերը փոխարինել նորով: Գրադարանի միջով անցնող կոյուղու կանգնակները փոխարինել, համապատասխանեցնելով համապատասխան մարմինների և սեփականատերերի հետ:

Սան-սարքերի տեղադրում:

Մուտքի աստիճանահարթակի և աստիճանաքայլերի երեսապատում բազալտե երեսապատման սալիկներով:

Պատերի և հատակի սալիկապատում, լամինատե և կերամոզրանիտե հատակների իրականացում, համապատասխանաբար կերամոզրանիտե և ՄԴՖ շրիշակներով:

Կախովի առաստաղի իրականացում սանհանգույցներում ՊՎՔ նյութից: Իրականացնել ներքին հարդարման աշխատանքներ պատերի և առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով և յուղաներկով: Առաստաղի իրականացում գիպսաստվարաթղթից:

Իրականացնել էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ:

Բոլոր աշխատանքային ծավալները ենթակա են ստուգման նախքան շինարարական աշխատանքների սկիզբը:



ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ «ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/95-1»		
ՆԳՃ	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆԻ Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԱՐՎԵՍՏԻ ԲԱԺԻՆ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ		
ՃԱՐՏ.	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ԲԱԺԻՆ		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԱՆ	ՃԼ-1	12
			"ԱՐՄՏՏՐՈՅ" ՍՊԸ 2014թ.		







ԱԿՏ ՎԻՃԱԿԻ ԼՈՒՍՆԿԱՐԵՐ

ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ «ԵԶ-ՊԸԱՇՁԲ-14/95-1»		
ՆԳՃ	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆԻ Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԱՐՎԵՍՏԻ ԲԱԺԻՆ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՎՈՒՄ		
ՃԱՐՏ.	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ԲԱԺԻՆ		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԱՆ	ՃԼ-2	12
			"ԱՐՄՏՏՐՈՅ" ՍՊԸ 2014թ.		

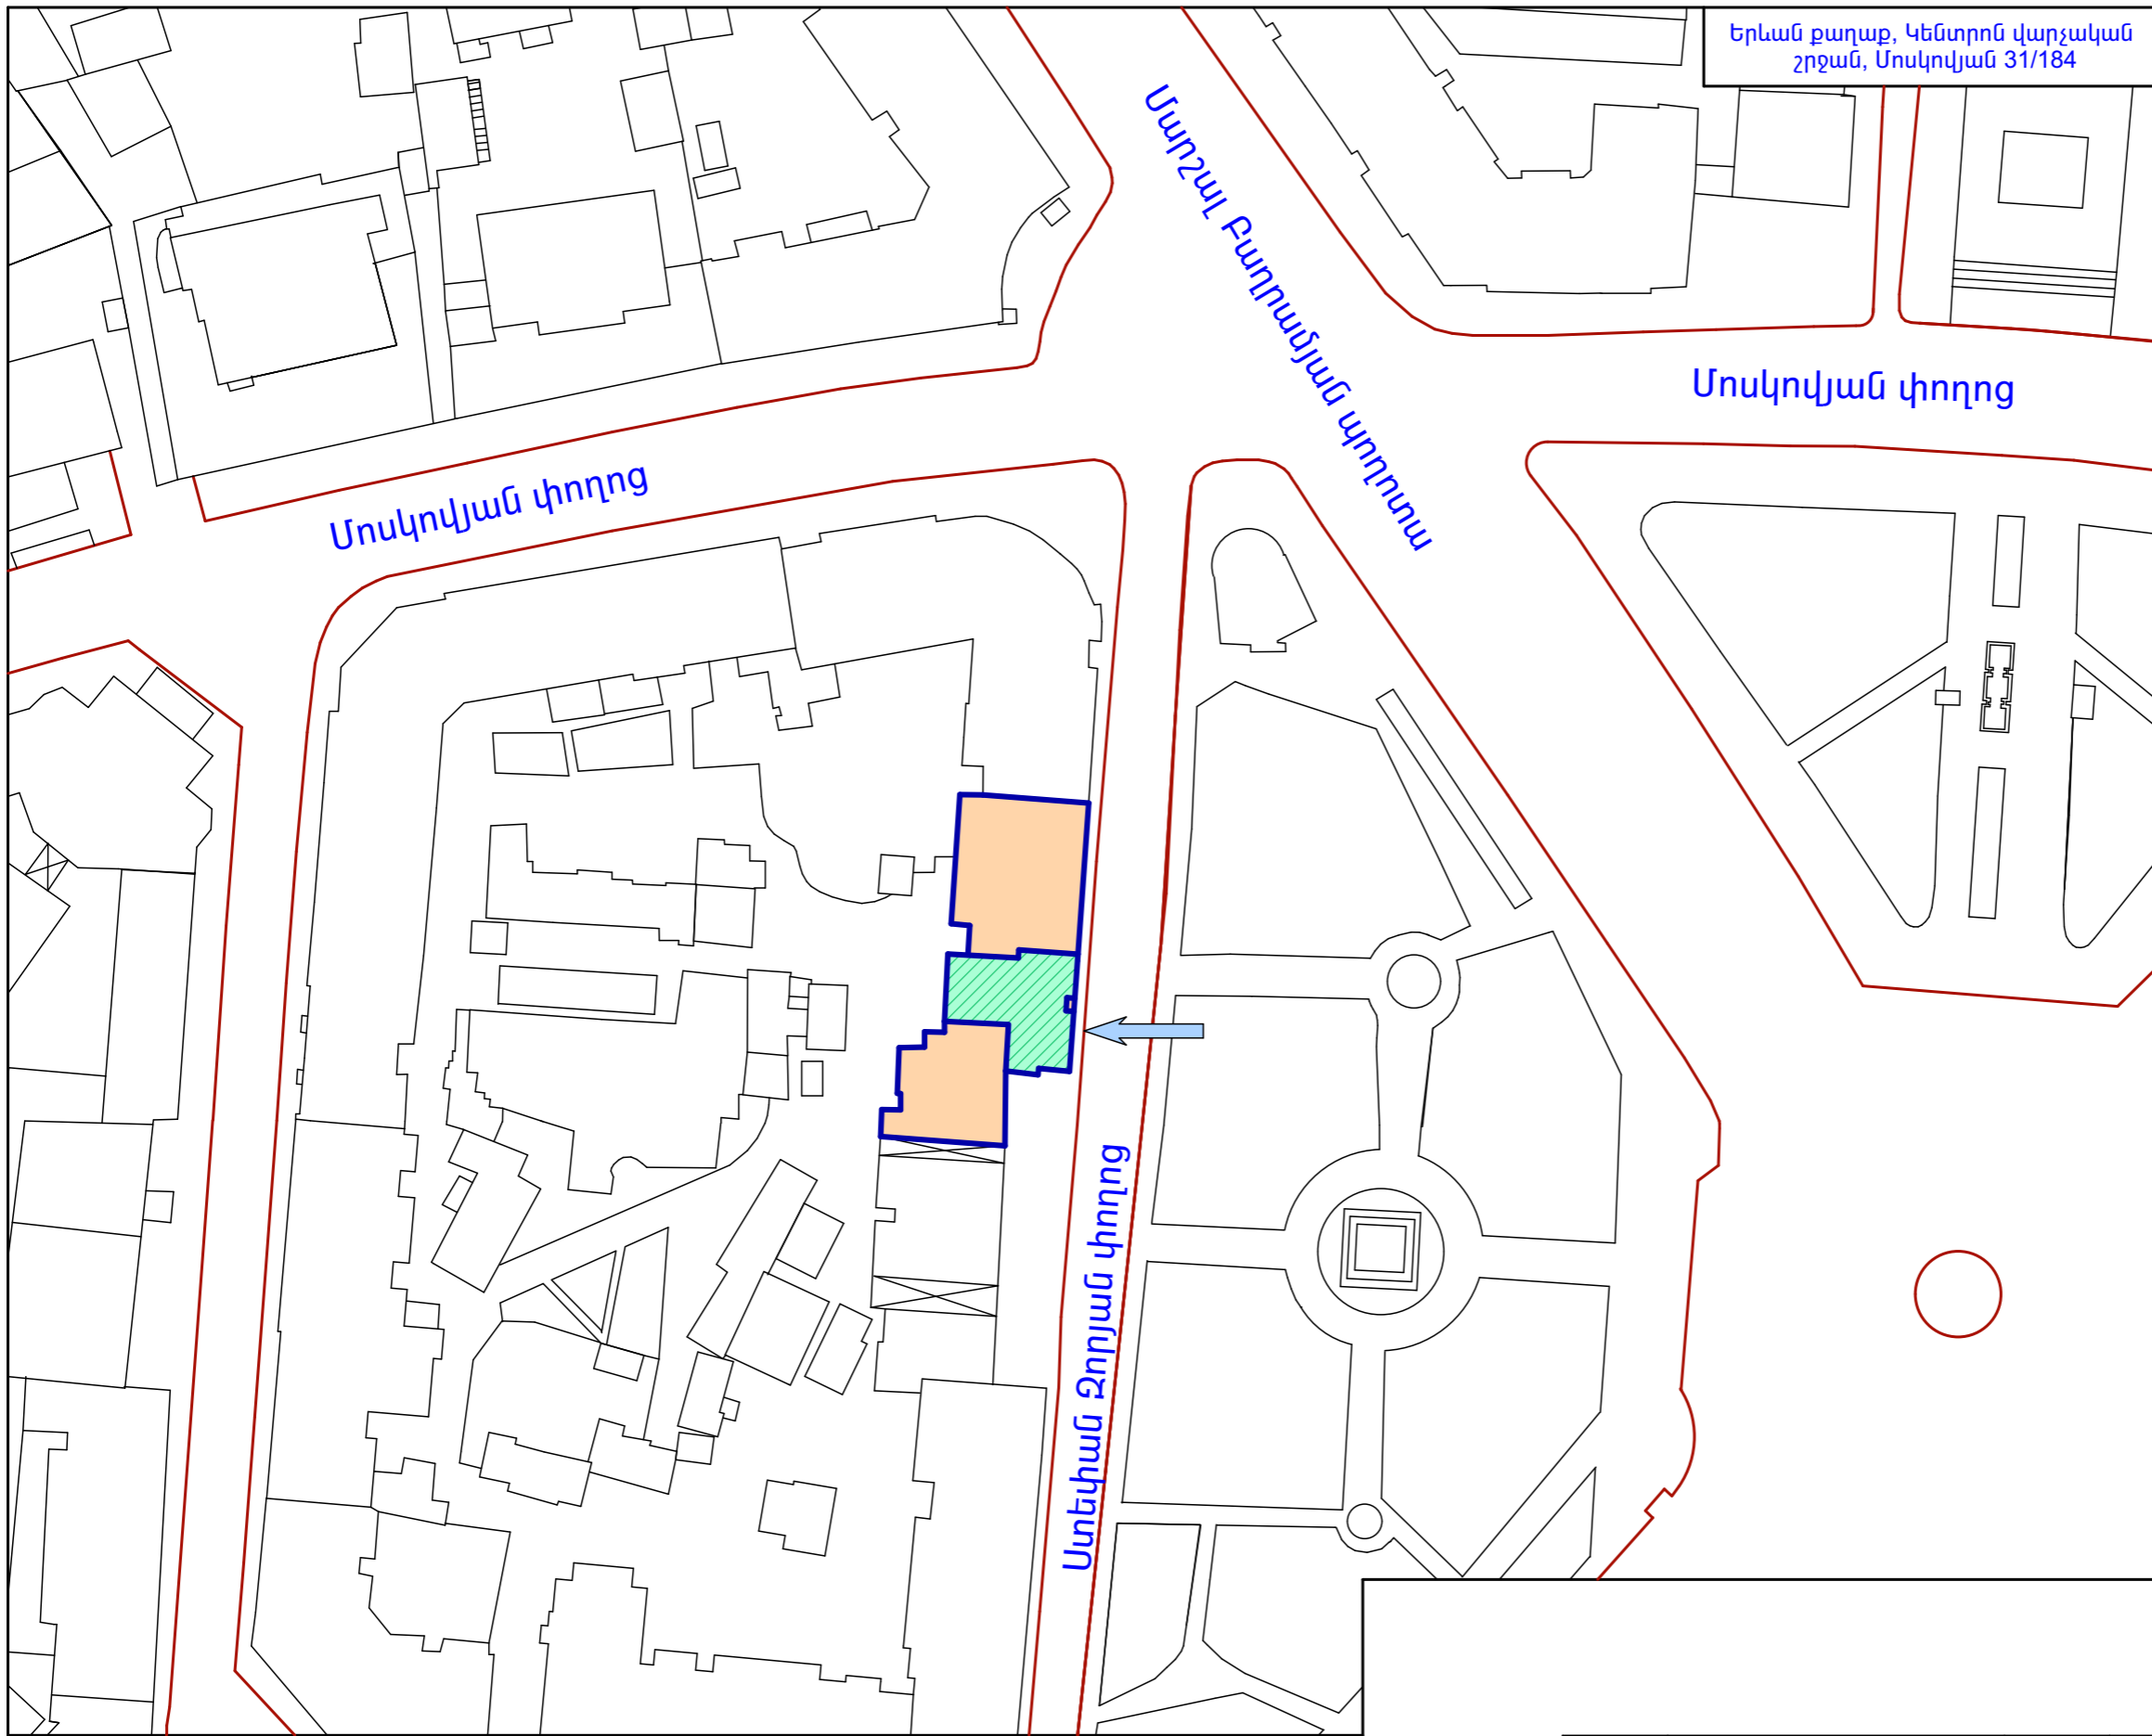
Երևան քաղաք, Կենտրոն վարչական շրջան, Մոսկովյան 31/184




**ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ**




-  Ա. Իսահակյան կենտրոնական գրադարանի արվեստի բաժին
-  Գոյություն ունեցող շինություն
-  Առկա ասֆալտրետոնե ճանապարհներ
-  Մուտք, ելք դեպի գրադարան

**ԻՐԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 1:1000**

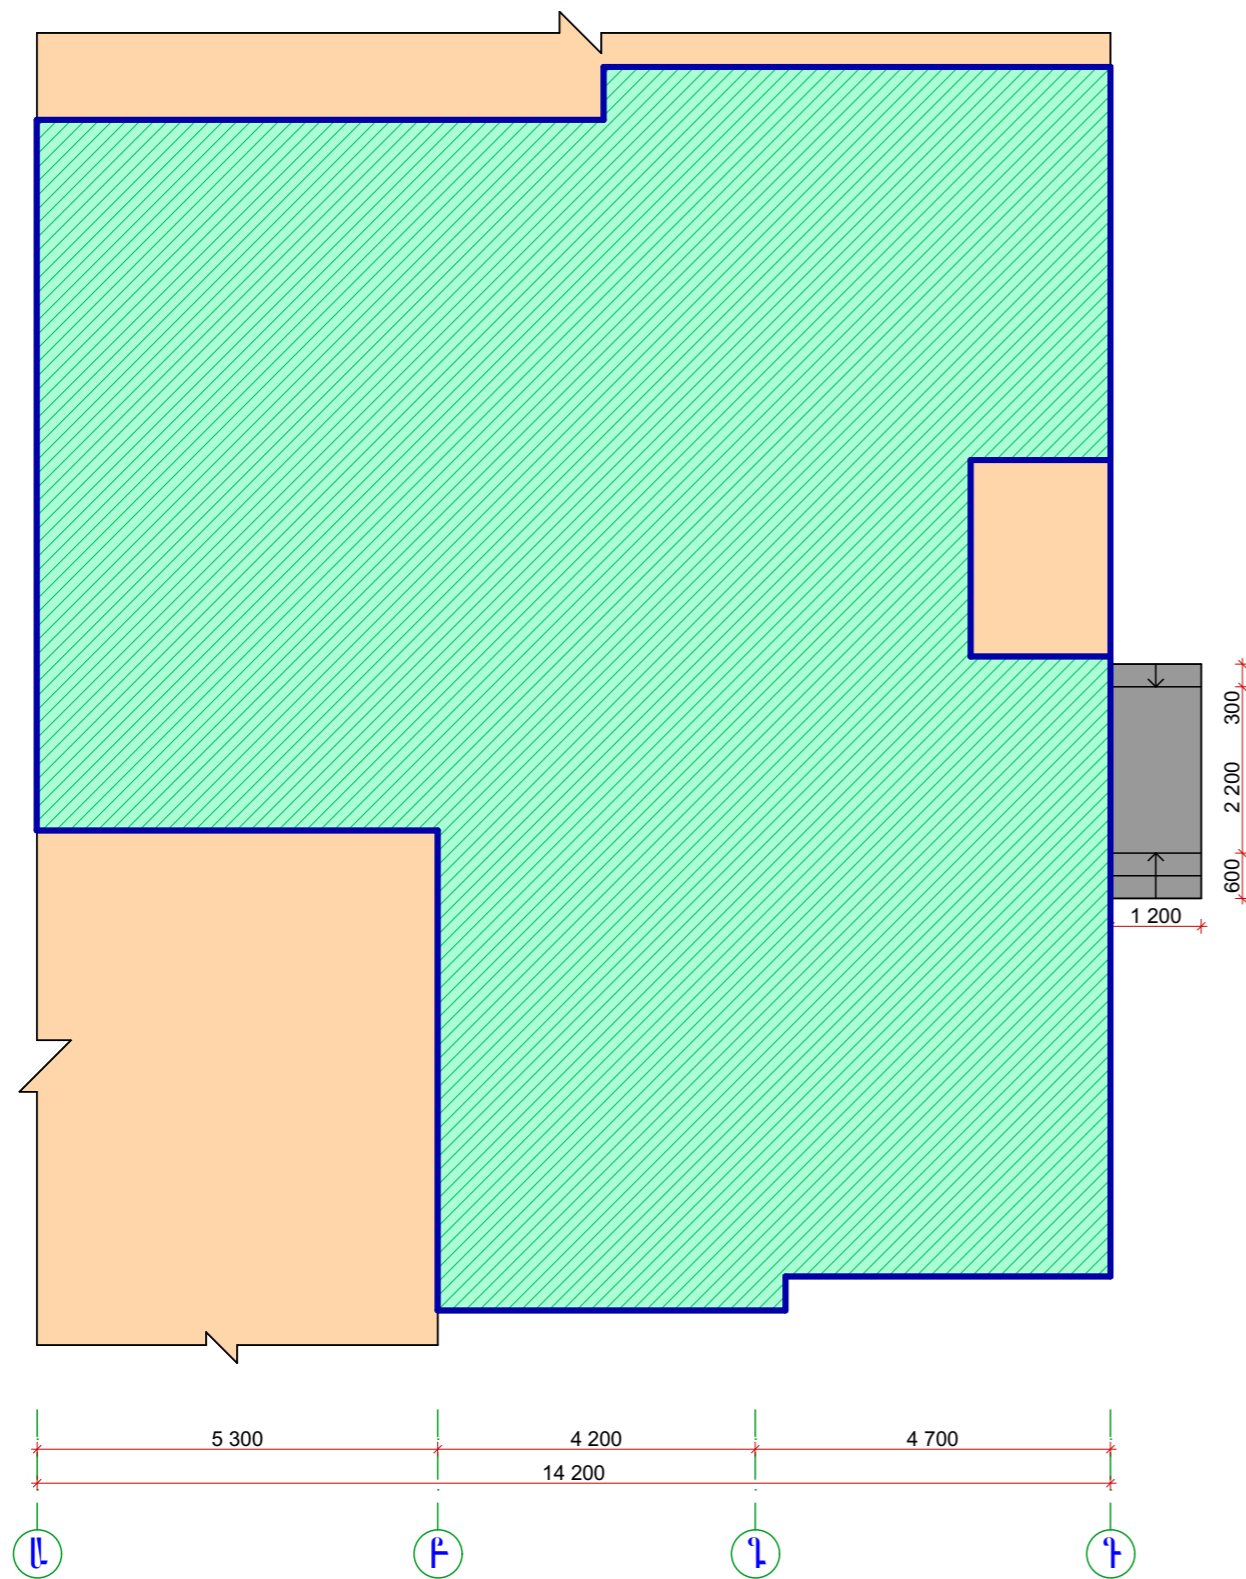
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ «ԵԶ-ՊԸԱՇՁԲ-14/95-1»		
ՆԳՃ	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆԻ Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԱՐՎԵՍՏԻ ԲԱԺԻՆ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՎՈՒՄ		
ՃԱՐՏ.	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ԲԱԺԻՆ		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԱՆ	ՃԼ-3	12
			"ԱՐՄՏՏՐՈՅ" ՍՊԸ 2014թ.		




ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

-  — Հիմնանորոգվող գրադարան
-  — Գոյություն ունեցող շինություն
-  — Նոր իրականացվող բազալտե աստիճանահարթակ

ՂԵՆՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԿԻԾ ԵՎ ԱՊՆՏՔԻՆԻ ՆՇԱՆՈՒՐ Մ 1:100

ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ «ԵԶ-ՊԸԱՇՁԲ-14/95-1»		
ՆԳՃ	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆԻ Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԱՐՎԵՍՏԻ ԲԱԺԻՆ ՀԻՄՆԱՆՈՐԳՈՒՄ		
ՃԱՐՏ.	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ԲԱԺԻՆ		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԱՆ	ՃԼ-4	12
			"ԱՐՄՏՏԵՐՈՅ" ՍՊԸ 2014թ.		

# ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

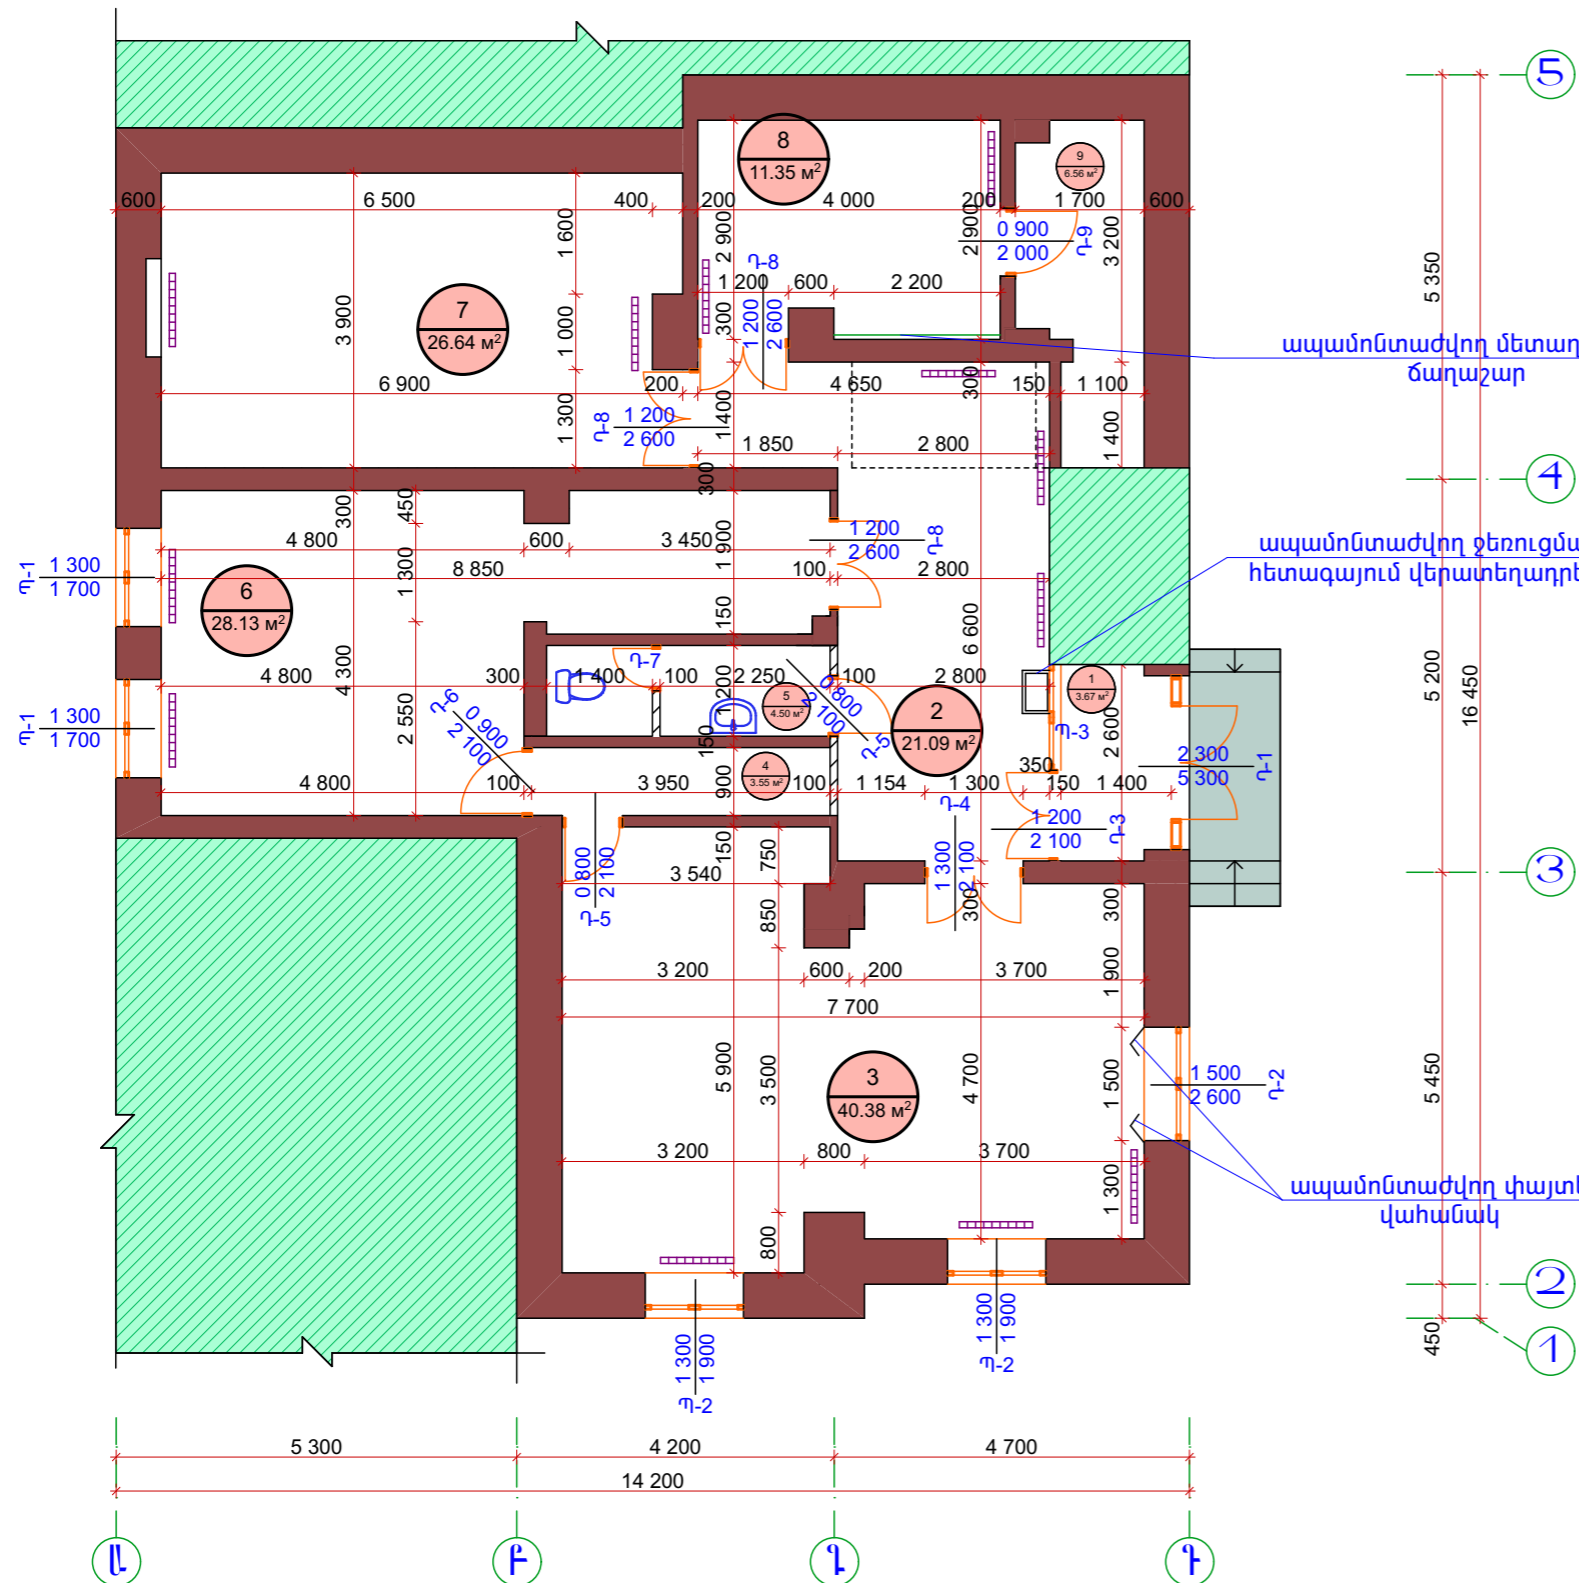

-  քանդվող միջնորմային պատ
-  ապամոնտաժվող այլումինե ջեռուցման մարտկոց, հետագայում վերատեղադրելու համար
-  ապամոնտաժվող զուգարանակոնք
-  ապամոնտաժվող լվացարան
-  քանդվող բազալտե աստիճանահարթակ և աստիճանաքայլեր
-  օտար տարածք
-  աստիճանների տակ փայտե երեսապատման շերտ

1. ապամոնտաժվող պատուհաններ

Պ-1	1.3x1.7	2 հատ
Պ-2	1.3x1.9	2 հատ
Պ-3	5.2x1.2	1 հատ


2. ապամոնտաժվող դռներ

Դ-1	2.3x5.3	1 հատ
Դ-2	1.5x2.6	1 հատ
Դ-3	1.2x2.1	1 հատ
Դ-4	1.3x2.1	1 հատ
Դ-5	0.8x2.0	2 հատ
Դ-6	0.9x2.1	1 հատ
Դ-7	0.6x2.0	1 հատ
Դ-8	1.2x2.6	3 հատ
Դ-9	0.9x2.0	1 հատ

## ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Փոխարինվող հատակները քանդելուց հետո նոր իրականացվող հատակների տակ իրականացվող շերտերի ծավալները ճշտել տեղում : Նախատեսվում է փայտե, այլումինե, մետաղապլաստե դռները ու պատուհանները փոխարինել մետաղապլաստե 60 մմ 4+4 մմ ապակեփաթեթով դռներով և պատուհաններով: Փայտե պատուհանագոգերը փոխարինել նոր պլաստմասե պատուհանագոգերով: Դռները և պատուհանները պատրաստելուց առաջ կատարել նրանց էսկիզների և բացվածքների չափերի ճշտում: Դ-1 այլումինե դուռը փոխարինելիս համաձայնեցնել համապատասխան մարմինների և սեփականատերերի հետ:


ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԿՈՒՄ ԶԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 1:100

ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ		ՊԱՅՄԱՆԱԿԻՐ «ԵԶ-ՊԸԱՇՁԲ-14/95-1»		
ՆԳՃ	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆԻ Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԱՐՎԵՍՏԻ ԲԱԺԻՆ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ		
ՃԱՐՏ.	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՐԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ԲԱԺԻՆ		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԱՆ	ՃԼ-5	12
			ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԿՈՒՄ ԶԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Մ1:100		
			"ԱՐՄՏՏՐՈՅ" ՍՊԸ 2014թ.		







ՍԵՆՔԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՀԱՏԱԿ		ՊԱՏԵՐ, ՄԻՋՆՈՐՄԵՐ		ԱՌԱՍՏԱՂ		ՇՐԻՇԱԿ	
	ՏԱՐՐԵՐ	ՄԱԿԵՐԵՍ	ՏԱՐՐԵՐ	ՄԱԿԵՐԵՍ	ՏԱՐՐԵՐ	ՄԱԿԵՐԵՍ	ՏԱՐՐԵՐ	զծ.մ
Նախասրահ 1	լինդինում տախտակե հատակ	3.67 մ <sup>2</sup>	յուղաներկ պատի պաստառ	12.90 մ <sup>2</sup> 6.20 մ <sup>2</sup>	յուղաներկ	3.67 մ <sup>2</sup>	փայտե շրիշակ	2.3 մ
Ընդունարան 2	բետոնե սալիկ	21.09 մ <sup>2</sup>	յուղաներկ h=3.5 մ	58.11 մ <sup>2</sup>	կախովի առաստաղ փայտից	21.09 մ <sup>2</sup>	փայտե շրիշակ	16.7 մ
Ընթերցարահ 3	լինդինում տախտակե հատակ	40.38 մ <sup>2</sup>	լատեքս h=3.3 մ	91.82 մ <sup>2</sup>	լատեքս	40.38 մ <sup>2</sup>	փայտե շրիշակ	26.4 մ
Պահեստային սենյակ 4	լինդինում տախտակե հատակ	3.55 մ <sup>2</sup>	յուղաներկ h=1.2 մ սոսնձաներկ h=2.3 մ	4.74 մ <sup>2</sup> 28.21 մ <sup>2</sup>	սոսնձաներկ	3.55 մ <sup>2</sup>	փայտե շրիշակ	8.1 մ
Սանհանգույց 5	խեցեսալե հատակ	4.50 մ <sup>2</sup>	յուղաներկ կերամիկական սալիկ	21.78 մ <sup>2</sup> 12.15 մ <sup>2</sup>	սոսնձաներկ	4.50 մ <sup>2</sup>	փայտե շրիշակ	11.5 մ
Գրապահոց 6	լինդինում տախտակե հատակ	28.13 մ <sup>2</sup>	յուղաներկ h=1.5 մ սոսնձաներկ h=2.0 մ	41.48 մ <sup>2</sup> 55.30 մ <sup>2</sup>	սոսնձաներկ	28.13 մ <sup>2</sup>	փայտե շրիշակ	24.65 մ
Գրապահոց 7	լինդինում տախտակե հատակ	26.64 մ <sup>2</sup>	յուղաներկ h=1.5 մ սոսնձաներկ h=2.0 մ	32.40 մ <sup>2</sup> 43.20 մ <sup>2</sup>	սոսնձաներկ	26.64 մ <sup>2</sup>	փայտե շրիշակ	20.2 մ
Գրապահոց 8	լինդինում տախտակե հատակ	11.35 մ <sup>2</sup>	յուղաներկ h=1.5 մ սոսնձաներկ h=2.0 մ	20.70 մ <sup>2</sup> 27.60 մ <sup>2</sup>	սոսնձաներկ	11.35 մ <sup>2</sup>	փայտե շրիշակ	12.1 մ
Հանգստի սենյակ 9	տախտակե հատակ	6.56 մ <sup>2</sup>	յուղաներկ սոսնձաներկ	17.35 մ <sup>2</sup> 24.84 մ <sup>2</sup>	սոսնձաներկ	6.56 մ <sup>2</sup>	փայտե շրիշակ	11.2 մ
Ընդհանուր	բետոնե սալիկ	21.09 մ <sup>2</sup>	յուղաներկ	209.46 մ <sup>2</sup>	յուղաներկ	3.67 մ <sup>2</sup>	փայտե շրիշակ	133.15 մ
	խեցեսալե հատակ	4.50 մ <sup>2</sup>	սոսնձաներկ	179.15 մ <sup>2</sup>	սոսնձաներկ	80.73 մ <sup>2</sup>		
	լինդինում	113.72 մ <sup>2</sup>	պատի պաստառ	6.20 մ <sup>2</sup>	լատեքս	40.38 մ <sup>2</sup>		
	տախտակե հատակ	120.28 մ <sup>2</sup>	կերամիկական սալիկ	12.15 մ <sup>2</sup>	փայտից առաստաղ	21.09 մ <sup>2</sup>		
			լատեքս	91.82 մ <sup>2</sup>				

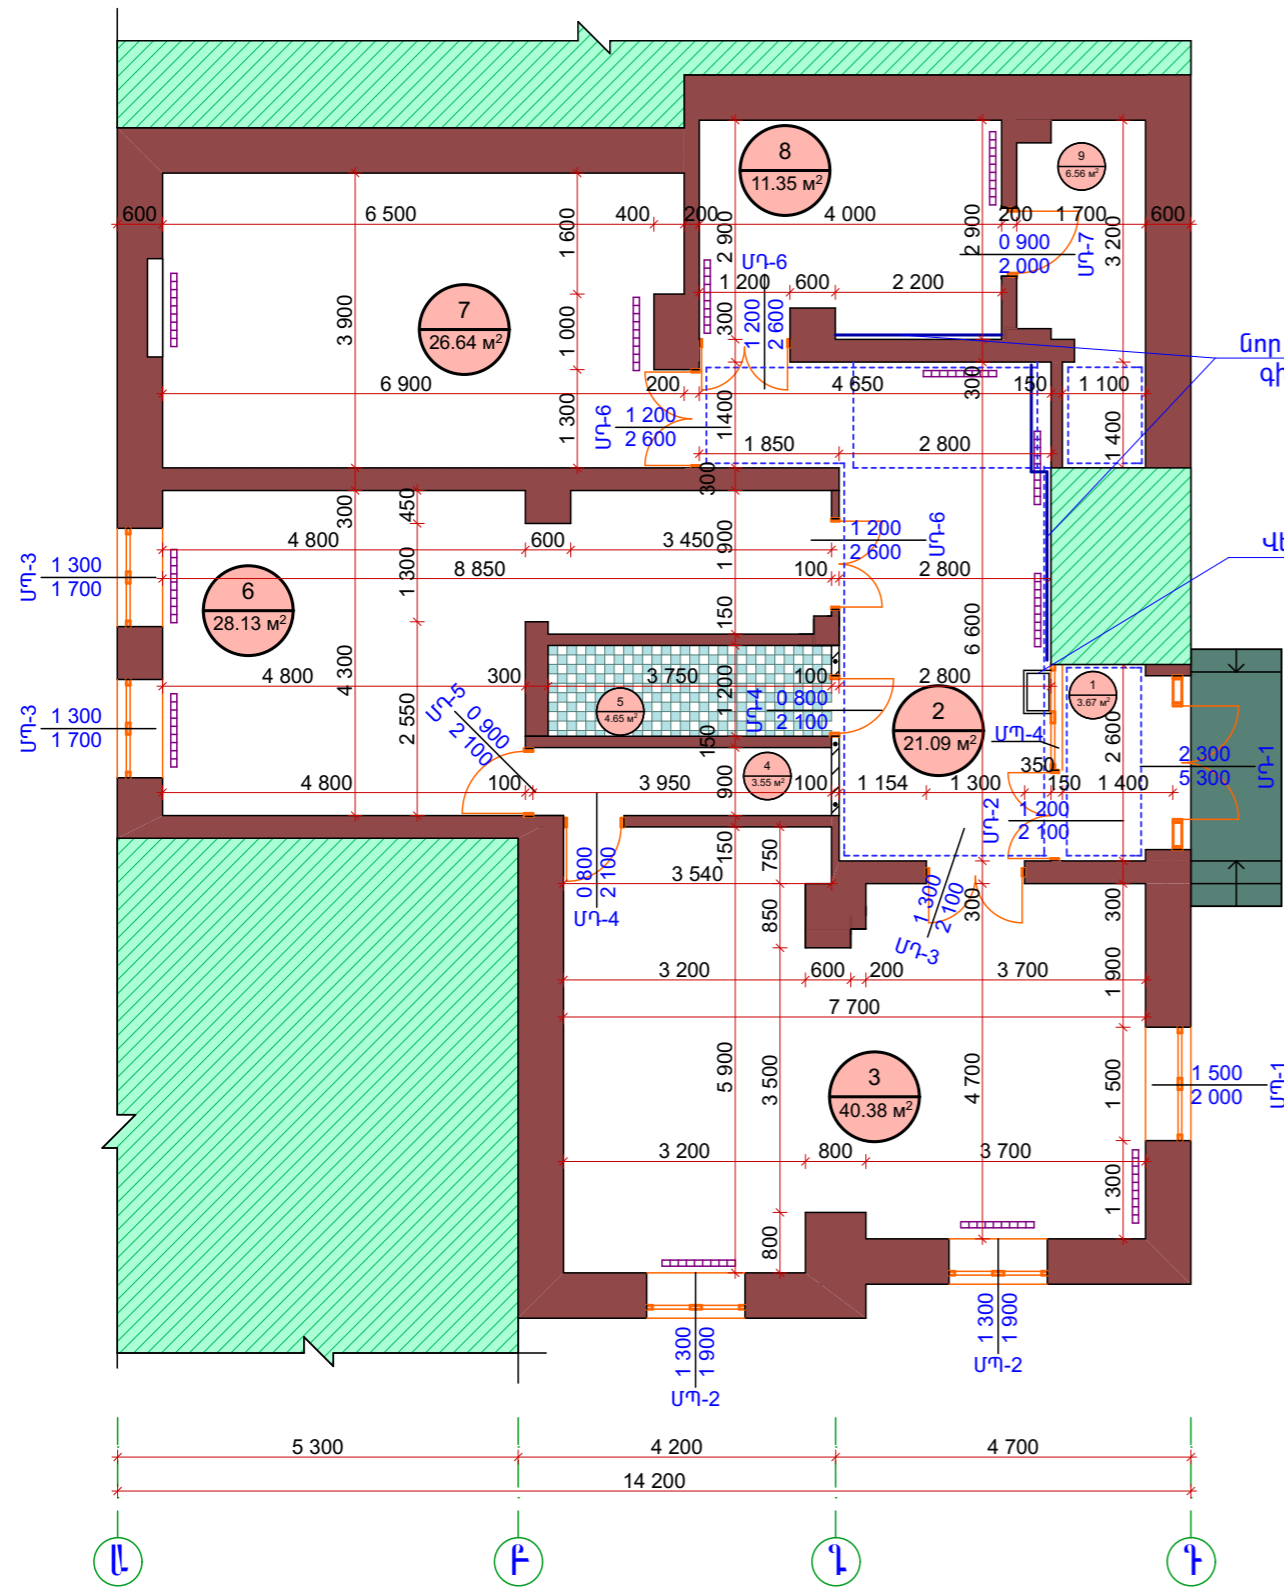ՀԱՄԱՐ 1 ՍԵՆՔԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱ ՎԻՃԱԿ

ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ «ԵԶ-ՊԸԱՇՁԲ-14/95-1»		
ՆԳՃ	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆԻ Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԱՐՎԵՍՏԻ ԲԱԺԻՆ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ		
ՃԱՐՏ.	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ԲԱԺԻՆ		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԱՆ	ՃԼ-6	12
			"ԱՐՄՍՏՐՈՅ" ՍՊԸ 2014թ.		



### ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

-  — նոր շարվող ամրանավորված պատ
-  — նոր իրականացվող գիպասատվարաթղթի առաստաղ
-  — վերատեղադրվող այլումինե ջեռուցման մարտկոց,
-  — նոր իրականացվող խեցեսալե հատակ
-  — նոր իրականացվող բազալտե երեսապատման սալիկներ
-  — օտար տարածք

1. նոր տեղադրվող մետաղապլաստե պատուհաններ
- |      |         |       |
|------|---------|-------|
| ՄՊ-1 | 1.5x2.0 | 1 հատ |
| ՄՊ-2 | 1.3x1.9 | 2 հատ |
| ՄՊ-3 | 1.3x1.7 | 2 հատ |
| ՄՊ-4 | 2.6x1.2 | 1 հատ |

2. նոր տեղադրվող մետաղապլաստե դռներ
- |      |         |       |
|------|---------|-------|
| ՄՊ-1 | 2.3x5.3 | 1 հատ |
| ՄՊ-2 | 1.2x2.1 | 1 հատ |
| ՄՊ-3 | 1.3x2.1 | 1 հատ |
| ՄՊ-4 | 0.8x2.1 | 2 հատ |
| ՄՊ-5 | 0.9x2.1 | 1 հատ |
| ՄՊ-6 | 1.2x2.6 | 3 հատ |
| ՄՊ-7 | 0.9x2.0 | 1 հատ |

### ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


Մինչև հատակների իրականացում տեղադրել բոլոր ինժեներական կոմունիկացիաները:

Նախատեսվում է փայտե և այլումինե դռները ու պատուհանները փոխարինել մետաղապլաստե 60 մմ 4+4 մմ ապակեփաթեթով դռներով և պատուհաններով: Նախատեսվում է ՄՊ-1 պատուհանի տակ իրականացնել թեթևաբեռոն բլոկի ամրանավորված պատի շար 60սմ բարձրությամբ դրսի կողմից երեսապատել բազալտե երեսապատման սալիկներով: Դռները և պատուհանները պատրաստելուց առաջ կատարել նրանց էսկիզների և բացվածքների չափերի ճշտում:

### ՀԱՐԿԻ ՎԵՐԱՊՐՈՒՄԸ ՀԱՏԱԿԱԿԻԾ Մ1:100

#### ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Պատի շարը իրականացնելիս դռների բացվածքներում իրականացնել բարավոր տես բարավորի հանգույցում: Պատի շարի ամրանավորումը տես միջնորմների հանգույցում:

ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ		ՊԱՅՄԱՆԱԿԻՐ «ԵԶ-ՊԸԱՇՁԲ-14/95-1»		
ՆԳՃ	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆԻ Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԱՐՎԵՍՏԻ ԲԱԺԻՆ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ		
ՃԱՐՏ.	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ԲԱԺԻՆ		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ՀԱՐԿԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՍԱՆ ՀԱՏԱԿԱԿԻԾ Մ1:100	ԱՆ	ՃԼ-7 12
				"ԱՐՄՏՏՐՈՅ" ՍՊԸ 2014թ.	


ՍԵՆՔԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՀԱՏԱԿ		ՊԱՏԵՐ, ՄԻՋՆՈՐՄԵՐ		ԱՌԱՍՏԱՂ		ՇՐԻՇԱԿ	
	ՏԱՐՐԵՐ	ՄԱԿԵՐԵՍ	ՏԱՐՐԵՐ	ՄԱԿԵՐԵՍ	ՏԱՐՐԵՐ	ՄԱԿԵՐԵՍ	ՏԱՐՐԵՐ	զծ.մ
Նախարահ 1	Կերամոգրանիտե հատակ	3.67 մ <sup>2</sup>	յուղաներկ h=1.5 մ լատեքս h=1.5 մ	11.56 մ <sup>2</sup> 11.56 մ <sup>2</sup>	գիպաստվարաթղթե առաստաղ լատեքս	3.67 մ <sup>2</sup>	կերամոգրանիտե շոիշակ 10 սմ	4.8 մ
Ընդունարան 2	Կերամոգրանիտե հատակ	21.09 մ <sup>2</sup>	յուղաներկ h=1.5 մ լատեքս h=1.9 մ	32.25 մ <sup>2</sup> 40.85 մ <sup>2</sup>	գիպաստվարաթղթե առաստաղ լատեքս	21.09 մ <sup>2</sup>	կերամոգրանիտե շոիշակ 10 սմ	16.3 մ
Ընթերցարահ 3	Կերամոգրանիտե հատակ	40.38 մ <sup>2</sup>	յուղաներկ h=1.5 մ լատեքս h=1.8 մ	45.45 մ <sup>2</sup> 54.54 մ <sup>2</sup>	լատեքս	40.38 մ <sup>2</sup>	կերամոգրանիտե շոիշակ 10 սմ	28.6 մ
Պահեստային սենյակ 4	Կերամոգրանիտե հատակ	3.55 մ <sup>2</sup>	յուղաներկ h=1.5 մ լատեքս h=2.0 մ	14.55 մ <sup>2</sup> 19.40 մ <sup>2</sup>	լատեքս	3.55 մ <sup>2</sup>	կերամոգրանիտե շոիշակ 10 սմ	9.7 մ
Սանհանգույց 5	խեցեսալե հատակ	4.65 մ <sup>2</sup>	կերամիկական սալիկ h=1.5 մ լատեքս h=0.9 մ	14.85 մ <sup>2</sup> 8.91 մ <sup>2</sup>	կախովի առաստաղ ՊՎՔ նյութից h=2.4 մ	4.65 մ <sup>2</sup>	—————	—————
Գրապահոց 6	Կերամոգրանիտե հատակ	28.13 մ <sup>2</sup>	յուղաներկ h=1.5 մ լատեքս h=2.0 մ	42.30 մ <sup>2</sup> 56.40 մ <sup>2</sup>	լատեքս	28.13 մ <sup>2</sup>	կերամոգրանիտե շոիշակ 10 սմ	27.2 մ
Գրապահոց 7	Կերամոգրանիտե հատակ	26.64 մ <sup>2</sup>	յուղաներկ h=1.5 մ լատեքս h=2.0 մ	32.40 մ <sup>2</sup> 43.20 մ <sup>2</sup>	լատեքս	26.64 մ <sup>2</sup>	կերամոգրանիտե շոիշակ 10 սմ	20.9 մ
Գրապահոց 8	Կերամոգրանիտե հատակ	11.35 մ <sup>2</sup>	յուղաներկ h=1.5 մ լատեքս h=2.0 մ	20.70 մ <sup>2</sup> 27.60 մ <sup>2</sup>	լատեքս	11.35 մ <sup>2</sup>	կերամոգրանիտե շոիշակ 10 սմ	13.1 մ
Հանգստի սենյակ 9	Լամինատե հատակ	6.56 մ <sup>2</sup>	յուղաներկ h=1.5 մ լատեքս h=2.0 մ	19.70 մ <sup>2</sup> 25.40 մ <sup>2</sup>	լատեքս	6.56 մ <sup>2</sup>	ՄԴՖ շոիշակ	11.7 մ
Ընդհանուր	Կերամոգրանիտե հատակ	134.81 մ <sup>2</sup>	յուղաներկ	218.91 մ <sup>2</sup>	կախովի առաստաղ ՊՎՔ նյութից	4.65 մ <sup>2</sup>	կերամոգրանիտե շոիշակ 10 սմ	120.6 մ
	խեցեսալե հատակ	4.65 մ <sup>2</sup>	լատեքս	289.86 մ <sup>2</sup>	գիպաստվարաթղթե առաստաղ	27.76 մ <sup>2</sup>		
	Լամինատե հատակ	6.56 մ <sup>2</sup>	կերամիկական սալիկ	14.85 մ <sup>2</sup>	լատեքս	141.37 մ <sup>2</sup>	ՄԴՖ շոիշակ	11.7 մ

**ՀԱԿԻ ՍԵՆՔԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴԱՐԱՆ ԸՆԿՆԱԽԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ**


ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ  
Սանհանգույցի առաստաղը իրականացնել կախովի ՊՎՔ նյութից, կերամիկական սալիկների և պատերի գույների ընտրությունը կատարել պատվիրատուի համաձայնությամբ, նոր հատակները իրականացնելիս հատակների տակ իրականացվող շերտերի ծավալները ճշտել տեղում:

ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ «ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/95-1»			
ՆԳՃ	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆԻ Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԱՐՎԵՍՏԻ ԲԱԺԻՆ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ			
ՃԱՐՏ.	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ԲԱԺԻՆ			
			ՀԱՐԿԻ ՍԵՆՔԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴԱՐԱՆ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ	ԱՆ	ՃԼ-8	12
				"ԱՐՄՏՏՐՈՅ" ՍՊԸ 2014թ.		


ՄԴ - 1

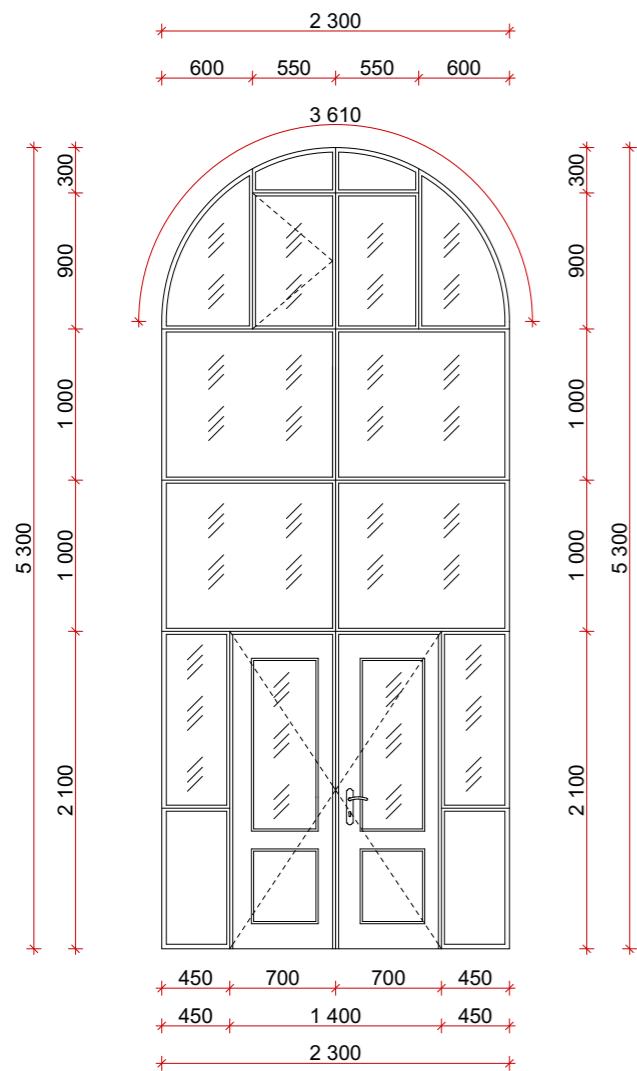


ՄԴ - 1

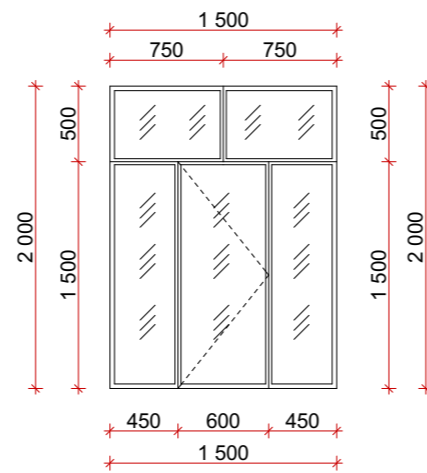


ՄԴ - 2

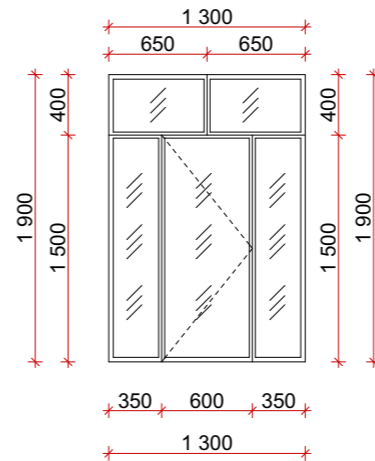


ՄԴ - 3

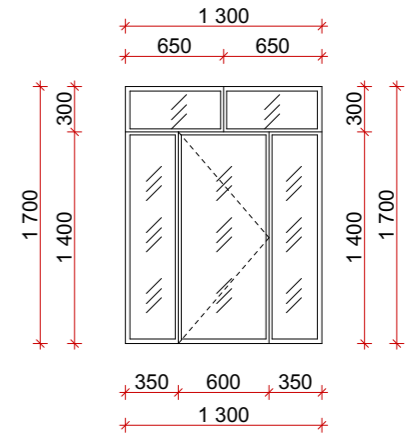


ՄԴ - 2

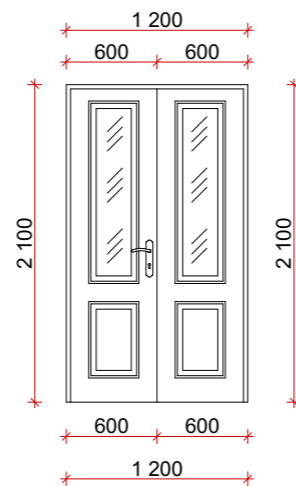


ՄԴ - 3

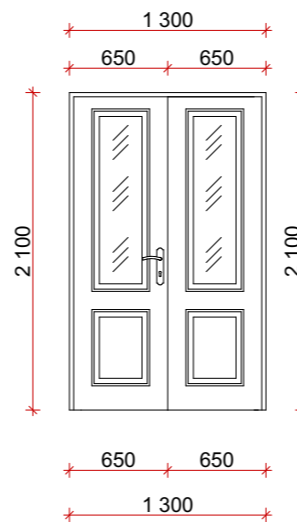


ՄԴ - 4




ՄԴ - 5

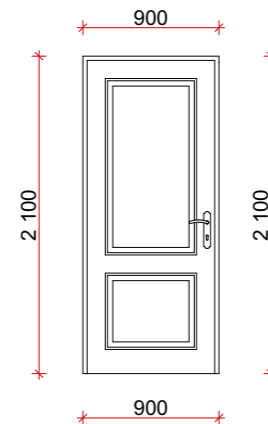


ՄԴ - 6

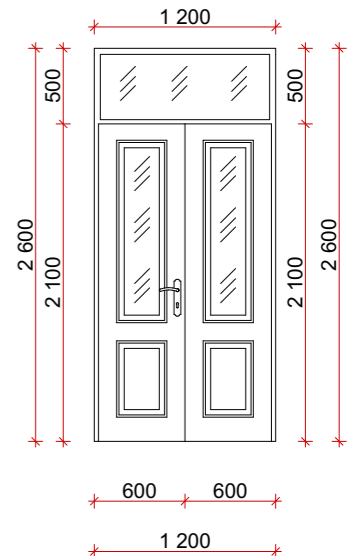

ՄԴ - 4

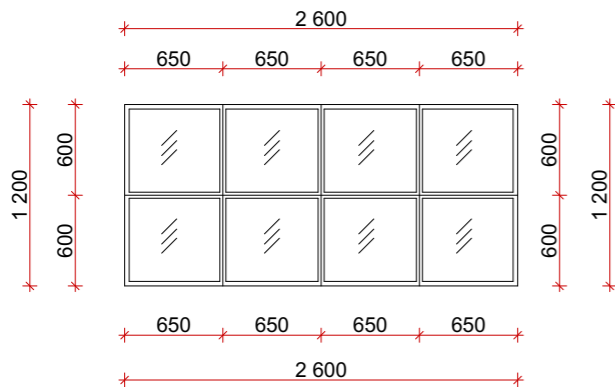

ՄԴ - 7



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Նախատեսվում է փայտե և ալյումինե դռները ու պատուհանները փոխարինել մետաղապլաստե 60 մմ 4+4 մմ ապակեփաթեթով դռներով և պատուհաններով: Նախատեսվում է ՄԴ-1 պատուհանի տակ իրականացնել թեթևաբետոնե բլոկե անրանավորված պատի շար 60 սմ բարձրությամբ: Դռները և պատուհանները պատրաստելուց առաջ կատարել նրանց էսկիզների և բացվածքների չափերի ճշտում:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿՎ ԱՍՏՈՒԿԱՆԵՐԻ ԷՍԿԻԶՆԵՐ 1:50

ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ «ԵԶ-ՊԸԱՇՁԲ-14/95-1»		
ՆԳՃ	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆԻ Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԱՐՎԵՍՏԻ ԲԱԺԻՆ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՎՈՒՄ		
ՃԱՐՏ.	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ԲԱԺԻՆ		
			ՏԵԴԱԳՐՎՈՂ ԳՈՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԷՍԿԻԶՆԵՐ Մ1:50		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԱՆ	ՃԼ-9	12
			"ԱՐՄՏՏՐՈՅ" ՍՊԸ 2014թ.		

Ապամոնտաժվող փայտե և այլումինե դռներ			
	Անվանում	Քանակ հատ	Չափ մմ
1	Դ-1	1	2300x5300
2	Դ-2	1	1500x2600
3	Դ-3	1	1200x2100
4	Դ-4	1	1300x2100
5	Դ-5	2	800x2000
6	Դ-6	1	900x2100
7	Դ-7	1	600x2000
8	Դ-8	3	1200x2600
9	Դ-9	1	900x2000

Նոր տեղադրվող մետաղապլաստե դռներ			
1	ԲԴ-1	1	2300x5300
2	ԲԴ-2	1	1200x2100
3	ԲԴ-3	1	1300x2100
4	ԲԴ-4	2	800x2100
5	ԲԴ-5	1	900x2100
6	ԲԴ-6	3	1200x2600
7	ԲԴ-7	1	900x2000

Ապամոնտաժվող փայտե և մետաղապլաստե պատուհաններ			
	Անվանում	Քանակ հատ	Չափ մմ
1	Պ-1	2	1300x1700
2	Պ-2	2	1300x1900
3	Պ-3	1	5200x1200
Նոր տեղադրվող մետաղապլաստե պատուհաններ			
1	ՄՊ-1	1	1500x2000
2	ՄՊ-2	2	1300x1900
3	ՄՊ-3	2	1300x1700
4	ՄՊ-4	1	2600x1200

### ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


Նախատեսվում է փայտե և այլումինե դռները ու պատուհանները փոխարինել մետաղապլաստե 60 մմ 4+4 մմ ապակեփաթեթով դռներով և պատուհաններով: Նախատեսվում է ՄՊ-1 պատուհանի տակ իրականացնել թեթևաբեռոն բլոկե ամրանավորված պատի շար 60 սմ բարձրությամբ: ՄՊ-1 դուռը տեղադրելիս համապատասխանեցնել համապատասխան մարմինների և սեփականատերերի հետ: Դռները և պատուհանները պատրաստելուց առաջ կատարել նրանց էսկիզների և բացվածքների չափերի ճշտում:

ԴՐՈՒՄ ԵՎ ՊԵՏՈՒՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԵՐԻ



ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ «ԵԶ-ՊԸԱՇՁԲ-14/95-1»		
ՆԳՃ	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆԻ Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԱՐՎԵՍՏԻ ԲԱԺԻՆ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ		
ՃԱՐՏ.	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ԲԱԺԻՆ		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԱՆ	ՃԼ-10	12
			"ԱՐՄՍՏՐՈՅ" ՍՊԸ 2014թ.		

ՊԼԱՏԻՆԱԿԱՆ ԿԱՏՈՒԿԱՆԱԳՈՂ


ՀԱՆՈՒՅՑ "2"

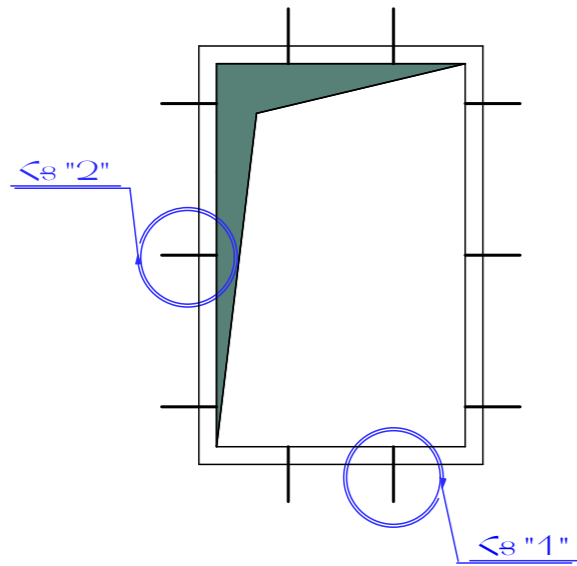

ԴԻՔԻ ԿԱՏՈՒԿԱՆ ԱՅԻՆ

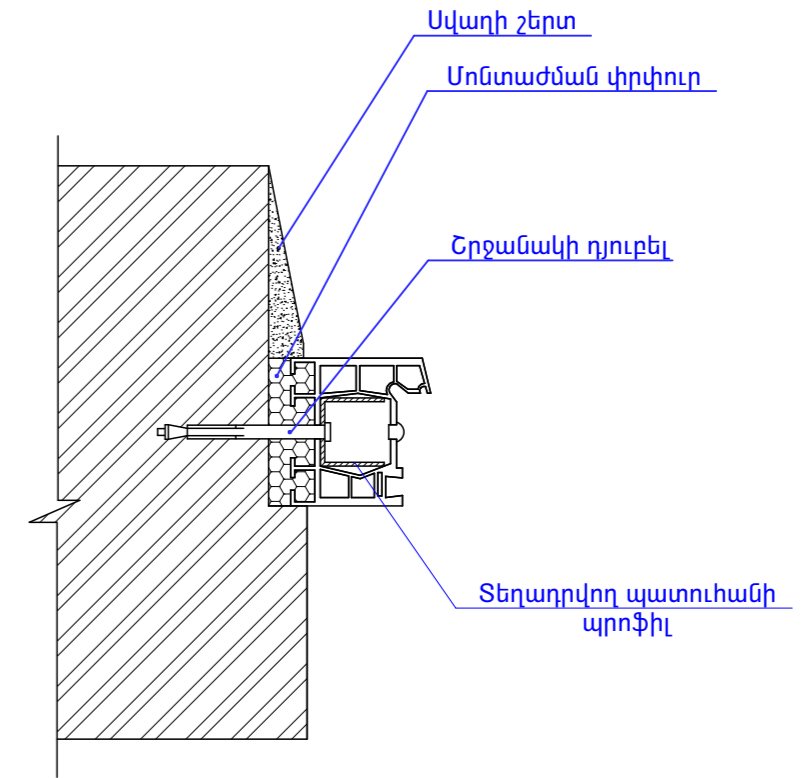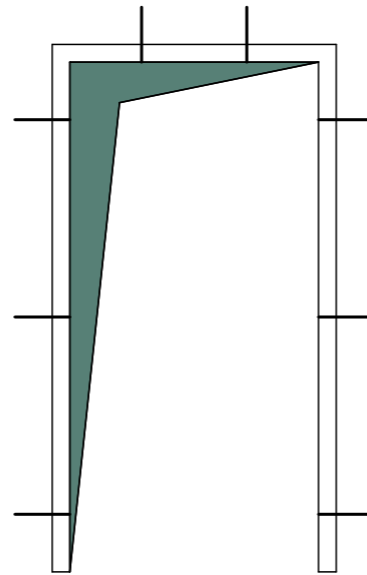



ՀԱՆՈՒՅՑ "1"

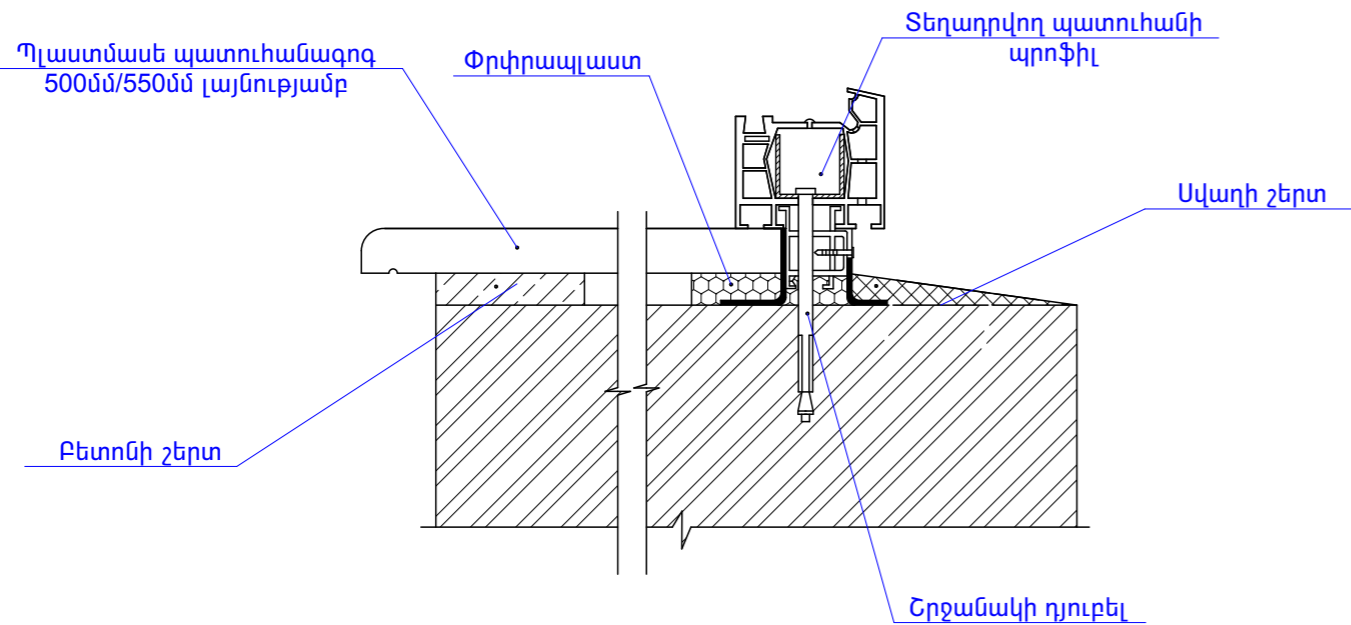


ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ «ԵԶ-ՊԸԱՇՁԲ-14/95-1»		
ՆԳՃ	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆԻ Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԱՐՎԵՍՏԻ ԲԱԺԻՆ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՎՈՒՄ		
ՃԱՐՏ.	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ԲԱԺԻՆ		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԱՆ	ՃԼ-11	12
			"ԱՐՄՏՏՐՈՅ" ՍՊԸ 2014թ.		

# ԲԱՐԱՎՈՐ Մ 1:20


## Մեծամորի ԻՐԱԿԱՆՑՈՒՄ

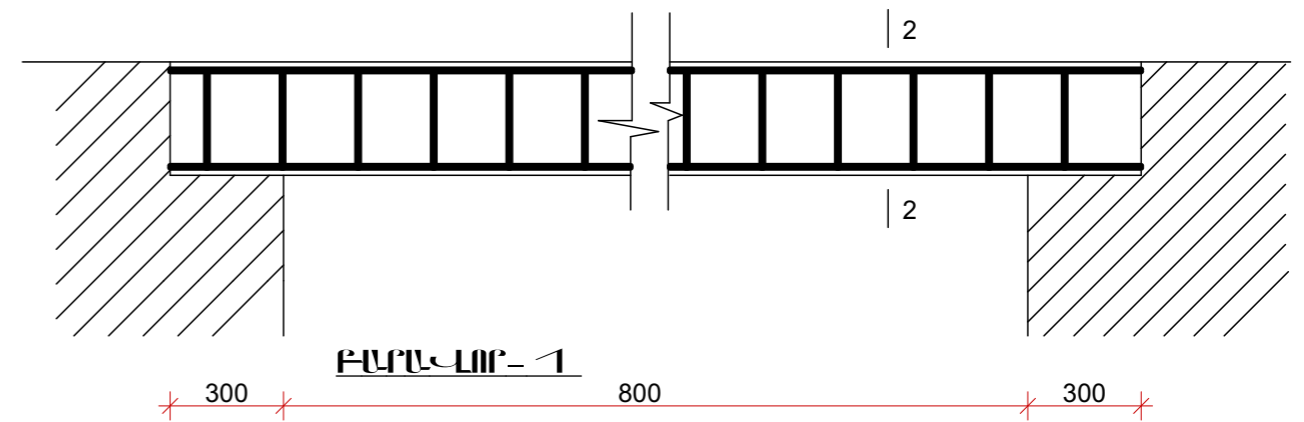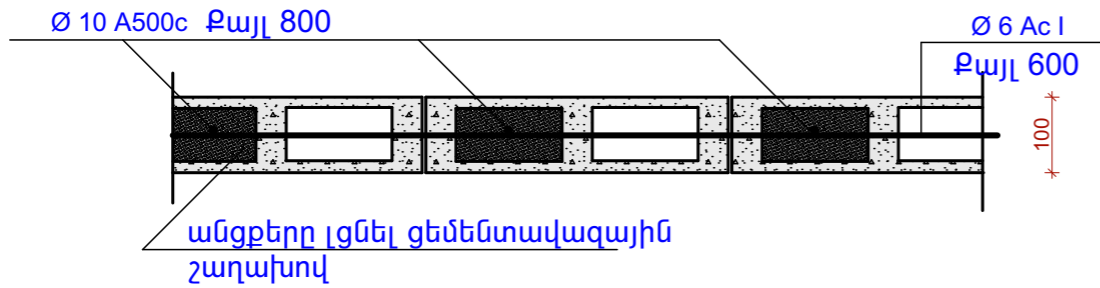


## Մեծամորի ԿԼՈՒԸ ՍՅԱՆ ԿԱՐ ՊԼՏԻ ՀԵՏ

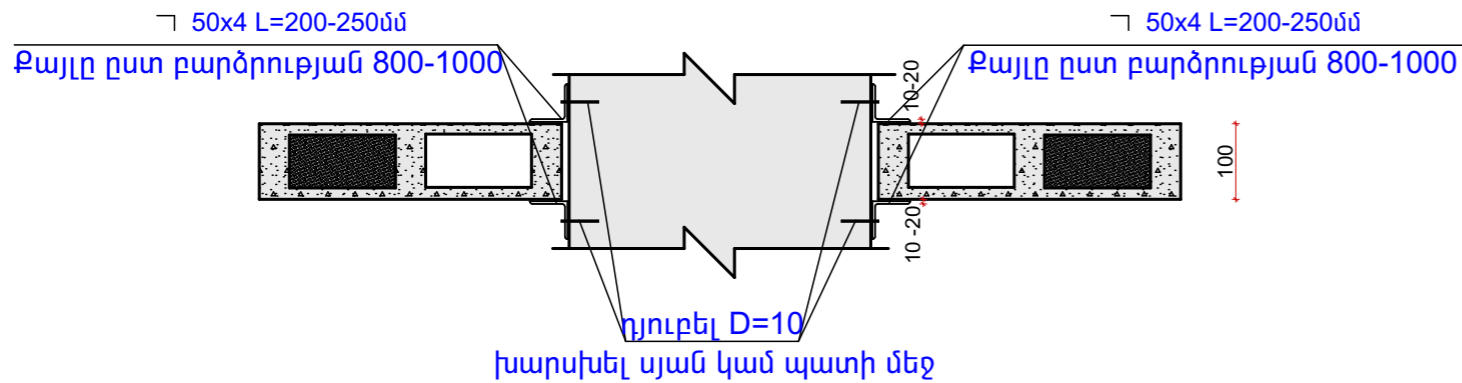

## Դիմ 2




## 2-2

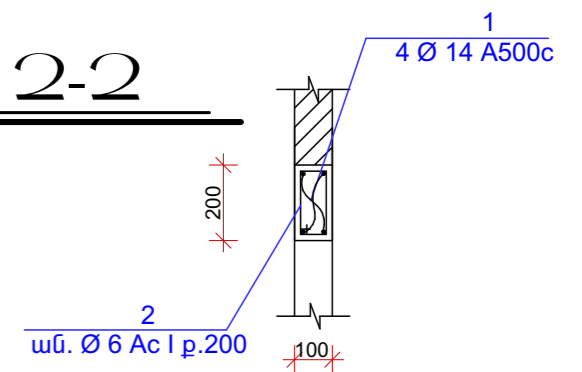


## ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ



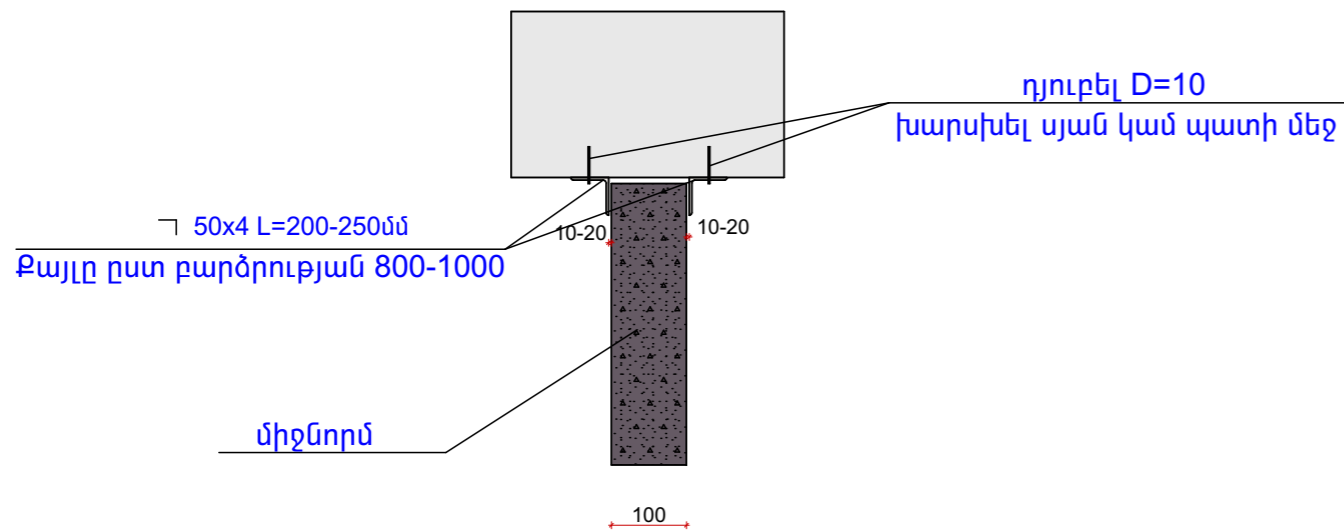


1. ԲԼՈԿԱԿԵՐՈՎ ԲՈԼՈՐ ՄԻՋՆՈՐՄԱՆԵՐԸ ՇԱՐԵԼՈՒՑ ՆԱԽԱՏԵՍԵԼ ԿԱՐԱՆՆԵՐ՝ ԲԼՈԿԱԿԵՐԻ ԵՎ ՈՒՂԱՉԻԳ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ 10-20ՄՄ-ՈՑ ԿԱՐԱՆՆԵՐ, ԻՍԿ ԲԼՈԿԱԿԵՐԻ ԵՎ ՅՈՐԻՋՈՆԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ - 10-20ՄՄ-ՈՑ ԿԱՐԱՆՆԵՐ:
2. ՈՒՂԱՉԻԳ ԵՎ ՅՈՐԻՋՈՆԱԿԱՆ ԿԱՐԱՆՆԵՐԸ ՄԻՋՆՈՐՄԱՆԵՐԻ ԱՄՔՈՂՋ ՀԱՏՈՒԹՅԱՄԲ ԼՑՆԵԼ ԷԼԱՍՏԻԿ ՆՅՈՒԹՈՎ՝ ԹԱՂԻՔ ԿԱՄ ՓՐՓՐԱՊԼԱՍՏ:
3. ԲԼՈԿԱԿԵՐԻ ՇԱՐՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ B10 ՊԱՄԻ ՑԵՄԵՆՏ-ԱՎԱՁԵ ՇԱՂԱԽՈՎ:
4. ԱՅՈՒՆԵՐԻ, ՊԱՏԵՐԻ ԵՎ ԾԱԾԿԻ ՄԵՋ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԵՆ Փ10 մմ ԱՆՑՔԵՐ:
5. ՄԻՋՆՈՐՄԱՆԵՐԻ ԻՐԱՐ ՀԵՏ ԲՈԼՈՐ ՀԱՏՄԱՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐՈՒՄ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԵԶՐԵՐՈՒՄ ԵՎ ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԵՐԿՈՒ ԿՈՂՄԻՑ ԱՆՊԱՅՄԱՆ ՏԵՂԱԴՐԵԼ ԱՄՐԱՆԱՉՈՂԵՐԸ ԵՎ ԼՑՆԵԼ B10 ՊԱՄԻ ՑԵՄԵՆՏ-ԱՎԱՁԵ ՇԱՂԱԽՈՎ:
6. ՈՒՂԱՉԻԳ ԱՄՐԱՆԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՏԱՆԱԼ ՄԱԿԱԲԵՐՄԱՄԲ ՓԱԹԱԹԵԼՈՎ ՊՈՂՊԱՏԵ ԼԱՐՈՎ:
7. ԱՆՑՔԵՐԸ ՆԵՐԱՐԿԵԼ ՑԵՄԵՆՏ-ԱՎԱՁԱՅԻՆ ՇԱՂԱԽՈՎ:
8. ՄԻՋՆՈՐՄԱՆԵՐԻ ՄԱԿԵՐԵՍՆԵՐԸ ՆԱՅԵԼ ՍՈՒՅՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍՈՒՄ:

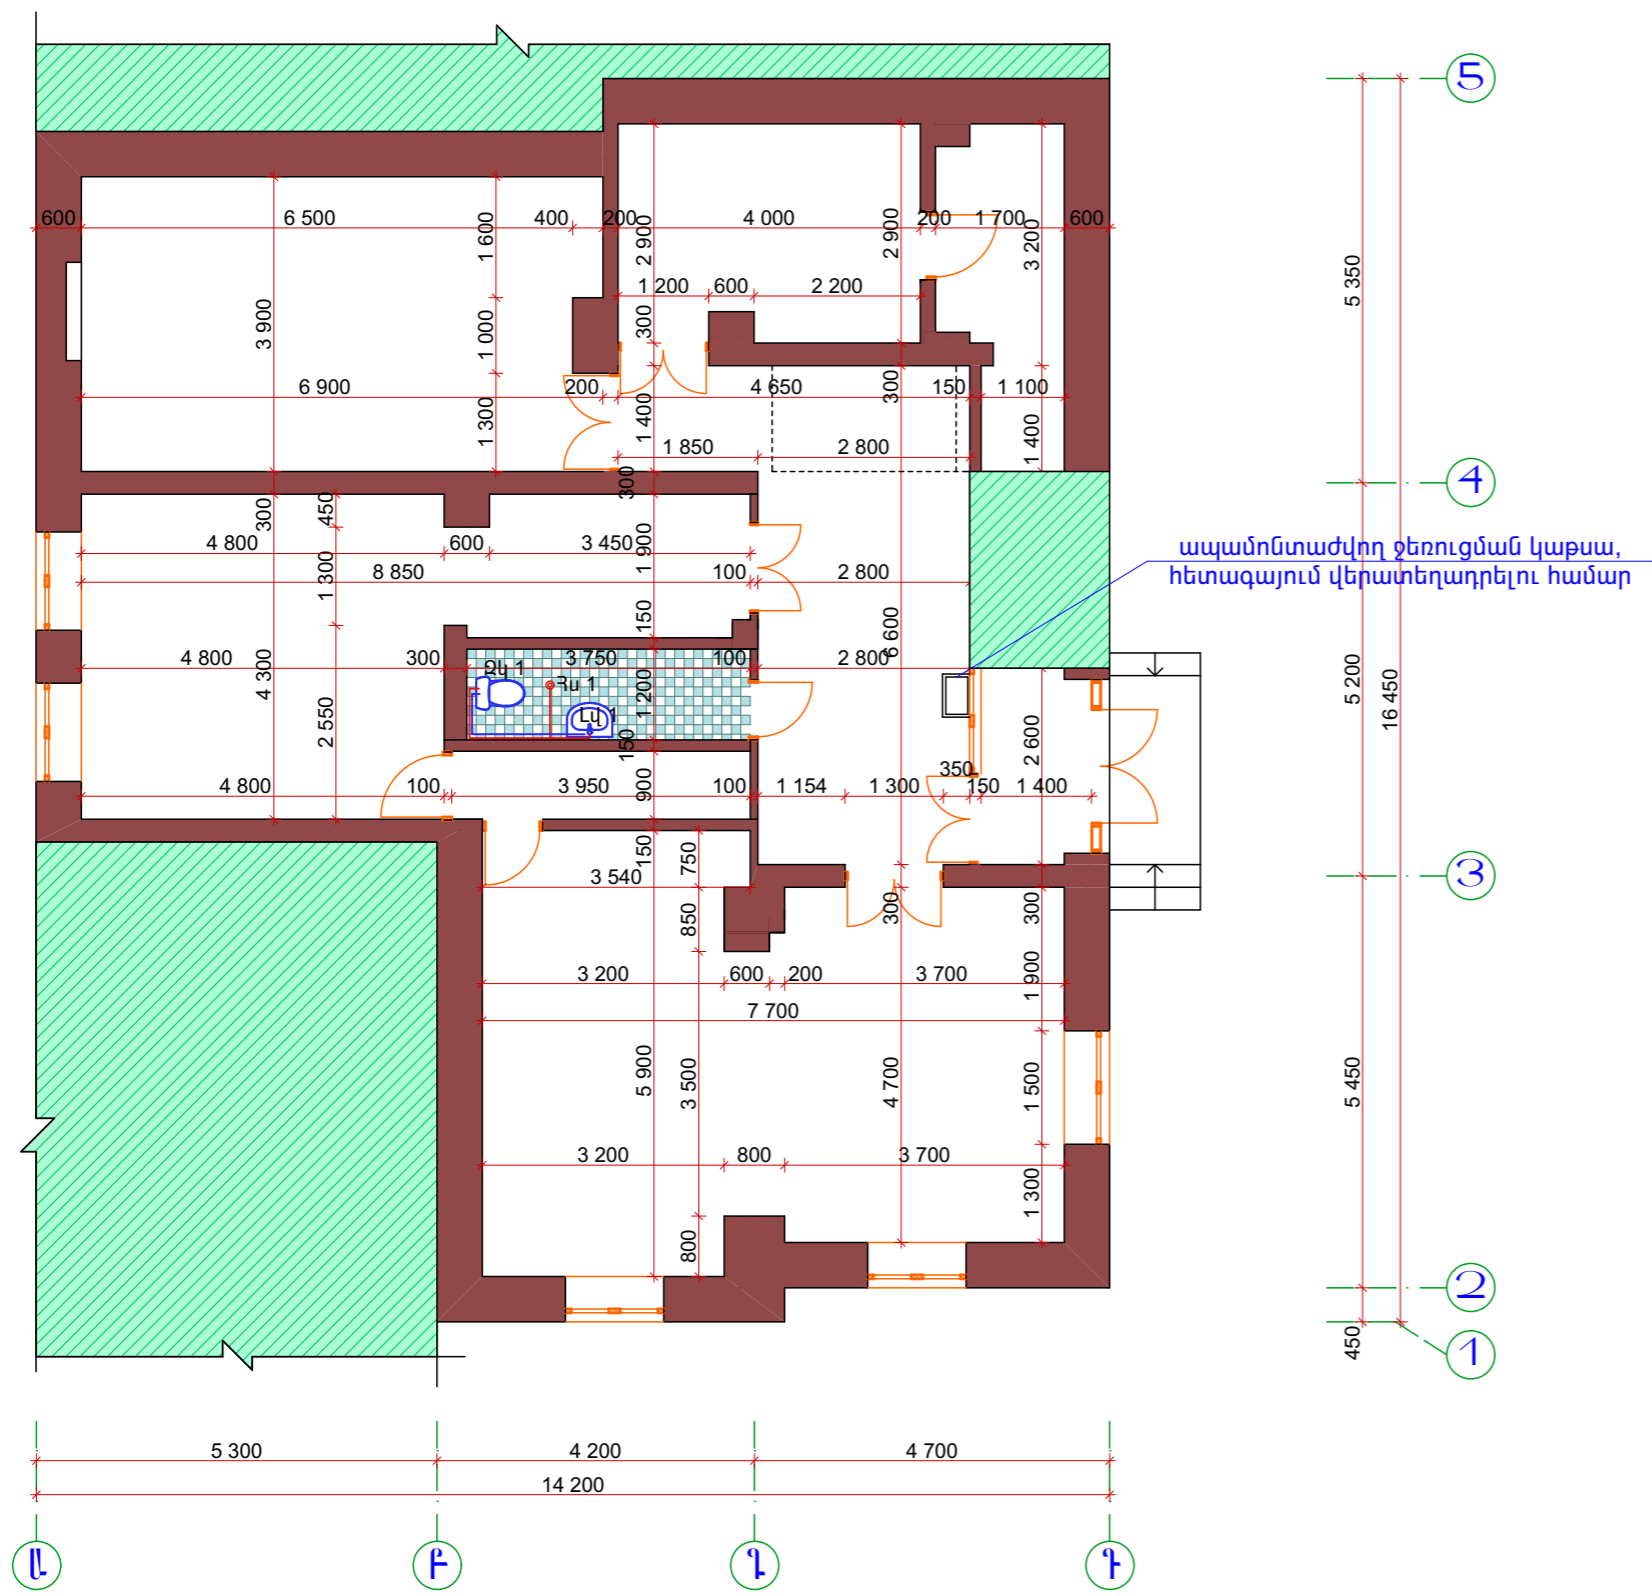

ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ «ԵԶ-ՊԸԱՇՁԲ-14/95-1»		
ՆԳՃ	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆԻ Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԱՐՎԵՍՏԻ ԲԱԺԻՆ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՎՈՒՄ		
ՃԱՐՏ.	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՐԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ԲԱԺԻՆ		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԱՆ	ՃԼ-12	12
			ՄԻՋՆՈՐՄԱՆԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑ, ԲԱՐԱՎՈՐԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑ Մ1:20		
			"ԱՐՄՏՏՐՈՅ" ՍՊԸ 2014թ.		




**ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ**

- ԼՎ  — Տեղադրվող լվացարան
- ՁԿ  — Տեղադրվող զուգարանակոնք
- ՀՍ  — Հոսակ
-  — Ջրահեռացման խողովակ
-  — Ջրամատակարարման խողովակ


**ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ**

Շենքում նախագծվել է սառը ջրամատակարարման ցանց: Սառը ջրի սնուցումը իրականացվում է տարածքային ջրմուղի ցանցից: Ցանցի վրա շենքի ներսում տեղադրվում է ջրաչափ և փական: Տեղադրվող սարքավորումների ջրահեռացման խողովակները միացնել գոյություն ունեցող գործող ջրահեռացման ցանցին: Կենցաղային կեղտաջրերը սան-սարքերից ինքնահոս հավաքվում և հեռացվում է գոյություն ունեցող ներքին ջրահեռացման ցանցի միջոցով: Շենքի նետով անցնող կոյուղու կանգնակները նախատեսվում է փոխարինել նորով: Համաձայնեցնելով համապատասխան մարմինների և սեփականատերերի հետ:

**ՀԱՐԿԻ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՏՈՒՄԻ ՎԵՐԱԿԱՆՈՒՄ ԽՍ:100**

ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ «ԵԶ-ՊԸԱՇՁԲ-14/95-1»			
ՆԳՃ	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆԻ Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԱՐՎԵՍՏԻ ԲԱԺԻՆ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՎՈՒՄ			
ՃԱՐՏ.	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՐԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ԲԱԺԻՆ			
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	
			ՀԱՐԿԻ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՏՈՒՄԻ ՎԵՐԱԿԱՆՈՒՄ Մ1:100	ԱՆ	ՁԿ-1	2
				"ԱՐՄՏՏՐՈՅ" ՍՊԸ 2014թ.		

# Ջրամատակարարության Ցանցի Համակարգի Մ1:50

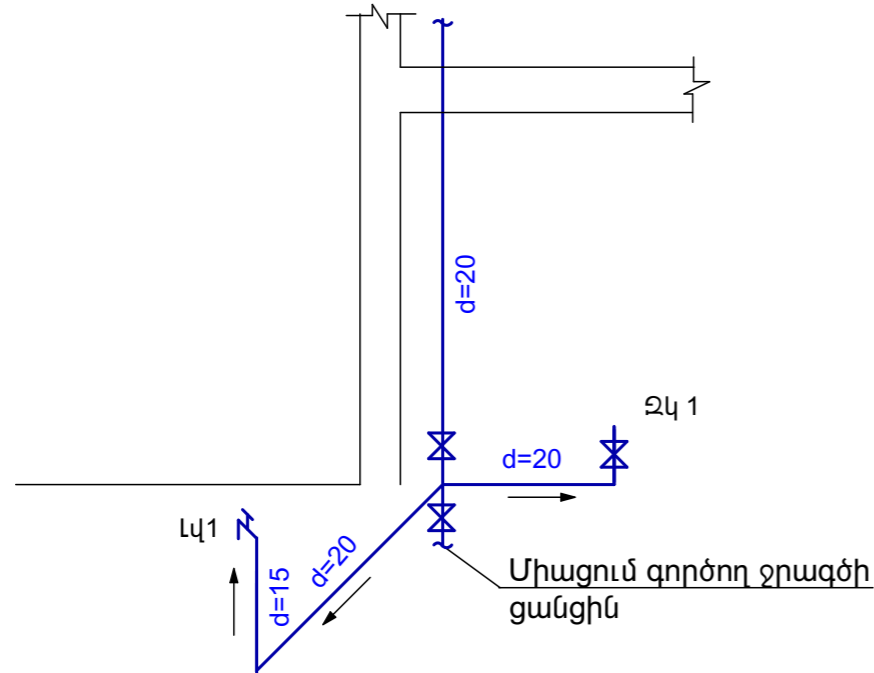


## ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Սառը ջրի խողովակաշար
- ⊗ Փական
- ⌋ Ջրի ծորակ

## ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Նոր իրականացվող ջրամատակարարման ցանցը իրականացվում է d=20, d=15 պոլիէթիլեն խողովակներով: Գոյություն ունեցող մետաղական ջրի խողովակները փոխելիս համաձայնեցնել համապատասխան մարմինների և սեփականատերերի հետ:

# Ջրահեռացման Ցանցի Համակարգի Մ1:50

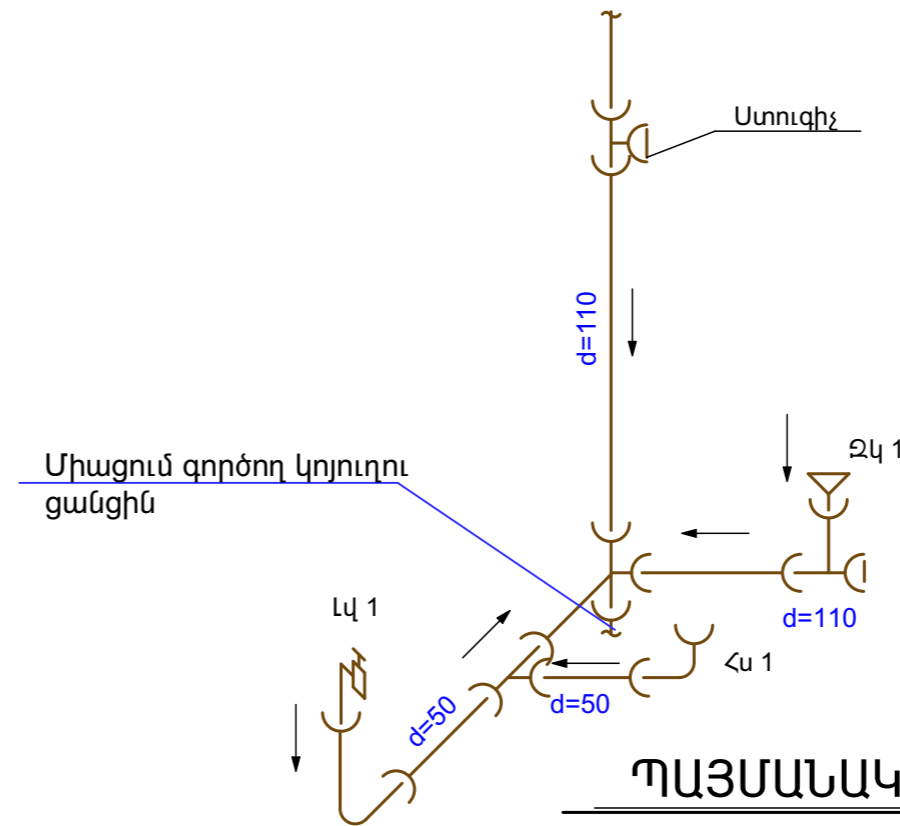

## ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Lկ ⌋ Լվացարանի սիֆոն
- Հս ⌋ Հոսակ
- Ջկ ⌋ Ջուգարանակոնք

## ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Կոյուղու ջրահեռացման ցանցը իրականացվում է d=110, d=50 պոլիէթիլեն խողովակներով: Ջրահեռացման խողովակները փոխելիս համաձայնեցնել համապատասխան մարմինների և սեփականատերերի հետ:

ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ «ԵԶ-ՊԸԱՇՁԲ-14/95-1»			
ՆԳՃ	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆԻ Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԱՐՎԵՍՏԻ ԲԱԺԻՆ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ			
ՃԱՐՏ.	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ԲԱԺԻՆ			
			ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՅՄԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:100	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	ՋԿ-2	2
				"ԱՐՄՏՏՐՈՅ" ՍՊԸ 2014թ.		

## ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ

Նախագիծը մշակված է համաձայն գործող ՊՄՅ և BCH նորմաների: Ըստ էլեկտրամատակարարման հուսալիության աստիճանի կառույցի ընդունիչները հանդիսանում են երրորդ կատեգորիայի: Սնուցումը իրականացվում է օդային ներանցումով: Ներանցումը կատարվում է վահանայինում, որտեղ տեղադրվում են ներանցման սարքերը:

Էլ.լուսավորությունը նախատեսված է հետևյալ տեսակի՝ բանվորական :

Խմբային վահանակը նախատեսվում է կոմպլեկտավորել հետևյալ սարքավորումներով՝ անջատիչ բաժանիչով, ավտոմատ անջատիչով ներանցման գծի վրա, ավտոմատ անջատիչներով ելնող գծերի վրա:

Սնող գծերը նախատեսվում է իրականացնել պղնձյա հաղորդալարերով: Հաղորդալարերը տեղադրել

ակոսների մեջ: Խմբային ցանցի հաղորդալարերը նախատեսվում է իրականացնել սվաղի տակ:

Անջատիչները և վարդակները տեղադրվում են հատակից 0.8 մ բարձրության վրա: Վահանները տեղադրել

հատակից 1.5մ բարձրության վրա հատուկ պատրաստված խորշերի մեջ: Բոլոր վարդակների սնուցումը

իրականացնել 3 հաղորդալարերով:

Անվտանգությունը ապահովելու համար անհրաժեշտ է բոլոր էլ. սարքավորումների մետաղական

պատյանները միացնել ցանցի զրոյական լարին:

Որպես անվտանգության լրացուցիչ միջոց նախատեսված է պաշտպանական հողանցման կոնտուր 4.0

օհմ դիմադրությամբ:

Բոլոր էլեկտրամոնտաժային աշխատանքները կատարել համաձայն գործող էլեկտրատեխնիկական

կանոնների և նորմերի:

### ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ


Լվ-1 լուսավորության վահանակ 1

Ուվ-1 ուժային վահանակ 1



Խ 1 խմբային գիծ

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ			
ՀՀ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓԻ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ
1	ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆ	ԿՐԳ	3
2	ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԼԱՐՈՒՄ	ՎՈԼՏ	380/220
3	ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀՁՈՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԿՎՏ	


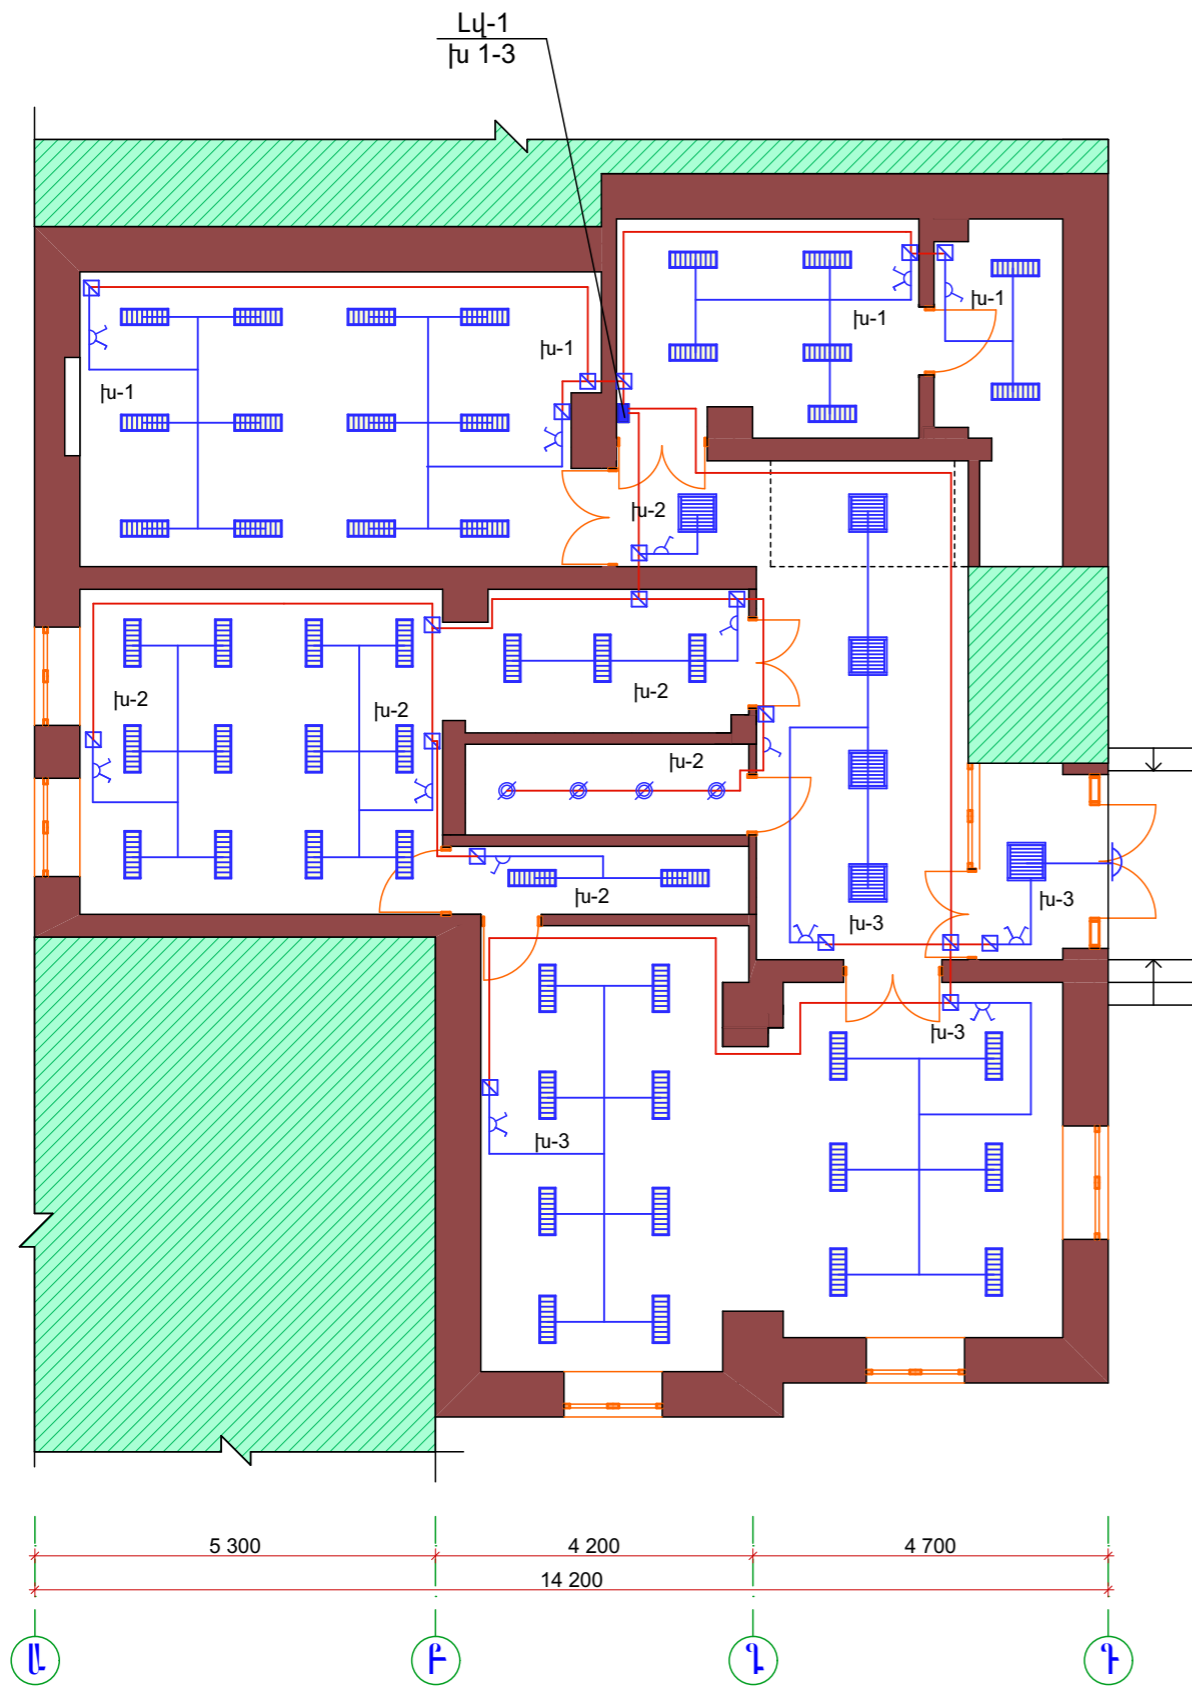
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ «ԵԶ-ՊԸԱՇՁԲ-14/95-1»		
ՆԳՃ	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆԻ Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԱՐՎԵՍՏԻ ԲԱԺԻՆ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ		
ՃԱՐՏ.	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ԲԱԺԻՆ		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԱՆ	ԷԼ-1	3
			"ԱՐՄՍՏՐՈՅ" ՍՊԸ 2014թ.		




### ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

-  — Երկտեղ անջատիչ
-  — Միատեղ անջատիչ
-  — Բաժանման տուփ
-  — Կախովի առաստաղի լուսատու
-  — 2x36 Լյումինիցենտ լամպով լուսատու
-  — 4x18 Լյումինիցենտ լամպով լուսատու
-  — Ավտոմատ անջատիչների տուփ
-  — Պատի լուսատու
-  — Հաղորդակար ՊՈՅԳ 3x2.5
-  — Հաղորդակար ՊՈՅԳ 3x4

ՀԱՐԿԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՎԱԿԱԳԻԾ 1:100


ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ		ՊԱՅՄԱՆԱԿԻՐ «ԵԶ-ՊԸԱՇՁԲ-14/95-1»		
ՆԳՃ	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆԻ Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԱՐՎԵՍՏԻ ԲԱԺԻՆ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ		
ՃԱՐՏ.	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ԲԱԺԻՆ		
			ՀԱՐԿԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՎԱԿԱԳԻԾ Մ1:100	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
			ԱՆ	ԷԼ-2	3
			"ԱՐՄՏՏՐՈՅ" ՍՊԸ 2014թ.		

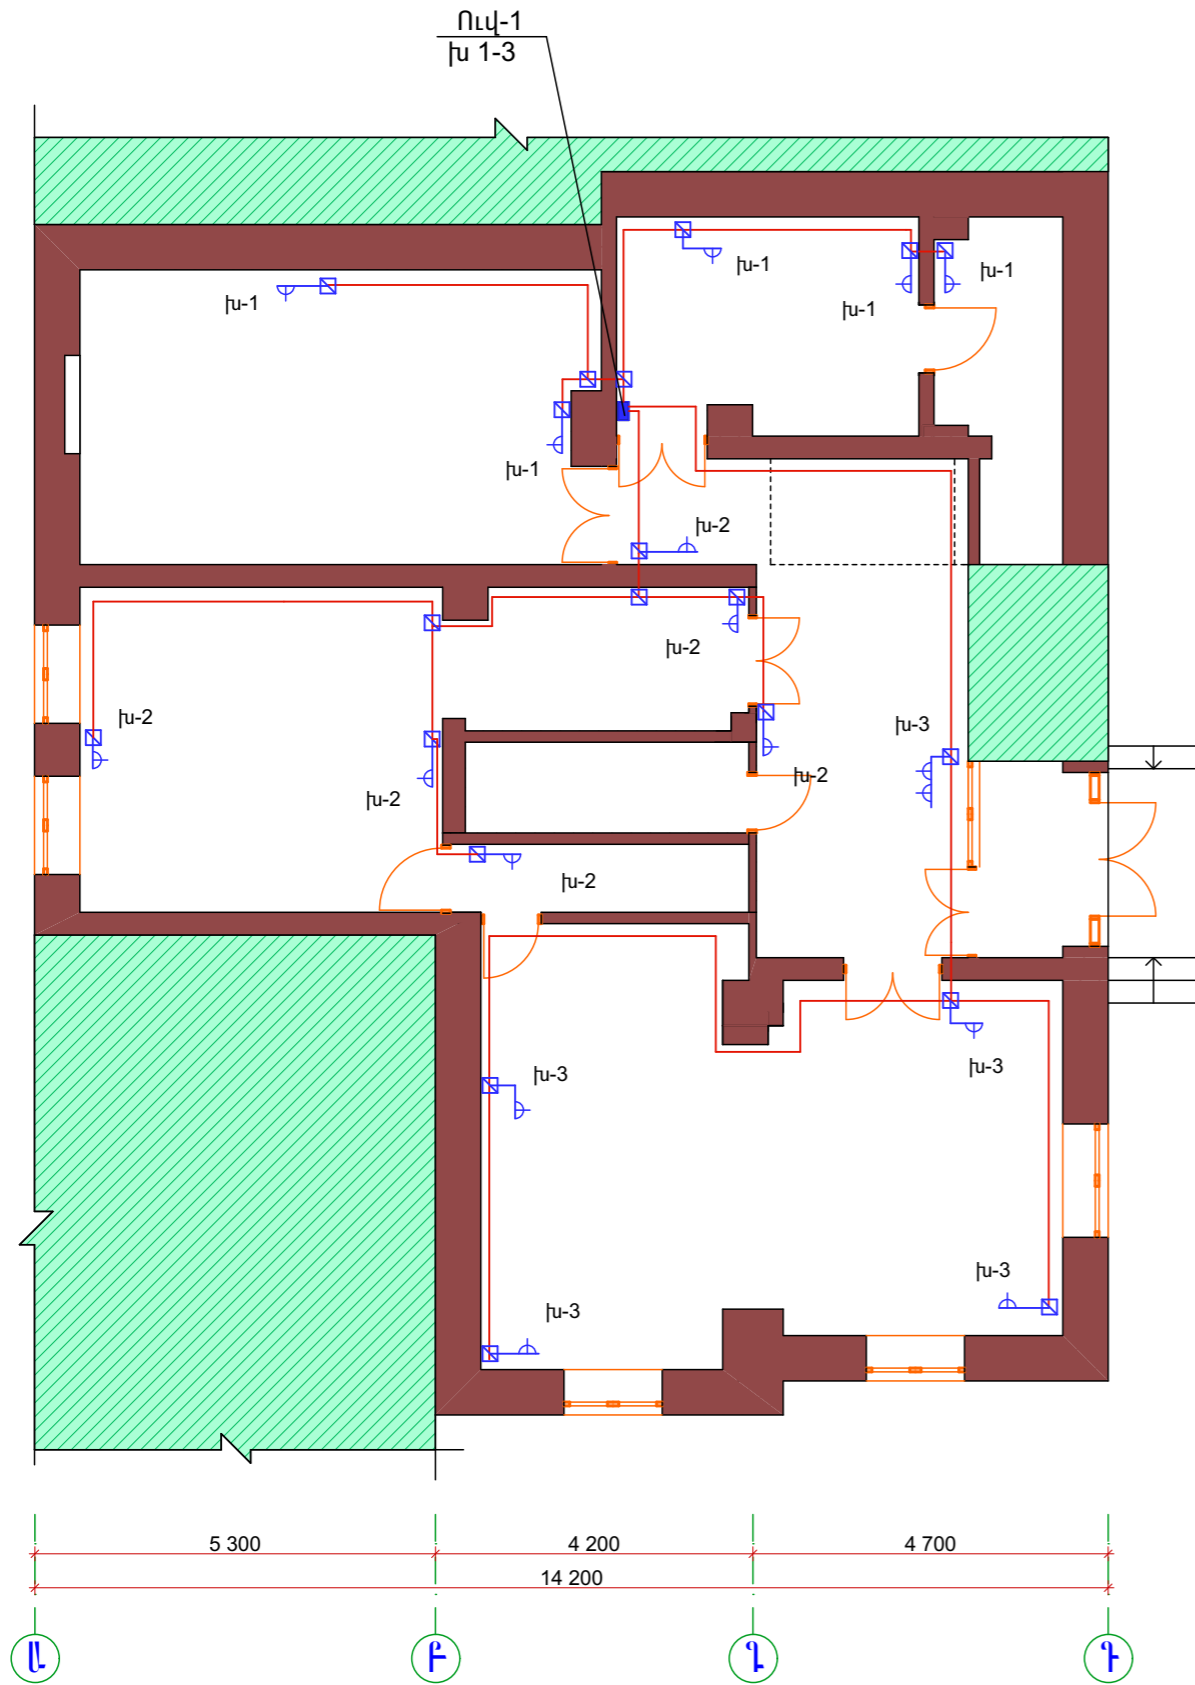

### ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

-  — Բաժանման տուփ
-  — Վարդակ
-  — Ավտոմատ անջատիչների տուփ
-  — Հաղորդալար ՊՈՅԳ 3x2.5
-  — Հաղորդալար ՊՈՅԳ 3x4

ՀԱՐԿԻ ՎԱՐԿԱԿՆԵՐԻ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 1:100

ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ «ԵԶ-ՊԸԱՇՁԲ-14/95-1»			
ՆԳՃ	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆԻ Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԱՐՎԵՍՏԻ ԲԱԺԻՆ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՎՈՒՄ			
ՃԱՐՏ.	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ԲԱԺԻՆ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ՀԱՐԿԻ ՎԱՐԿԱԿՆԵՐԻ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:100	ԱՆ	ԷԼ-3	3
				"ԱՐՄՏՏՐՈՅ" ՍՊԸ 2014թ.		