Սեբաստիա 20 , բնակարան 20
պատշգամբի մասնագիր

N/N	Անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը
	Քանդման աշխատանքներ		
A	Քայքայված ց/ավազե սվաղի քանդում	քմ	6.1
B	Մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում	կգ	28.0
	Իրականացվող աշխատանքներ		
A	Ց/ավազե սվաղ ցանցի վրա (+13.2 նիշում)	քմ	6.1
B	Ցանց Φ 4 բջիջ 100*100 (рабица) 6.1 քմ	կգ	13.1
C	Ներկում ճակատային ներկով (+13.2 նիշում)	քմ	6.1
D	Կոռոզիայի ենթարկված ամրանների մաքրում խոզանակով	քմ	5.0
	Ճաղաշարի կառուցում		
A	Անցքերի բացում Φ 16 բետոնե սալի մեջ L 80	հատ	5.0
B	Անցքերի բացում Φ 16 տուֆե պատի մեջ L 120	հատ	4.0
C	Ամրան Φ 10 A 500 c L 200 մմ	կգ	1.2
D	Անցքերի փակում պոլիմեր ցեմենտով	հատ	9.0
E	Մետաղ. քառ. խող. 40*40*2 L 850 5 հատ	կգ	10.2
F	Մետաղ. ուղղ. խող. 40*20*2 L 14000 1 հատ	կգ	25.0
G	Մետաղ. քառ. խող. 20*20*2 L 670 33 հատ	կգ	25.0
H	Փայտե բռնածողի տեղադրում 50*50 L 7000	խմ	0.0175
I	Փայտե բռնածողի լաքապատում	քմ	1.4
J	Մետաղական մասերի ներկում 2 անգամ	կգ	61.4

Ճակատ 2-2 Մ 1:50

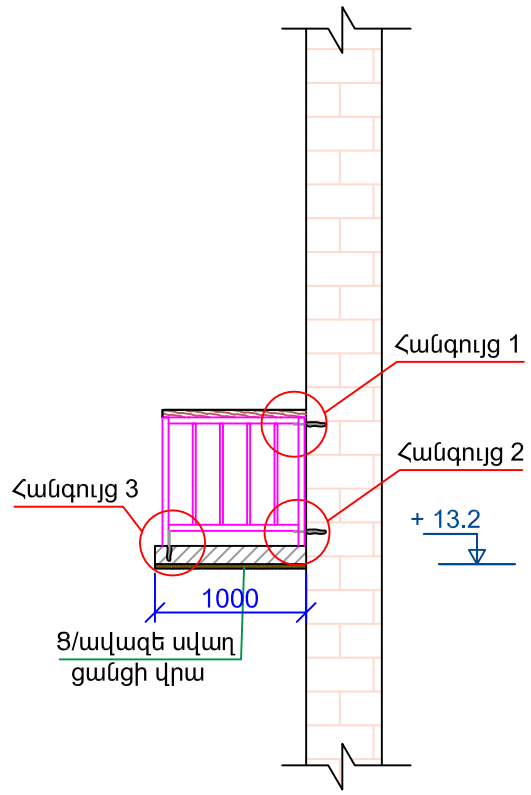

Հանգույց 1 Մ 1:20

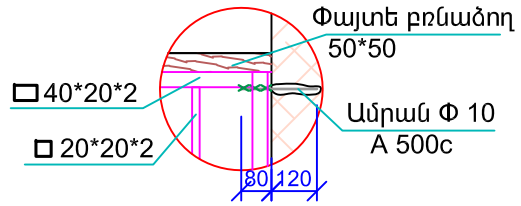

Հանգույց 2 Մ 1:20

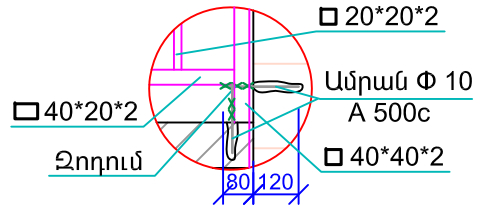

Հանգույց 3 Մ 1:20

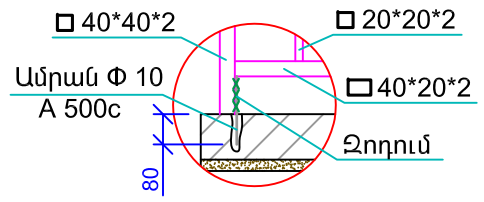

Ցանցի տեսք Մ 1:20

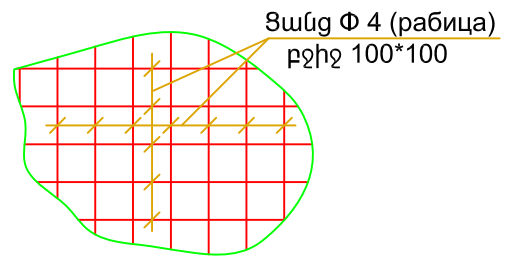

Ճաղաշարի տեսք Մ 1:30

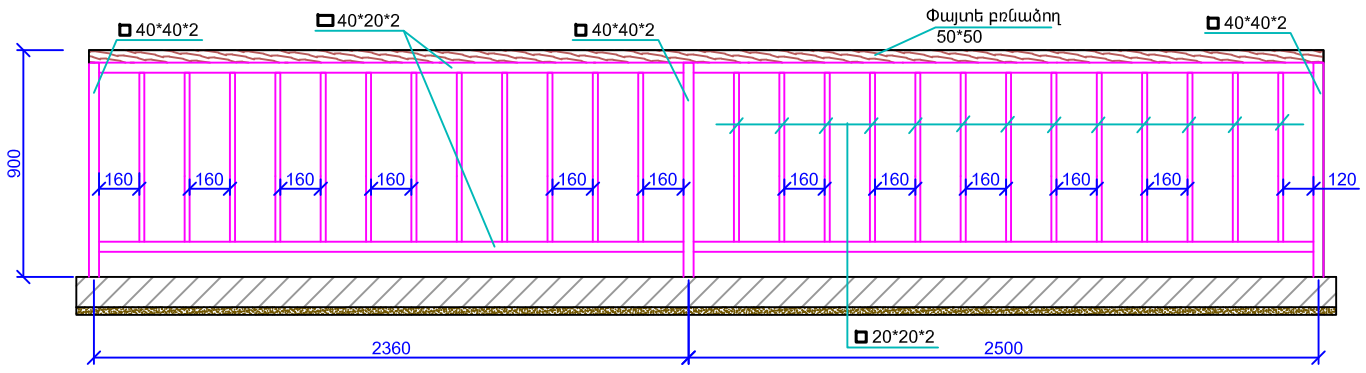

Չափ.մ.	Մաս.թ.	Թերթեր	Փաստ.	Ստորագր.	Ամսաթիվ	Պատվիրատու՝ Երևանի քաղաքապետարան Պատվեր՝ N ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/105		
Տնօրեն		Հ. Լևոնյան			Երևան քաղաքի Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի շենքերի պատշգամբների հիմնանորոգման նախագիծ	էտապ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծող		Ս. Սարգսյան				ԱՆ	ճՇ-2	54
					Սեբաստիա 20 , բնակարան 20 Ճակատ 2-2 Մ 1:50 ; հանգույց 1, 2 , 3 Մ 1:20; Ճաղաշար Մ 1:30 ; մասնագիր	«ՀԱՄԱՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		