Ջրթող հանգույցի սխեմա

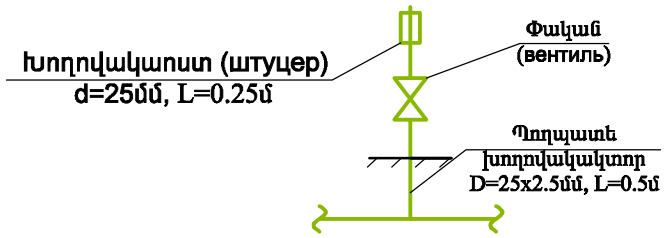

Ցնցուղային հանգույցի սխեմա

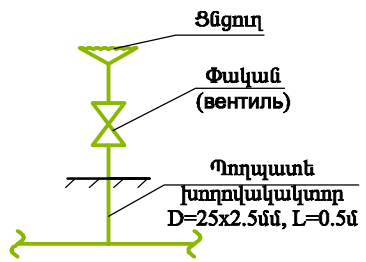

ՋՐԹՈՂ ՀԱՆԳՈՒՅՑԻ ՄԱՄՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	Ա Ն Վ Ա Ն Ո Ւ Մ	Չափ. միավոր	Քանակ
1	2	3	4
1	Պողպատե էլ. եռակցվող խողովակակտոր, միակողմանի պարուրակով D=25x2.5մմ, ГОСТ 10704-91	գծմ	0.5
2	Փական, Dy25 PN = 1.0 ՄՊա	հատ	1
3	Խողովակապտուկ D=25մմ, L=25սմ	հատ	1
4	Dy40-150xDy25 Պողպատե խողովակների միացում էլ. եռակցմամբ	տեղ	1

ՑՆՑՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑԻ ՄԱՄՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	Ա Ն Վ Ա Ն Ո Ւ Մ	Չափ. միավոր	Քանակ
1	2	3	4
1	Պողպատե էլ. եռակցվող խողովակակտոր, միակողմանի պարուրակով D=25x2.5մմ, ГОСТ 10704-91	գծմ	0.5
2	Փական, Dy25 PN = 1.0 ՄՊա	հատ	1
3	Պողպատե ցնցուղ, Dy25 PN = 1.0 ՄՊա	հատ	1
4	Dy40-150xDy25 Պողպատե խողովակների միացում էլ. եռակցմամբ	տեղ	2

ՌՈՏՈՐԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑԻ ՄԱՄՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	Ա Ն Վ Ա Ն Ո Ւ Մ	Չափ. միավոր	Քանակ
1	2	3	4
1	Պողպատե էլ. եռակցվող խողովակակտոր, միակողմանի պարուրակով D=15x2.0մմ	գծմ	0.2
2	Ռոտորային ջրացայտիչ մինչև R=9,0մ (ՌՋՑ) d=15մմ,H=2,5մթն,Q=10լ/ռոպե,տեղադրումով	կոմպ.	1
3	Dy40-50xDy15 Պողպատե խողովակների միացում էլ. եռակցմամբ	տեղ	1

ՏՆՕՐԵՆ	Հ.ՔԵԼԵՋՅԱՆ		ԳԱՅԻ ՊՈՂՈՏԱՅԻ ԵՎ «ՋՐԱՇԽԱՐՀ»-Ի ՀԱՐԵՎԱՆՈՒԹՅԱՄԲ ՏԵՂԱԿԱՅՎԱԾ ԱՅԳՈՒ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	XX		
Ն.Գ.ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Գ.ԲԱԲԱՋԱՆՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ա.ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ			ԱՆ	7	9
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Լ.ԴԱՇՏՈՅԱՆ					
			ՈՌՈԳՄԱՆ ՄԱՍ	«ԵՃՇՊՀ»		
			Ջրթող, ցնցուղային և դատարկման հանգույցների սխեմաներ, մասնագրեր			