


ԳԼԽԱՎՈՐ ԾԱԿԱՏԻ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐ, Մ 1 : 50

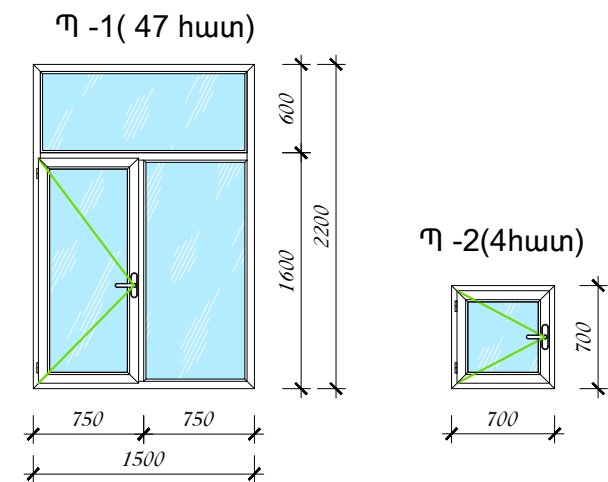

ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ, ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈԳԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Դիրքի ՄԱԿԱՆԻՇ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿՆ ԸՍՏ ՀԱՏԱԿ. (ՀԱՏ)	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	2	3	4	5
ԳԼԽԱՎՈՐ ԾԱԿԱՏԻ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐ				
Պ 1	ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ	1500 x 2200(հ)	47	Մետաղապլաստե՝ կրկնաշերտ ապակեփաթեթով
Պ 2	— // —	700 x 700(հ)	4	Մետաղապլաստե՝ կրկնաշերտ ապակեփաթեթով
ԳԼԽԱՎՈՐ ԾԱԿԱՏԻ ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈԳԵՐ (ՊԼԱՍՏԻԿ), ԳԾՄ				
1	ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ	200 x 30ՄՄ	75.2	

ԳԼԽԱՎՈՐ ԾԱԿԱՏԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

1. Պատուհաններն ապամոնտաժել պատուհանագոգերի հետ միասին

Պ - 1 1.50 x 2.20 մ (46 հատ) փայտյա

Պ - 2 1.50 x 1.60 մ (1 հատ) փայտյա

Պ - 3 0.70 x 0.70 մ (4 հատ) փայտյա
2. Առկա պատուհանների մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում 1.50x2.20մ,

3. Պատուհանների շեպերի գաջի սվաղի քանդում

4. Պ-3 պատուհանի վերևի շարվածքը քանդել

5. Շին աղբի տեղափոխում 12 կմ
- 12 հատ

-28.5 մ²

-0.1 մ³

-1.0 մ³

ԳԼԽԱՎՈՐ ԾԱԿԱՏԻ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

1. Պատուհանների շեպերի սվաղում դրսից ց/ավազային շաղախով՝ b= 30 մմ

2. Տեղադրել ցինկապատ անկյունակներ շեպերի սվաղի համար

3. Պատուհանների շեպերի սվաղում գաջով , ծեփամածիկում և ներկում լատեքսով

4. Պլաստիկե պատուհանագոգերի տեղադրման համար նախատեսել 32x32x2 պողպատե անկյունակներ

5. Առկա մետաղական ճաղաշարի վերատեղադրում ներկումով 1.50x2.20մ,
- 36.0 մ²

- 289 գծմ

- 36.0 մ²

- 85 կգ

-12 հատ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Ապամոնտաժված պատուհանները հանձնել տնօրինությանը
2. Նոր տեղադրվող դռները պատվիրելուց առաջ չափերը ճշտել ըստ իրական բացվածքների
3. Բոլոր մետաղական էլեմենտները ներկել յուղաներկով երկտակ:

ՊԱՏՎԵՐ N ՔՁ ՀՂ ՊՈԱԿ -ԲԸԱՀ -ԱՇՁԲ 15/01			«ԿԱՐԾԻՆԱԽԱՆԻԾ» ՈՂԸ	2015		
ՆԳՃ	Կ.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ					ՃՇ
ՆԱԽ. ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ	Կ.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ		«ԹԻՎ 147 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի ՇԵՆՔԻ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆՈՒՄԸ ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐՈՎ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՐՀԱՇՎՅՈՒՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՉԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱՂԻՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Թերթ	Թերթեր
					2	4
			ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ Մ 1:50	Փուլ Ա. Ն.		