


Բարեկարգում և կանաչապատում

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ- ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

h/h	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
	<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
1	Բուսահողի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենայի վրա բարձելով	մ3	2513.4	9050.3	22746967.5
2	Բուսահողի տեղափոխում տարածք 45կմ հեռավորությունից /y=1,4/մ3/	տն	3519.0	8135.6	28629278.9
3	Բերված սևահողի կույտավորում շին. հրապարակում	մ3	2513.4	3124.8	7853794.003
4	Նույնի հարթեցում ձեռքով H=5-15սմ	մ2	25134.0	262.6	6599826.893
5	Անհարթությունների կտրում մեխանիզացիայով	մ2	5000.0	1531.8	7659065.078
6	Տարածքի համահարթեցում ձեռքով մասամբ	մ2	9600.0	262.6	2520821.922
7	Կտրված գրունտի բարձում և տեղափոխում 100մ հեռավորությամբ սայլակներով /0,31x0,05x2/	տն	1700.0	1076.6	1830221.749
8	Հողի հարթեցում մեխանիզացիայով	մ3	920.0	1191.4	1096097.313
9	Հողի վերջնամշակում ձեռքով	մ3	920.0	2347.5	2159714.181
10	Կանաչապատման տարածքի ցանում խոտի սերմով	մ2	25134	815.1	20487940.85
11	Ցանված խոտի սերմի ջրում	մ2	25134	19.2	481787.3632
	Ընդամենը				102065515.8
	Շահույթ 11 %				11227206.7
	Ընդամենը				113292722.5
	Ա.Ա.Հ 20 %				22658544.5
	Ընդամենը՝				135951267.0

«ԶԱԱՐՏ» ՍՊԸ-ի տնօրեն

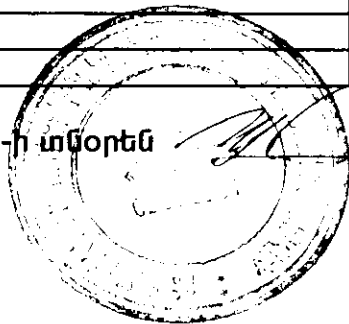

Ա. Զուրաբյան

ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԴԻԼԻՋԱՆԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ


**Ոռոգման ցանց
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ- ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

h/h	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
1	Ցնցուղ PSU-04 Φ15մմ	հատ	1047.0	1908.31	1997998.15
2	Ցնցուղ PGP Φ20մմ	հատ	335.0	4696.75	1573411.64
3	Էլեկտրոմագնիսական փական PGV-101G Φ25մմ	հատ	2.0	7929.94	15859.88
4	Էլեկտրոմագնիսական փական PGV-151G Φ32մմ	հատ	14.0	16736.66	234313.28
5	Էլեկտրոմագնիսական փական PGV-201G Φ50մմ	հատ	27.0	20679.91	558357.55
6	Կառավարման վահանակ ICPL-601	հատ	1.00	130546.70	130546.70
7	Մոդուլ ICM-600	հատ	3.00	62683.14	188049.41
8	Ճնշման կարգավորիչ ACCUS SNVC	հատ	8.0	28966.40	231731.17
9	Ճկուն միացում SI506 Φ15x15մմ	հատ	350.00	1254.80	439179.85
10	Ճկուն միացում SI712 Φ20x20մմ	հատ	300.00	1324.51	397353.20
11	Մետեոկայան MWS-FR	հատ	1.0	143076.07	143076.07
12	Պլիեթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ Φ160x14,6մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	100.00	8521.20	852119.99
13	Պլիեթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ Φ90x8,2մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	1035.00	2637.90	2730230.96
14	Պլիեթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ Φ75x6,8մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	325.00	2058.93	669151.36
15	Պլիեթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ Φ63x5,8մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	2596.00	1013.26	2630425.41
16	Պլիեթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ Φ50x4,6մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	625.00	1124.80	702999.18
17	Պլիեթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ Φ40x3,7մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	1610.00	873.84	1406880.42
18	Պլիեթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ Φ32x3,0մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	3350.00	650.76	2180057.02
19	Պլիեթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ Φ25x2,3մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	190.00	567.11	107750.90
20	Պլիեթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ Φ20x2,0մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	70.00	539.23	37745.79
21	Հանգույցային միացում Φ32x15	զմ	400.00	766.82	306728.78
22	Հանգույցային միացում Φ40x15	զմ	500.00	934.13	467064.28
23	Հանգույցային միացում Φ50x15	զմ	500.00	1171.15	585573.13
24	Հանգույցային միացում Φ90x50	զմ	45.00	1394.22	62739.98
25	Հանգույցային միացում Φ32x20	զմ	87.00	766.82	66713.51
26	Հանգույցային միացում Φ40x20	զմ	120.00	948.07	113768.49
27	Հանգույցային միացում Φ50x20	զմ	150.00	1171.15	175671.94
28	Հանգույցային միացում Φ50x25	զմ	10.00	1171.15	11711.46

29	Խցան Φ32մմ	հատ	57.00	1533.64	87417.70
30	Խցան Φ50մմ	հատ	5.00	1533.64	7668.22
31	Խցան Φ90մմ	հատ	6.00	1115.38	6692.26
32	Խցան Φ75մմ	հատ	8.00	4879.78	39038.21
33	Անցում Φ40x32մմ	հատ	74.00	2056.87	152208.14
34	Անցում Φ50x40մմ	հատ	74.00	2753.98	203794.35
35	Անցում Φ63x50մմ	հատ	74.00	4008.78	296649.51
36	Անցում Φ32x25մմ	հատ	10.00	1568.89	15688.89
37	Անցում Φ75x50մմ	հատ	8.00	4566.47	36531.73
38	Անցում Φ90x90մմ	հատ	20.00	9446.24	188924.84
39	Եռաբախշիկ Φ63x50x63մմ	հատ	37.00	8590.32	317841.78
40	Եռաբախշիկ Φ50x50x50մմ	հատ	6.00	5104.76	30628.58
41	Եռաբախշիկ Φ90x90x90մմ	հատ	6.00	18349.87	110099.22
42	Անկյունակ Φ20x25մմ	հատ	150.00	1638.60	245790.04
43	Անկյունակ Φ25x20մմ	հատ	96.00	1708.31	163997.89
44	Անկյունակ Φ50x50մմ	հատ	15.00	3451.09	51766.33
45	Անկյունակ Φ90x90մմ	հատ	15.00	15023.13	225346.93
46	Անկյունակ Φ75x75մմ	հատ	8.00	12234.69	97877.48
47	Նիպել Φ15x15մմ	հատ	698.00	209.13	145975.02
48	Նիպել Φ20x20մմ	հատ	35.00	237.02	8295.62
49	Նիպել Φ50x50մմ	հատ	37.00	836.53	30951.72
50	Հիդրանտ (ջրցան ծորակ) Φ20մմ	հատ	45.00	6971.11	313699.89
51	BBΓ3x1,5մմ2 հատվածքով մալուխի անցկացում	զմ	17811	309.13	5505896.56
52	Էլեկտրական մալուխի պաշտպանիչ պոլիէթ.խողովակի անցկացում Φ25մմ	զմ	2000	501.50	1002991.48
53	Էլ.փականների պաշտպանիչ կողով 6"	հատ	3.00	5576.89	16730.66
54	Էլ.փականների պաշտպանիչ կողով 9"	հատ	40.00	11153.77	446150.96
55	Պոմպ իտալական PEDROLO ֆիրմայի F65/160A Q=60Մ3/ժ,H=40մ,N=15կվտ ներածման տրամագիծը Φ80մմ,սեղման տրամագիծը Φ60մմ տեղադրում /1հատ պոմպ պահեստային/	հատ	2.00	951635.18	1903270.37
56	Պոմպ իտալական PEDROLO ֆիրմայի CPm220c Q=18Մ3/ժ,H=30մ,N=2,2կվտ ներածման տրամագիծը Φ80մմ,սեղման տրամագիծը Φ60մմ տեղադրում /1հատ պոմպ պահեստային/	հատ	2.00	278180.00	556360.00
57	Պողպատյա սկավառակային սողնակի տեղադրում Φ160մմ	հատ	1.00	133800.45	133800.45
58	Պողպատյա սկավառակային սողնակի տեղադրում Φ80մմ	հատ	1.00	68807.42	68807.42
59	Փականի տեղադրում Φ50մմ	հատ	1.00	7565.75	7565.75
60	Փականի տեղադրում Φ25մմ	հատ	1.00	4986.44	4986.44
61	Ֆիլտրի տեղադրում Φ80մմ	հատ	1.00	37851.54	37851.54
62	Ֆիլտրի տեղադրում Φ40մմ	հատ	1.00	8670.02	8670.02
63	Սկավառակային Ֆիլտրի տեղադրում Φ65մմ	հատ	2.00	19205.73	38411.46
64	Հակադարձ փականի տեղադրում Φ50մմ	հատ	1.00	11957.55	11957.55
65	Հակադարձ փականի տեղադրում Φ25մմ	հատ	1.00	5141.20	5141.20
66	Կոլեկտորի տեղադրում L=1,5մ.,Φ114մմ,1հատ	զմ	1.50	5085.95	7628.93
67	Մետաղական ձևավոր մասերի տեղադրում	տն	0.10	1459332.43	145933.24
68	Պոլիէթիլենային պատյանի տեղադրում Φ200մմ	զմ	145.00	3275.82	474993.53
69	Պոլիէթիլենային պատյանի տեղադրում Φ160մմ	զմ	85.00	2107.78	179161.29

70	Խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի գրունտներում կողիցք /պատյանների տեղամասում և կանաչ գոտիներում /	մ3	800.00	403.18	322540.64
71	Խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի գրունտներում բարձելով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա /պատյանների տեղամասում և կանաչ գոտիներում/	մ3	519.00	538.52	279491.21
72	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 1կմ հեռավորության վրա	տն	882.30	886.55	782203.71
73	Խրամուղու հետիցքի իրականացում ձեռքով	մ3	240.00	1165.13	279631.99
74	Խրամուղու հետիցքի իրականացում բուլդոզերով	մ3	560.00	56.48	31626.90
75	Ավազի նախապատրաստական շերտի պատրաստում հ-10սմ հաստությամբ	մ3	510.00	4401.38	2244704.38
76	Պոմպակայանի ավտոմատիկա	հմլ	1.00	422846.91	422846.91
77	BBF4x10մմ2 հատվածքով մալուխի անցկացում F65/160A պոմպի համար	զմ	5	1744.06	8720.32
78	BBF4x2,5մմ2 հատվածքով մալուխի անցկացում CPm220c պոմպի համար	զմ	5	606.38	3031.89
	Ընդամենը				36725200.7
	Սարքավորումներ				4384411.327
	Ընդամենը առագ սարքավորումների				32340789.34
	Շահույթ 11%				3557486.827
	Ընդամենը՝				40282687.49
	Ա.Ա.Հ 20 %				8056537.498
	Ընդամենը՝				48339225.0

«ԶԱԱՐՏ» ՍՊԸ-ի տնօրեն

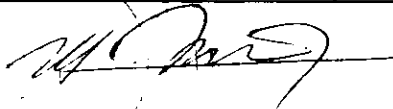

Ա. Զուրաբյան

ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԴԻԼԻՋԱՆԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ

Պոմպակայան /Շինարարական մաս/


ԾԱԿԱԼԱԹԵՐԹ- ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

h/h	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
1	3-րդ կարգի հողի մշակում էքսկավատորով կողայիցքով	մ3	140.0	609.8232	85375.249
2	4-րդ կարգի հողի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենայի վրա բարձելով	մ3	85.0	1002.6847	85228.196
3	3-րդ կարգի հողի մշակում ձեռքով	մ3	20.0	2888.4284	57768.567
4	2-րդ կարգի հողի ետլիցք բուլդոզերով, տոփանումով	մ3	135.0	350.70385	47345.020
5	2-րդ կարգի հողի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	20.0	1207.8882	24157.765
6	Գրունտի տեղափոխում 13կմ	տ	123	3063.6118	376824.252
	<u>Չիմնային հեծանքներ</u>			0	0.000
7	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B7,5 դասի բետոնով,	մ3	10.6	36862.075	390737.992
8	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B12,5 դասի բետոնով,	մ3	25.6	51846.617	1327273.385
9	Ե/բ հիմնային /ՀՀ-1, ՀՀ-2/հեծանքների կառուցում B15 դասի բետոնով	մ3	9.3	75207.376	699428.593
10	Ամրան Ի 8ԱI	տ	0.218	511882.44	111590.371
11	Ամրան Ի12A500C	տ	0.243	505623.93	122866.614
	<u>ՉՄիաձուլյ միջուկներ/Մմիք-1/, պատեր /ՄՊատ-1/, Գոտի բարավոր, Գոտի</u>			0	0.000
12	Ե/Բ միաձուլյ միջուկների /Մմ-1/ պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ3	2.80	91119.643	255135.000
13	Ամրան Ի 6ԱI	տ	0.032	511882.44	16380.238
14	Ամրան Ի16A500C	տ	0.116	505623.93	58652.376
15	Ե/Բ միաձուլյ պատերի /ՄՊատ-1 /պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ3	4.00	76031.155	304124.619
16	Ամրան Ի 8ԱI	տ	0.028	511882.44	14332.708
17	Ամրան Ի12A500C	տ	0.101	505623.93	51068.017
18	Ե/Բ գոտու /ԳԲ-1, Գ-1/ պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ3	3.10	65414.142	202783.839
19	Ամրան Ի 6ԱI	տ	0.024	511882.44	12285.178
20	Ամրան Ի 8ԱI	տ	0.024	511882.44	12285.178
21	Ամրան Ի12A500C	տ	0.072	505623.93	36404.923
22	Ամրան Ի18A500C	տ	0.052	505623.93	26292.444

23	Ե/Բ միաձույլ ծածկի սալի /ՄՍ-1/ պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ3	5.00	66799.488	333997.440
24	Ամրան Ի 6AI	տ	0.009	511882.44	4606.942
25	Ամրան Ի12A500C	տ	0.720	505623.93	364049.228
26	Ե/Բ միաձույլ հիմնային սաի /ՅՍԱԼ-1, ՅՍԱԼ-2/ պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ3	6.90	75318.702	519699.043
27	Ամրան Ի12A500C	տ	0.380	505623.93	192137.093
28	Ամրան Ի 8AI	տ	0.240	511882.44	122851.785
29	Փոստրակի և բետոնե բարձիկների բետոնե պատերի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ3	2.100	54440.043	114324.090
30	Ամրան Ի 8AI	տ	0.050	511882.44	25594.122
	Պատեր			0	0.000
31	Արտաքին պատերի շար պեմզաբետոնի բլոկներով 100x200x400մմ, ամրանավորմամբ	մ2	4.0	11460.631	45842.524
32	Արտաքին պատերի շար պեմզաբետոնի բլոկներով 200x200x400մմ, ամրանավորմամբ	մ3	28.0	26943.205	754409.746
33	Ամրան Ի 8AI	տ	0.08	511882.44	40950.595
34	Պատերի գ/ա սվաղ բարձր որակի	մ2	80	2184.4709	174757.668
35	Պարապետի երեսապատում բազալտե սալերով 3սմ հաստությամբ գ/ա շաղախով	մ2	20.0	27561.416	551228.324
36	Պարապետի թասակի իրականացում գ/ա շաղախով	մ2	7.0	50205.184	351436.291
37	Պատերի երեսապատում /ցոկոլ/ բազալտե սալերով 3սմ հաստությամբ գ/ա շաղախով	մ2	60.0	45020.059	2701203.519
38	Պատերի երեսապատում Տրավերտինե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ2	95.0	65175.596	6191681.596
39	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով	մ2	80.0	13848.222	1107857.777
40	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով	մ2	30.0	12888.281	386648.439
	Տանիք			0	0.000
41	Ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոգամով տաք բիտումե մածիկի վրա	մ2	45	11905.197	535733.876
42	Տանիքի գ/ա հարթեցնող շերտ 50- 100մմ հաստությամբ թեթևությամբ դեպի ծագար	մ2	35	12136.431	424775.101
43	Ջերմամեկուսիչ շերտ 60մմ հաստությամբ փչեցված պոլիստիրոլից	մ2	35.0	6138.0974	214833.410
44	Տանիքի գոլորշամեկուսացում պաշտպանիչ մեմբրանային թաղանթով	մ2	35	2317.2691	81104.419

45	Ջրահեռացման խողովակի տեղադրում	կ-տ	1.0	29228.917	29228.917
46	պատերի շար պեմզաբետոնի բլոկներով 200x200x400մմ, ամրանավորմամբ	մ3	3.0	31612.613	94837.840
47	Ամրան Ի 8AI	տ	0.05	511882.44	25594.122
48	Տրավերտինե թասակի իրականացում 50մմ հաստությամբ	մ2	10.0	66620.979	666209.789
	Հատակներ			0	0.000
49	Գրունտի տոփանում խճով h=190մմ	մ2	25.0	1798.7082	44967.704
50	Գրունտի տոփանում խճով h=400մմ	մ2	30.0	2804.5376	84136.129
51	Հատակի սվաղ ցեմենտային շաղախով 50մմ ցանցով	մ2	27	3116.5658	84147.277
52	Հատակի հարթեցնող շերտի ցեմենտային շաղախով 40մմ ցանցով	մ2	30	2719.8915	81596.746
53	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում 1 շերտ իզոգամով	մ2	150	3951.9063	592785.938
54	Բնահողի խտացում պնևմոխտացուցիչներով	մ3	6.5	1481.6486	9630.716
55	Հատակներ պոեսգրանիտե սալերից	մ2	30	12028.465	360853.964
56	Ջրահեռացման պողպատե խողովակի L=400սմ, Φ50	տ	0.032	671972.83	21503.131
57	Անկյունակ	հատ	1	1734.4598	1734.460
58	Հատակների երեսապատում բազալտե սալերով 50մմ հաստությամբ	մ2	22	18382.298	404410.565
59	Աստիճանների երեսապատում բազալտե սալերով 50մմ հաստությամբ	մ2	5	26780.683	133903.415
	Բազվածքներ			0	0.000
60	Ալյումինե պրոֆիլով պատուհանների տեղադրում , բացվող	մ2	4	45023.685	180094.738
61	Ալյումինե պրոֆիլով դուռ	մ2	3	70751.504	212254.513
	Ընդամենը				22585953.5
	Շահույթ 11 %				2484454.9
	Ընդամենը				25070408.4
	Ա.Ա.Հ 20 %				5014081.7
	Ընդամենը՝				30084490.1

«ԶԱԱՐՏ» ՍՊԸ-ի տնօրեն

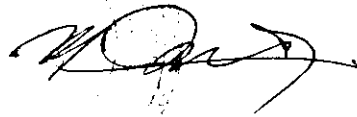

Ա. Զուրաբյան

**ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԴԻԼԻՋԱՆԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ
ԿԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ**


Պոմպակայան /Տեխնոլոգիական մաս/

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ- ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

h/h	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
1	Կենտրոնախույս պոմպ էլեկտրաշարժիչով Q=25մ3/ժամ , H=42,5մ , N=5,5կՎտ	կ-տ	2	467000.42	934000.84
2	Ուղղահայաց մեմբրանային բաք V=0,2մ3, P=1,0սմՊա	կ-տ	1	87381.83	87381.83
3	Պոլիթիլենային բաքի տեղադրում v=5,0մ3,	կ-տ	2	1106947.62	2213895.23
4	Պողպատե էլեկտրաեռակցվող խող. Փ159x45մմ	գծ,մ	3	9689.59	29068.78
5	Պողպատե էլեկտրաեռակցվող խող. Փ108x4մմ	գծ,մ	28	6729.67	188430.73
6	Պողպատե էլեկտրաեռակցվող խող. Փ57x3մմ	գծ,մ	9	1838.72	16548.46
7	Պողպատե ջրագազատար խող, Փ32մմ	գծ,մ	3	1141.43	3424.28
8	Պողպատե ձևավոր մասեր	տ	0.1	1049968.58	104996.86
9	Պողպատե անկյունակ dy=150մմ, a=90°	հատ	1	7501.63	7501.63
10	Պողպատե անկյունակ dy=100մմ, a=90°	հատ	16	3958.87	63341.95
11	Պողպատե անկյունակ dy=100մմ, a=45°	հատ	4	3958.87	15835.49
12	Պողպատե անկյունակ dy=50մմ, a=90°	հատ	4	1011.39	4045.56
13	Եռաբաշխիչ 100x100x100մմ	հատ	9	5868.05	52812.43
14	Եռաբաշխիչ 100x50x100մմ	հատ	4	4856.66	19426.63
15	Անցում էկսցենտրիկ 100x65մմ	հատ	2	23117.50	46235.00
16	Անցում կոնցենտրիկ 100x50մմ	հատ	2	20227.81	40455.63
17	Պողպատե խցափակիչ dy=100մմ	հատ	2	3612.11	7224.22
18	Սիլֆոնավոր կցաշուրթային կոմպենսատոր Dy=100մմ	հատ	4	39010.78	156043.14
19	Հակադարձ կափույր dy=100մմ	հատ	2	2672.96	5345.92
20	Թուփ սողնակ dy=100մմ	հատ	10	32782.86	327828.62
21	Թուփ սողնակ dy=50մմ	հատ	4	9431.03	37724.13
22	Փական dy=50մմ	հատ	1	11989.85	11989.85
23	Պողպատե կցաշուրթ dy=100մմ	հատ	22	17265.24	379835.26
24	Պողպատե կցաշուրթ dy=50մմ	հատ	12	13694.77	164337.21
25	Լողանային փական dy=50մմ	կ-տ	4	44626.31	178505.23
26	Սանոմետր եռաբայլ փականով	կ-տ	2	3551.27	7102.54
27	Պողպատե խողովակի և ձևավոր մասերի ներկում	մ2	11.50	1386.53	15945.05
28	Անկեռային հեղյուս	հատ	4	2167.27	8669.06
29	Ինվերտորային ավտոմատացման բլոկ	կ-տ	1	213485.91	213485.91

30	Պողպատե խողովակների գերուժեղ հակակոռոզիոն մեկուսացում $dy=150$ մմ	մ	3	1842.46	5527.38
31	Պողպատե խողովակների գերուժեղ հակակոռոզիոն մեկուսացում $dy=100$ մմ	մ	4	1688.29	6753.17
32	Փրփուրե կրակմարիչ	հատ	2	36121.10	72242.19
33	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում, լվացում և ախտահանում	մ	43	107.18	4608.58
	Ընդամենը				5430568.796
	Սարքավորումներ				1147486.748
	Ընդամենը առաց սարքավորումների				4283082.048
	Շահույթ 11%				471139.0253
	Ընդամենը՝				5901707.821
	Ա.Ա.Հ 20 %				1180341.564
	Ընդամենը՝				7082049.386

«ԶԱԱԲՏ» ՍՊԸ-ի տնօրեն

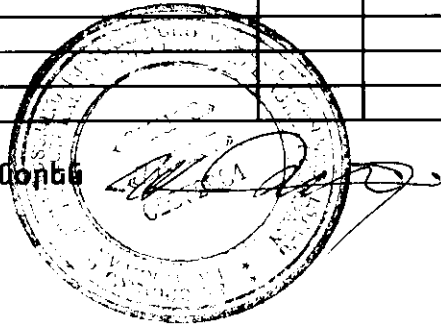

Ա. Զուրաբյան

ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԴԻԼԻՋԱՆԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԵՐԱԿԱՌՈՒՅՄԱՆ


Պոմպակայանի էլ. սնուցում

ՇԱԿԱՆԱԹԵՐԹ- ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

h/h	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
1	Մետաղական արկղ 1200x800x300	հատ	1	150267.73	150267.73
2	Փոխանցատիչ եռաբևեռ 100Ա ABB	հատ	2	117775.10	235550.20
3	Մուտքային ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	1.0	12622.91	12622.91
4	Ելքային եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16Ա	հատ	3.0	12175.24	36525.72
5	Ելքային միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25Ա	հատ	2.0	3540.54	7081.08
6	Ելքային միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16Ա	հատ	1.0	3540.54	3540.54
7	Ելքային միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 10Ա	հատ	2	3540.54	7081.08
8	Հաճախականության փոխակերպիչ 5,5 կՎտ ACS550 ABB	հատ	1	483299.08	483299.08
9	Մագնիսական թողարկիչ եռաբևեռ 12Ա	հատ	4.00	31889.28	127557.12
10	Ջերմային ռեյե 9~13Ա	հատ	4	12994.34	51977.37
11	380 Վ Ֆազային ռեյե	հատ	1	12187.81	12187.81
12	12/24 Վ ռեյե	հատ	2.0	2839.31	5678.62
13	220Վ ռեյե	հատ	2.00	2839.31	5678.62
14	Ժամանակի ռեյե ժամային	հատ	1.00	8933.12	8933.12
15	Ժամանակի ռեյե օրական իմպուլսային	հատ	1.00	12185.84	12185.84
16	220/24 ~/- լարման տրանսֆորմատոր DIN	հատ	1	20316.77	20316.77
17	Լույս կանաչ	հատ	5.0	1992.75	9963.74
18	Բանայի 3 դիրքանի	հատ	2	4061.22	8122.45
19	Ճնշման տվիչ 1-10 մթն. АДМ-100,1	հատ	2	81231.65	162463.31
20	Մակարդակի տվիչ	հատ	1.00	46514.21	46514.21
21	Լուսադիոդային լամպերով լուսատու 1200մմ չափսի	հատ	4.0	47840.50	191362.00
22	Անջատիչ երկու ողողություններով արտաքին տեղադրման	հատ	1.0	3989.77	3989.77
23	Վարդակ հողանցումով արտաքին տեղադրման	հատ	4.00	3980.11	15920.44
24	ABBԴ 5x25 մմ2 հատվածքով մալուխի անցկացում խողովակով	զմ	740.0	1971.90	1459202.39
25	ABBԴ 5x25 մմ2 հատվածքով մալուխի անցկացում խողովակով	զմ	210.0	1983.92	416623.51
26	BBԴՅԻԴ 4x2,5 մմ2 հատվածքով մալուխի անցկացում խողովակով	զմ	20	1302.01	26040.11
27	BBԴԻԴ 4x2,5 մմ2 հատվածքով մալուխի անցկացում խողովակով	զմ	20	1088.39	21767.87
28	KBԴԴԻԴ 4x1,5 մմ2 հատվածքով մալուխի անցկացում խողովակով	զմ	32	735.11	23523.58
29	KBԴԴՅԻԴ 4x0,5 մմ2 հատվածքով մալուխի անցկացում խողովակով	զմ	12.00	664.46	7973.47
30	BBԴԻԴ 3x2,5 մմ2 հատվածքով մալուխի անցկացում խողովակով	զմ	25.0	602.02	15050.38
31	BBԴԻԴ 3x1,5 մմ2 հատվածքով մալուխի անցկացում խողովակով	զմ	16.0	478.78	7660.44
32	Փ25մմ ՊՎՔ ճկախողովակի տեղադրում	զմ	75.00	293.19	21989.49
33	Փ 50մմ ՊՎՔ ճկախողովակի տեղադրում	զմ	200.0	1063.23	212645.60
34	Փ 50մմ ՊՎՔ խողովակի տեղադրում	զմ	20	1062.75	21255.10
35	Փ 25մմ դետալներով ՊՎՔ խողովակի տեղադրում	զմ	35	418.36	14642.51
36	Խրամուղու մշակում 4-րդ կարգի գրունտներում ձեռքով	մ3	148.0	5677.67	840295.14
37	Ավազից անկողնակի պատրաստում 2 մալուխի համար	զմ	370.0	445.79	164944.02

38	Ավագի արժեքը	մ3	32.0	3221.90	103100.90
39	Ազդանշանային ժապավեն	զմ	370.0	133.71	49472.32
40	Խրամուղու հետյիցք ձեռքով	մ3	116.0	1644.77	190793.12
41	Ավելորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում 5 կմ հեռավորության վրա /32մ3/	տն	60.80	3067.62	186511.58
	Ընդամենը				5402311.0
	Սարքավորումներ				1195052.7
	Ընդամենը առաջ սարքավորումների				4207258.4
	Շահույթ 11%				462798.4
	Ընդամենը՝				5865109.5
	Ա.Ա.Հ 20 %				1173021.9
	Ընդամենը՝				7038131.4

«ԶԱԱՐՏ» ՍՊԸ-ի տնօրեն

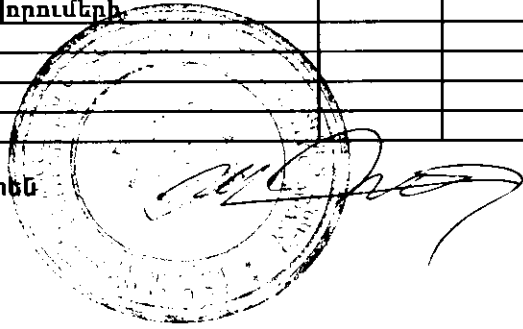

Ա. Զուրաբյան


Ջրամատակարարման արտատարածքային համակարգ

ԾԱԿԱԼԱԹԵՐԹ- ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

h/h	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
1	4-րդ կարգի հողի մշակում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	476.0	609.82317	290275.8274
2	3-րդ կարգի հողի ետլիցք բուլդոզերով, տոփանումով	մ3	223.0	422.38131	94191.03149
3	3-րդ կարգի հողի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	76.0	1475.7242	112155.041
4	Գրունտի բարձում և տեղափոխում 13կմ	տ	300	4113.9491	1234184.743
5	Ավազե շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ	մ3	38.0	3850.9189	146334.9188
6	Ավազե լիցքի իրականացում խողովակաշարի վրա	մ3	129.0	3840.0063	495360.8093
	<u>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</u>			0	0
7	Պոլիեթիլենային d=160մմ խողովակի մոնտաժում	մ	259	10112.799	2619215.062
8	Պոլիեթիլենային d=100մմ խողովակի մոնտաժում	մ	222	6603.1679	1465903.272
9	Պողպատե ելեկտրաեռակցվող խող, Φ159x4,0մմ	մ	108	9693.2083	1046866.492
10	Պողպատե ելեկտրաեռակցվող խող, Φ108x4,0մմ	մ	59	6732.1803	397198.6361
11	Թուփե սողնակ dy=100մմ	հատ	10.0	32795.096	327950.9621
12	Թուփե սողնակ dy=150մմ	հատ	5.0	38721.167	193605.8334
13	Պողպատե կցաշուրք dy=100մմ	հատ	14.0	17271.682	241803.5523
14	Պողպատե կցաշուրք dy=150մմ	հատ	11.0	25852.982	284382.8049
15	Ճկուն միացում dy=100մմ	հատ	7.00	10536.197	73753.38125
16	Ճկուն միացում dy=160մմ	հատ	5.00	11258.889	56294.44422
17	Պողպատե ձևավոր մասեր	կգ	124.0	1050.3604	130244.6916
18	Եռաբաշխիչ 150x150x150մմ	հատ	3.00	20235.363	60706.08787
19	Եռաբաշխիչ 150x100x150մմ	հատ	2.00	20235.363	40470.72525
20	Եռաբաշխիչ 100x100x100մմ	հատ	3.00	18630.987	55892.96233
21	Անկյունակ dy=100մմ, α=90°	հատ	2.0	8094.145	16188.2901
22	Պողպատե անցում 150x100մմ	հատ	1.0	2168.0746	2168.074567
23	Պոլիեթիլենե անկյունակ dy=110մմ, α=90°	հատ	1.0	2746.2278	2746.227785
24	Պոլիեթիլենե անկյունակ dy=160մմ, α=90°	հատ	3.0	3757.9959	11273.98775
25	Պոլիեթիլենե եռաբաշխիկ 100x100x100մմ,	հատ	1.0	4625.2257	4625.225742
26	Պոլիեթիլենե եռաբաշխիկ 160x160x160մմ,	հատ	1.0	5203.379	5203.37896

27	Պոլիէթիլենե անցում 160x110մմ,	հատ	2.0	2312.6129	4625.225742
28	Հակադարձ կափույր dy=150մմ	հատ	2.0	2673.9586	5347.917265
29	Պոլիէթիլենե ականոց dy=110մմ,	հատ	2.0	3035.3044	6070.608787
30	Պողպատե ազատ կցաշուրք dy=100մմ	հատ	2.0	17271.682	34543.36462
31	Մետաղական ցանց 10x10մմ անցքերով	կգ	4.0	5813.1059	23252.42358
32	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում, լվացում և ախտահանում dy=150մմ	մ	367.00	308.54369	113235.5343
33	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում, լվացում և ախտահանում dy=100մմ	մ	281.00	308.54369	86700.77693
34	Միացում գործող ցանցին dy=100մմ	տեղ	3.0	18887.354	56662.06179
	Հավաքովի ե/բ կլոր հորեր			0	0
35	Կլոր ե/բ հավաքովի կոնստրուկցիաներից d=1000մմ հորի տեղադրում	մ3 հատ	6.06	96670.266	585821.8102
36	Կլոր ե/բ հավաքովի կոնստրուկցիաներից d=1500մմ հորի տեղադրում	մ3 հատ	1.05	107562.17	112940.2834
37	Կլոր ե/բ հավաքովի կոնստրուկցիաներից d=2000մմ հորի տեղադրում	մ3 հատ	1.57	106680.53	167488.4257
38	Թուջե մտոց տեղադրում	հատ	9.0	57959.86	521638.7408
39	Պողպատե կապող տարրեր	տ	0.5	578.15322	301.2178265
40	Մետաղական աստիճան	տ	0.2	178575.82	33036.52727
41	Մետաղե էլեմենտների ներկում	տ	0.706	143901.03	101594.1294
42	Բետոնե բարձիկ B7,5	մ3	0.18	30623.464	5512.223602
43	Հորերի պատերի ներքին մակերևույթների և հատակի հիդրոմեկուսացում	մ2	81	1232.8514	99860.96572
	Ընդամենը				11367628.7
	Շահույթ 11 %				1250439.2
	Ընդամենը				12618067.9
	Ա.Ա.Հ 20 %				2523613.6
	Ընդամենը՝				15141681.4

«ԶԱԱՐՏ» ՍՊԸ-ի տնօրեն

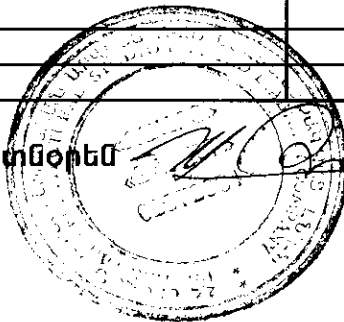

Ա. Զուրաբյան