ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Չ/Մ	ՔԱՆԱԿԸ	ԾԱՆՈԹ.
1	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՄԱՔՐՈՒՄ ԲՆԱՀՈՂԻ ԲԵՐՎԱԾՔԻՑ	մ³	20.0	
2	ԲԱՐՁՈՒՄ ԻՆՔՆԱԹԱՓԻՆ ԷՔՍԿԱՎԱՏՈՐՈՎ	մ³	20.0	
3	ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ 5 կմ ԼՑԱԿՈՒՅՑ	տն	36.0	
4	ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՓՈՍԵՐԻ ՀԱՐԹԵՑՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ	մ²	1400.0	
5	ՓՈՍԵՐԻ ԼՑՈՒՄ ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃՈՎ	մ³	34.0	
6	ԲՆԱՀՈՂԻ ՏՈՓԱՆՈՒՄ ԽՃՈՎ	մ²	1326.0	
7	ԾԱԾԿԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ H=16 սմ ԲԵՏՈՆ Վ-25 -ԻՑ	մ²	1326.0	
8	ԱՄՐԱՆԱՅԻՆ ՑԱՆՑ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ 100*100 - 4 մմ	մ²	1326.0	
9	ԿԱՐԱՆՆԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄ	մ	192.0	
10	ԲԻՏՈՒՄԻ ՏԱՐԱԾՈՒՄ 1.03 կգ/գծմ	տն	0.198	
11	ԱՆՑՔԵՐԻ ԳԱՅԼԻԿՈՆՈՒՄ 250 մմ ԽՈՐՈՒԹՅԱՄԲ	անցք	795.0	
12	ԽԱՐԻՍԽԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ ԱՆՑՔԵՐՈՒՄ / Ա-2 /	տն	0.212	
13	ԱՆՑՔԵՐԻ ՑԵՄԵՆՏԱՑՈՒՄ	մ³	0.1	
14	ԿՈՂՆԱԿՆԵՐԻ ԱՄՐԱՑՈՒՄ ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃՈՎ 12 սմ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ	մ²	221.0	
	ՀԻՄՆԱՅԻՆ ՀԵԾԱՆ - 1			
15	4 - ՐԴ ԿԱՐԳԻ ԲՆԱՀՈՂԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ	մ³	0.54	
16	ԲՆԱՀՈՂԻ ՀԵՏԼԻՑՔ ՁԵՌՔՈՎ	մ³	0.04	
17	ԱՎԵԼՈՐԴ ԳՐՈՒՆՏԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ 5 կմ	մ³	0.50	0.8 տն
18	Ե/Բ ՄԻԱՁՈՒՅԼ ՀԻՄՆԱՅԻՆ ՀԵԾԱՆՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ B - 25 ԲԵՏՈՆԻՑ	մ³	0.51	
19	ԱՄՐԱՆ Φ 6 Ac - I l = 1150 մմ	կգ	8.4	33 հատ
20	ԱՄՐԱՆ Ø 12 Ac 500 l = 6.4 մ	կգ	22.7	4 հատ

Հ/Հ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Չ/Մ	ՔԱՆԱԿԸ	ԾԱՆՈԹ.
	ՀԻՄՆԱՅԻՆ ՀԵԾԱՆ - 2			
10	4 - ՐԴ ԿԱՐԳԻ ԲՆԱՀՈՂԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ	մ³	0.54	
11	ԲՆԱՀՈՂԻ ՀԵՏԼԻՑՔ ՁԵՌՔՈՎ	մ³	0.04	
12	ԱՎԵԼՈՐԴ ԳՐՈՒՆՏԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ 5 կմ	մ³	0.50	0.8 տն
13	Ե/Բ ՄԻԱՁՈՒՅԼ ՀԻՄՆԱՅԻՆ ՀԵԾԱՆՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ B - 25 ԲԵՏՈՆԻՑ	մ³	0.51	
14	ԱՄՐԱՆ Φ 6 Ac - I l = 1150 մմ	կգ	8.4	33 հատ
15	ԱՄՐԱՆ Ø 12 Ac 500 l = 6.4 մ	կգ	22.7	4 հատ

ՀԻՄՆԱՅԻՆ ՀԵԾԱՆ

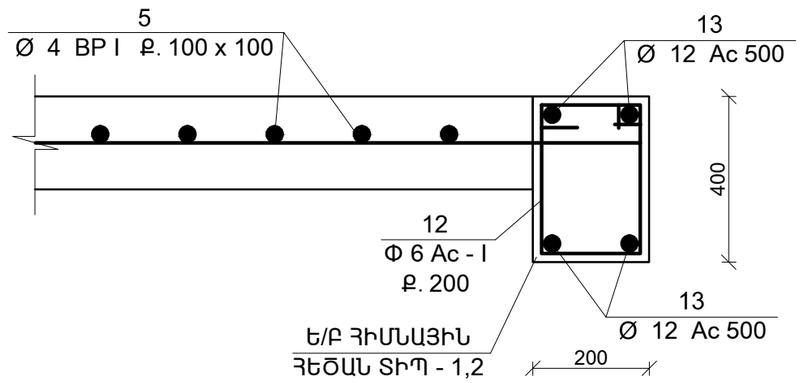

ՏՆՕՐԵՆ	ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ		ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքի Մոլդովական 18/6 հասցեի հարակից ավտոճանապարհի բետոնացում			
ՆԳԻ	ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ					
ԳՕԵՑ	ՄԱԿՈՒՆՑ Դ.		ՃԱՆԱՊԱՐՀ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ	ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ			ԱՆ	ՃՇ - 7	8
			Նյութերի մասնագիր	«ԳՈԼԴ - ՆԵԹ» ՍՊԸ		