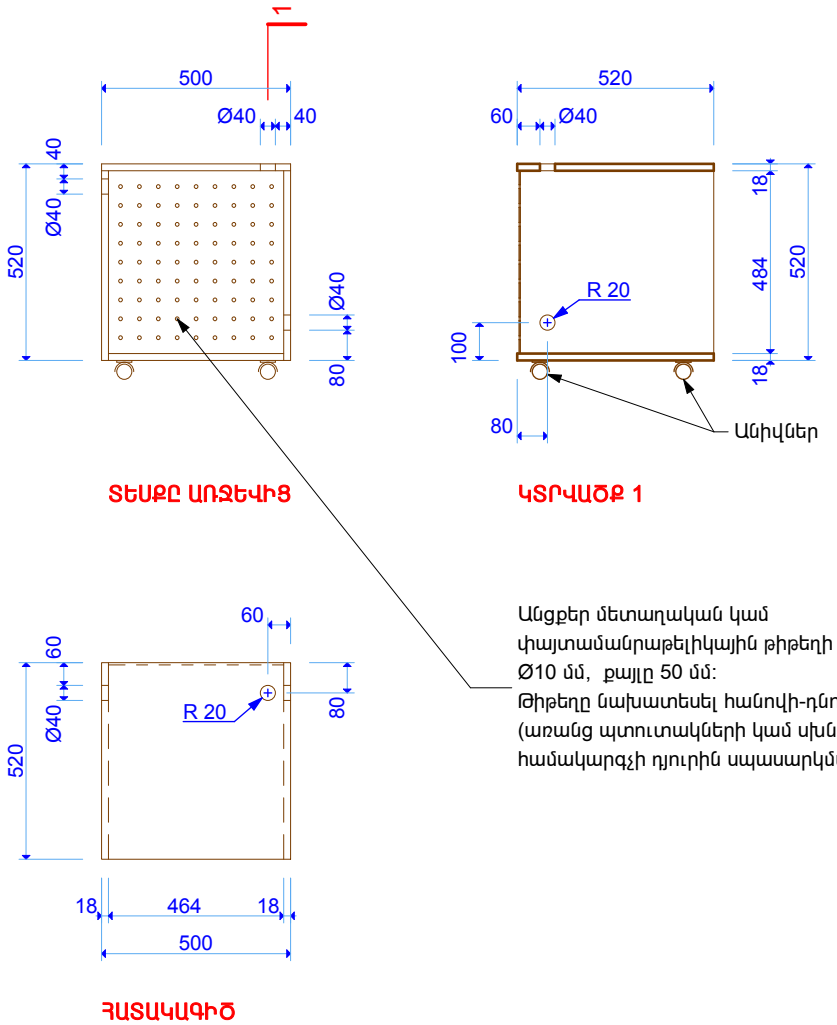

Անցքեր մետաղական կամ
փայտամանրաթելիկային թիթեղի (ДВП) մեջ,
Ø10 մմ, քայլը 50 մմ:
Թիթեղը նախատեսել հանովի-դնովի
(առանց պտուտակների կամ սխնիների)՝
համակարգչի դյուրին սպասարկման համար:

FRN-02.1 1:20

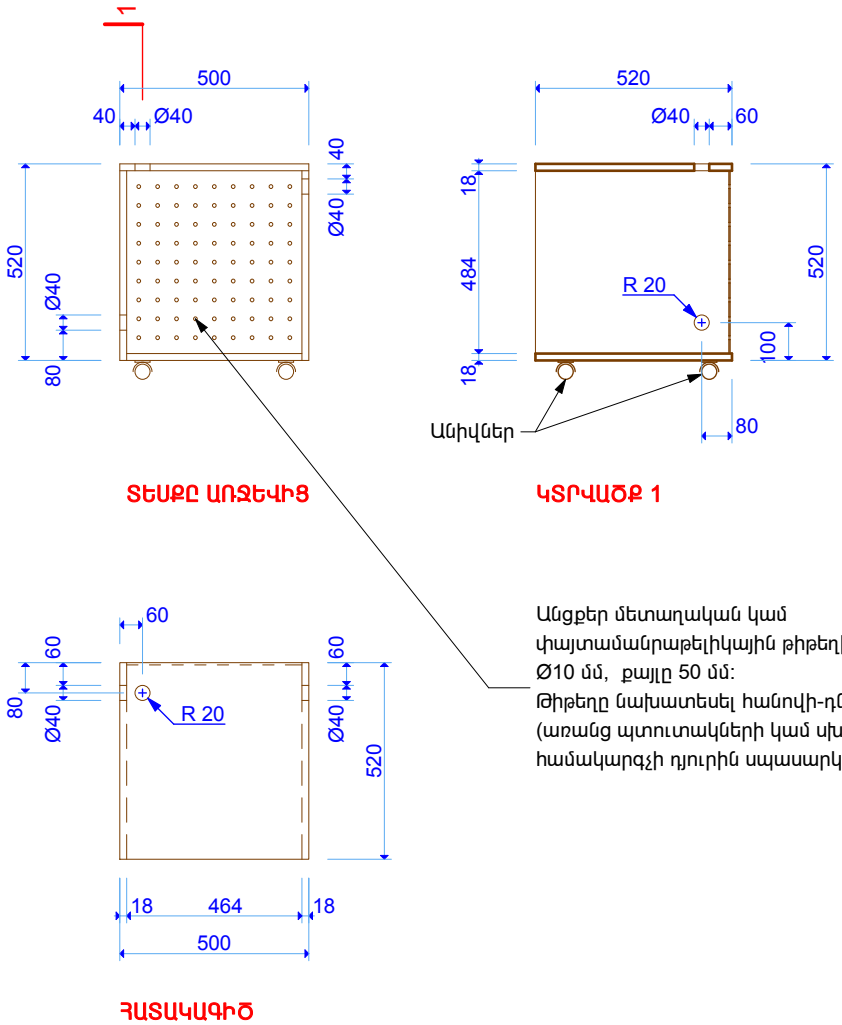

Անցքեր մետաղական կամ
փայտամանրաթելիկային թիթեղի (ДВП) մեջ,
Ø10 մմ, քայլը 50 մմ:
Թիթեղը նախատեսել հանովի-դնովի
(առանց պտուտակների կամ սխնիների)՝
համակարգչի դյուրին սպասարկման համար:

FRN-02.2 1:20

ՆՇՈՒՄ

1. Թմբիկների նյութը՝ լամինատ: Տեքստուրայի և գունային երանգի նմուշը համաձայնեցնել ճարտարապետի հետ:
2. Եզրերը պաշտպանել պլաստիկ դետալներով: Պրոֆիլը և գույնը համաձայնեցնել ճարտարապետի հետ:
3. FRN-02.1 համակարգչային թմբիկների ընդհանուր քանակը՝ 2 հատ:
4. FRN-02.2 համակարգչային թմբիկների ընդհանուր քանակը՝ 2 հատ:

Հասցե Թումանյանի քաղաքապետարան						
ՀԵՌ. +37494452185						
Ճարտարապետ	Զ. ԲԱՈՒԵՐ		ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ:	էջ	Փուլ	Մաս
				21	ԱՆ	ՃԼ
			Համակարգչային թմբիկներ FRN-02.1, FRN-02.2	էջի ծածկագիր Q-104		
Ստուգված		Ուղղում	...	Ուղղի/Ֆայլ Ֆայլի տարբերակ GIZ Retrofit_A_01_Tumanyan_CD_150730.pln 2015-08-31	Տպված է	2015-08-31, 15:34