# ՄԻԿՈՅԱՆ 22 ՇԵՆՔԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ

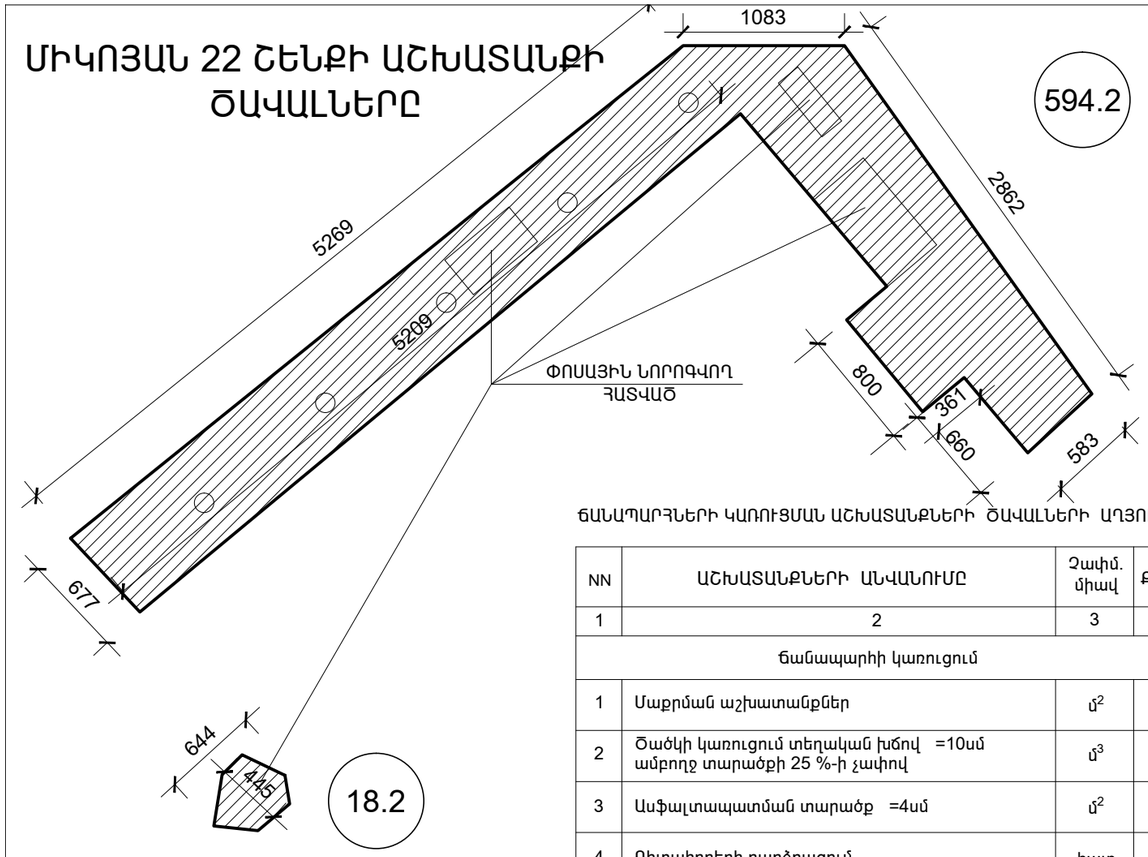

## ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

| NN | ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ | Չափմ. միավ | Քանակը |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Ճանապարհի կառուցում | | |
| 1 | Մաքրման աշխատանքներ | մ$^2$ | 612.4 |
| 2 | Ծածկի կառուցում տեղական խճով =10սմ ամբողջ տարածքի 25 %-ի չափով | մ$^3$ | 21.4 |
| 3 | Ասֆալտապատման տարածք =4սմ | մ$^2$ | 612.4 |
| 4 | Դիտահորերի բարձրացում | հատ | 6 |

### Ճանապարհային հատվածի վերականգնում



1. Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ
2. Խճի շերտ տոգորված բիտումով h=10սմ

### Ճանապարհի ծածկի կոնստրուկցիան

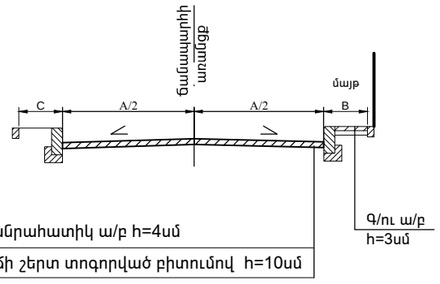


1. Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ
2. Խճի շերտ տոգորված բիտումով h=10սմ

### Փոսային նորոգման հատված Հատակագիծ

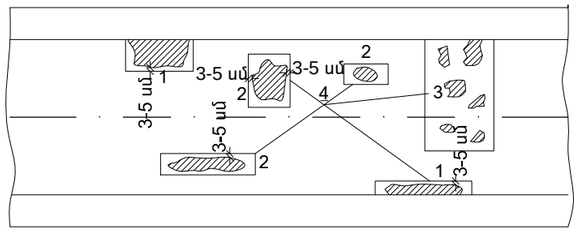


1. Եզրային փոսեր
2. Առանձին փոսեր
3. Համատարած փոսեր
4. Մշակվող ուրվագիծ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Քանդել փոսային հատվածի կողքերից 3-5 սմ ավելին փոսային նորոգում իրականացնելու համար

### Գոյություն ունեցող ծածկի փոսային նորոգում




Փոսային նորոգում h = 3-5 սմ մանրահատիկ ա/բ

Ճաքերի վերականգնումը բիտումային մածուկով և ասֆալտբետոնով

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ,ԵՂԵԳՆԱԶՈՐ ՔԱՂԱՔԻ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ԲԱԿԵՐԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ | | | | Պայմանագիր N ԿՁՄ-ԲԸՆԱՇՁԲ-01/1 | |
| Ն.Գ.Ճ. | Ա.Առաքելյան | | ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ | ՓՈՒԼ | ԹԵՐԹ | ԹԵՐԹԵՐ |
| Ստուգեց | Մնացականյան Վ. | | | ԱՆ | 4 | 22 |
| Ստուգեց | Կուլախսզյան Վ. | | | | | |
| | | | ՄԻԿՈՅԱՆ 22 ՇԵՆՔԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ | «ՆՈՐԱՇԵՆ» ՆՏ ԱԿ | |