ՆԱՐԵԿԱՑՈՒ 3 ՇԵՆՔԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ

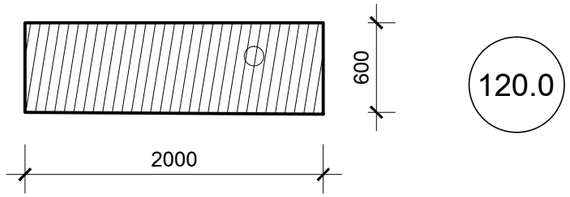

ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

NN	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Չափմ. միավ	Քանակը
1	2	3	4
	Ճանապարհի կառուցում		
1	Մաքրման աշխատանքներ	մ^2	120
2	Ծածկի կառուցում տեղական խճով =10սմ ամբողջ տարածքի 100 %-ի չափով	մ^3	12.0
3	Ասֆալտապատման տարածք =4սմ	մ^2	120
4	Դիտահորերի բարձրացում	հատ	1

Ճանապարհային հատվածի
վերականգնում



1. Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ
2. Խճի շերտ տոգորված բիտումով h=10սմ

Ճանապարհի ծածկի կոնստրուկցիան

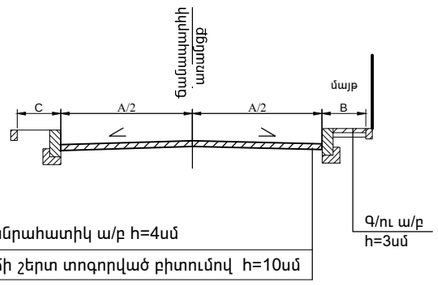

Փոսային նորոգման
հատված Հատակագիծ

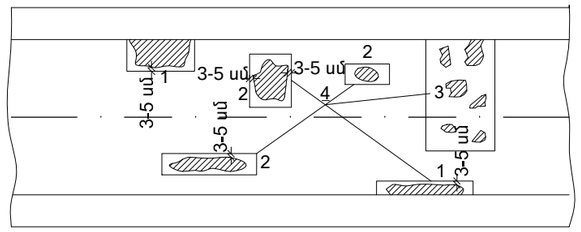

1. Եզրային փոսեր
2. Առանձին փոսեր
3. Համատարած փոսեր
4. Մշակվող ուրվագիծ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
Քանդել փոսային հատվածի կողքերից 3-5 սմ ավելին փոսային նորոգում իրականացնելու համար

Գոյություն ունեցող ծածկի փոսային նորոգում



Փոսային նորոգում h = 3-5 սմ
մանրահատիկ ա/բ

Ճաքերի վերականգնումը բիտումային մածուկով և ասֆալտբետոնով

ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ,ԵՂԵԳՆԱՁՈՐ ՔԱՂԱՔԻ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ԲԱԿԵՐԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ				Պայմանագիր N ԿՁՄ-ԲԸՆԱՇՁԲ-01/1	
Ն.Գ.Ճ.	Ա.Առաքելյան		ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մնացականյան Վ.			ԱՆ	17	22
Ստուգեց	Կուլախսզյան Վ.					
			ՆԱՐԵԿԱՑՈՒ 3 ՇԵՆՔԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ	«ՆՈՐԱՇԵՆ» ՆՏ ԱԿ	