ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԵ Մ 1:200 (ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ)

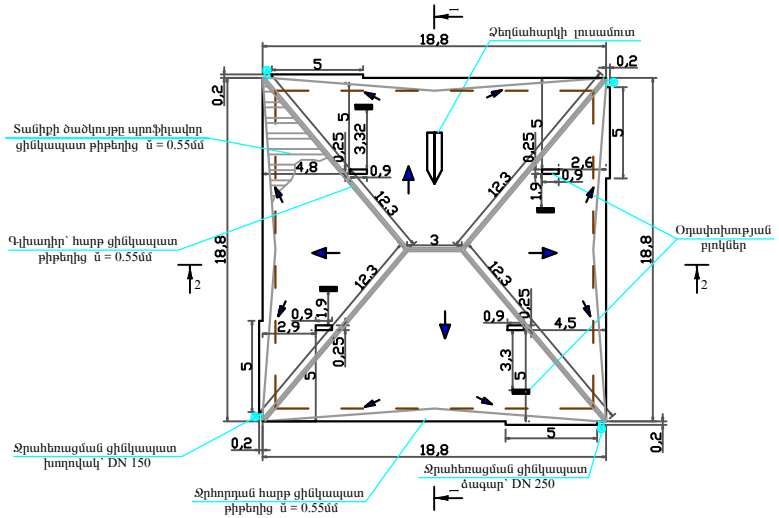

Ծանոթություն

1. Ցինկապատ ջրհավաքի վերջնամասը 10 մմ ծռել դեպի վեր և ինքնածիգ պտուտակով ամրացնել կավարամածին:
2. Պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղը ամրացնել կավարամածին ինքնածիգ պտուտակներով:

Վեղի բաղաքի Թումանյան 3 / 4 շենքի տանիքի վերանորոգում						
ՏՆՕՐԵՆ	Մ.ՄԻՐԶԱՅԱՆ			ՏԱՆԻՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ն.Գ.Ճ	Ա.ՄԵԼՔԵՅԱՆ				ԱՆ	3	12
ՆԱԽԱԳԾ.	Վ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ						
				Տանիքի հատակագիծ Մ 1:200 (Վերանորոգում)	"ՏԵԽՇԻՆ" ՍՊԸ		

ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 (Վերանորոգում)

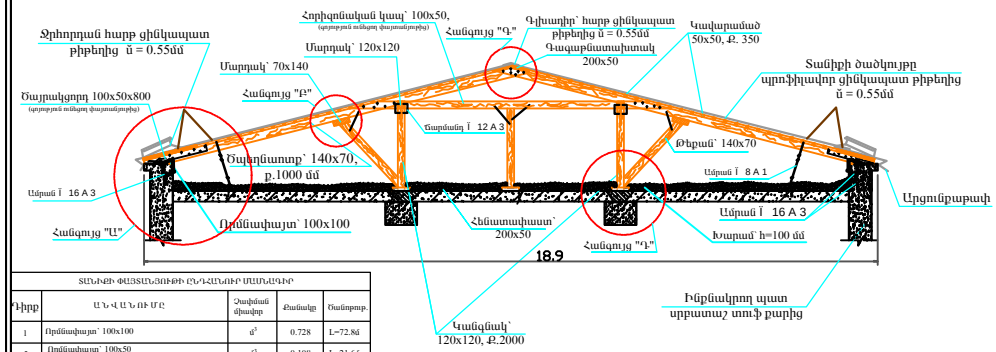

ՏԱՆԻՔԻ ՓԱՅՏԱՆՆԱԻԹԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՐ				
Դիրք	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ Ը	Չափման միավոր	Քանակը	Ծանոթութ.
1	Որմնափայտ՝ 100x100	մ³	0.728	L=72.8մ
2	Որմնափայտ՝ 100x50 (գծագրում ունկնդիր փայտանյութից)	մ³	0.108	L=21.6մ
3	Հենատապասոտ՝ 50x200	մ³	0.208	L=20.8մ
4	Կանգնակ՝ 120x120	մ³	0.311	H= 1.8 մ n=12 հատ
5	Թեքաձ՝ 140x70	մ³	0.529	L=2.7 մ n=20 հատ
6	Կենտրոնական մարդակ՝ 120x120	մ³	0.305	L=21.2մ
7	Մարդակ՝ 140x70	մ³	0.415	L=42.4մ
8	Հորիզոնական կապ 100x50 (գծագր. ունկնդիր փայտանյութից)	մ³	0.153	L=3.4 մ n=9 հատ
9	Կոշտության կապեր 100x100	մ³	0.108	L=2.7 մ n=4 հատ
10	Գագաթնատախտակ՝ 200x50	մ³	0.096	L=9.6մ
11	Ծպեղնատոնդ՝ 140x70	մ³	3.442	L=351.3մ
12	Ծպեղնատոնդ անկյունագծային՝ 160x80	մ³	0.594	L=46.4մ
13	Ծայրակցողդ՝ 50x100 (գծագր. ունկնդիր փայտանյութից)	մ³	0.2 0.12	n=50հատ, L=0.8մ n=24հատ, L=1մ
14	Տախտակամած՝ 40x900	մ³	2.6	L=72.4 մ
15	Կավարամած՝ 50x50	մ³	2.12	L=845 մ

Ծանոթություն

Տանիքի որմնափայտը և հենատափասոտը 2000մմ բայլով ամրակապել նախորդ շինության կմախքի մեջ պոլիմեր ցեմենտային շաղախով ամրակցված ամրանեներից՝ ամրանալարի միջոցով:
Տանիքի ծպեղնատոները 2000մմ բայլով ամրակապել տանիքի ծածկի սալերի մոնտաժային ծխնիներից:

Վեղի բաղաքի Թումանյան 3 / 4 շենքի տանիքի վերանորոգում						
ՏՆՕՐԵՆ	Մ.ՄԻՐԶԱՅԱՆ			ՏԱՆԻՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ն.Գ.Ճ	Ա.ՄԵԼՔԵՅԱՆ				ԱՆ	4	12
ՆԱԽԱԳԾ.	Վ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ						
				Տանիքի կտրվածք 1 - 1 (Վերանորոգում)	"ՏԵԽՇԻՆ" ՍՊԸ		