ԾՊԵՂՆԱՈՏՔԵՐԻ ԵՐԿԱՐԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ

Հատակագիծ

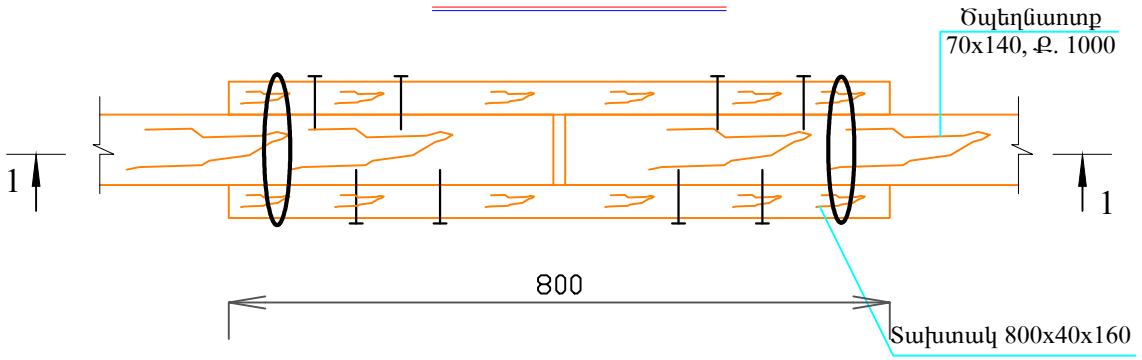

ՀԱՆԳՈՒՅՑ "Ե"

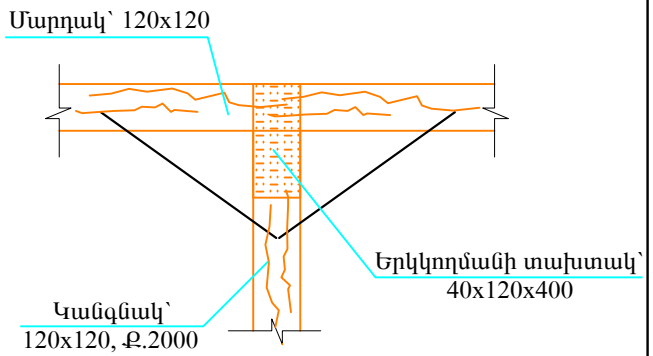

Կտրվածք 1-1

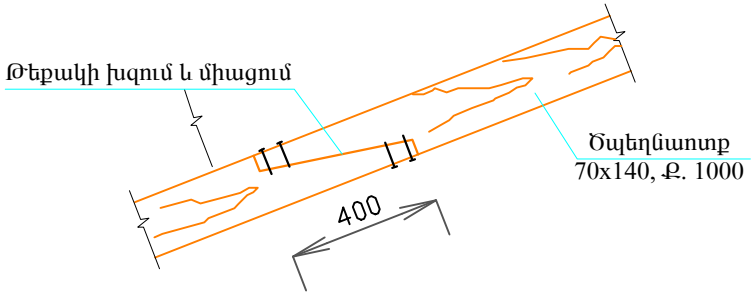

Ծանոթություն

1. Տանիքի որմնափայտը և հենատափաստը 2000մմ քայլով ամրակապել շինության կմախքի հետ:
2. Տանիքի ծպեղնատոքերը 2000մմ քայլով ամրակապել տանիքի ծածկի սալերի մոնտաժային ծխնիներից:
3. Հանգույցներում օգտագործվող փայտյա վրադիրները և դետալները մինչև տեղադրելը սոսնձել նոր մեխել:
4. Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաները պատել հականեխիչ և հակահրդեհային լուծույթով՝ ՇՆևԿ 2.03.11-85 և ՇՆևԿ 2.01.02-85 համապատասխան:
5. Սույն թերթը տես նախորդ թերթի հետ համատեղ:

Վեղի քաղաքի Կասյան 26 / 5 շենքի տանիքի վերանորոգում							
ՏՆՕՐԵՆ	Մ.ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ			ՏԱՆԻՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ն.Գ.Ճ	Ա.ՄԵԼԻՔՅԱՆ				ԱՆ	8	12
ՆԱԽԱԳԾ.	Վ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ						
				Ծպեղնատոքի երկարացման հանգույց, կտրվածք 1-1, հանգույց "Ե", "Զ"	"ՏԵԽՇԻՆ" ՍՊԸ		