

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՀՀ Շիրակի մարզի Վարդաքար գյուղի դպրոցի ջեռուցման կաթսաների գազամատակարարման նախագծային աշխատանքները կատարված են համաձայն նախագծման առաջադրանքի, ճարտարապետա - շինարարական գծագրերի, ինչպես նաև ՀՀ գործող շինարարական նորմերիև կանոնների ՀՇՆIV-12.03.01-04, Շ 2. 04.08-87 :

Ըստ ներկայացված առաջադրանքի նախագծված կաթսաների ներքին գազամատակարարման նախագիծն անհրաժեշտ է համաձայնեցնել ատրաքին գազատարի նախագծի հետ, համաձայնացնելով այն Գյումրի քաղաքի Գազի Շահագործման Տնտեսության հետ:

Տեղակայված կաթսաների սնուցող գազատարի միացոիմը նախատեսվում է կառույցի հարեվանությամբ անցնող ց/ ճնշման վերգետնյա գազատարից:

Գազի ծախսը որոշելու նպատակով սահմանազատման կետում նախատեսվում է տեղադրել G-10 հաշվիչ:

Գազատարի մոնտաժումն իրականացվում է պողպատյա գազատար խողովակներով Գազի ծախսը կազմում ``


B = (2x35x860 : (8050 x 0.9) =60200 : 7245 =8.3 մ³/ժամ

նախագծով նախատեսվում է տեղադրել երկու ջրատաքացուցիչ կաթսա (արտասահմանյան արտադրության) Q=35 կվտ հզորությամբ :

ԹԵՐԹԵՐԻ ԹՎԱՐԿՈՒՄԸ

ԹԵՐԹ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹԵՐԻ ՀԱՄԱՐԸ	ԹԵՐԹԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ
1	ՎԵՐՆԱԳՐԱՅԻՆ ԹԵՐԹ (բացատրագիր,աշխատանքների ծավալ)	ԳՄ-1	2
2	ԿԱԹՍԱՅԱՏԱՆ ԳԱԶԱՖԻԿԱՅՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ: ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ	ԳՄ-2	2

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

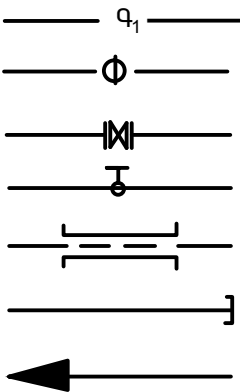

ՑԱԾՐ ԵՆՇՄԱՆ ԳԱԶԱՏԱՐ

ՓՉԱՄԱՔՐՄՔՆ ԽՈՂՈՎԱԿ

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՍՈՂՆԱԿ 30 41


ԽՑԱՆԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆ

ԳԱԶԱՏԱՐԸ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՊԱՏՅԱՆԻ ՄԵԶ

ԽՑԱՓԱԿՈՒՄ d=150

ՏՐԱՄԱԳԾԻ ԱՆՑՈՒՄ

N N Յ.Յ.	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՄԱԿՆԻՇ ԿԱՄ ԶԱՓՍ	ԶԱՓԻ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹ.
ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ					
1	Զրագազատար խողովակներ d=25	3262-75	հատ	60	
2	Զրագազատար խողովակներ d=15	3262-75	հատ	18	
3	Գազի վթարային անջատման կափույր d=15		հատ	2	
4	Գազի արտահոսքի ազդանշանային սարք		հատ	2	
5	Խցանային փական d=15	11Б 6 6к	հատ	4	
6	Մետաղական պատյան Ф25	L=0.6մ	հատ	2	
7	Միացման տեղ գործող գազատարին d=25		տեղ	1	
8	Գազի հաշվիչ մետաղական պահարանով	GSA-10	լրակազմ	1	
9	Գազատարի տակ մետաղական հենարանների պատրաստում և տեղադրում	L=3.5մ	հատ զմ	12 42	
10	Բետոնե բարձիկներ հենարանների համար	400x400x700	տեղ մ³	12 1.34	
11	Փոստրակների մշակում հենարանների համար	400x400x700	տեղ մ³	12 1.34	
12	Միջադիրների պատրաստում և տեղադրում		հատ կգ	20 4.0	
13	Ռետինե միջադիրների գազատարի տակ	0.1x0.2	մ²	0.4	
14	Գազատարի և հենարանների յուղաներկում կրկնակի անգամ		մ²	11.8	
15	համակարգի փոձարկում 12կգ/սմ² և փչամաքրում		զմ	78	
16	Պատերի մեջ անցքերի բացում և վերականգնում	Ф 160	տեղ մ³	4 0.052	
17	Շինարարական աղբի և մշակված գրունտի տեղափոխում 7 կմ		մ³	1.40	
18	Օդափոխության համար պատուհանի վրա մետաղական շերտավարագույրի տեղադրում	200x150	հատ	1	

<div>YERANG LLC</div> <div>architectural designing and construction</div> <div>PRODUCED BY AN AUTODESK APPLICATION</div>	ՆԳՃ	Մ.ԵՇԻԼԲԱՇՅԱՆ			ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՐԴԱՔԱՐԻ 100 ՏԵՂԱՆՈՑ ԴՊՐՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ				
	Նախագծեց	Ա.Կարակաշյան							
	Գլխ.մասն.								
						ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ		ԳՄ-1	4	
	ԱՄՍԱԹԻՎ	ԳՈՒՅՔԱԴՄԱՐ	ԱՐԽԻՎ No	ՎԵՐՆԱԳՐԱՅԻՆ ԹԵՐԹ (բացատրագիր, աշխատանքների ծավալ)		«ԵՐԱՆԳ» ՍՊԸ			