Վերանորոգման աշխատանքներ առաջին հարկ

Սենյակի համարը	Սենյակի անվանումը	Սենյակի մակերեսը	Պատեր							Հատակներ					Առաստաղներ				
			Բարձր. յուղաներկ h=1,5մ մ²	Բարձր. լատեքս մ²	Հախճասալ մ²	Գաջի սվաղի իրականացում մ²	Գաջի սվաղի վերանորոգում մ²	Ց/ավ սվաղի իրականացում մ²	Պատերի ՄԴՖ երեսապատում (աթոռների հենակներ) 250մմ գծմ	Ց/ավազե հարթաշերտ 30 մմ մ²	Լամինատ 8 մմ հաստ. սպունգով և շրիշակով մ²	Խեցեղեն մ²	Պրեսգրանիտե սալիկ 60x60 8 մմ մ²	Պրեսգր. շրիշակ H=100 մմ գծմ	Բարձր. լատեքս մ²	Կախովի պլաստմասե մ²	Գիպսոկարտոն ջրակայուն 12 մմ մ2	Գաջի սվաղի իրականացում մ²	Գաջի սվաղի վերանորոգում մ²
1	Նախամուտք	27.2	24.00	26.50		45.00	6.50		2.00	27.2			27.2	22.00	27.2			17.20	10.00
2	Սանհանգույց	2.3			22.00			22.00		2.3		2.3				2.3			
3	Սանհանգույց	7.9			38.00			38.00		7.9		7.9				7.9			
4	Խորդանոց	2.4			27.00			27.00		2.4		2.4				2.4			
5	Աշխատասենյակ	18.0		45.50		40.00	5.50		9.00	18.0	18.0				18.0			18.0	
6	Աշխատասենյակ	17.9		45.50		40.00	5.50		9.00	17.9	17.9				17.9			17.9	
7	Նախասրահ	191.0		162.00		160.00	2.00			191.0			191.0	70.00	191.0		191.0	191.0	
8	Աշխատասենյակ	17.5		19.00		19.00			9.00	17.5	17.5				17.5			17.5	
9	Աշխատասենյակ	13.1		38.00		38.00			9.00	13.1	13.1				13.1			13.1	
10	Աշխատասենյակ	13.7		38.00		38.00			9.00	13.7	13.7				13.7			13.7	
11	Աշխատասենյակ	13.7		38.00		38.00			9.00	13.7	13.7				13.7			13.7	
12	Աշխատասենյակ	19.3		55.40		55.40			9.00	19.3	19.3				19.3			19.3	
13	Աշխատասենյակ	13.9		34.00		34.00			9.00	13.9	13.9				13.9			13.9	
14	Աշխատասենյակ	18.2		45.00		45.00			9.00	18.2	18.2				18.2			18.2	
15	Աշխատասենյակ	18.2		45.00		45.00			9.00	18.2	18.2				18.2			18.2	
16	Աշխատասենյակ	18.2		45.00		45.00			9.00	18.2	18.2				18.2			18.2	
17	Աշխատասենյակ	18.2		45.00		45.00			9.00	18.2	18.2				18.2			18.2	
18	Աշխատասենյակ	19.1		45.00		45.00			9.00	19.1	19.1				19.1			19.1	
19	Աստիճանավանդակ																		
Ընդամենը			**24.00**	**726.90**	**87.00**	**732.40**	**19.50**	**87.00**	**119.00**	**449.80**	**219.00**	**12.60**	**218.20**	**92.00**	**437.20**	**12.60**	**191.00**	**427.20**	**10.00**

Պատի կախովի սալի կտրվածք

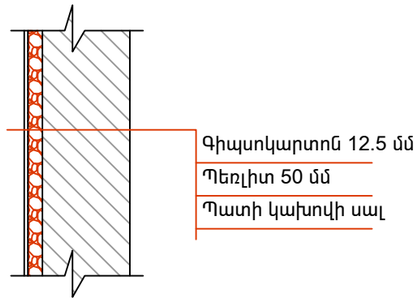

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1.ՊԱՏԻ ԿԱԽՈՎԻ ՍԱԼԵՐԻ ՎՐԱ ՆԵՐՍԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԻՉ ՊԵՌԼԻՏԵ 50 մմ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ ՇԵՐՏ -------- 122.0 քմ :
2. ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԻՉ ՇԵՐՏԻ ՎՐԱ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ԳԻՊՍՈԿԱՐՏՈՆԵ ՍԱԼԵՐ 12.5 մմ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ ---------- 122.0 քմ :

			Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեին հանձնված՝ Երևան քաղաքի Գարեգին Նժդեհի 27 հասցեում գտնվող մասնաշենքի վերակառուցման նախագիծ		
ՏՆՕՐԵՆ	Ն. ՍԱՐԳՍՅԱՆ				
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ն. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	ՃՇ-35	42
			ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՇՎԱԼԼՆԵՐ	«ՍԱՐԳԻՍ ԵՎ ՄԱՐԻԱՆՆԱ» ՍՊԸ		