N	Պայմ. նշան	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Չ.Մ.	Քանակ
1		Բաշխիչ կետ մուտքային 120Ա, խմբային 4x63Ա և 2x20Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով	հատ	-
2		Լուսավորության վահանակ մուտքային 63Ա խմբային 5x20Ա+1x32Ա+3x40Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով	հատ	1
3		Լուսատու 2x36 վտ լյումենեսցենտային լամպերով համալիր	հատ	10
4		Լուսատու 4x18 վտ լյումենեսցենտային լամպերով համալիր	հատ	-
5		Լուսատու առաստաղային մեկ շիկացման լամպի 60 վտ	հատ	1
6		Լուսատու ներկառուցված սանհանգույցի, էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով220Վ,60Վտ	հատ	6
7	exit	Լուսատու էվակուացիոն, մարտկոցով,լյումի-նեսցենտային լամպով 220Վ,1x18Վտ	հատ	-
8		Լուսատու պատի(ճրա),էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպերով 220Վ,2x100Վտ	հատ	-
9		Լուսարձակ մետալոհալոգեն լամպով 220Վ,400Վտ	հատ	-
10		Ջահ առաստաղի էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպերով 220Վ,6x60Վտ	հատ	-
11		Ջահ առաստաղի էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպերով 220Վ,12x60Վտ	հատ	-
12		Միաբևեռ անջատիչ միաստեղ փակ հաղորդալարի համ.	հատ	5
13		Նույնը, երկստեղ	հատ	2
14		Երկբևեռ վարդակ հողանցված հպակով փակ հաղ. համար10Ա	հատ	8
15		Հաղորդալար ՊՎ-0.38-10մմ²	մ	30
16		Վինեպլաստե խողովակ Φ25մմ	մ	7
17		Հաղորդալար ՊՊՎ-3x4,0 մմ²	մ	67
18		Հաղորդալար ՊՊՎ-3x2,5 մմ²	մ	74
19		Տուփ ճյուղավորման պլաստմասե	հատ	6
20		Տուփ անջատիչների և վարդակների համար պլաստմասե	հատ	15
21		Ակոսների բացում և փակում	մ	11
22		Միջհարկային ծածկի մեջ անցքի բացում Մ50	հատ	-
23		Լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	-
24		Հաղորդալարերի ապամոնտաժում	մ	-
25		Անջատիչների ապամոնտաժում	հատ	-
26		Վարդակների ապամոնտաժում	հատ	-
27		Շերտապողպատ 40x4մմ/25x4մմ	մ	32/25
28		Անկյունային պողպատ 50 x 50x5մմ L=2,5մ	հատ	6
29		Խրամուղու քանդում հողանցման տեղադրման համար, հետլիցք և տոփանում	մ³	12.0

Լվ 1 Pդ =18.4 կՎտ
Pպ =17 կՎտ

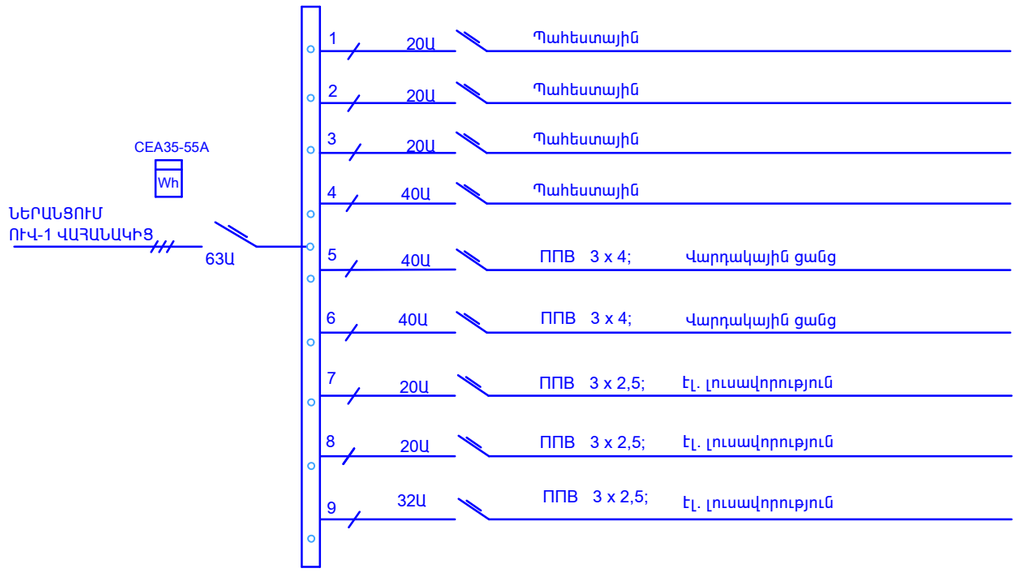

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ			ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԳԵՏԱՁԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ	ԵՐԵՎԱՆ 2015թ.	
ՆԳԵ	Լ.Զգմեջյան			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.Սամսոնյան		էլեկտրատեխնիկական մաս	ԱՆ	ԷՏ-2	5
			Հաշվարկային մոնտաժային սխեմա (ԼՎ-1); Մասնագիր	ԼԻՑԵՆԶԻԱ-ԿՏՖ ՊԵՏ. ԼԻՑԵՆԶԻԱ N 13944		