


ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ԱՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԹԻԿ	ՄԱԿԱՆԸ	ԱՆԿԱՆՈՒՄ	ՉԱՓՍ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱԿՈՐ	ՔԱՆԱԿ
1	2	3	4	5	6
1.		Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանրուն		մ ³	21.0
2.		Խրամուրդ փողուն էքսպլակտողով		մ ³	333.0
3.		Նույնը ձեռքով		մ ³	30.0
4.		Տնային միացումների խզում Φ20		հատ	30
5.		Հիմնատակի կառուցում ալկազից /հաստ -100 մմ/		մ ³	42.0
6.		Պողպատե փական PN16	Φ50	հատ	1
7.		Միացում գործող ջրագծին Φ 50 տրամագծի խողովակով		հատ	1
8.		Պոլիէթիլենե կցաշուրթի տեղադրում	Φ50	հատ	1
9.		Պոլիէթիլենե ճնշումային խողովակների տեղադրում PN 16	Φ50x4.6	գծն	573.0
10.		Տնային միացումների իրականացում պոլիէթիլենե ճնշումային խողովակերով PN 16	Φ20	գծն	120.0
11.		Անցում պոլիէթիլենե խողովակից պողպատե խողովակի	Φ20	հատ	30
12.		Պոլիէթիլենե խցակալում	Φ50	հատ	1
13.		Համակարգի ախտահանում քլորով		գծն	693.0
14.		Համակարգի հիդրավլիկ փղղծարկում		գծն	693.0
15.		Ե/բետոնե հալաքովի դիտահորերի տեղադրում նտոցի հետ միասին /660x660 մմ/		հատ	30
16.		Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում		մ ²	23.0
17.		Ալկազի լիցքի իրականացում խողովակի վրա տոփանումով /հաստ -150 մմ/		մ ³	63.0
18.		Բնահողի հետլիցք բուլբոլգերով տոփանումով h=0.5 մ /տոփաննան շերտի հաստությունը 250 մմ/		մ ³	228.0
19.		Նույնը, ձեռքով		մ ³	30.0
20.		Ավելորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում մինչև 1.0 կմ		մ ³	93.0
21.		Քանդած ասֆալտաբետոնե ծածկույթի բարձում և տեղափոխում մինչև 1.0 կմ		մ ³	21.0
22.		Խճի մախապատրաստական շերտի իրականացում /հաստ.-120 մմ/		մ ³	50.0
23.		Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի իրականացում /հաստ.- 50 մմ/		մ ²	415.0

ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1

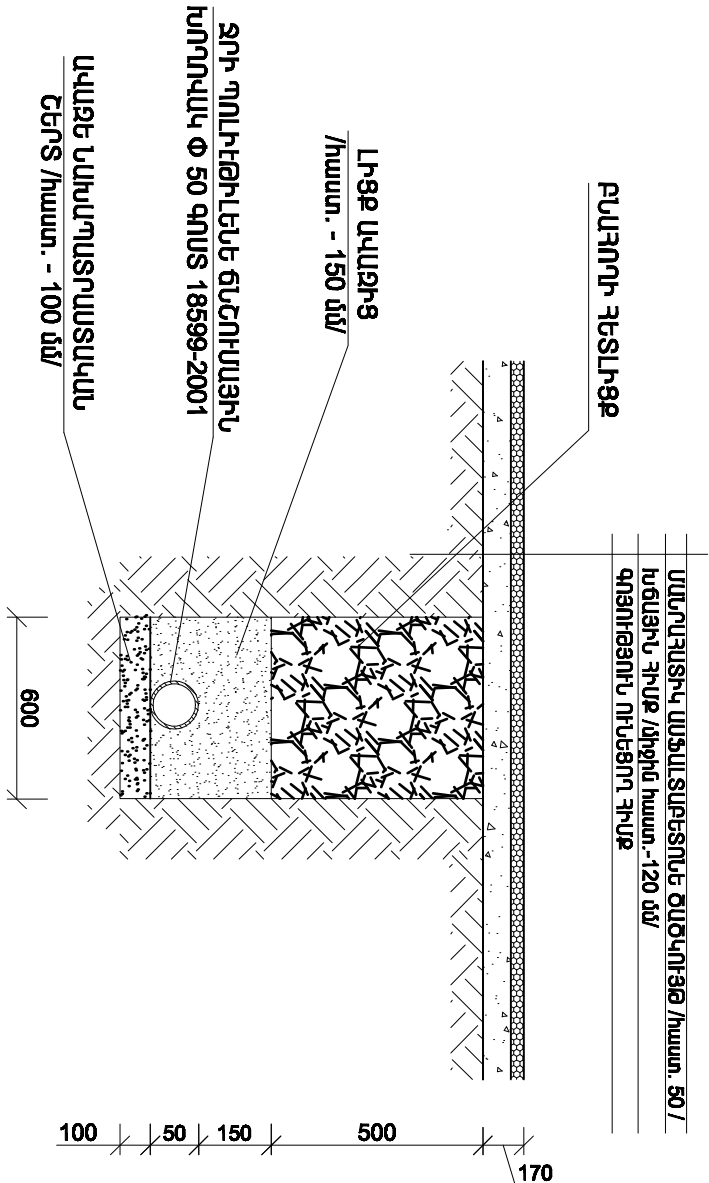

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՆԱՍԱԳԾԱԿՈՐ ԽՈՐՈՐԴԱԿԵՐԻ ՑԱԿ ԽՐԱԿԱՆԱՅՆԵԼ ԱՎԱՓԵ ՆԱՍԱԿԱՐԱՄԱՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ /հաստ.-100 մմ/
2. ԲԱԿՐՈՐԻ ՀԵՏԼԻՑՔՆ ԽՐԱԿԱՆԱՅՆԵԼ ՇԵՐՏ-ՇԵՐՏ ՏՈՓԱՌԱՄԱԿ /ՏՈՓԱՆԱՆ ՇԵՐՏԻ ՀԱՄԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 250 մմ/
3. ԲԱԿՐՈՐԸ ԶՊԵՏՔ Է ՊԱՐՈՒՆԱԿԻ 20 մմ-ից ՄԵԾ ԶԱԾԻ ԵՎ ՍՈՒՐ ՔԱՐԵՐ

ՏՆՈՐԻՆ	Գ. ԳՐԱՄԵՄԱՆ	ԱՆԱԿԵՐԻ ՔԱՐԱՅԻ ՍԱՐԳՄԱՐԹ ԹԱՐԱՄԱՐԻ ՍՈՒՆԵՐԻՆԻ Ի-ԿՈՒ ՓՈՐՈՅԻ ՏՐԱԳԾԻ ԿԱՌՈՒԹՈՒՄ	
Ն Գ Ի	Գ. ԳՐԱՄԵՄԱՆ		
ԿԱՏԱՐԱՅԻ	Ա. ԲԱՐՈՒՆԵՄԱՆ	ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1: ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆԾԻ ԱՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	
		ՓՈՒ.	ԹԵՐԹ
		Ա Ն	Ձ - Գ
		"ՏԵՐԱԿՈՒՆԻՍ" ՄԻՐ	