ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿԸ
1.	Բետոնե հարթակի քանդում	մ^3	20.40
2.	Շին. աղբի մաքրում, տեղափոխում 2 կմ	տն	57.26
3.	Տեղանքի հորիզոնական հարթեցում	մ^2	1280.0
4.			
5.			
6.			
7.			

ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ՀԵՆԱՍՅՈՒՆ 5 հատ

Հ/Հ	ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԵՐԿԱՐՈՒԹ. /մմ/	ՔԱՆԱԿԸ /հատ/	ԸՆԴ. ԵՐԿԱՐՈՒԹ. /մ/	ՔԱՇԸ /կգ/
1.	Պողպ. ուղղ. խող. 100x100x4մմ	3600	1.0	3.60	45.20
2.	Պողպ. խող. Φ32x2մմ	300	2.0	0.60	0.89
3.	Պողպ. տաշ. հեծ. N10, լ=0.3մ	300	1.0	0.30	3.00
4.	Պողպ. թիթեղ 110x110 b=2մմ		1.0		0.19
5.	Դեկորատիվ լուսատու արտաքին		2.0		
6.	Լամպ 200 վտ		2.0		
7.	Հիմքերի բետոնացում Բ15 բետոնով		0.15 մ^3		
8.	Պողպ. մասերի ներկում 2 անգամ		1.30մ^2		
	Մալուխ ՎԳ 3x6 մմք՝ Ընդամենը 4 հատի համար		115.0մ		

ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Հողի քանդում ձեռքով տեղանքի հարթեցման համար	64.0	^{3}
՝ ՝ ՝ ՝ ՝ ՝	44.5	^{3}
Հողի փոռում տեղում	108.5	^{3}

ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՆԱՍՅՈՒՆ

Մ1:30

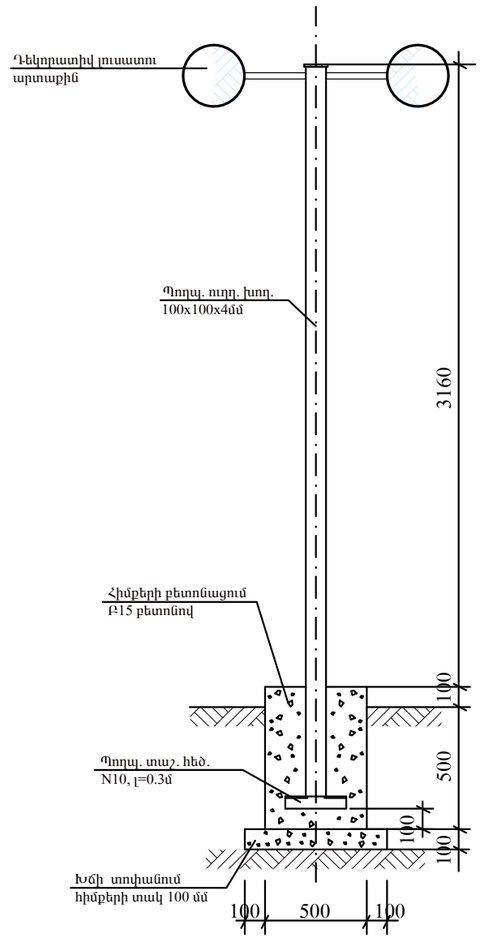

Փոփ.	Մ.Քանակ	Թերթ	№ Փ.	Ստորագրություն	Ամսաթիվ	Երևան քաղաքի Նուբարաշեն վարչական շրջանի N8 և N9 շենքերի բակերում զբոսայգիների և խաղահրապարակների կառուցում
Տնօրեն		Հ. Լևոնյան				Բարեկարգում
Նախագծեց		Ս. Միրզոյան				

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	ՃԾ -4	7

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ՀԵՆԱՍՅՈՒՆ

«ՀԱՄԱՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ