

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

| Հ/Հ | ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ | ՉԱՓՄ. ՄԻԱՎ. | ՔԱՆԱԿԸ |
|-----|------------------------------------|----------------|--------|
| 1. | Բետոնե հարթակի քանդում | մ ³ | 1.90 |
| 2. | Շին. աղբի մաքրում, տեղափոխում 2 կմ | տն | 20.28 |
| 3. | Տեղանքի հորիզոնական հարթեցում | մ ² | 1280.0 |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |

ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ՀԵՆԱՄՅՈՒՆ 5 հատ


| Հ/Հ | ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ | ԵՐԿԱՐՈՒԹ. | ՔԱՆԱԿԸ | ԸՆԴ. ԵՐԿԱՐՈՒԹ. | ՔԱՇԸ |
|-----|--|-----------|---------------------|----------------|-------|
| | | /մմ/ | /հատ/ | /մ/ | /կգ/ |
| 1. | Պողպ. ուղղ. խող. 100x100x4մմ | 3600 | 1.0 | 3.60 | 45.20 |
| 2. | Պողպ. խող. Φ32x2մմ | 300 | 2.0 | 0.60 | 0.89 |
| 3. | Պողպ. տաշ. հեծ. N10, l=0.3մ | 300 | 1.0 | 0.30 | 3.00 |
| 4. | Պողպ. թիթեղ 110x110 b=2մմ | | 1.0 | | 0.19 |
| 5. | Դեկորատիվ լուսատու արտաքին | | 2.0 | | |
| 6. | Լամպ 200 վտ | | 2.0 | | |
| 7. | Հիմքերի բետոնացում Բ15 բետոնով | | 0.15 մ ³ | | |
| 8. | Պողպ. մասերի ներկում 2 անգամ | | 1.30մ ² | | |
| | Մալուխ ՎԳ 3x6 մմք՝ Ընդամենը 4 հատի համար | | 115.0մ | | |

ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

| | | |
|---|-------|--------------|
| Հողի քանդում ձեռքով տեղանքի հարթեցման համար | 64.0 | ³ |
| | 53.0 | ³ |
| Հողի փռում տեղում | 117.0 | ³ |

ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՆԱՄՅՈՒՆ

Մ1:30

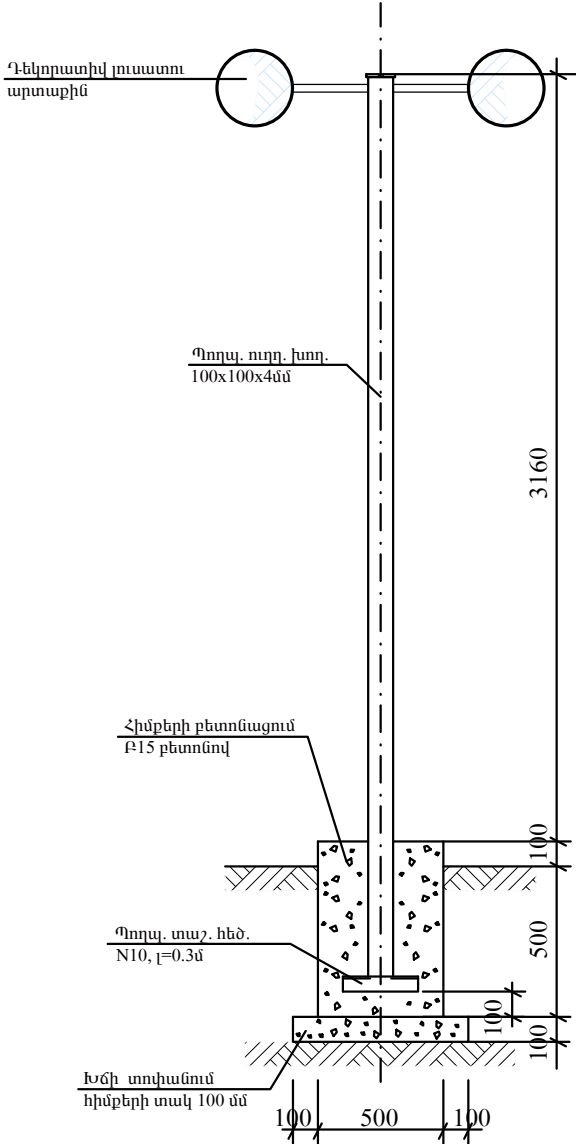

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------|------|------|-------|-------|---|-------------------------|-------|--------|
| | | | | | | Երևան քաղաքի Նուբարաշեն վարչական շրջանի N9 շենքի բակում զբոսայգու և խաղահրապարակի կառուցում | | | |
| Փուլ. | Մ.Ք. | Թերթ | № Փ. | Ստոր. | Ամ.թ. | Բարեկարգում | Փուլ | Թերթ | Թերթեր |
| Տնօրեն | Հ. Լևոնյան | | | | | | ԱՆ | ՃՇ -4 | 7 |
| Նախագծեց | Ս. Սիրգոյան | | | | | ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ՀԵՆԱՄՅՈՒՆ | «ՀԱՄԱՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |