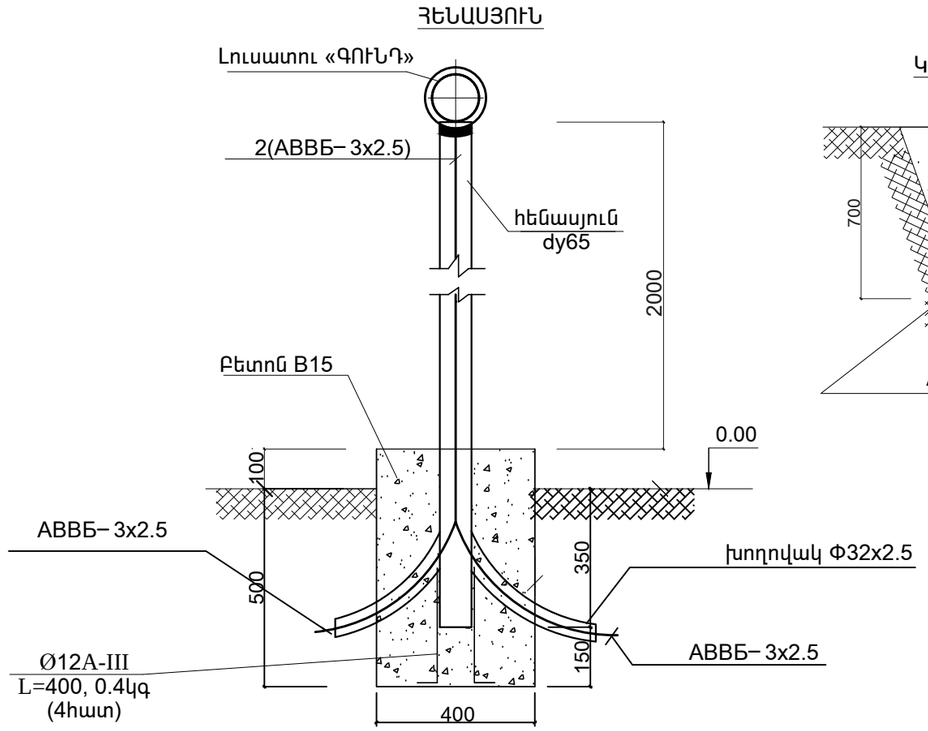

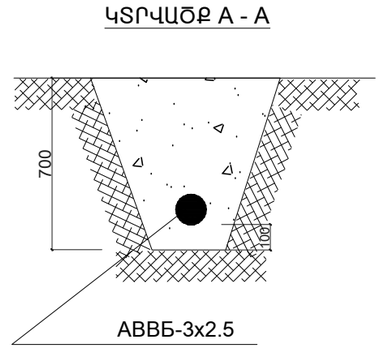

0.7

Արտաքին էլ.լուսավորության մասնագիր

ՀՀ ը/կ	Սարքավորումների և նյութերի անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակը
1	2	3	4
1	Բետոնե հիմքերի պատրաստում հենարանների տակ մակնիշը B15(200)	մ^3	0.6
2	Հենասյուն պողպատե խծողովակներից d=76x3.5, H=2.5մ	հատ	6
3	Մետաղական խողովակ d=32x2.5 l=0.5մ /12 հատ	գմ	6.0
4	Պողպատե ամրան A500C	տ	0.01
5	ԱՎՎԲ 3x2.5 մմ2 հատվածքով ալյումինե հաղորդալարի անցկացում	գմ	100.0
6	ԱՎՎԳ 3x2.5 մմ2 հատվածքով ալյումինե հաղորդալարի անցկացում	գմ	40.0
7	«ԳՈՒՆԴ» տիպի լուսատուների տեղադրում	կ-տ	6
8	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	37.2
9	Գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	36.6
10	Ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	0.6
11	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 2 կմ	տ	1.1
12	Հենասյունների ներկում 2 անգամ	մ^2	3.0

Ծրագրի առաջադրանք՝ TTV-05				Նավուր գյուղի մանկապարտեզի կառուցում		
				էլեկտրատեխնիկական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
					ԱՆ	էS-6	6
Գլխ. մասն.	Ռ.Կարապետյան			Արտաքին էլ. լուսավորություն	ԻՆԺԻՆԵՐԻՆԳ ԷՎՐՈՍ ՍՊԸ ENGINEERING EVROS LLC	
Պաշտոն	Ազգանուն	Ստորգր.				