




Դռան բացվածքի բացման հանգույց Դ-2

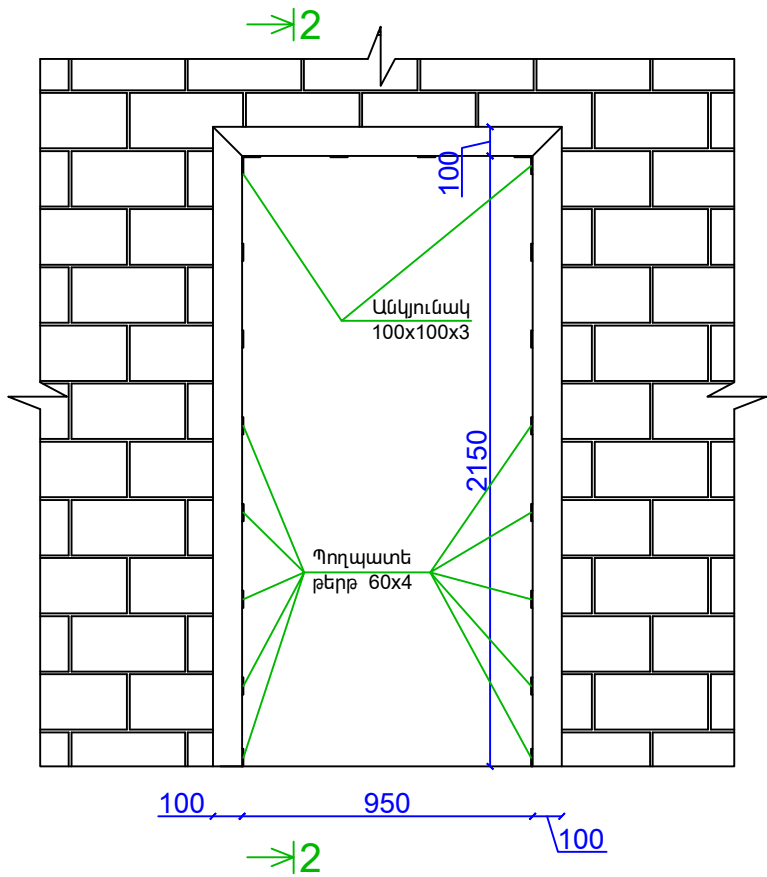


Դռան բացվածքի փոքրացման հանգույց Դ-1

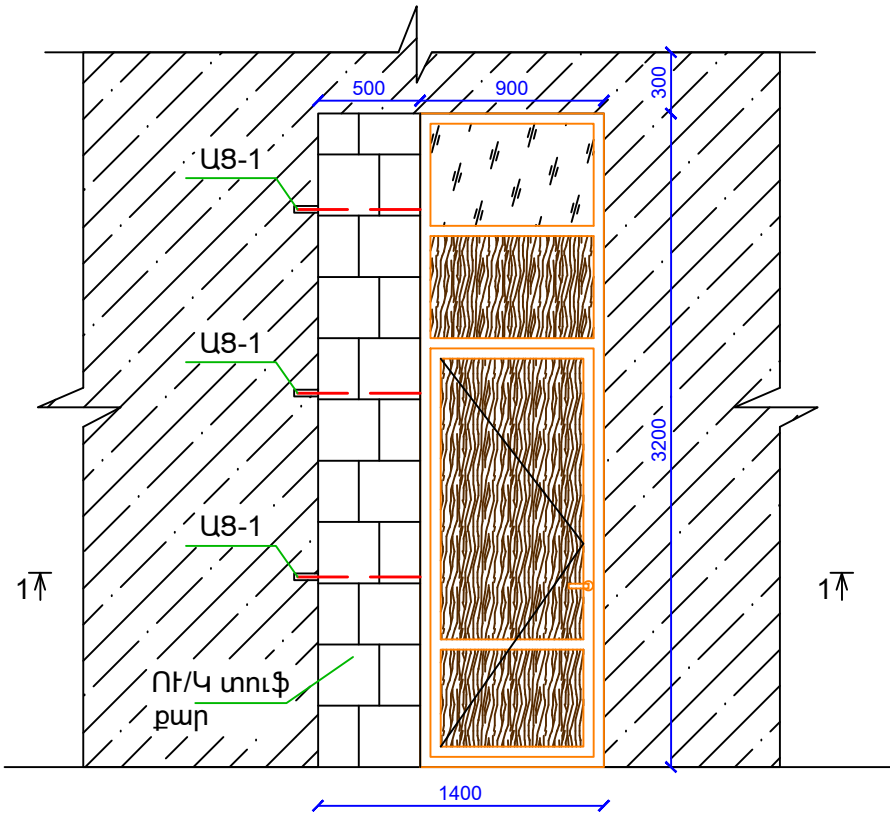


Դռան բացվածքի փոքրացման հանգույց Դ-1

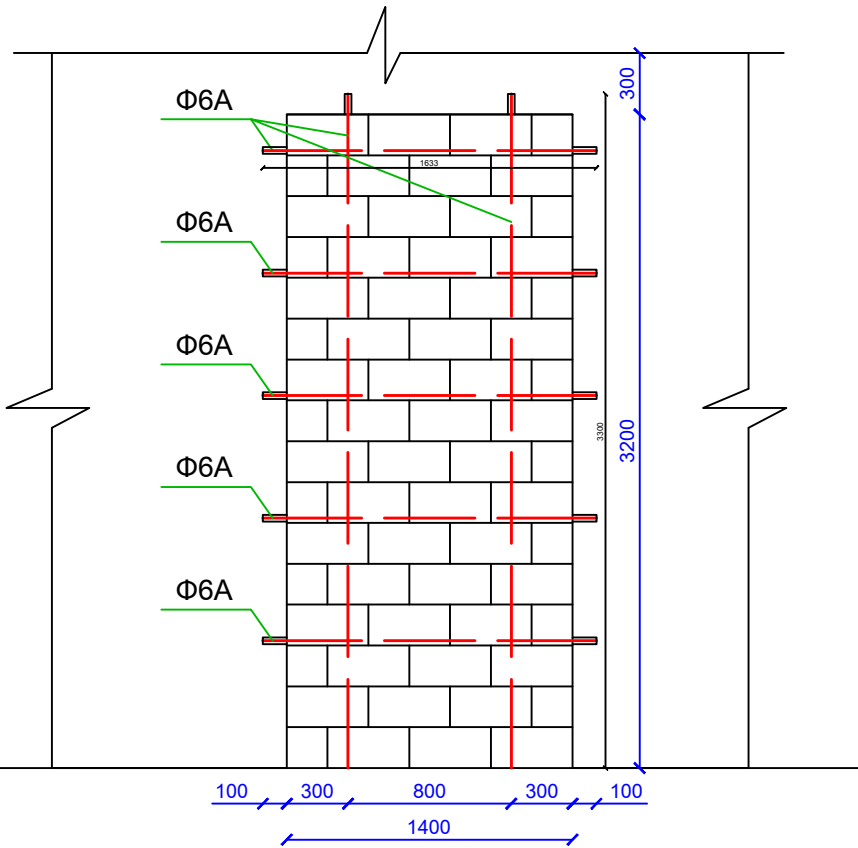

Կտրվածք 2-2

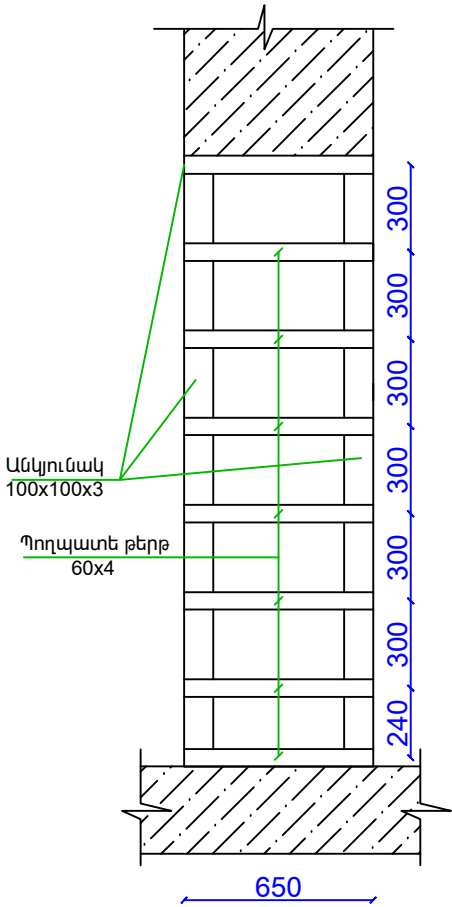

Կտրվածք 1-1

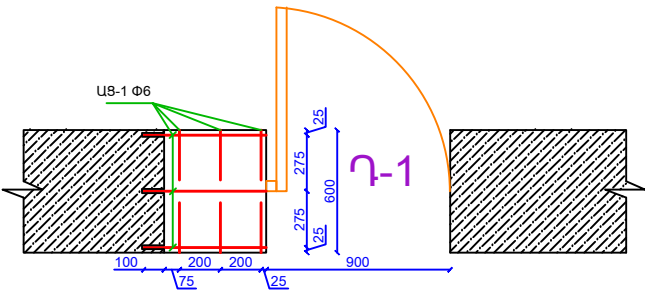

| Դռան բացվածքների վերանորոգման աշխատանքներ (3-րդ հարկ) |  |                |       |
|---|--|----------------|-------|
| 1   | 200 մմ պեմզաբլոկից բացվածքի փակում                                   | մ <sup>3</sup> | 0.896 |
| 2   | Փ6 AI միջնորմների ամրանավորում 14,6 զծմ                              | կգ             | 3.240 |
| 3   | ՈՒ/Կ տուֆ քարից դռան բացվածքի փոքրացում                              | մ <sup>3</sup> | 0.96  |
| 4   | Ա8-1 Փ6 AI դռան բացվածքի փոքրացման ամրանավորում 10,8 զծմ             | կգ             | 2.4   |
| 5   | Նիստերի դահլիճի նախասրահի դռան բացվածքի փոքրացում 200 մմ պեմզաբլոկով | մ <sup>3</sup> | 1.2   |
| 6   | Ե/բ բարավոր B15 բետոն  | մ <sup>3</sup> | 0.1   |
| 7   | Բարավորի ամրանավորում Փ6 35զծմ                                       | զծմ            | 7.8   |
| 8   | Անցքերի գալլիկոնում Փ8 տուֆե պատերում L=100մմ                        | հատ            | 30.0  |

|         |             |  |   |             |        |
|---------|-------------|--|---|-------------|--------|
| ՆԳՃ     | Հ.Հովսեփյան | Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի վարչական շենքի հիմնանորոգում | Փուլ<br>ԾՇ  |             |        |
| Նախագծ. | Ն.Սարգսյան  | Պատվիրատու՝ Երևանի քաղաքապետարան<br>Պատվեր՝ «ԵԲ-ՊԸԱՇՁԲ - 13/92»    |   |             |        |
|         |             | Ճարտարապետաշինարարական մաս   | Դռների բացվածքների վերանորոգման աշխատանքային ծավալներ | Թերթ        | Թերթեր |
|         |             |  |   | «ՍՈՒՖԵՏ»ՍՊԸ |        |