«ԿԱՄԱՐԱՇԱՐ» ՍՊԸ

Կտրվածք 1-1 Մ 1:100
(Չափագրություն)

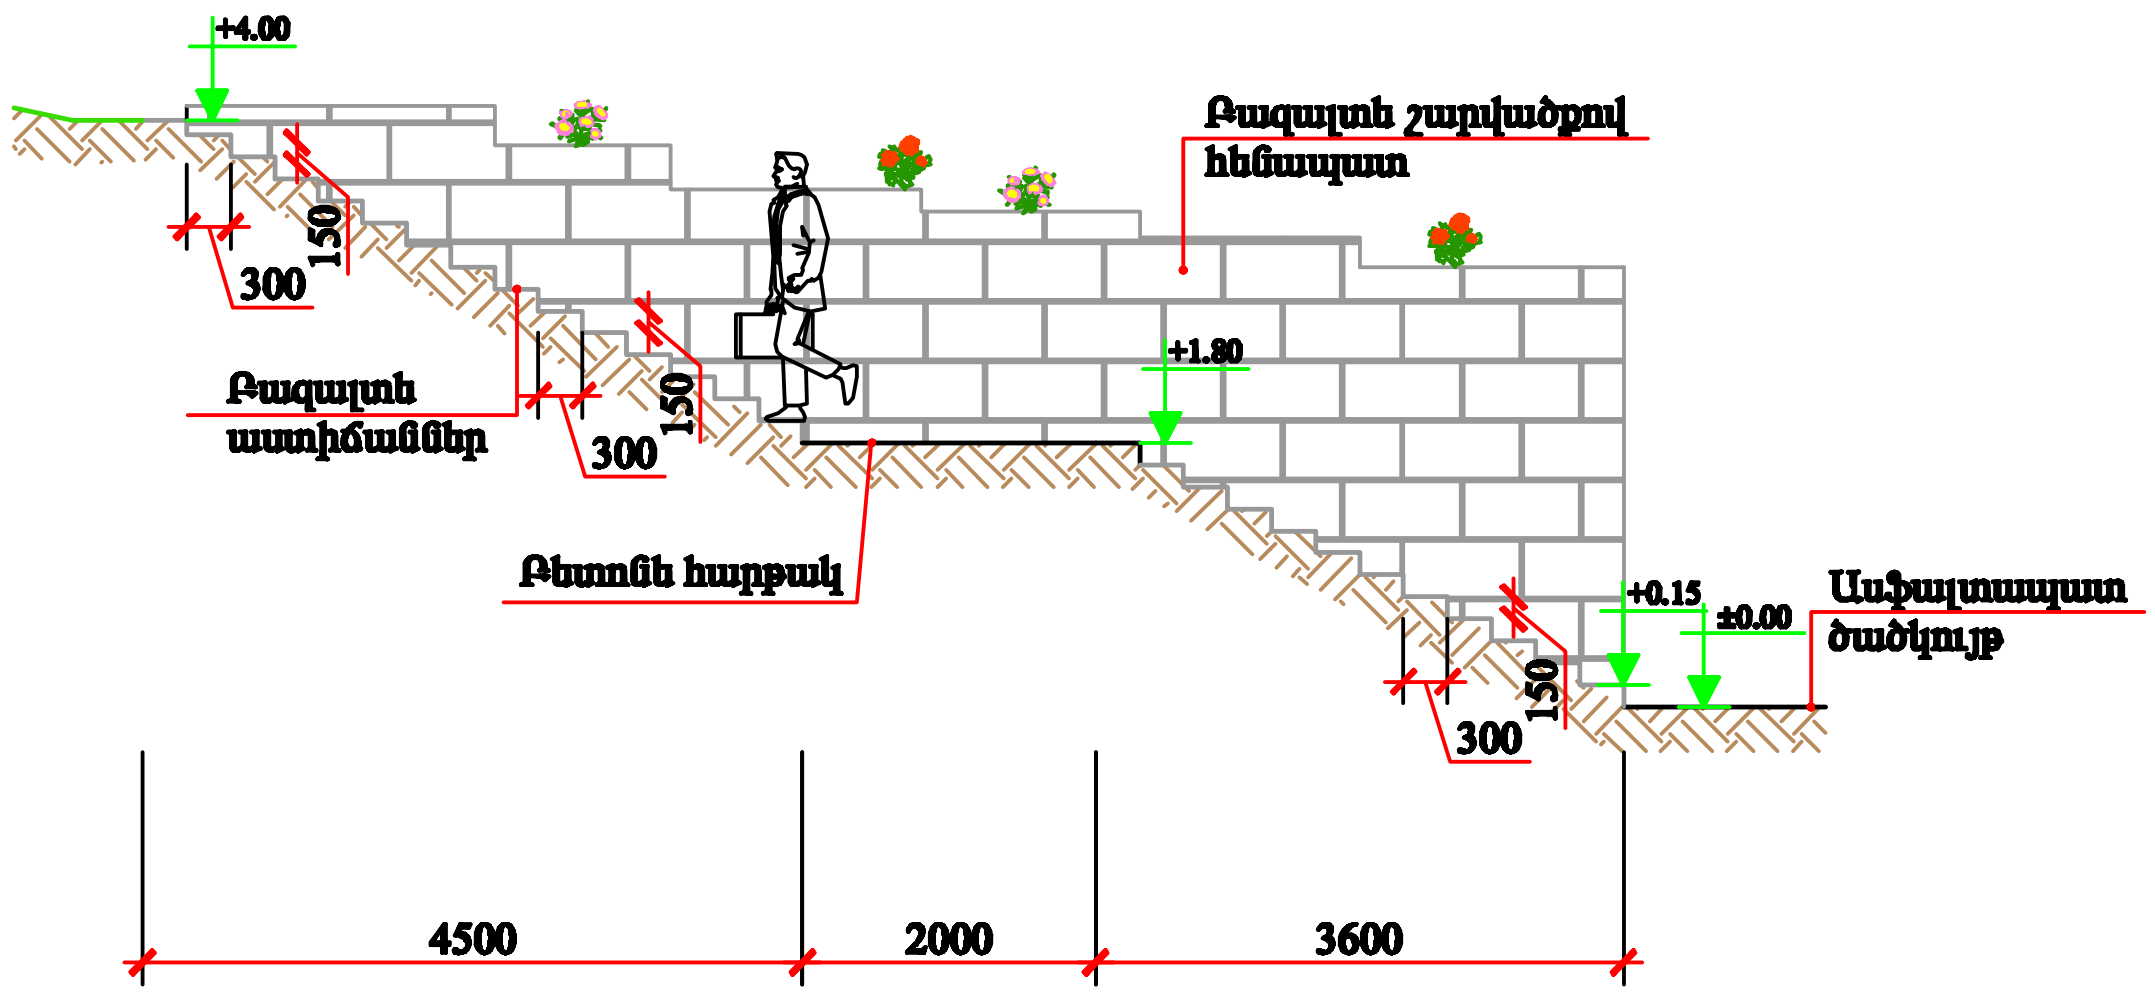
+4.00
300
150
Բազալտե աստիճաններ
300
150
Բետոնե հարթակ
Բազալտե շարվածքով հենապատ
+1.80
+0.15
±0.00
Ասֆալտապատ ծածկույթ
300
150
4500
2000
3600

Կտրվածք 2-2 Մ 1:100
(Չափագրություն)

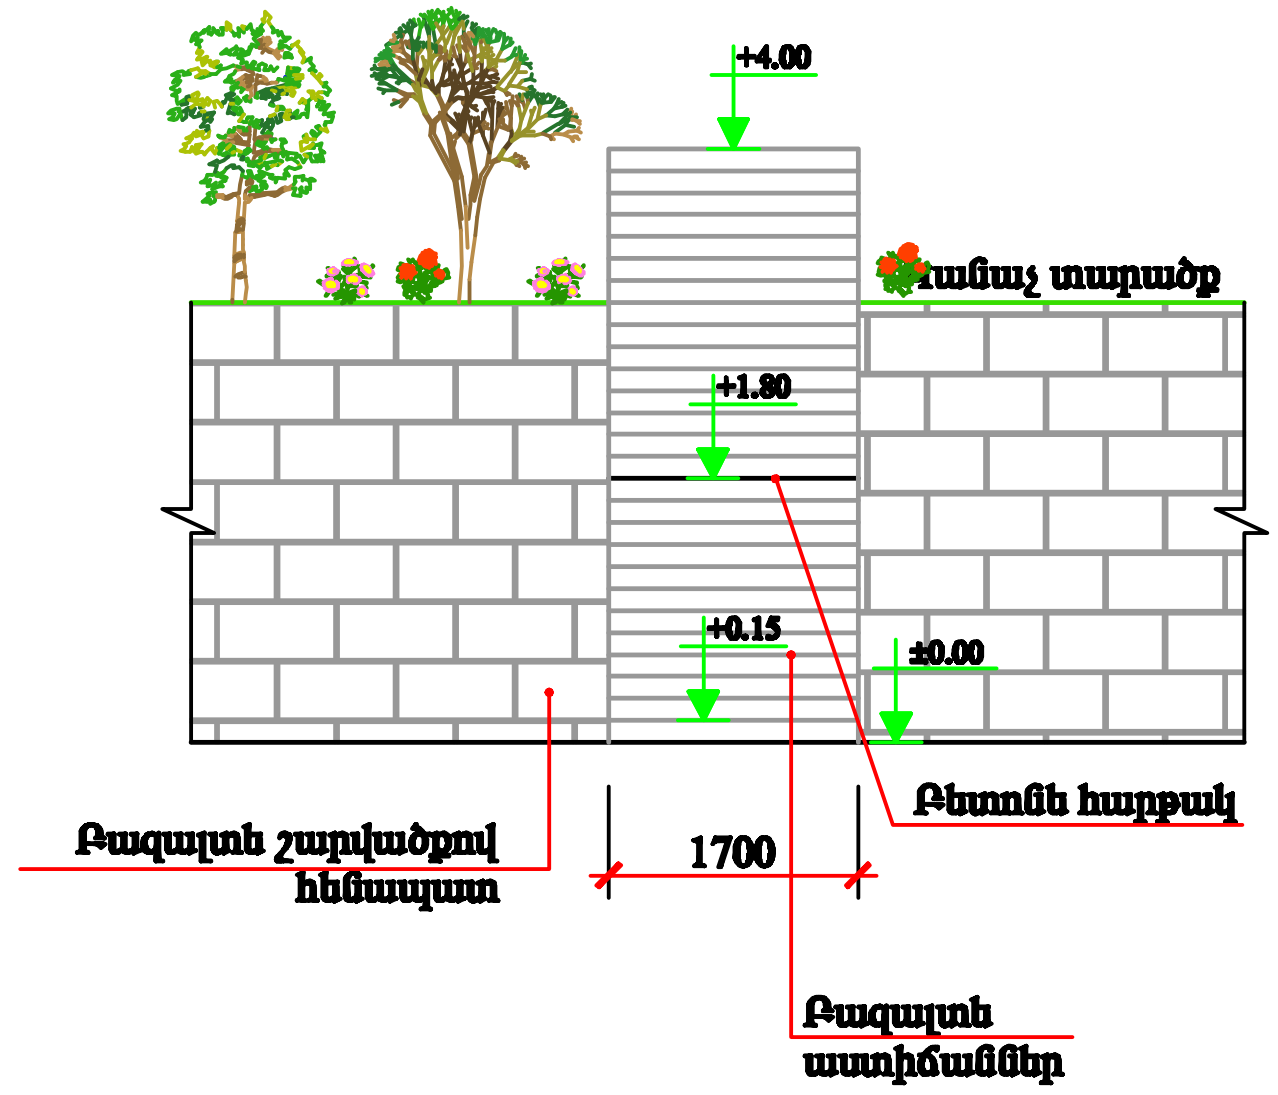
+4.00
Կանաչ տարածք
+1.80
+0.15
±0.00
Բետոնե հարթակ
Բազալտե շարվածքով հենապատ
1700
Բազալտե աստիճաններ

Ծանոթություն

1. Սեռսադակաճ բազրիքը նախատեսված է 32մմ տրամագծի պողպատե խողովակներից, որոնք պետք է ամրացվեն պատերին
2. Բազրիքը պատերին նախապես ամրացնելը, բացել անցքեր,իսկ բացվածքը վերականգնել B12.5դասի բետոնով
3. Բազալտե աստիճանների քանդման և վերականգման իրական երկարությունները ներկայացված են աշխատանքային ծավալներով

Բազալտե աստիճանների վերանորոգման հանգույց

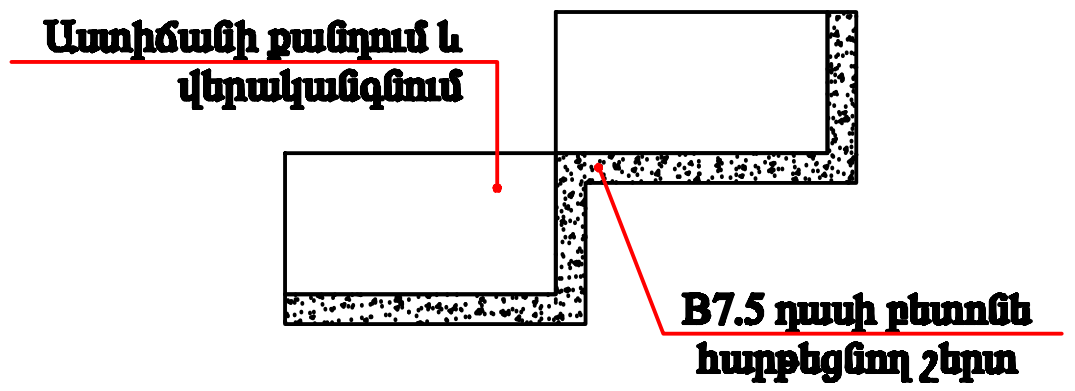
Աստիճանի քանդում և վերականգնում
B7.5 դասի բետոնե հարթեցնող շերտ

Տնօրեն	Ա. Սարգսյան		
Գլխ.ճարտ.	Է. Օհանյան		
Նախագծ.	Հ. մանուկյան		

ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
№ " ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/101"

ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱ-ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Թերթ	Թերթեր	Փուլ
4	6	ԱՆ

Չարենցի 1ը

Կտրվածք 1-1,2-2 Մ 1:100
(Չափագրություն)
Վերանորոգման ենթակա հանգույց

Դեկտեմբեր, 2014թ.
«kamarashar@yahoo.com»